

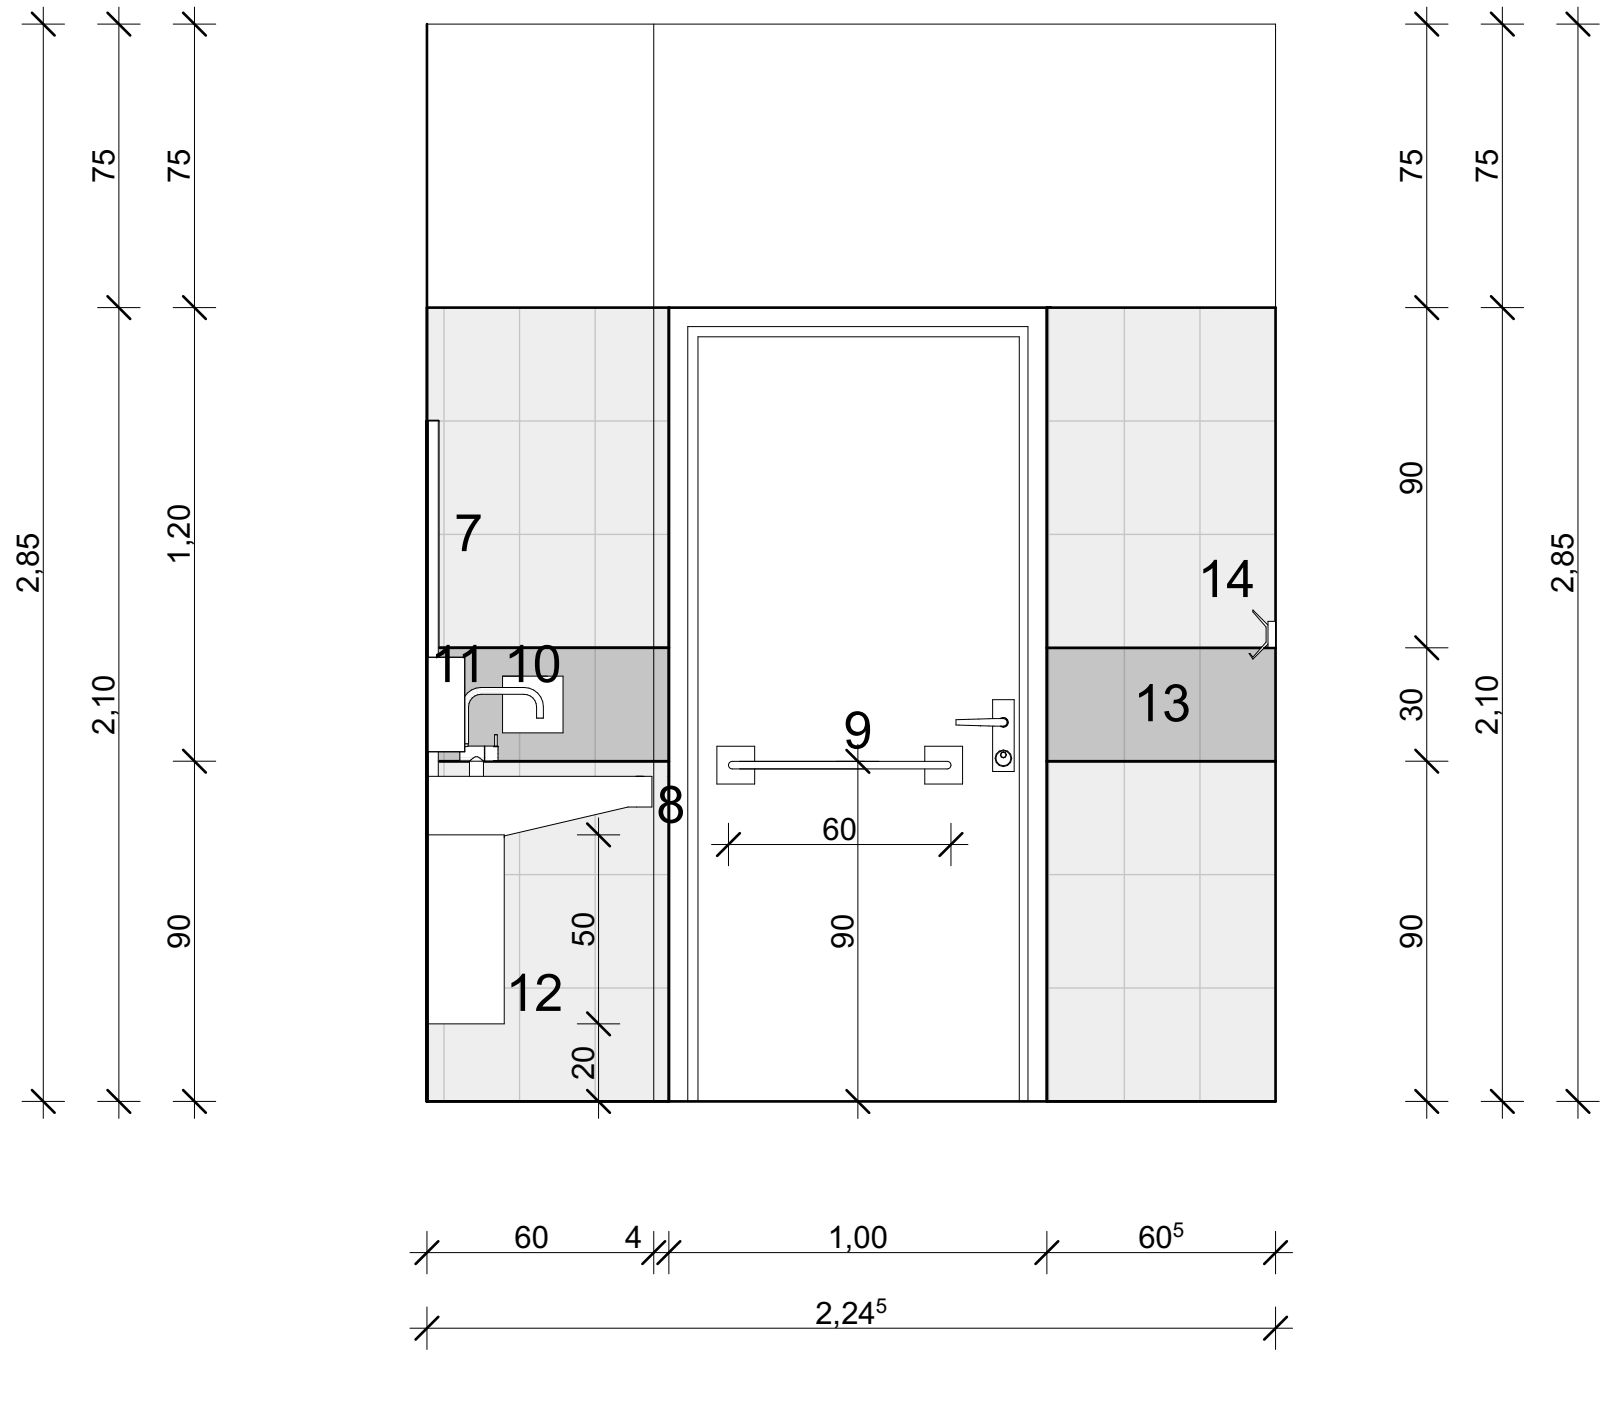
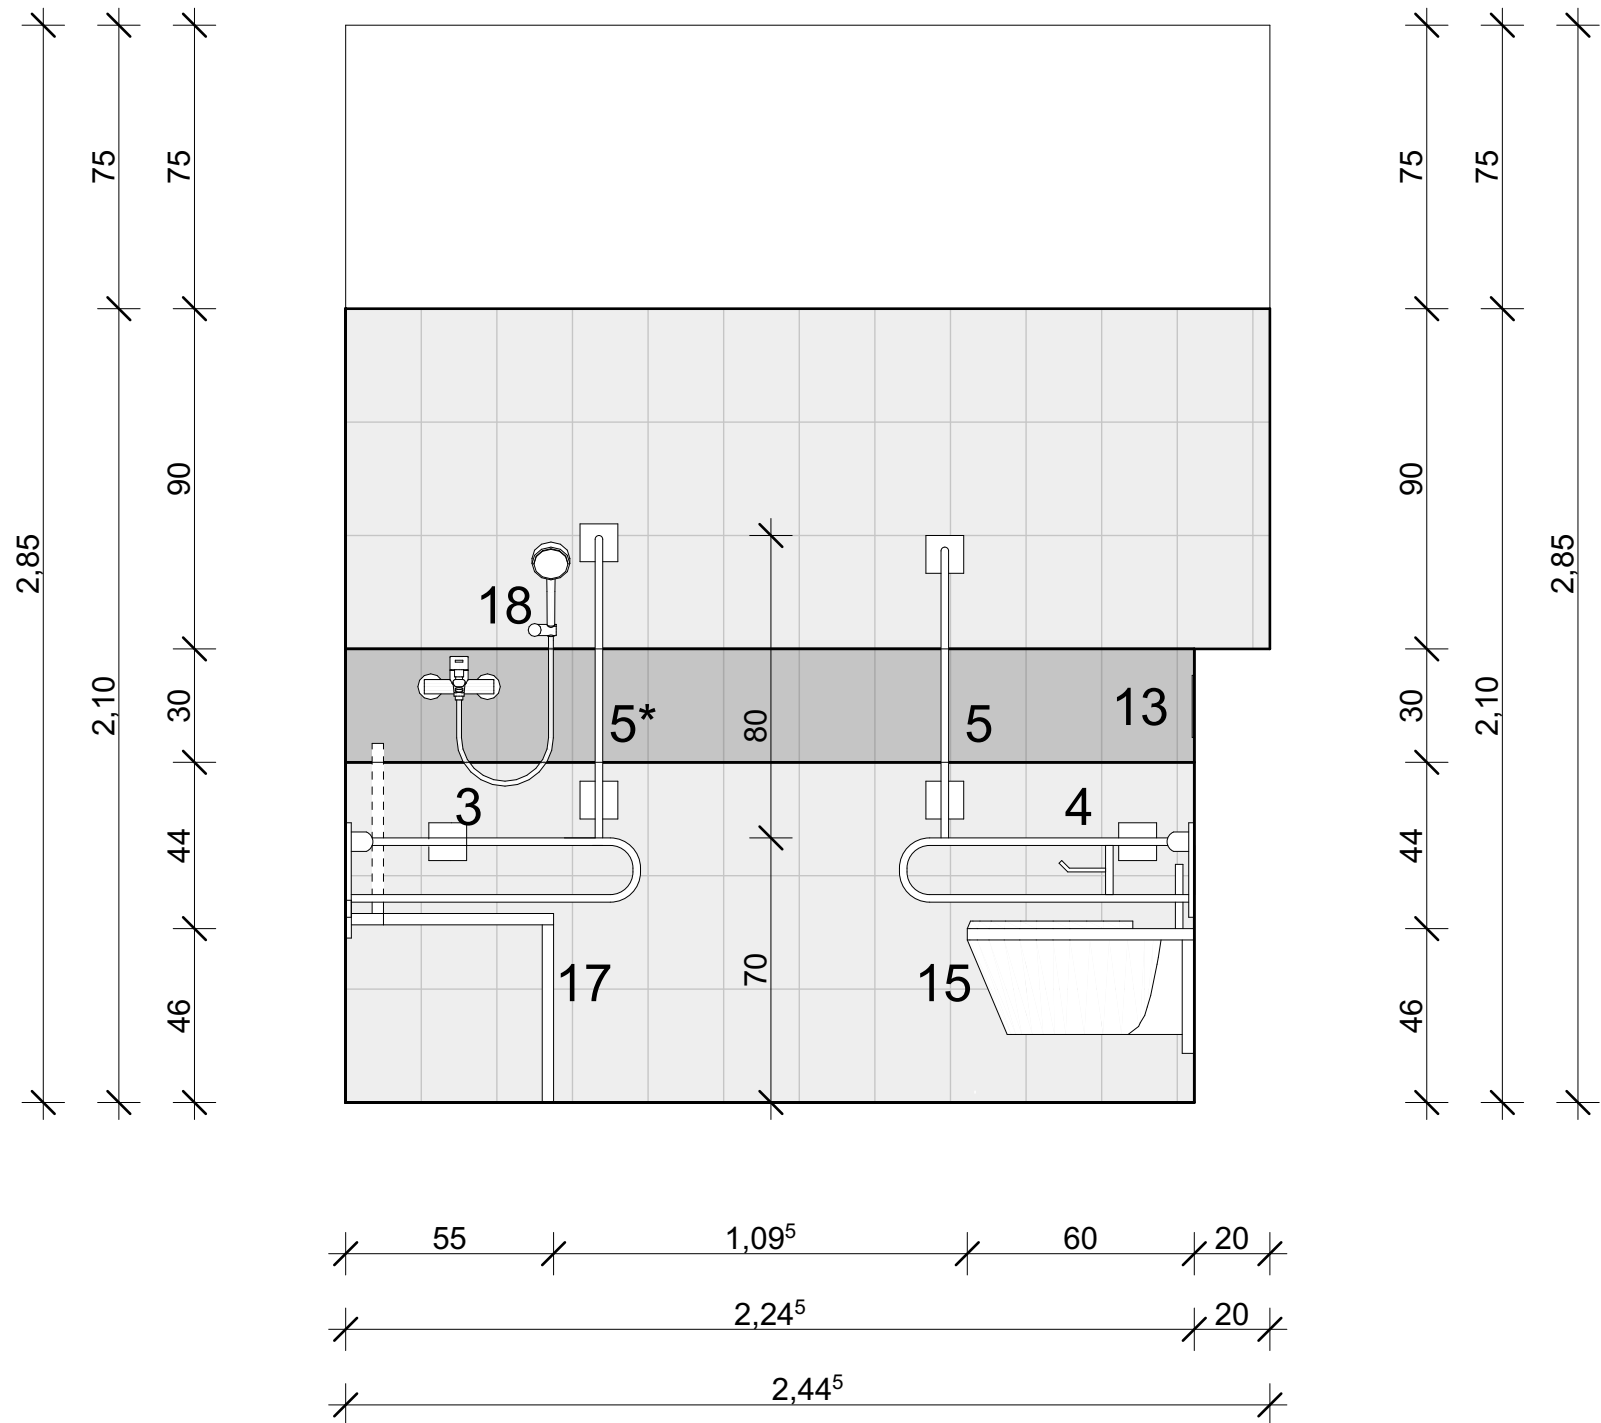
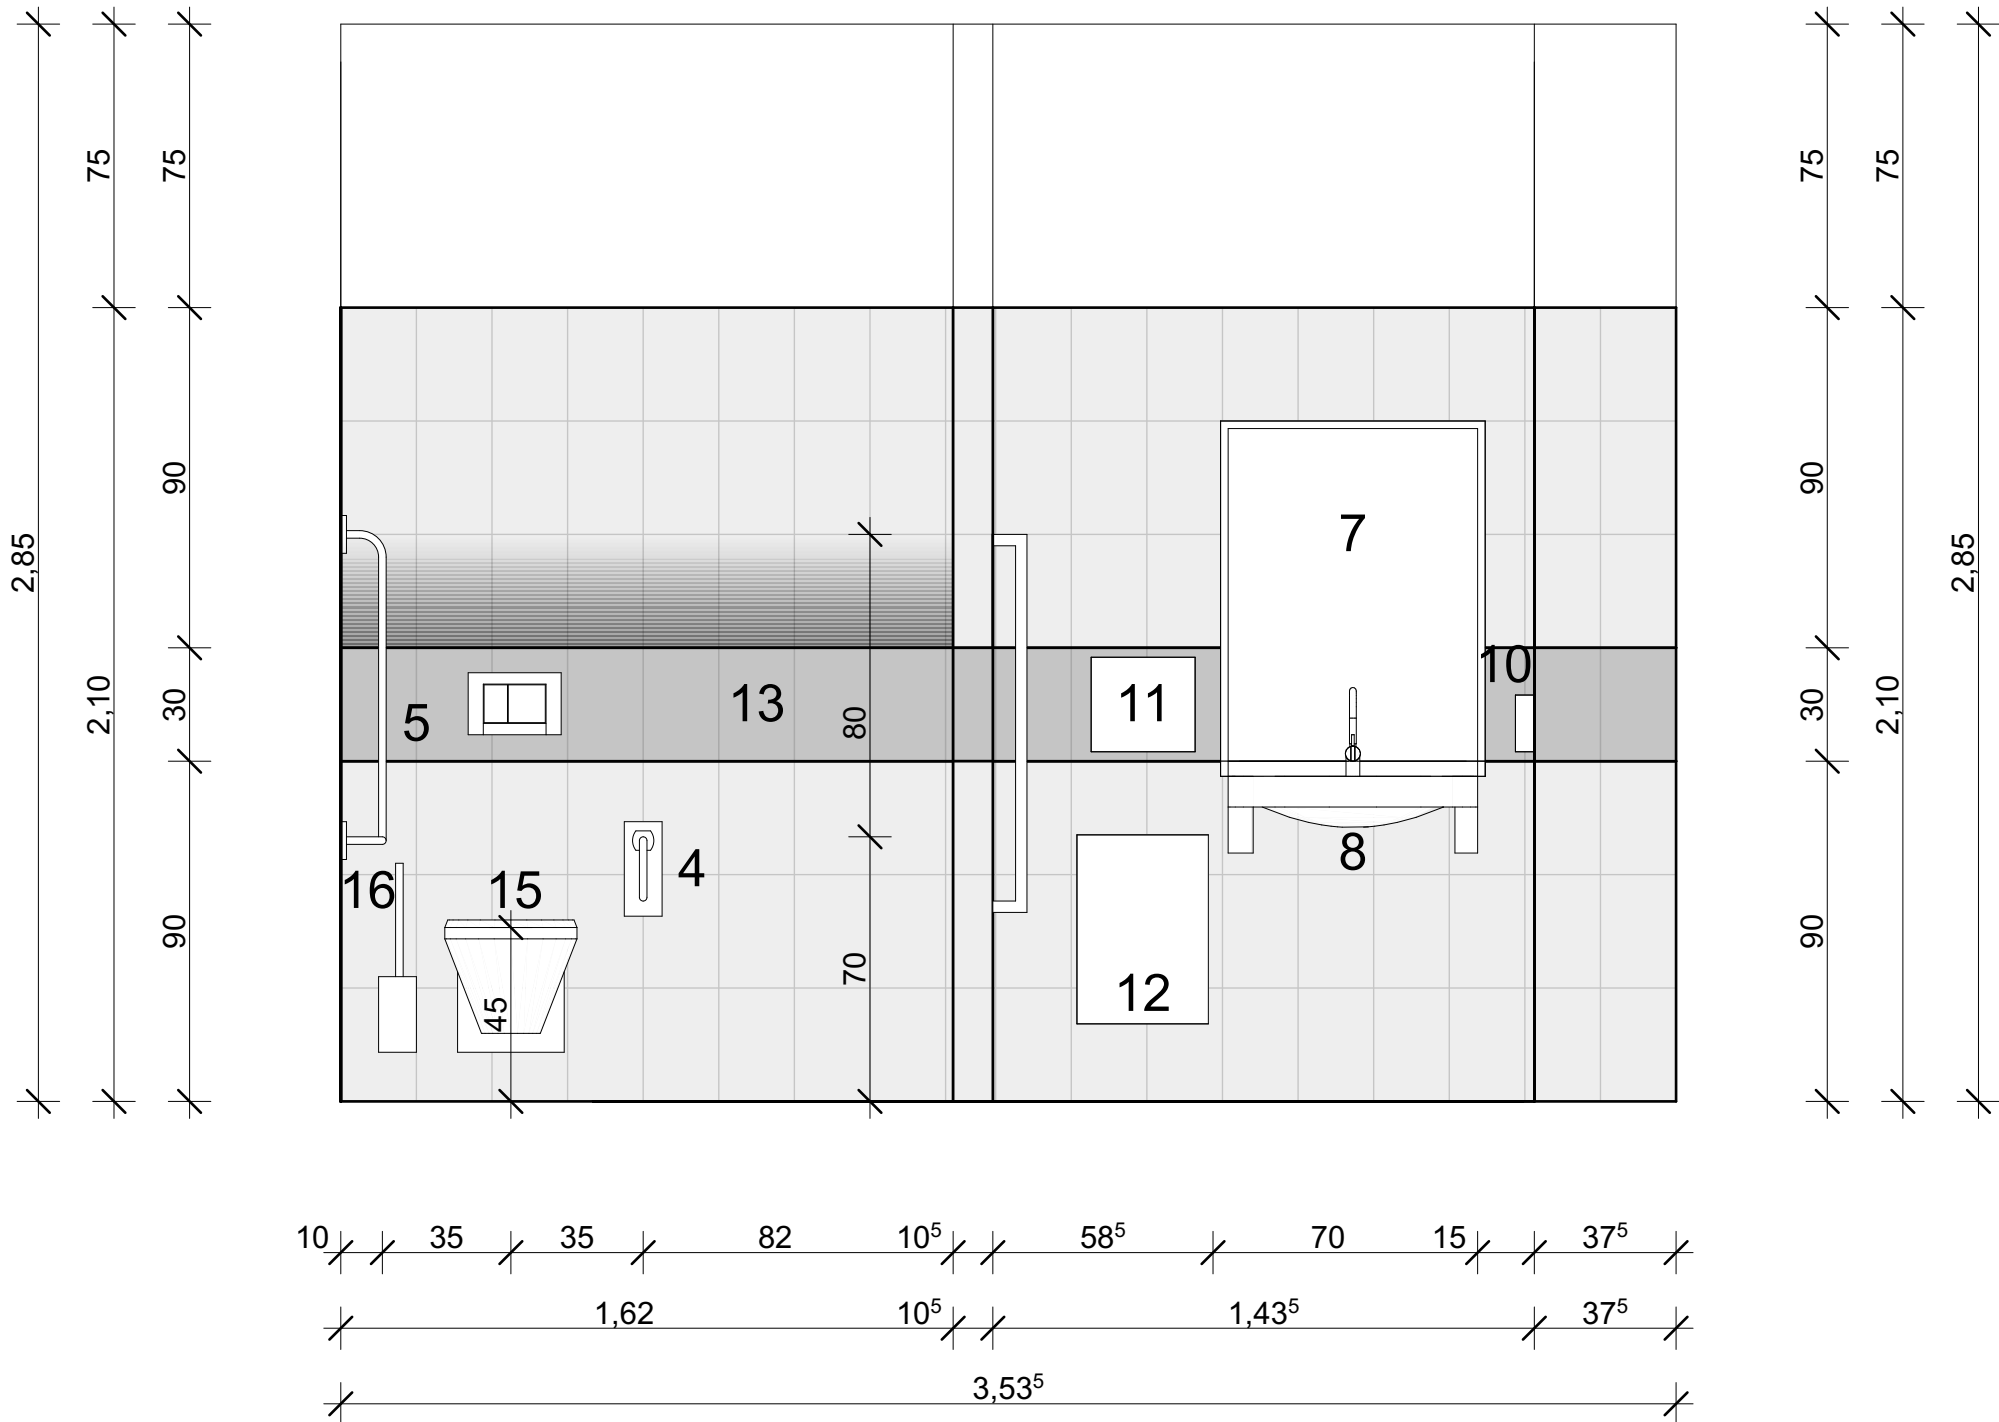


AKADÁLYMENTES WC FALNÉZETEK M1:20

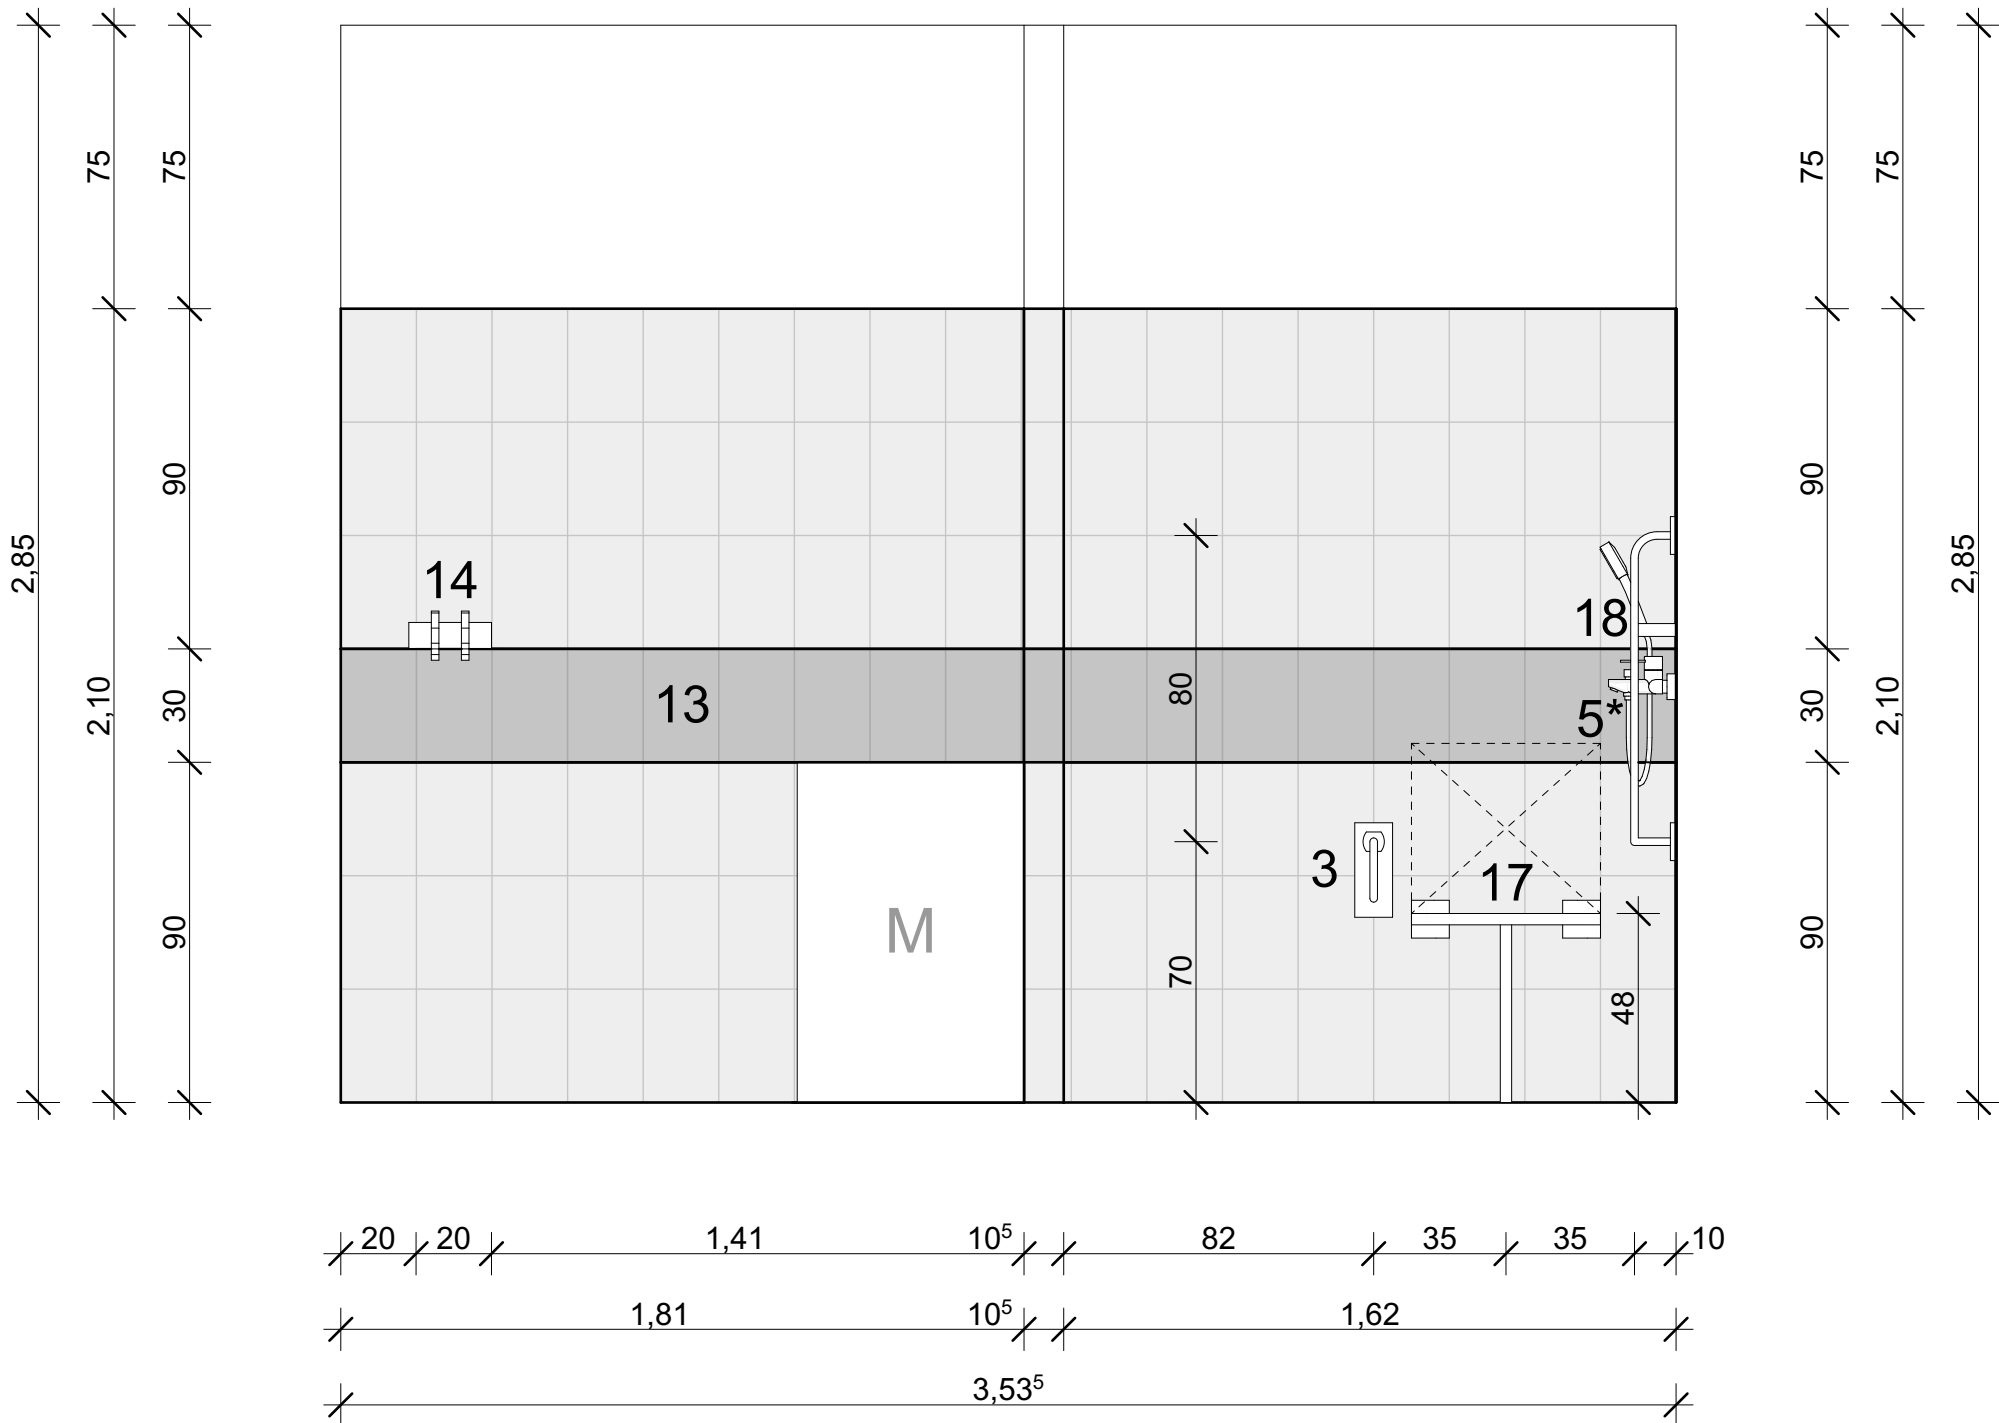

AKADÁLYMENTES WC ALAPRAJZ M1:20

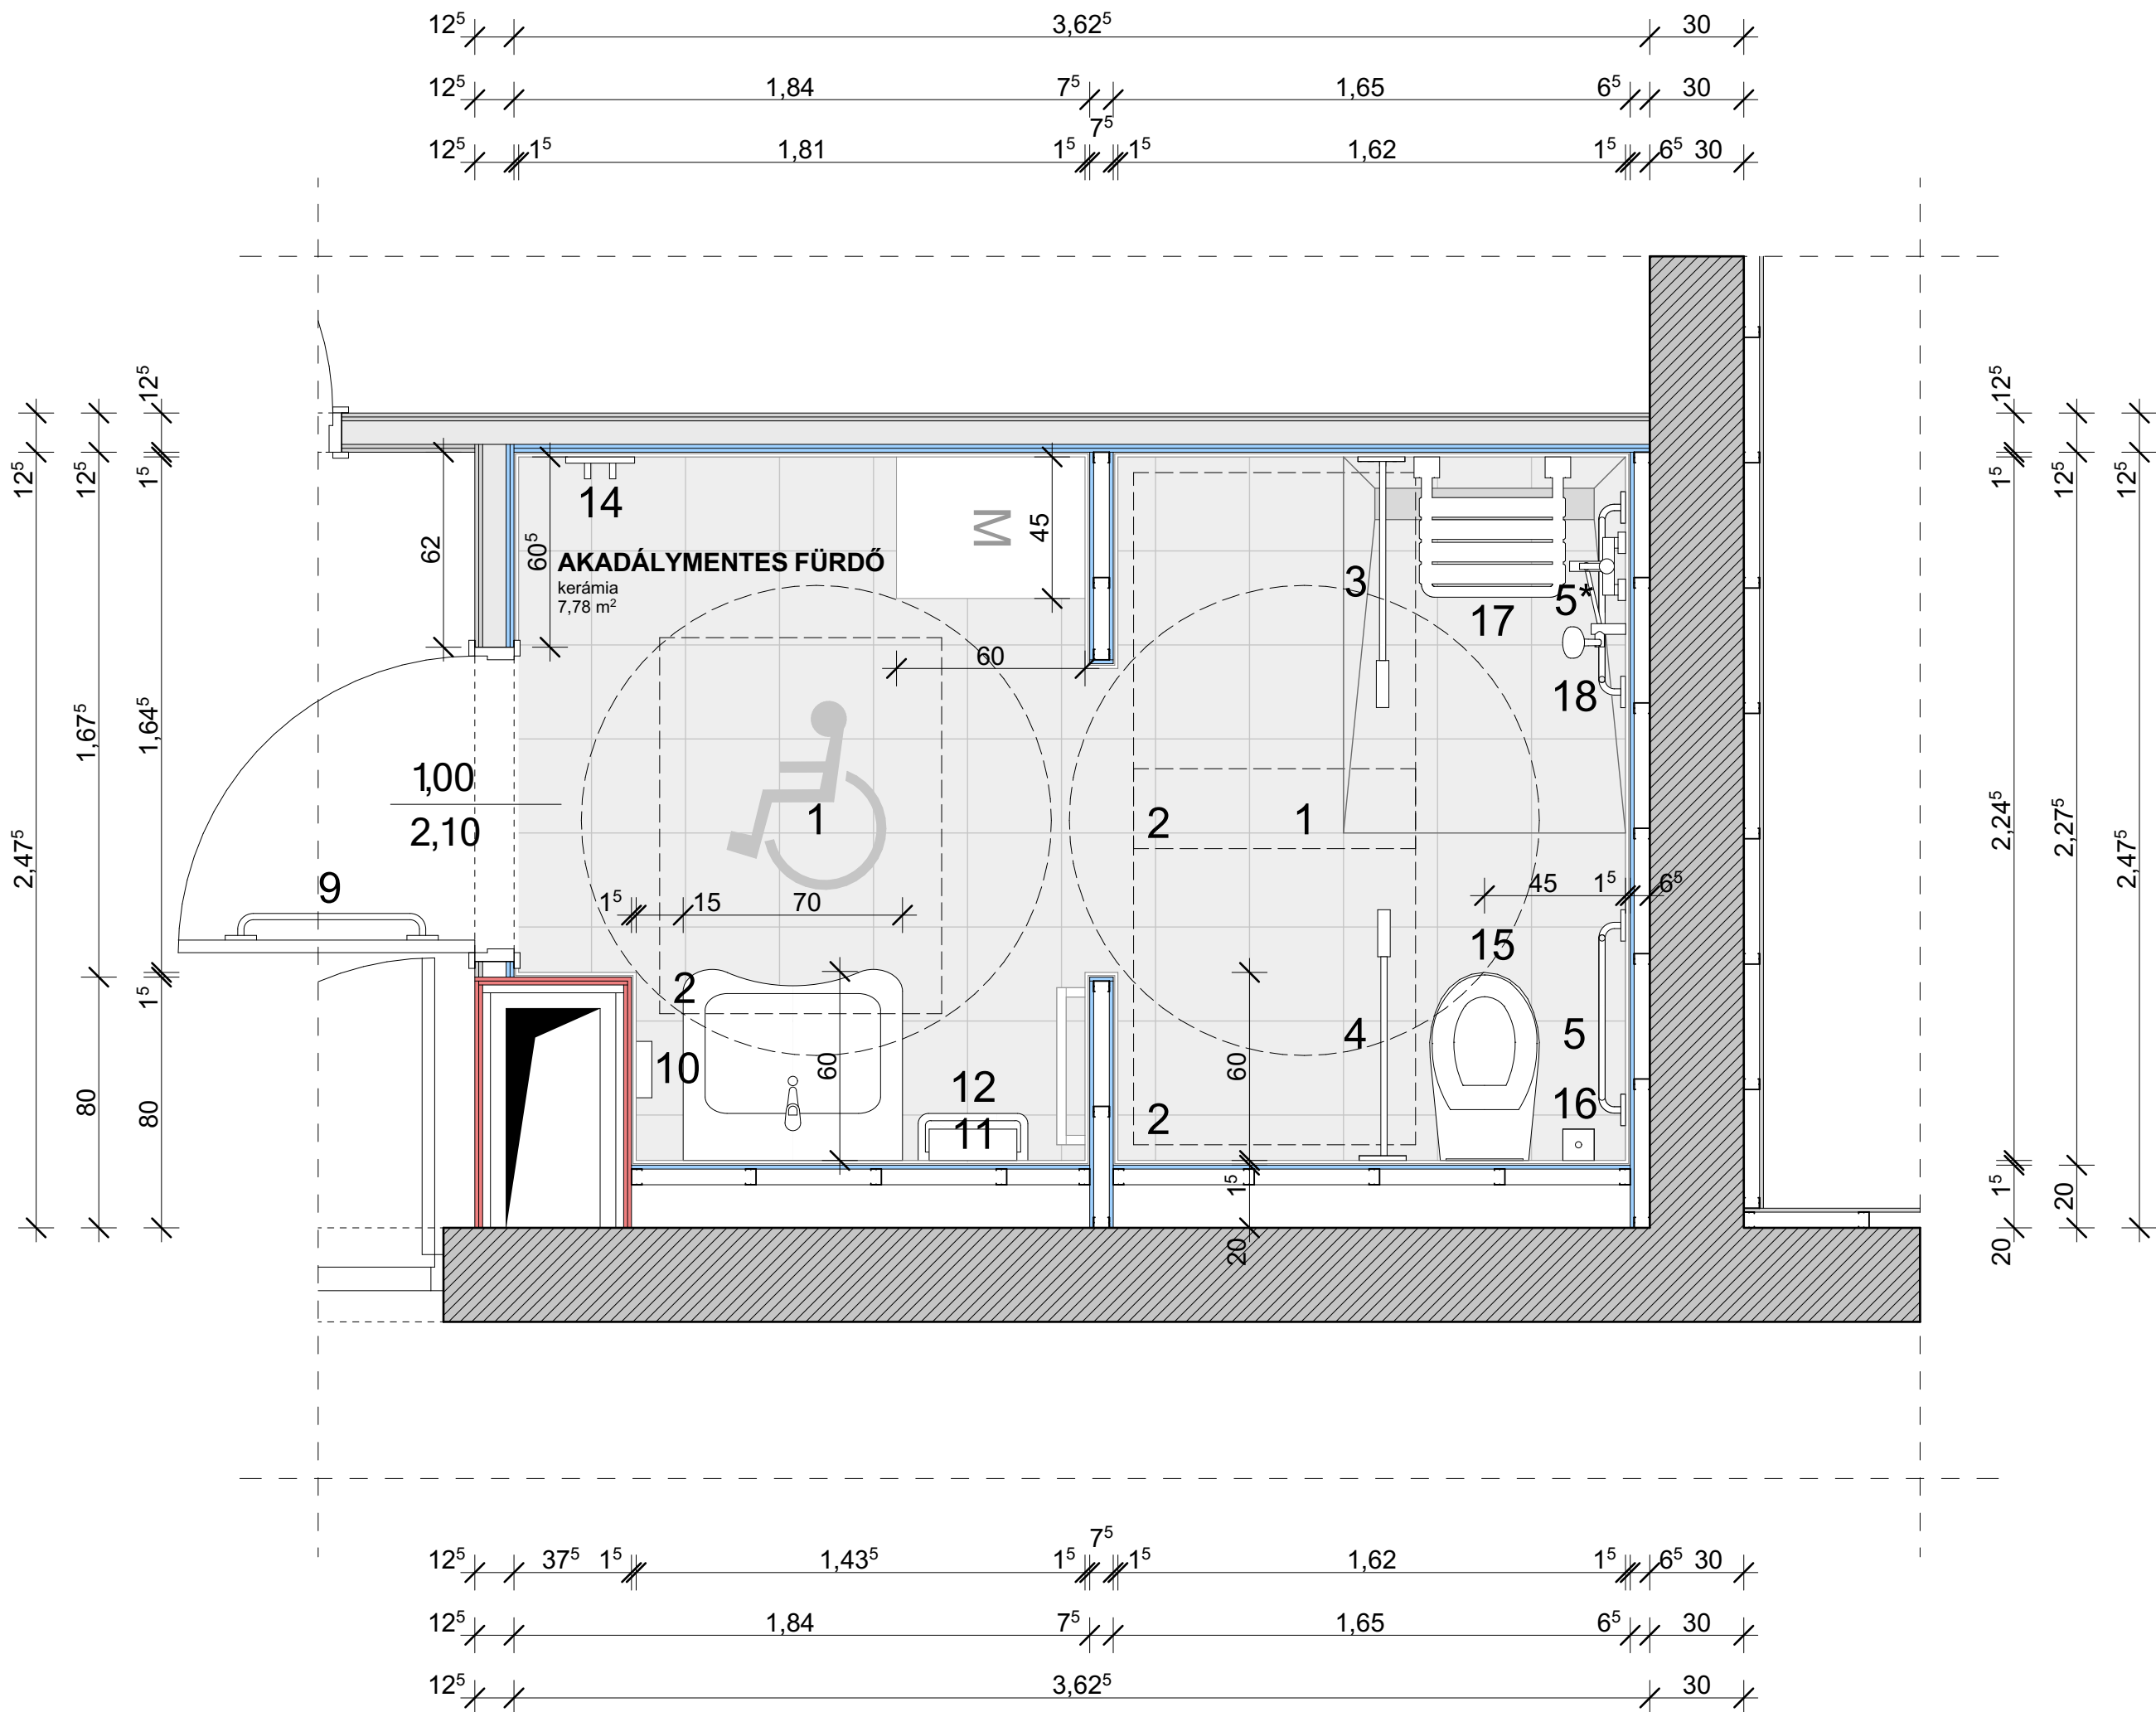

- JELMAGYARÁZAT:**
- 1 megforduláshoz szükséges hely
 - 2 90x120 cm méretű szabad terület
 - 3 felhajtható kapaszkodó
*DELABIE fali felhajtható kapaszkodó, rozsdamentes acél, selyem, basic,
D=32mm, 800mm
Méretek: 800 mm, DEL35164S
 - 4 felhajtható kapaszkodó
*Green Clean - Felhajtható kapaszkodó wc-papír tartóval, fali, rozsdamentes acél, selyem,
32 mm csőátmérővel
Méretek: 800 mm, GCB480S
 - 5 fakra szerelt, fix L alakú kapaszkodó
*Green Clean - 90°-ban hajlított kapaszkodó, L-alakú, takarógyűrűvel, rozsdamentes acél, selyem,
32 mm csőátmérővel, csavartakró gyűrűvel, jobbos,
Méretek: 400x800 mm, GCB4080DS
 - 5* fakra szerelt, fix L alakú kapaszkodó
*Green Clean - 90°-ban hajlított kapaszkodó, L-alakú, takarógyűrűvel, rozsdamentes acél, selyem,
32 mm csőátmérővel, csavartakró gyűrűvel, balos,
Méretek: 400x800 mm, GCB4080IS
 - 6 wc papírtartó, vagy a felhajtható kapaszkodón
 - 7 síktükör 60 x 90 cm - nem dönthető!
*Green Clean - Fali, rozsdamentes acél tükör, vandálbiztos, keret nélküli,
Méretek: 600x900 mm, GCRM600900
 - 8 konkáv peremkialakítású mosdó - dönthető!
*Green Clean - Akadálymentes dönthető mosdó pneumatikus döntőberendezéssel,
konkáv, könyöknyúlással, porcelán, fehér,
Méretek: 650x570x235 mm, + konzol méretei, GCLB10
 - 9 ajtóbevezető fogódzó 90 cm magasságban
*Green Clean - 600 mm-es egyes kapaszkodó takarótárcsával, 2 pontban rögzített, 32 mm csőátmérő, 1,5 falvastagság,
AlSi1304 rozsdamentes acél, selyem matt
Méretek: 600 mm, GCB60S
 - 10 szappanadagoló
*Green Clean - DELABIE nyomógombos szappanadagoló, lekeretített, SLIM dizájn, 1 literes belső,
kivágható műanyag tartállyal, 1 mm vastag, r.m. acél lemezből, selyem
Méretek: 120x100x280mm, DELS10582
 - 11 papírkéztrőrlő adagoló
*Green Clean - DELABIE C/Z hajlított vandálbiztos papírkéztrőrlő adagoló, rozsdamentes acél, selyem,
500 lap kapacitással, kulccsal zárható
Méretek: 120x275x380 mm, DELS10601S
 - 12 fakra szerelt nyitott tetejű kuka
*Green Clean - Fali fedő nélküli hulladékgyűjtő, 23 liter, rozsdamentes acél, matt, fakra szerelhető,
Méretek: 354x434x153 mm, GCP10S
 - 13 kontrasztos színű min 1 sor csempé
 - 14 fogas 90-110 cm magasságban
 - 15 fakra szerelt, konzolos akadálymentes wc
*Green Clean - Fali, kivágás nélküli, akadálymentes WC csésze,
porcelán, fehér, higiéniai nyílás nélküli,
Méretek: 600 mm, GCV70T
 - 16 fakra szerelt wc kuka
*Green Clean - Fali WC-kefe tartóval, fedővel, r.m. acél, selyem,
Méretek: 90°580 mm, B01016SN
 - 17 felhajtható zuhanyzó ülőke, támasztólábbal
*Green Clean - felhajtható acél zuhanyzó ülőke, támasztólábbal, rozsdamentes acél, selyem,
Méretek: 823x518x450 mm, GCAM21
 - 18 fakra szerelt zuhanycsap
DELABIE TEMPOMIX fali fejbenkeverős zuhanycsap felszálló ággal, TONIC JET zuhanyfejjel
DEL790008

* ajánlott termékek

BISOTHKANOEMI <small>ÉV.</small>		AKADÁLYMENTES FÜRDŐ TERVE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ	
okl. rehabilitációs környezettervező szakképző		1076 BUDAPEST VII. KERÜLET, VERSENY UTCA 22-24. HRSZ.: 32934	
ELHELYEZÉSI TERV		É1	
1148 Budapest, Bolgárkertész u. 4. Tel: +36 30 995 8847 Email: rbisothka@gmail.com		BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1073 BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETI KRT. 6.	