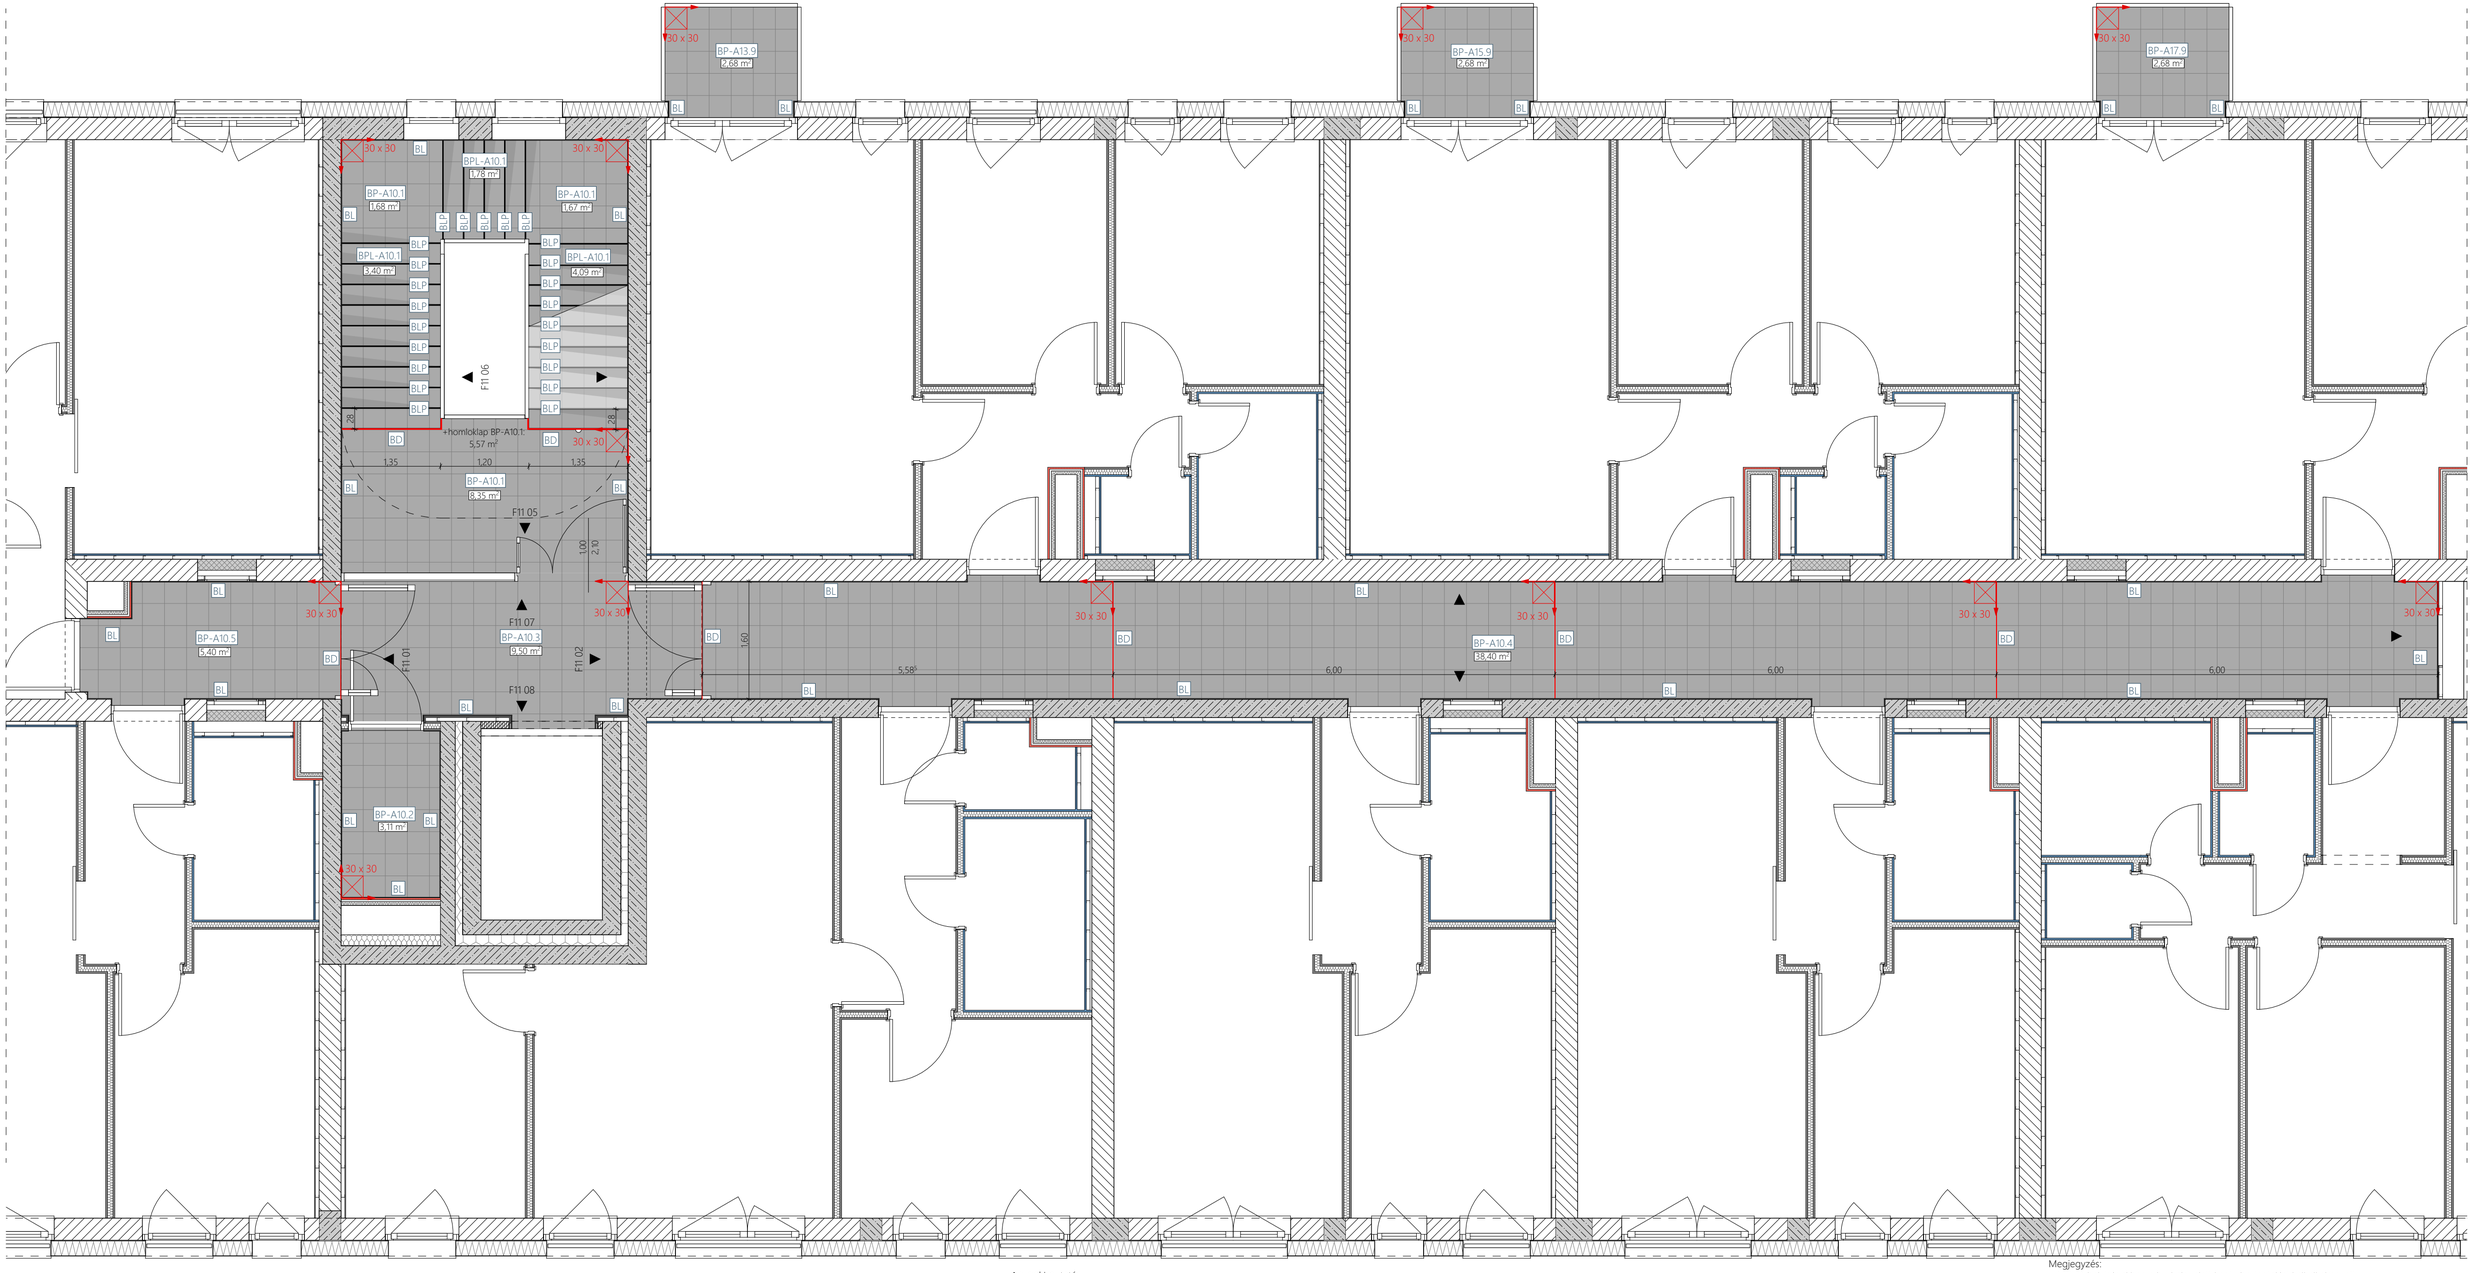

Jelmagyarázat:

01 / 04 F0 02 / 03	falnézeti jel
	perem nélküli padlódoboz rozsdamentes burkolható fedéllel
BD	betonban lévő dilatáció
BD	betonban és burkolatban kialakított dilatáció 4 mm-es szilikonos fugakitöltéssel
BDP	dilatációs profil liftnél
BVP	dilatáció és burkolatváltó roppantós alumínium profil, ezüst eloxált színben, 28 mm széles /Viar/
	kezdőelem
BP	padlóburkolat - greslap
BP	padlóburkolat - PVC padló
BPL	padlóburkolat lépcsőnél - greslap
BP	padlóburkolat mélygaráz -műgyanta
BP	padlóburkolat mélygarázs - nyers beton
BP	padlóburkolat mélygarázs - impregnált csiszolt beton
BL	lábazati szegély - greslap
BL.PVC	lábazati szegély + szegélylezáró profil- PVC
BL-M	lábazati szegély mélygarázs
BLP	lépcsőprofil
BF	falburkolat - csempe
BFO	padlóösszefolyó
BP-CS	csúszásgátló szalag

Anyagkimutatás:

megnevezés	kód	típus	szín	méret	mennyiség
padló	BP	greslap, KWADRO MONTANA, csúszásmentesség R10	szürke, matt	30x30x0,8 cm	81,72 m²
lépcsőburkolat	BPL	greslap, KWADRO MONTANA lépcsőlap,csúszásmentesség R10	szürke, matt	30x30x0,8 cm	9,27 m²
lábazat	BL	greslap, KWADRO MONTANA lábazati elem	szürke, matt	30x8,3x0,8 cm	81,89 m²
lépcsőprofil	BLP	Viarprofil, AL10R7039 L alakú szögeletes alumínium profil	RAL7039	10mmx2,7m szál	33,75 m²

Megjegyzés:
- A vizes helyiségekben a burkolat alatt kent vízszigetelést kell alkalmazni!
- A gipszkarton falak mentén az esztrich betont meg kell szakítani a hanggátlás miatt!
- A ragasztott PVC padlót felületfolytonosan kell kialakítani.
  A toldásoknál színazonos hegesztőzsinórt kell alkalmazni.
- A falburkolati terveket a BÉ-F Falnézeti tervlapok tartalmazzák!
- A hidegburkolatokat flexibilis ragasztóba ágyazva hálós kötésben, 3mm-es fugával kell kialakítani.
- Termékek, burkolatok pontos megnevezését és mennyiségét az Anyagok, termék kimutatások nevű táblázat tartalmazza!

ZIP architects
9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.
ZIP Architects Kft.
Tel. : +36 30 790 4149

Megrendelő: **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**
1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.

Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934

Megbízás: **Önkormányzati társasház**

A terv a ZIP ARCHITECTS kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi 76. szerzői jogi törvény biztosítja!

Név:		Aláírás:	ZIP Architects Kft. 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 44. Tel.: 2585069-2-06 Cg.: 08-09-028847 Ibs.: 11737007-23710308		
Építész munkatársak	Ruppert András É 08-0585	Épületgépész	Parsch Ádám G 01-15737	Út tervező	Vida Zoltán KÉ-K 05-1619
	Juhász-Szigeti Zsófia É 08-0639	Villam. tervező	Pintérné Kolb Dóra V 13-4574, V 13-68132	Rehabilitációs szakértő	Bisothka Noémi
	Pánovits Norbert Gyula	Tájépítész	Fodor Emese K 07-0436		
	Simon László	Körny. tervező	Molnár Csaba 03-0112		
Tartószerk.	Zelei Péter T 08 -0881	Közm. tervező	Székely Lajos VZ-TEL 01-12861		
Tűzvéd.	Pukánszky Gabriella TUÉ 01-0468				

Munkarész: **BÉ-B Burkolási terv**

Rajzszám: **BÉ-B.4REV0**

Rajzmegnevezés: **I. Emelet_A épület**

Dátum: **2022. 01. 12.**

Tervfajta: **Kiviteli terv**

Lépték: **M1:50**