



Király utcai homlokzat





1-1 metszet

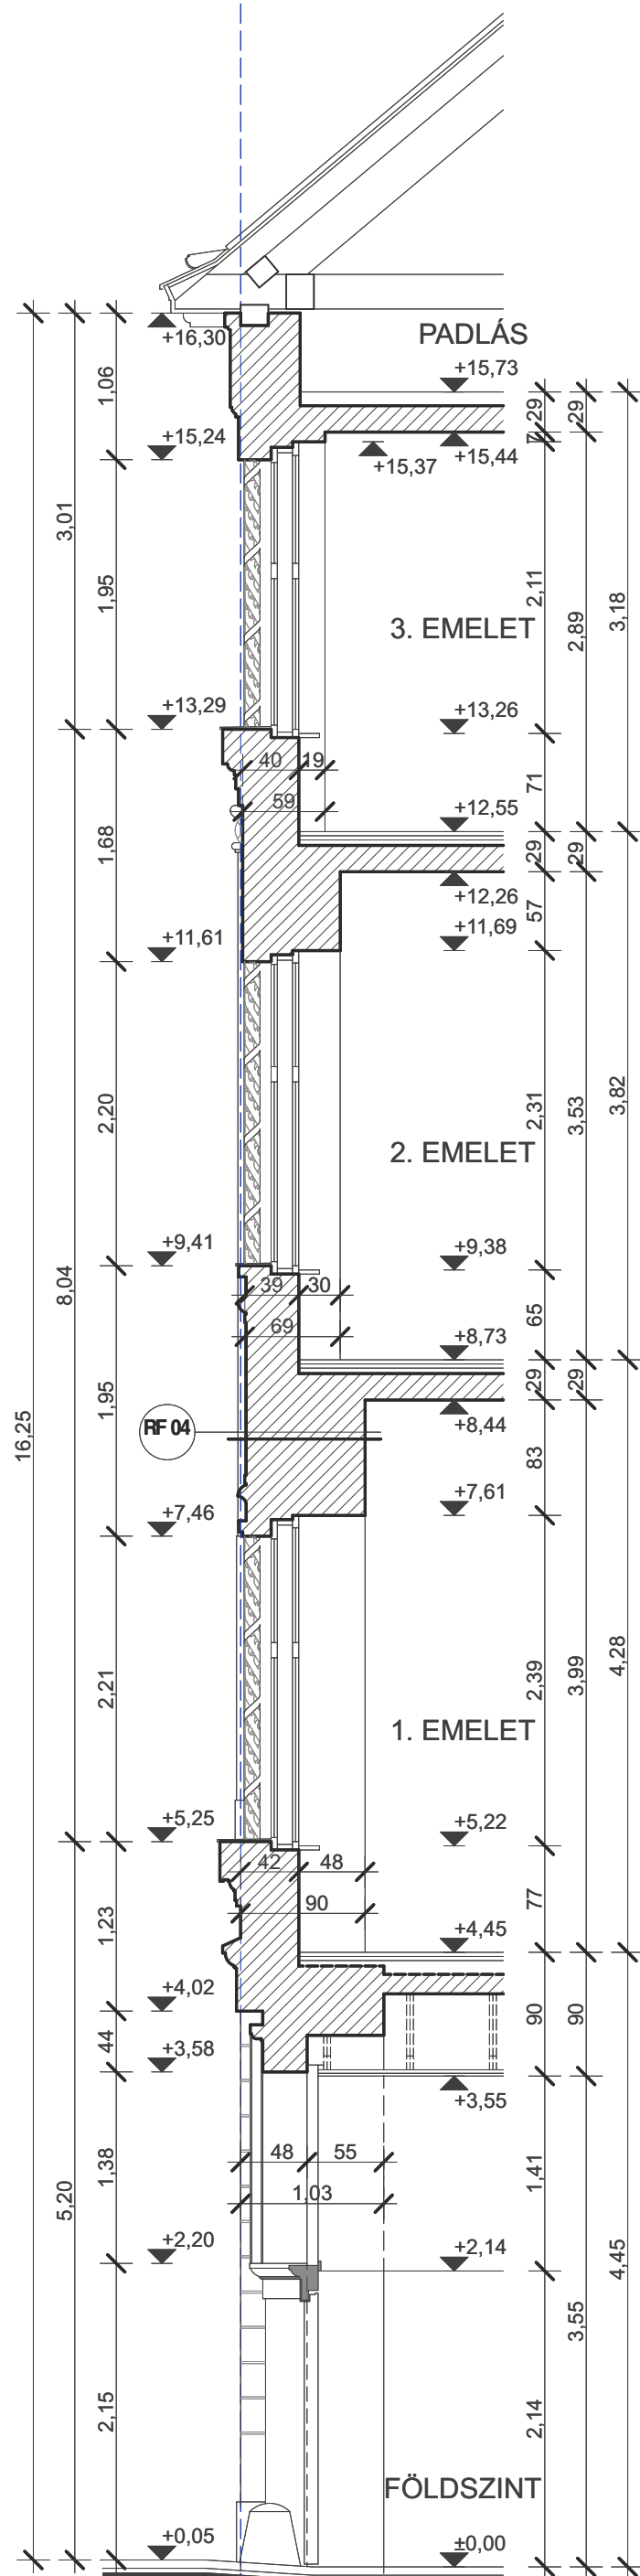

2-2 metszet

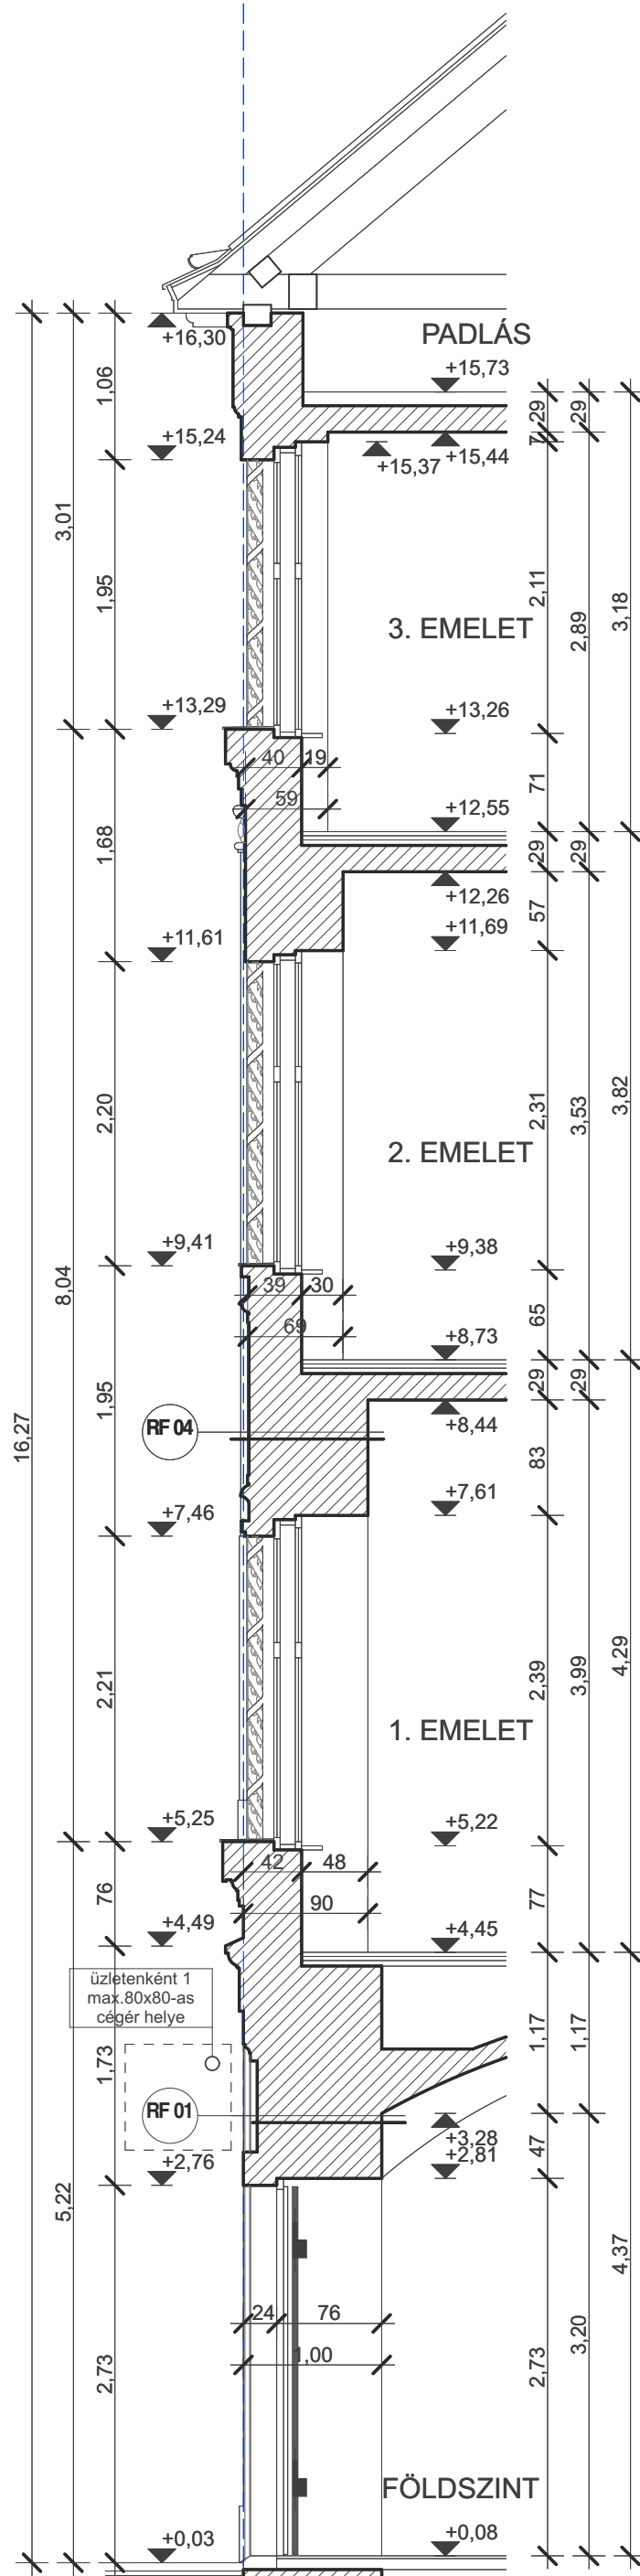

Északkeleti homlokzat

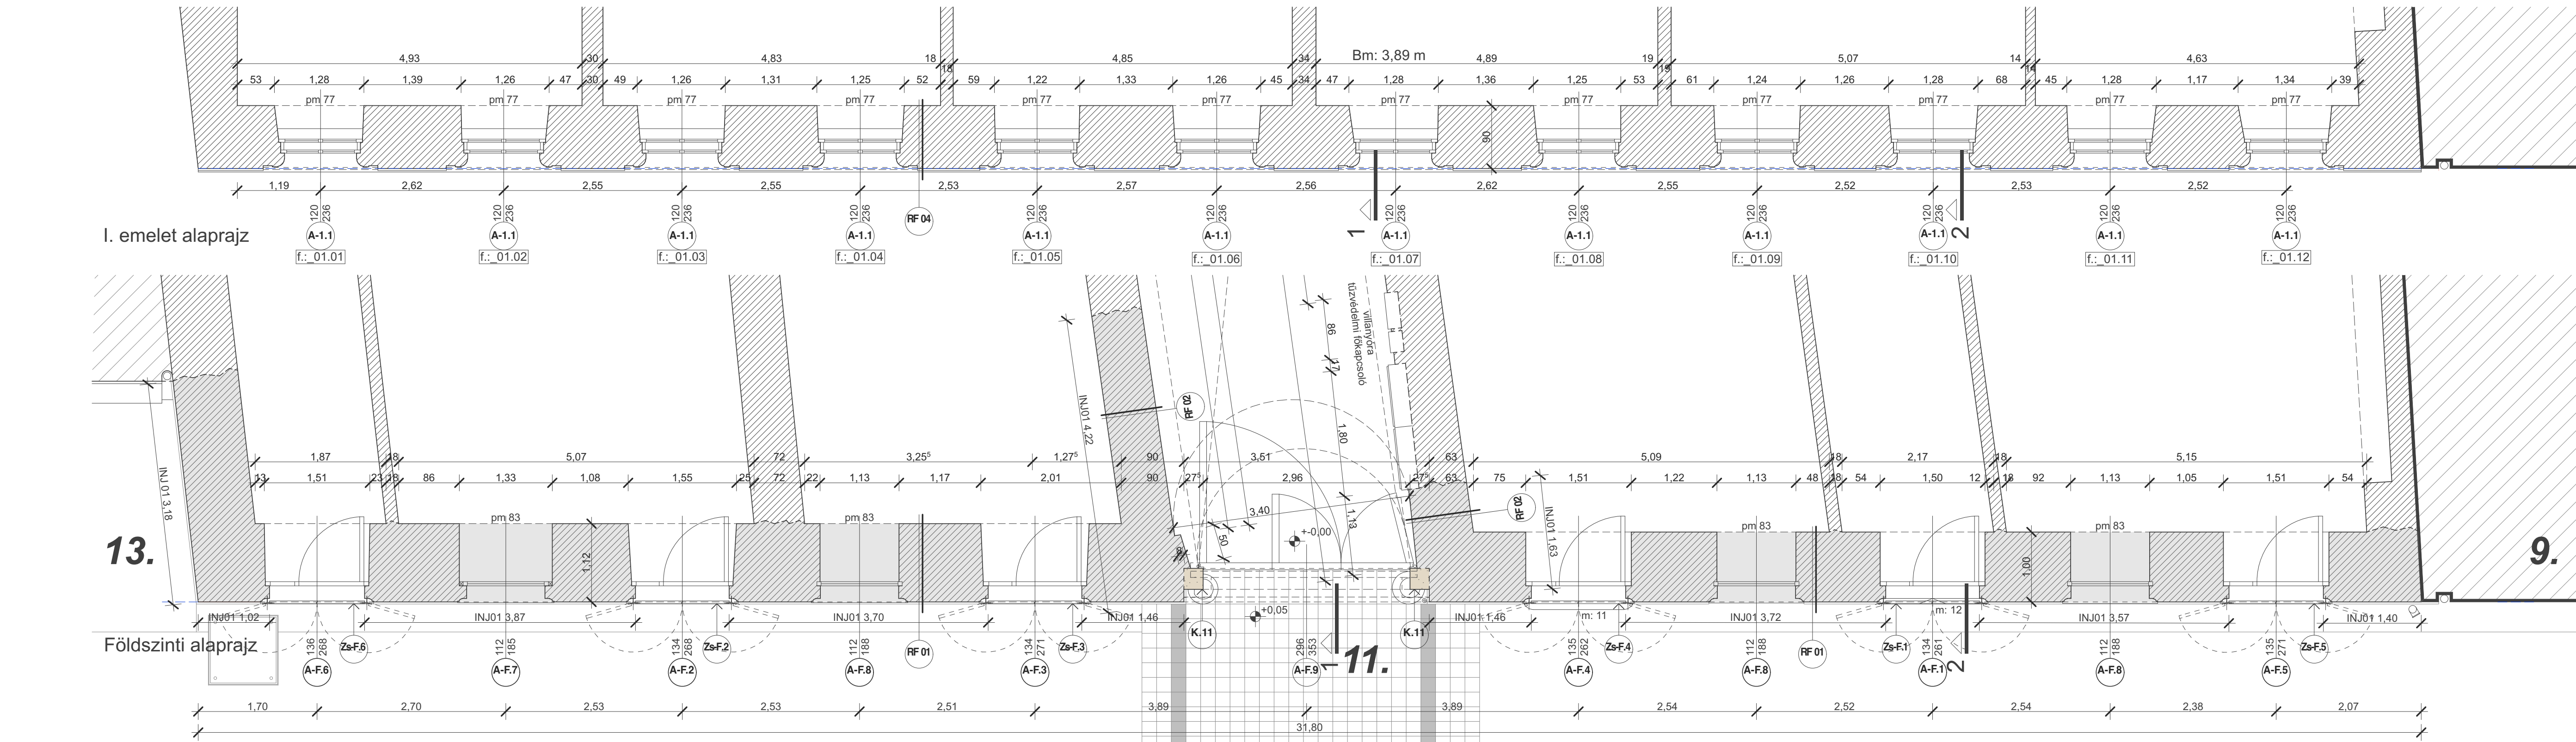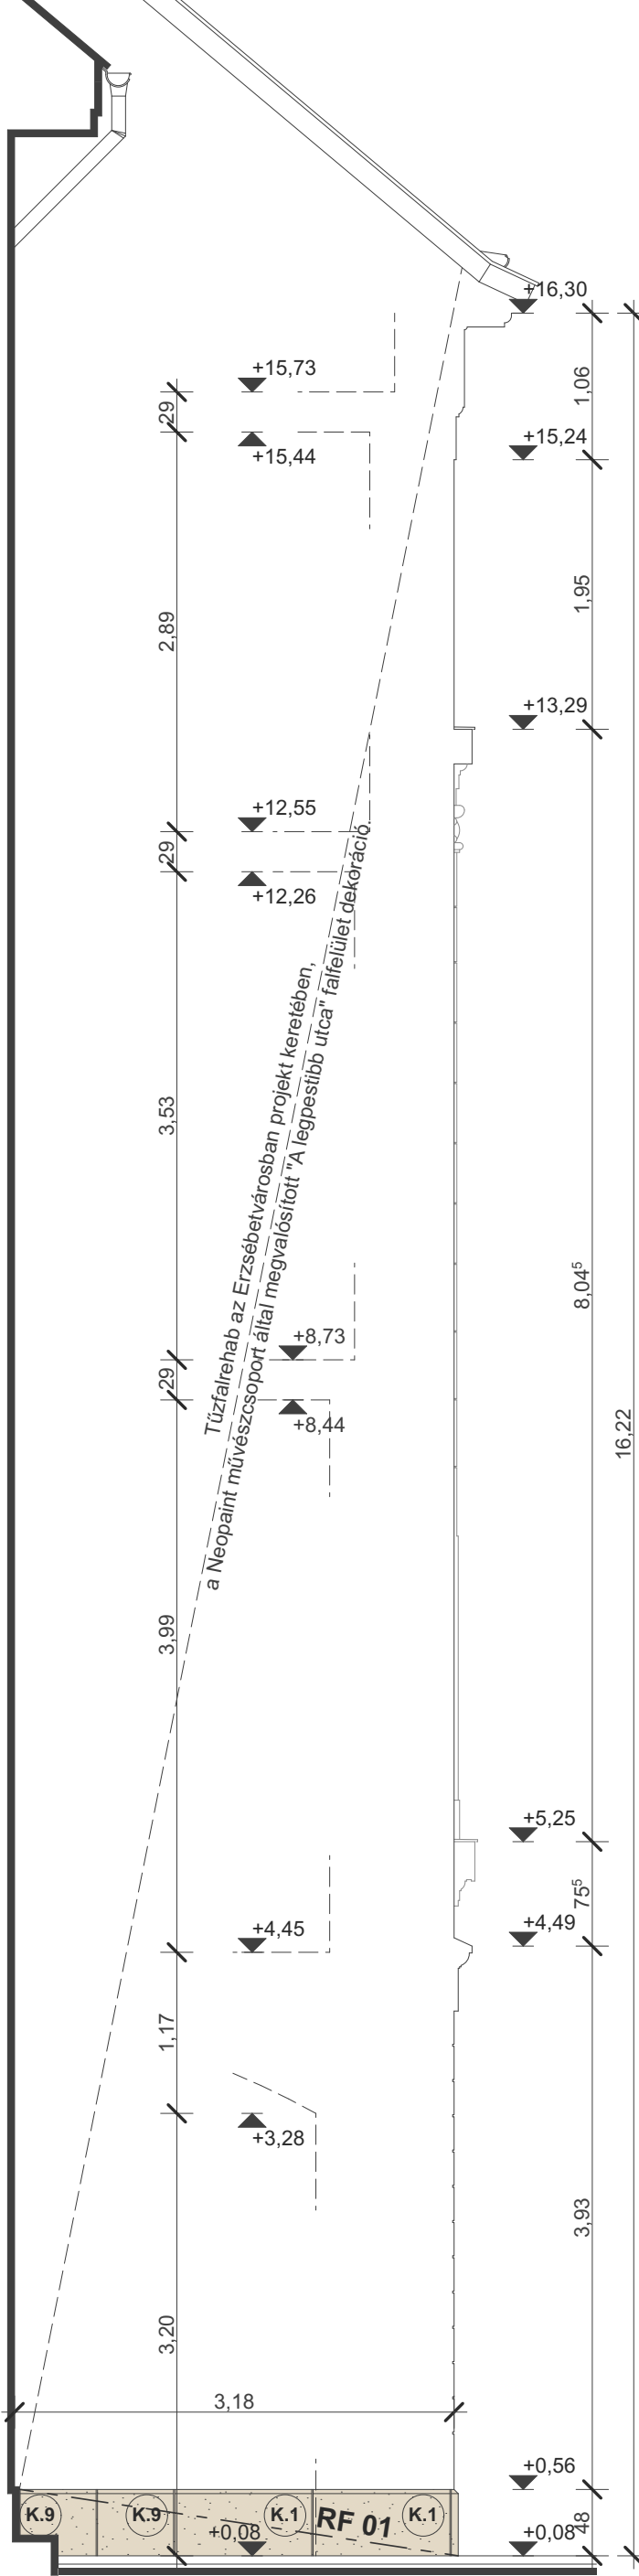

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| MELEGEDÉSEK  |  | MELEGEDÉSEK   |  |
| RF 01 Meglévő, megmaradó, külső falazott felszerkezet, injektálási síkban, köv burkolattal   |  | RF 03 Meglévő, megmaradó, falazott felszerkezet, injektálási síkban, vakolt felülettel  |  |
| Uj metsző falazat, felületi impregnálszerrel (Remmers Funcofill SNL), csapadékos ellen védve, rozsdamentes acél körgörgőkkel, függőleges fugában ászékelőzve   |  | Szilikátszerű festés RAL 9003 (pl. MAPEI Silcolor, Silcolor, Remmers Color SPICL, KEIM EcoSil-ME vagy ezzel műszakilag egyenértékű) rendszerszerű alapozóra felhordva |  |
| Labasztárgyalás cement báziú bevonatszerkezettel (pl. MAPEI Mapelastic Foundation, Remmers Wp Sulfatec, Mc Proof 101 Hs vagy ezzel műszakilag egyenértékű) két rétegben felhordva, esztétikus felülettel   |  | Homokszárazállékhoz szárazító tulajdonságú mélybeápoló készítmény felhordva (Remmers Primer Hydro S HF vagy ezzel műszakilag egyenértékű)                             |  |
| Labasztárgyalás vízszigetelő vastagságon, UV álló alapozó (pl. MAPEI Mapelastic Foundation, Remmers MB 2K, Mc Proof 101 Hs vagy ezzel műszakilag egyenértékű) két rétegben felhordva, esztétikus felülettel  |  | Mész-pucolóval báziú simító vakolat (pl. MAPEI Poromop Finitura, SP TOP White, Mc Dismur F-Pw, Remmers SP Level vagy ezzel műszakilag egyenértékű)                    |  |
| Injektált falazatok lezárása, injektált furatok töltése furatkötő habarccsal (pl. MAPEI Mapelastic Foundation, Remmers BSP3, Mc Proof 101 Hs vagy ezzel műszakilag egyenértékű) injektált vízszintes falazat   |  | Szárazító zaratérog >50%-os poráztatással (pl. Remmers SP TOP White vagy ezzel műszakilag egyenértékű)  |  |
| Meglévő határoló falat, teljes felületen vakolat levetéssel, legalább 2 cm mélyen visszafaragva és vízszóró habarccsal (pl. MAPEI Planitop HDM Maxi, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) felülvétve, az injektált lervén megköltött átkén három komponensű rugalmas hidrofób gél (pl. MAPEI Mapagosto, Remmers Kiesel C, CXAL Dry II) vagy ezzel műszakilag egyenértékű) injektált vízszintes falazat |  | Szárazító alapvakolat (pl. MAPEI Poromop Intanco, Sp Level White, Mc Oual Vp, Remmers SP Level vagy ezzel műszakilag egyenértékű)                                     |  |
| Peremszigetelő sáv EPS 30 termokösztyűbe tartozó dilatációs hézagszigelő az alaptalpon vastagságában a szilik és a csatlakozó szerkezetek mentén   |  | Szárazító alapvakolat (pl. MAPEI Poromop Intanco, Sp Level White, Mc Oual Vp, Remmers SP Level vagy ezzel műszakilag egyenértékű)                                     |  |
| RF 02 Meglévő, megmaradó, külső falazott felszerkezet, injektálási síkban, vakolt felülettel   |  | Szárazító alapvakolat (pl. MAPEI Poromop Intanco, Sp Level White, Mc Oual Vp, Remmers SP Level vagy ezzel műszakilag egyenértékű)                                     |  |
| Szilikátszerű festés RAL 9003 (pl. MAPEI Silcolor, Silcolor, Remmers Color SPICL, KEIM EcoSil-ME vagy ezzel műszakilag egyenértékű) rendszerszerű alapozóra felhordva  |  | Szárazító alapvakolat (pl. MAPEI Poromop Intanco, Sp Level White, Mc Oual Vp, Remmers SP Level vagy ezzel műszakilag egyenértékű)                                     |  |
| Homokszárazállékhoz szárazító tulajdonságú mélybeápoló készítmény felhordva (Remmers Primer Hydro S HF vagy ezzel műszakilag egyenértékű)  |  | Mész-pucolóval báziú simító vakolat (pl. MAPEI Poromop Finitura, SP TOP White, Mc Dismur F-Pw, Remmers SP TOP Q2 vagy ezzel műszakilag egyenértékű)                   |  |
| Mész-pucolóval báziú simító vakolat (pl. MAPEI Poromop Finitura, SP TOP White, Mc Dismur F-Pw, Remmers SP TOP Q2 vagy ezzel műszakilag egyenértékű)  |  | A jelenlegi funkcióval nem rendelkező ülésekben festés nem kötelező, az a későbbi funkciókalkulációnak függvénye  |  |
| Hidrofób zaratérog >50%-os poráztatással (pl. Remmers SP TOP White vagy ezzel műszakilag egyenértékű)  |  | RF 04 Meglévő, megmaradó, falazott felszerkezet, ostsáptörvény felett, vakolt felülettel  |  |
| Szárazító alapvakolat (pl. MAPEI Poromop Intanco, Sp Level White, Mc Oual Vp, Remmers SP Level vagy ezzel műszakilag egyenértékű)  |  | Szilikátszerű festés RAL 9003 (pl. MAPEI Silcolor, Silcolor, Remmers Color SPICL, KEIM EcoSil-ME vagy ezzel műszakilag egyenértékű) rendszerszerű alapozóra felhordva |  |
| Szárazító alapvakolat (pl. MAPEI Poromop Intanco, Sp Level White, Mc Oual Vp, Remmers SP Level vagy ezzel műszakilag egyenértékű)  |  | Homokszárazállékhoz szárazító tulajdonságú mélybeápoló készítmény felhordva (Remmers Primer Hydro S HF vagy ezzel műszakilag egyenértékű)                             |  |
| Mész-pucolóval báziú simító vakolat (pl. MAPEI Poromop Finitura, SP TOP White, Mc Dismur F-Pw, Remmers SP TOP Q2 vagy ezzel műszakilag egyenértékű)  |  | Külső cementes bitumenszerű alapvakolat HMF-mc a vakolatlépcső helyén (kb. 20% felület vakolatlépcső)   |  |
| HMF cementhabarcs gúzózás, alapozó a vakolatlépcső helyén (kb. 20% felület vakolatlépcső)  |  | HMF cementhabarcs gúzózás, alapozó a vakolatlépcső helyén (kb. 20% felület vakolatlépcső)   |  |
| Meglévő határoló falat, teljes felületen vakolat levetéssel, legalább 2 cm mélyen visszafaragva és vízszóró habarccsal (pl. MAPEI Planitop HDM Maxi, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) felülvétve, az injektált lervén megköltött átkén három komponensű rugalmas hidrofób gél (pl. MAPEI Mapagosto, Remmers Kiesel C, CXAL Dry II) vagy ezzel műszakilag egyenértékű) injektált vízszintes falazat |  | Peremszigetelő sáv EPS 30 termokösztyűbe tartozó dilatációs hézagszigelő az alaptalpon vastagságában a szilik és a csatlakozó szerkezetek mentén                      |  |
| Peremszigetelő sáv EPS 30 termokösztyűbe tartozó dilatációs hézagszigelő az alaptalpon vastagságában a szilik és a csatlakozó szerkezetek mentén   |  |   |  |

|                 |   |       |
|-----------------|---|-------|
| Megrendelő:     | EVIN Nonprofit Zrt.<br>1071 Budapest, Damjanich u. 12.  |       |
| Beruházás:      | Budapest VII. kerület Király utca 11. (HRSZ 34201/3)<br>Műemlék ház (sz:15592, azonosító:839)<br>homlokzat felújítási terve |       |
| Generáltervező: | 1113 Budapest, Városliget utca 18.<br>Csalogóházak Zrt. (sz:15592, azonosító:839)   |       |
| Építész:        | Terbe Rita  |       |
|                 | Kis János   |       |
| Statika:        | Tóthai Zsolt  |       |
|                 | Lukács Vajk   |       |
| Építész:        | Muszely Péter   |       |
| Építész:        | Szutor Tamás  |       |
| Geodéta:        | Fekete Attila   |       |
| Gépkész:        |   |       |
| Elektronikus:   |   |       |
| Tervező:        | Örökségvédelmi Kivitel Terv   |       |
| Tartólap szám:  | É-7   |       |
| Tartólap név:   | Utcai Homlokzat Zárt Zsálu  |       |
| Lépték:         | M=1:50  |       |
| Dátum:          | 2024. 07. 29.   |       |
| Revízió:        | REV-1   | REV-2 |
|                 | REV-3   | REV-4 |
|                 |   | REV-5 |