

Szálcement homlokzatburkolat színazonos UNI szegeccsel rögzítve

Fischer DHM 210 fém tűzálló dübel

Austrotherm PE peremszigetelő sáv

Slavonia SPIDI Max ALU 160 burkolattartó konzol, műanyag hőhídmege szakítóval falazathoz dübeleztve

Slavonia SPIDI L 50.50.2 profil homlokzatburkolattartó profil

Átszellőztetett légrést záró rovarháló

Austrotherm TOP 300 XPS hőszigetelő lemez Baumit Bitufix bitumenes ragasztóval, vízszigeteléshez ragasztva

ICOPAL Elasto-Primer vizes bázisú oldószermentes bitumenes kellősítő anyag gyártó előírásai szerint felhordva

Ültető közeg kertépítészeti terv szerint

Átlapolás 10 cm hegesztett átlapolással

DiaDrain-60H drénlemez CE jelzéssel rendelkező kb. 60 mm magas esővíz megtartó- és lefolyás lassító lemez emelt ütésállóságú újrahasznosított polisztirolból (HIPS); DiaDrain-120-WM rendszerben, DIADEM® VLF-200 szűrőtextil szűrőtextiliával borítva, egymásba illesztéssel toldva

DIADEM® VLU-500 védőtextil VLS-500 vízmegtartó és védő geotextília, két oldalon hőkezelte mechanikai védőréteg rothadásmentes, 100% szintetikus szálaból, 30 cm átlapolásokkal szabado fektetve


Pe fólia elválasztó és csúszató réteg, szabadon fektetve, 30 cm átlapolással toldva

Felső réteg: Vedaflor WS-X Gyökérálló bitumenes vízszigetelő zárólemez SBS-modifikált (elasztomer) bitumennel, 250 g/m2 felületsúlyú poliészter hordozón, FLL követelményrendszer szerint bevizsgált, szigetelés felső rétegeként 10 cm széles hegesztéssel toldva, alsó réteghez képest feles eltolással teljes felületen lángolvasztással ragasztva

Alsó réteg: Vedatop SU Safety öntapadó, mechanikai rögzítésre is alkalmas bitumenes vízszigetelő lemez SBS-modifikált (elasztomer) bitumennel, kompozit üvegszövet hordozón, szigetelés alsó rétegeként 10 cm széles hegesztéssel toldva, teljes felületen ragasztva

Austrotherm EPS AT-ÉK jégék

Austrotherm TOP 300 XPS lépésálló zárcellás lejtést adó hőszigetelő lemez min. 300 kPa nyomószilárdsággal, TEROSON EF TK 395 hidegragasztóval

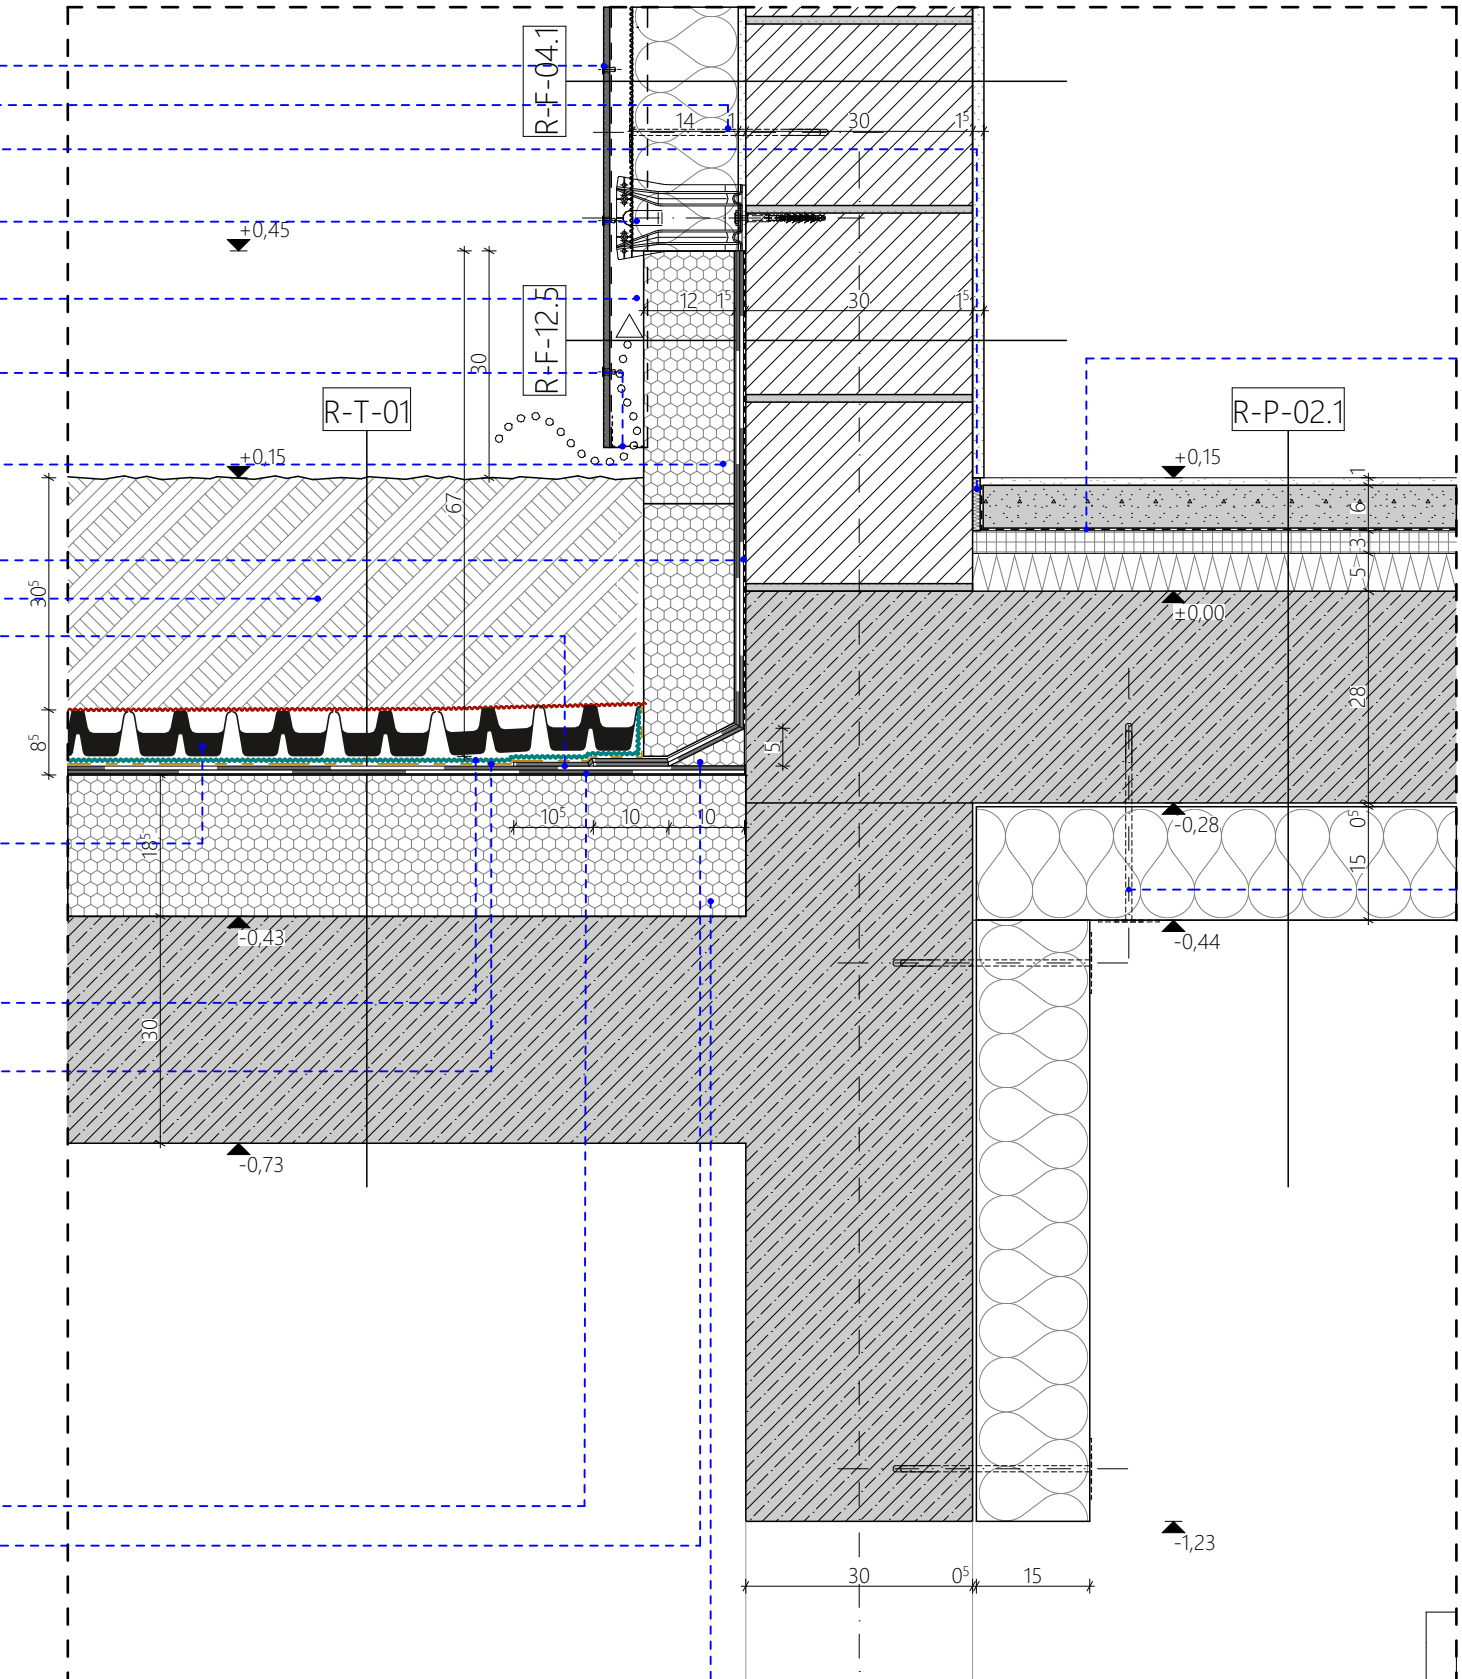

PE fólia technológiai szigetelés, széleken ragasztva, 40 cm átlapolással fektetve

Fischer DHM 210 fém tűzálló dübel

R.M.00.03

Intenzív zöldtető csatlakozása hőszigetelt falhoz

1:10