


● Dupla profilvázas monolit álmennyezet 1 rtg Knauf normál gipszkartonnal, nóduszos függesztővel; CD 27/60 szerelő profilal (max. 400 mm tg. táv) és CD 27/60 tartóprofilal (max. 1000 mm tg. táv) szerelve
Mennyiség: 29,28 m²

Megjegyzés:

Az álmennyezet készítésénél a Knauf alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltakat és az általános szabályokat, előírásokat be kell tartani!
Vizes helyiségeknel impregnált gipszkartont kell használni!
Álmennyezeti termékek pontos megnevezését és mennyiségét az Anyagok, termék kimutatások nevű táblázat tartalmazza!
A terv más szakági tervekkel együtt kezelendő!
A teljes világítástervet a szakági villamosterv tartalmazza!

● Onhordó monolit álmennyezet 1 rtg Knauf normál gipszkartonnal, függesztő nélkül, max 50 cm-es tengelytávolságú CW50-es tartóprofilal és UW 50-es szegőprofilal
Mennyiség tárolók: 162,86 m²
Mennyiség közlekedők, előterek: 117,47 m²
Összesen: 280,33 m²

--- expandált lemez álmennyezet
--- dupla profilvázas monolit álmennyezet 1 rtg normál gipszkartonnal
--- dupla profilvázas monolit álmennyezet 1 rtg akusztikus gipszkartonnal
--- onhordó monolit álmennyezet 1 rtg normál gipszkartonnal
--- onhordó monolit álmennyezet 1 rtg impregnált gipszkartonnal

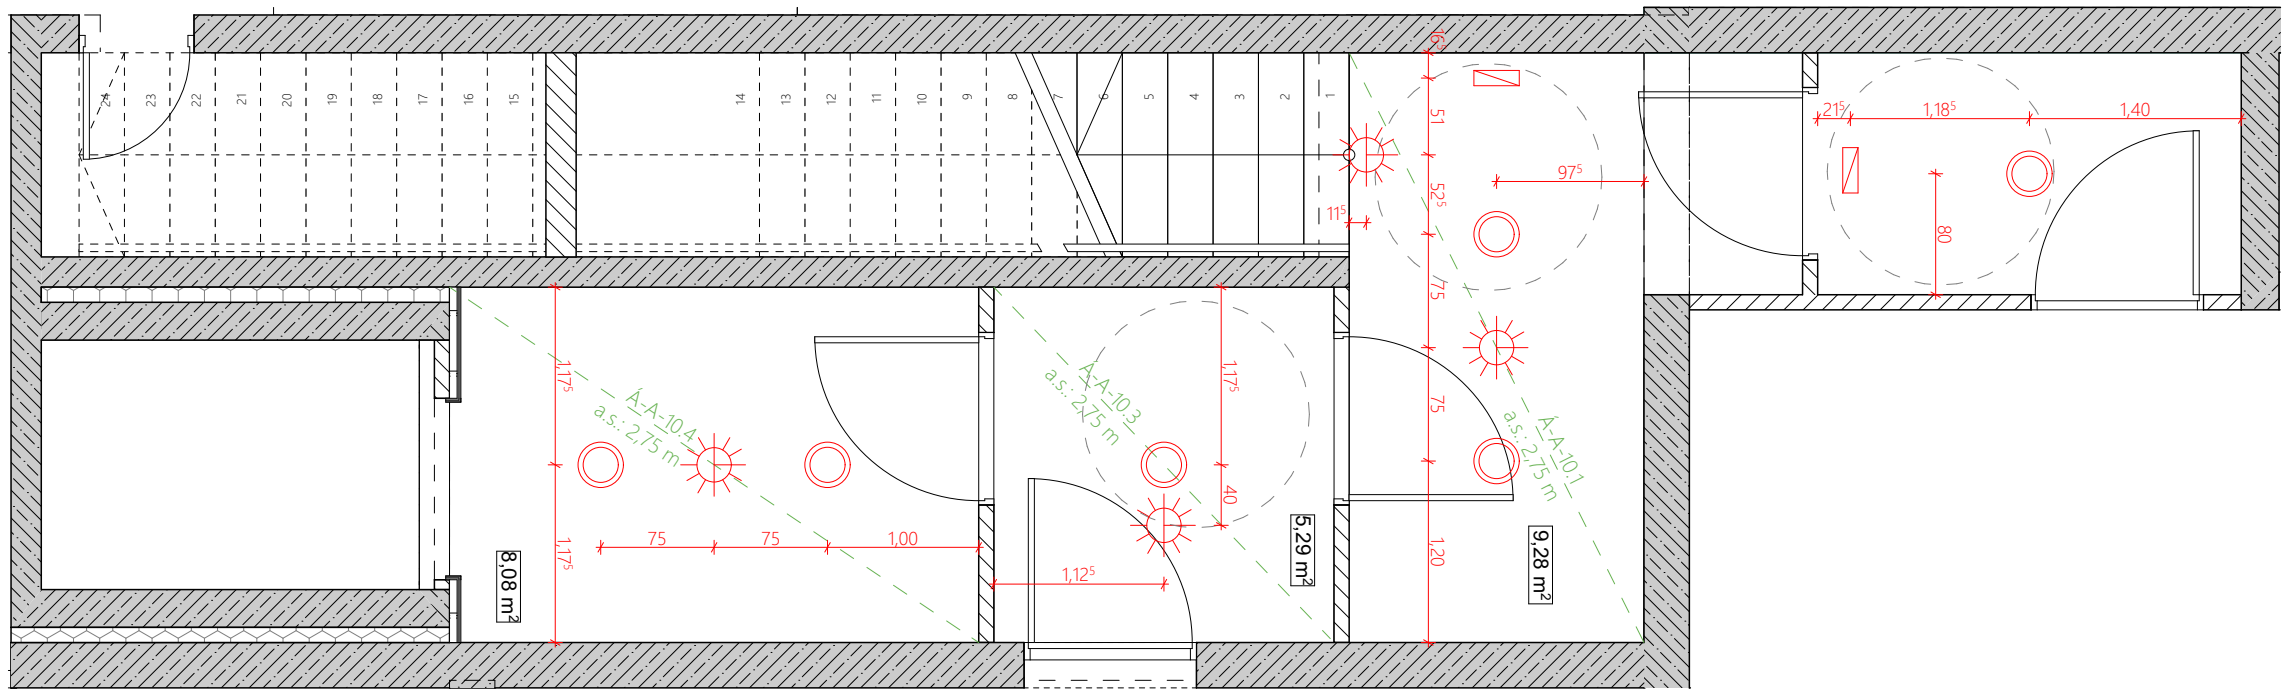

ZIP architects 1022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel.: +36 30 790 4149	Megrendelő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6. Tervező helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Varsányi utca 22-24. hrsz: 32934 Mégjótás: 1076 Budapest, VII. Kerület, Varsányi utca 22-24. hrsz: 32934	Név: Tervező: Bárpont András, É 08-0685 Juhász-Székely Zsófia, É 08-0639 Pánczós Norbert Gyula Szécsi László Tartozik: Zsolt Péter T 08-0881 Tárolók: Pukánszky Gabriella TUE 01-0468	Aláírás: Tervező: Bárpont András, É 08-0685 Juhász-Székely Zsófia, É 08-0639 Pánczós Norbert Gyula Szécsi László Tartozik: Zsolt Péter T 08-0881 Tárolók: Pukánszky Gabriella TUE 01-0468	Előrejelzés: Tervező: Bárpont András, É 08-0685 Juhász-Székely Zsófia, É 08-0639 Pánczós Norbert Gyula Szécsi László Tartozik: Zsolt Péter T 08-0881 Tárolók: Pukánszky Gabriella TUE 01-0468	Ort. tervező: Vida Zoltán KE-K 05-1619 Rehabilitációs szakértő: Bodóka Noémi	Munkavégzés: É KKO Á Álmennyezeti tervek Rajzvezető: Mélygarázs A-B épület Dátum: 2022. 01. 12. Tervező: Kiviteli terv Lapok: M1:50	Rajzozó: É KKO Á-01REVO