

KONSZIGNÁCIÓS JEL: L-04

ALAPADATOK	Beépítés helye	"A" épület árkád
	Megnevezés	Udvari kapu
	Típus	Gyártmányterv szerinti acél kapu expandált lemezzel
	Mennyiség	1 db
	Névleges méret	2,00 x 3,03 m
VÁZSZERKEZET	Kapcsolódó tartószerkezet	Kaputartó oszlopokkal épület vasbeton födéméhez dűbelezve
	Típus/anyag	Korrózióálló horganyzott acél szerkezet
	Felépítés	Üzemben heg., stat. jóváhagyott keretszerkezet függ.és járóvonalal párh. zártszelvényből (50.50.3)
	Rögzítés	Árkád alatti és feletti vb. födém
	Felületképzés	Gyári porszórt, matt
BETÉTSZERKEZET	Szín	NCS S5020-B70G szürkészöld
	Típus/anyag	Expandált lemez tábla, üzemben acél keretszerkezethez hegesztve
	Felépítés	-
	Rögzítés	Zártszelvény keretkülső oldalára ponthegeesztve
	Felületképzés	Gyári porszórt, matt
	Szín	NCS S5020-B70G szürkészöld

Megjegyzés

Méreték a helyszínen ellenőrizendők, mely után gyártmányterv készítése szükséges!
 Az így elkészült gyártmányterveket a gyártásba adás előtt a Felelős tervezővel jóvá kell hagyatni!
 Részletes geometria építész pallérterveken és vonatkozó metszeteken ábrázoltak szerint!

EGY/ÉB


hegesztett kapuzsanór


gombos kilincs beépített mágnes zárral

expandál lemez, ponthegeztéssel rögzítve

d=12 mm furat

Technical drawing showing a door assembly detail. The drawing includes a door frame, a hinge, a handle, and a lock mechanism. Dimensions are provided for various components: 200, 70, 65, 35, 130, 65, 35, 65, 65. The drawing is labeled with 'hegesztett kapuzsanór' (welded door hinge), 'gombos kilincs beépített mágnes zárral' (button handle with built-in magnetic lock), 'expandál lemez, ponthegeztéssel rögzítve' (expandable plate, fixed with spot welding), and 'd=12 mm furat' (d=12 mm hole). A note at the top states: 'Megjegyzés: Méreték a helyszínen ellenőrizendők, mely után gyártmányterv készítése szükséges! Az így elkészült gyártmányterveket a gyártásba adás előtt a Felelős tervezővel jóvá kell hagyatni! Részletes geometria építész pallérterveken és vonatkozó metszeteken ábrázoltak szerint!'.

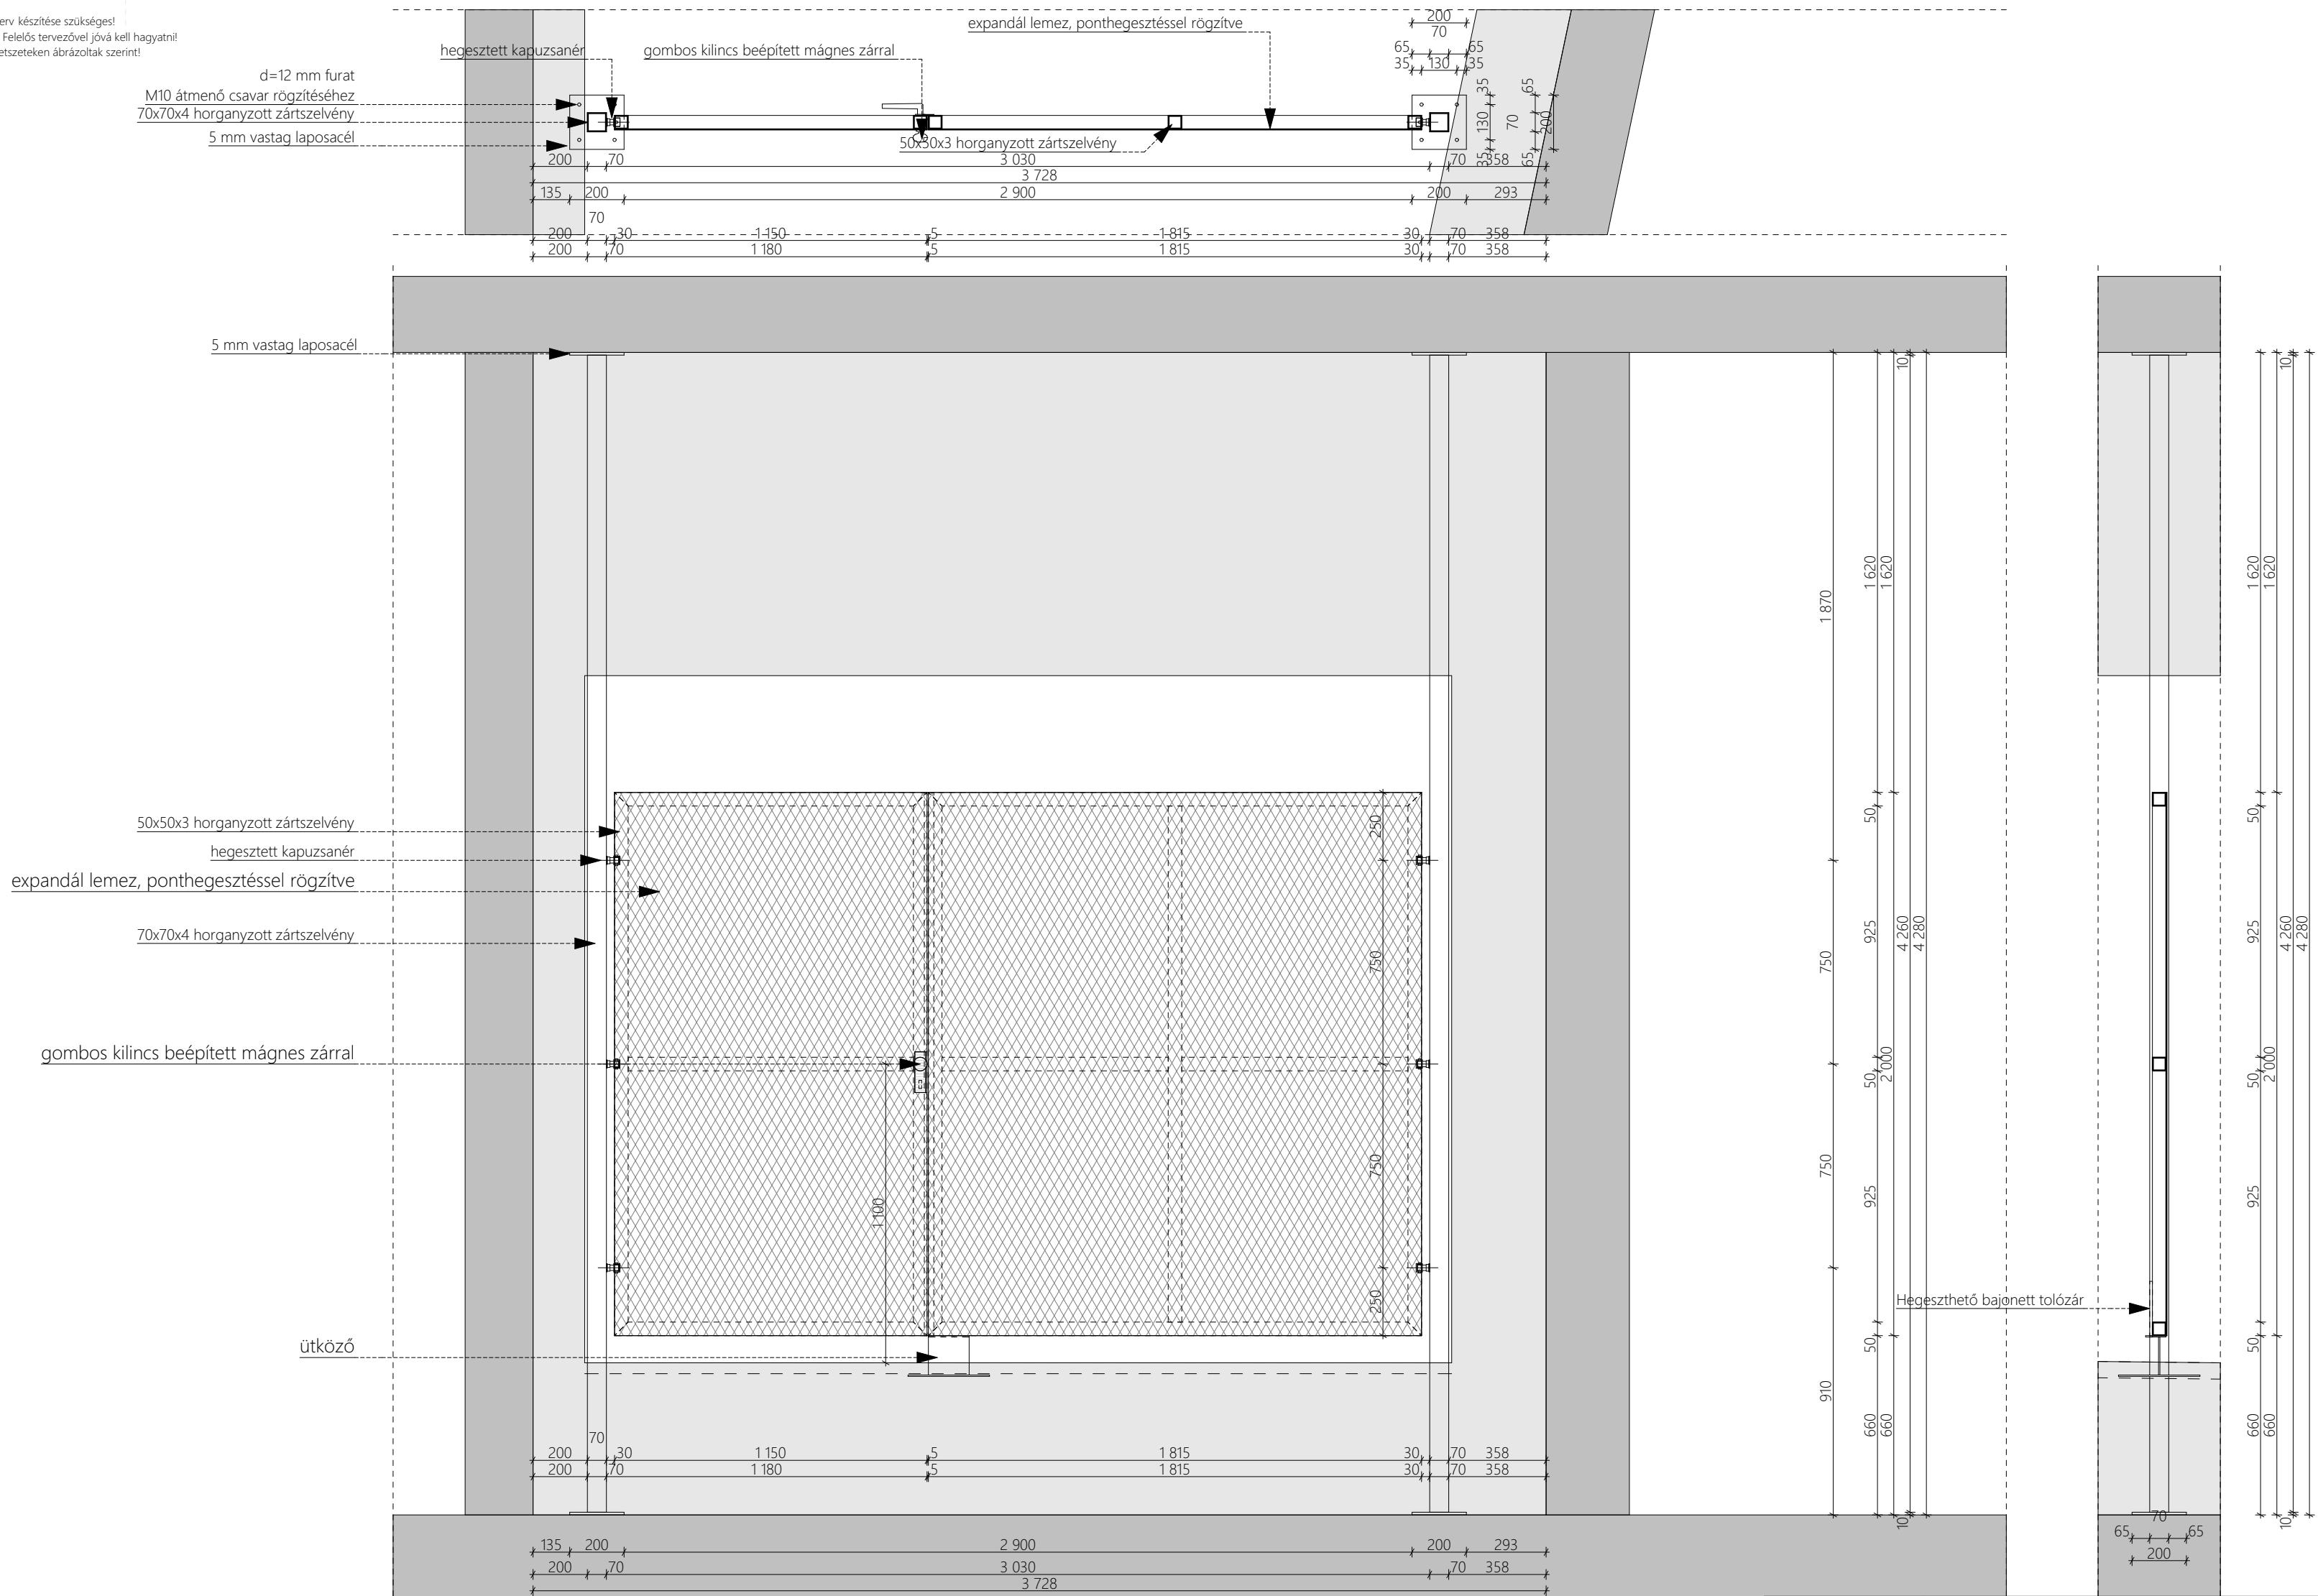

 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel.: +36 30 790 4149</p>	<p>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.</p> <p>Tervezési hely: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934</p> <p>Megbízás: Önkormányzati társasház</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum: 2022. 01. 12.</td> <td style="width: 33%;">Tervező: Kiviteli terv</td> <td style="width: 33%;">Lépték: M1:20</td> </tr> </table>	Dátum: 2022. 01. 12.	Tervező: Kiviteli terv	Lépték: M1:20	<p>Munkarész: É_KKO_L Lakatos konszignációk</p> <p>Rajzmegegyezés: Udvari kapu</p> <p>Rajzszáma: É_KKO_L-04REV0</p>
Dátum: 2022. 01. 12.	Tervező: Kiviteli terv	Lépték: M1:20			