



KONSZIGNÁCIÓS JEL: L-05						
ALAPADATOK	Beépítés helye	6. emelet gépészeti légudvar koporsófödém lezárása				
	Megnevezés	Gépészeti takarólamella 6. emelet				
	Típus	Gyártmányterv szerinti acél szerkezet vízszintes lamellázással				
	Mennyiség	2 db L= 2,11 m-es közbe, 1 db L = 2,51 m-es közbe				
	Névleges méret	rajz szerint				
	Kapcsolódó tartószerkezet	Vasbeton koporsófödém pereme				
VÁZSZERKEZET	Típus/anyag	Acél korrózióálló szerkezet				
	Felépítés	Üzemben heg., stat. jóváhagyott keretszerkezet				
	Rögzítés	Vasbeton koporsófödém nyílás oldalára, méretezett betondübelrel rögzítve				
	Felületképzés	Gyári porszórt, matt				
	Szín	NCS S5020-B70G szürkészöld				
KAPASZKODÓ BETÉTSZERKEZET	Típus/anyag	Horganyzott acél korrózióálló lamellák				
	Felépítés	2 mm vastag lemezből hidegen hajlítva				
	Rögzítés	vízszintes elhelyezésben acél keretszerkezet közé üzemben hegesztve				
	Felületképzés	Gyári porszórt, matt				
	Szín	NCS S5020-B70G szürkészöld				
EGYÉB	Típus/anyag	-				
	Rögzítés	-				
	Felületképzés	-				
	Szín	-				
EGYÉB	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, mely után gyártmányterv készítése szükséges! Az így elkészült gyártmányterveket a gyártásba adás előtt a Felelős tervezővel jóvá kell hagyatni! Részletes geometria építész pallérterveken és vonatkozó metszeteken ábrázoltak szerint!				
	Jel	Meredekség (cm) (fellépés x belépés)	Szín	Hossz "L" (fm) (vízszintes vetület)	Magasság (m) (teljes elem)	Darabszám (db)
	L-05	vízszintes	NCS S5020-B70G szürkészöld	2,11	lsd. rajz	2
	L-05 teljes hossz (vízszintes vetület) 6,73 fm			2,51	lsd. rajz	1
	Beépítés helye					
	6. emelet gépészeti légudvar					
	6. emelet gépészeti légudvar					

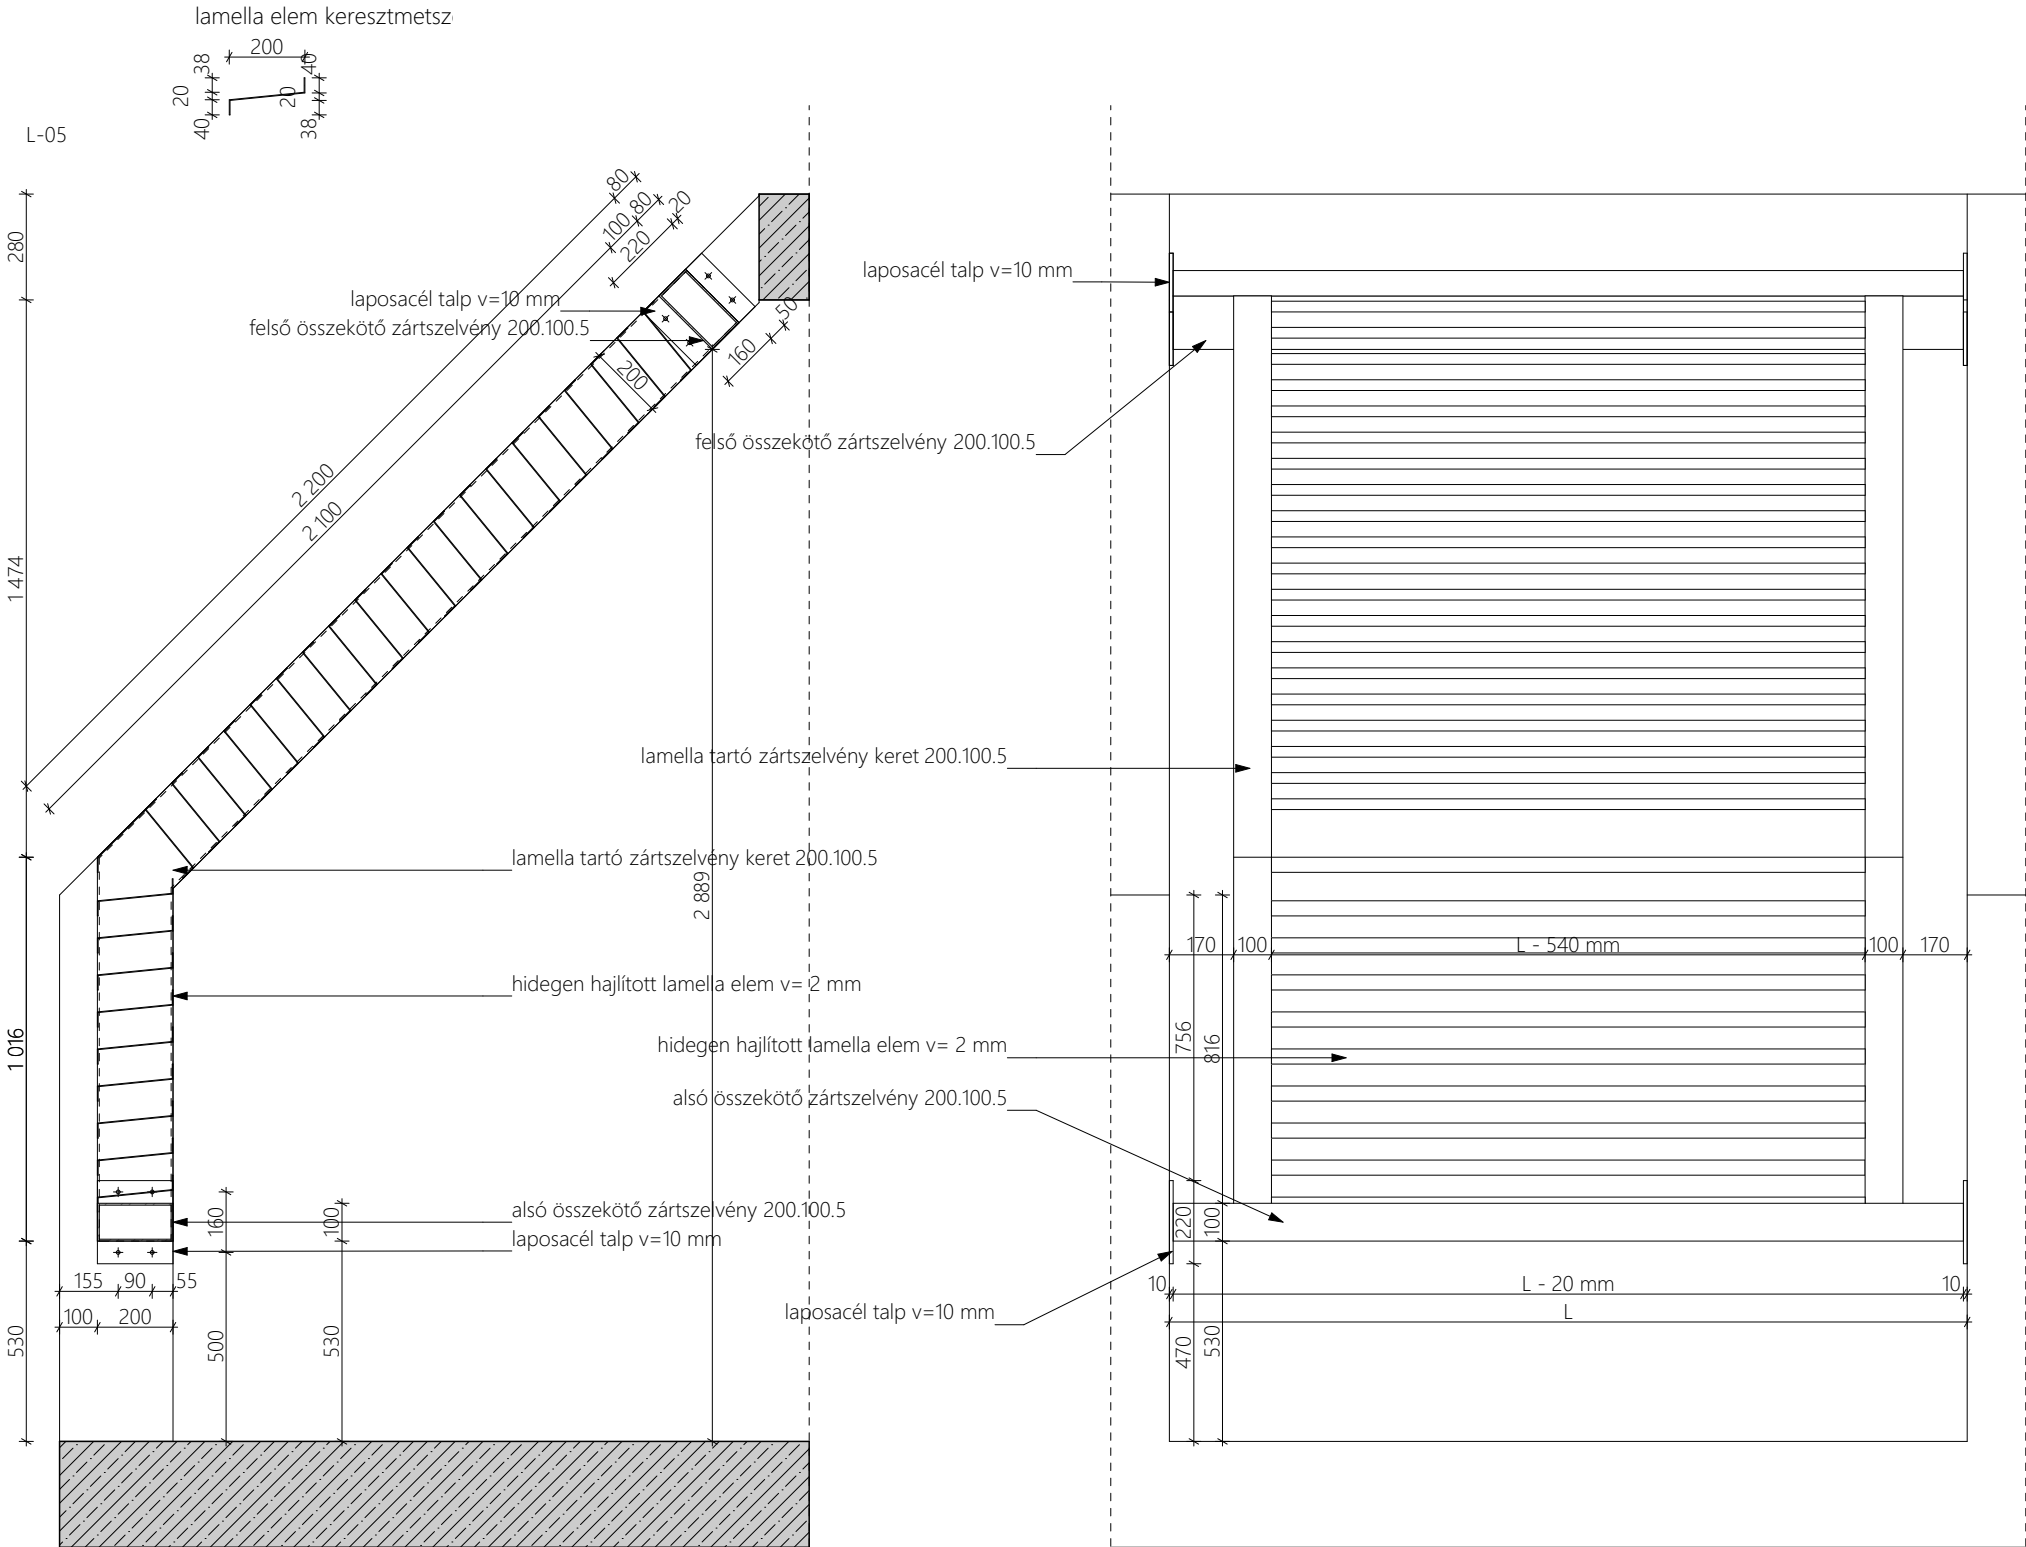

 9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149	Megrendelő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: É_KKO_L Lakatos konszignációk	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: Gépészeti takarólamella 6. emelet	
	Megbízás: Önkormányzati társasház			Rajzsám: É_KKO_L-05REV0	
	Dátum: 2022. 01. 12.	Tervfajta: Kiviteli terv		Lépték: M1:20	