


Kőkonszignáció tételei			
Konsz. jel	Tervlapnév	Névleges méret	Mennyiség
K1	Tardosi vörös mészkő erkélylemez	1825/1083/170	2 db
K2	Tardosi vörös mészkő erkélylemez	1825/1083/170	2 db
K3	Tardosi vörös mészkő erkélylemez	380/1300/170	1 db
K4	Tardosi vörös mészkő erkélylemez	1942/1300/170	1 db
K5	Tardosi vörös mészkő erkélylemez	1087/1300/170	1 db
K6	Tardosi vörös mészkő erkélylemez	1612/1300/170	1 db
K7	Tardosi vörös mészkő erkélylemez	1042/1300/170	1 db
K8	Tardosi vörös mészkő erkélylemez	1998/1300/170	1 db
K9	Tardosi vörös mészkő erkélylemez	380/1300/170	1 db
K10	Tardosi vörös mészkő erkélylemez	1700/1120/130	2 db
K11	Tardosi vörös mészkő erkélylemez	1700/1120/130	2 db

Munka megnevezése: MŰEMLÉK INGATLANON MEGLÉVŐ ERKÉLYEK FELÚJÍTÁSA Kiviteli terv Király u.15. BUDAPEST VII. kerület 1075 hrsz.: 34184		Tervlap név: Kőkonszignáció Összesítő	Dátum: 2025. március	Rajz léptéke: -	Tervlapszám: KN.K
Megbízó / <u>Építtető</u> / Kapcsolattartó: BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA Erzsébet krt. 6. Budapest 1073		Az épületelemek névleges mérete a legnagyobb befoglaló mérettel egyezik. A méretek a helyszínen ellenőrizendők			
 <div>Építészet: Tóth Viktor okl. építésmérnök, Farkas Tamás Barnabás okl. építésmérnök 1141 Budapest, Komócsy u. 5. fennt.a.mernokiroda@gmail.com +3670 790 9522</div>		Tartalmaz: 11 db tétel			

JEL	K1
MEGNEVEZÉS	Tardosi vörös mészkő erkélylemez
MÉRET (névl. mm)	1825/1083/170
MENNYISÉG (db)	2 db
ELHELYEZKEDÉS	1. emelet, oldalsó erkélyek
FOGADÓSZERKEZET	kő-tégla vegyes falba falazva (alul 16 cm, felül 6 cm), illetve öntöttvas konzolokra
MEGMUNKÁLÁS	
ÉLEK	5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET	tükörstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
HOMLOKFELÜLET	vágott, felületkezelés nélkül
ALSÓ FELÜLET	vágott, két oldalon bemart vízorr, mélyített tükör a megadott rajzok alapján
FELÜLETKEZELÉS	felső felület hidrofobizáló, színmélyítő kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)
MEGJEGYZÉS	-
BEÉPÍTÉS	daruzással öntöttvas konzolokra helyezve, a falba helyezésnél a szükséges méretű fészket ki kell vésni, majd a falazatot beépítés után helyreállítani, vakolni kell



Alsó tükör profilozása

M=1:1

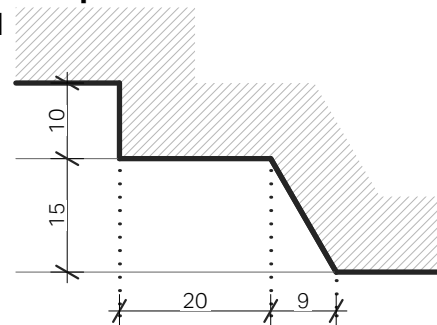

Alaprajz és metszetek

M=1:20

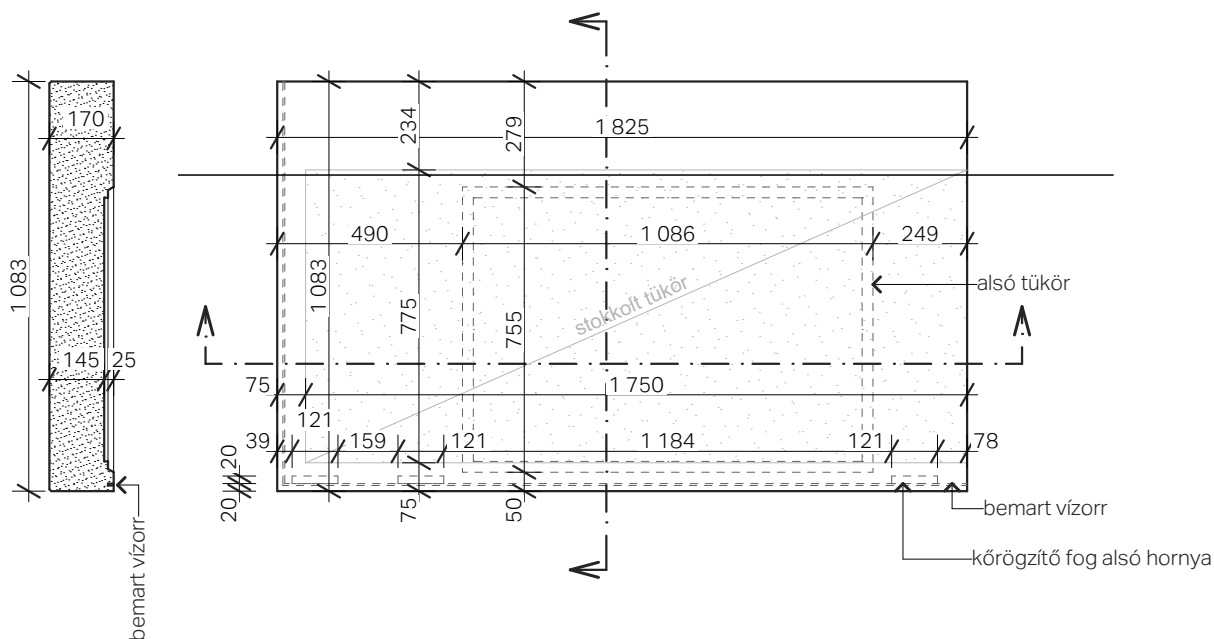


JEL	K2
MEGNEVEZÉS	Tardosi vörös mészkő erkélylemez
MÉRET (névl. mm)	1825/1083/170
MENNYISÉG (db)	2 db
ELHELYEZKEDÉS	1. emelet, oldalsó erkélyek
FOGADÓSZERKEZET	kő-tégla vegyes falba falazva (alul 16 cm, felül 6 cm), illetve öntöttvas konzolokra
MEGMUNKÁLÁS	
ÉLEK	5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET	tükröstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
HOMLOKFELÜLET	vágott, felületkezelés nélkül
ALSÓ FELÜLET	vágott, két oldalon bemart vízorr, mélyített tükr a megadott rajzok alapján
FELÜLETKEZELÉS	felső felület hidrofobizáló, színmélyítő kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)
MEGJEGYZÉS	-

BEÉPÍTÉS

daruzással öntöttvas konzolokra helyezve, a falba helyezésnél a szükséges méretű fészket ki kell vésni, majd a falazatot beépítés után helyreállítani, vakolni kell


Alsó tükr profilozása

M=1:1

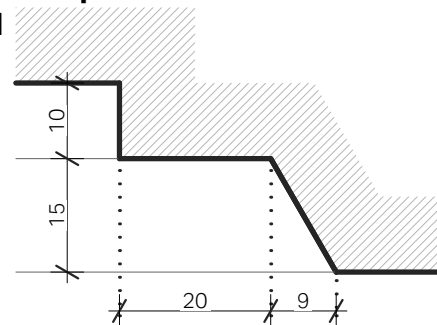

Alaprajz és metszetek


M=1:20

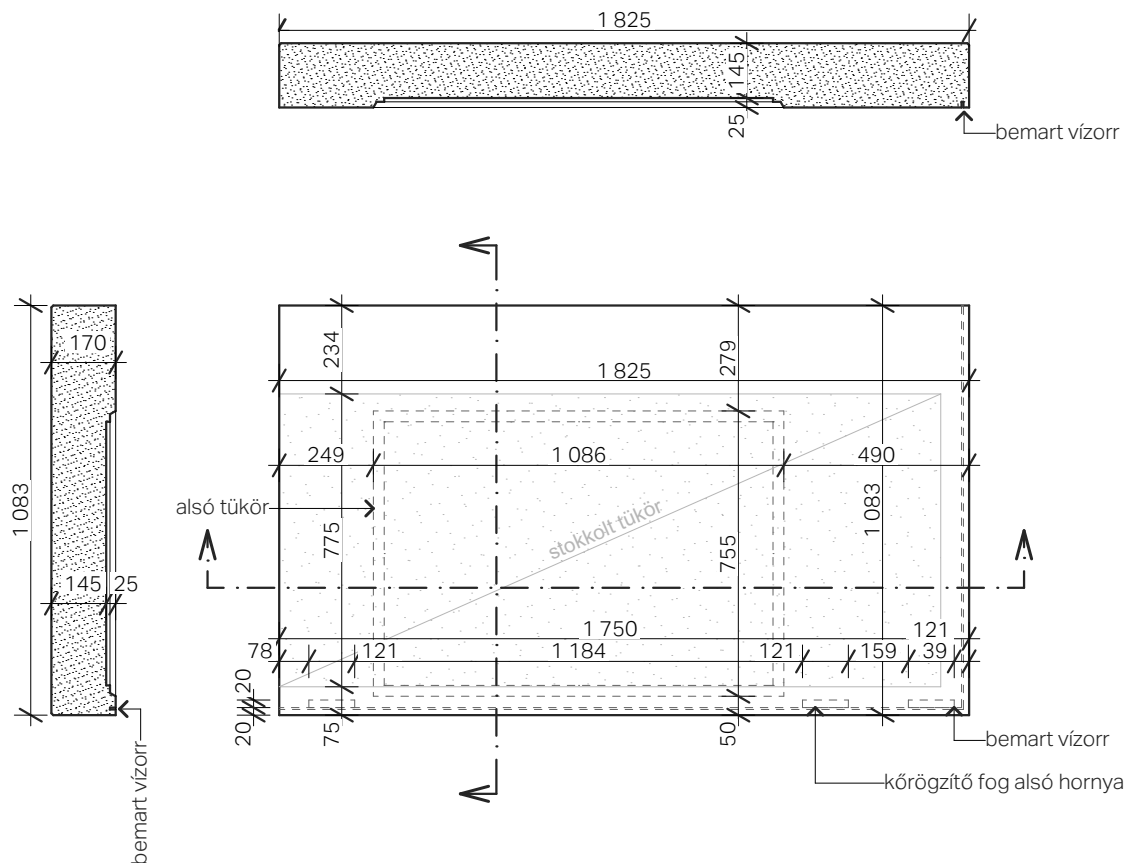

JEL	K3
MEGNEVEZÉS	Tardosi vörös mészkő erkélylemez
MÉRET (névl. mm)	380/1300/170
MENNYISÉG (db)	1 db
ELHELYEZKEDÉS	középső erkély
FOGADÓSZERKEZET	kő-tégla vegyes falazat falszegélyére (30 cm) támaszkodik befalazás nélkül, illetve öntöttvas konzolokra
MEGMUNKÁLÁS	
ÉLEK	5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET	tükörstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
HOMLOKFELÜLET	vágott, felületkezelés nélkül
ALSÓ FELÜLET	vágott, két oldalon bemart vízorr, mélyített tükör a megadott rajzok alapján
FELÜLETKEZELÉS	felső felület hidrofobizáló, színmélyítő kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)
MEGJEGYZÉS	szomszédos K4 kőelemhez lépcsősen csatlakozik
BEÉPÍTÉS	daruzással öntöttvas konzolokra helyezve


Alaprajz és metszetek

M=1:20

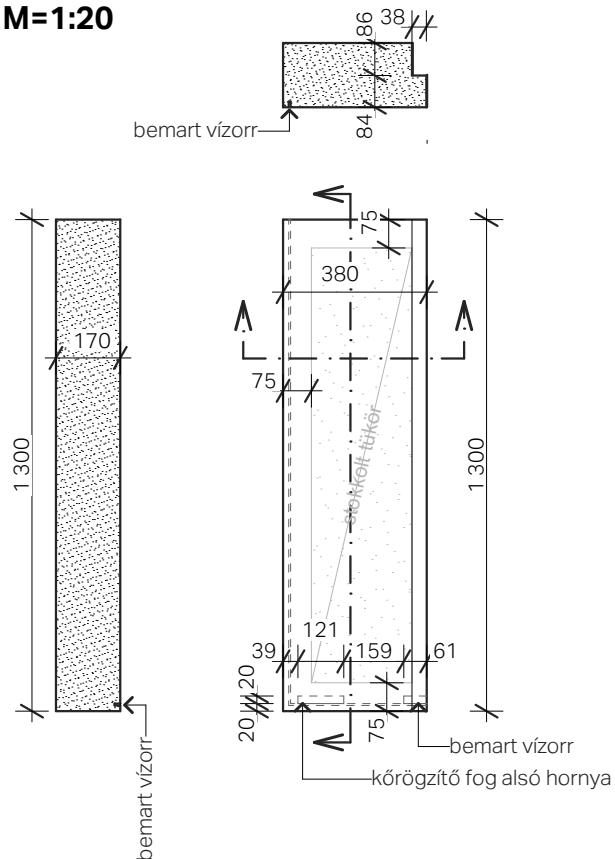


JEL	K4
MEGNEVEZÉS	Tardosi vörös mészkő erkélylemez
MÉRET (névl. mm)	1942/1300/170
MENNYISÉG (db)	1 db
ELHELYEZKEDÉS	középső erkély
FOGADÓSZERKEZET	kő-tégla vegyes falazat falszegélyére (30 cm) támaszkodik befalazás nélkül, illetve öntöttvas konzolokra
MEGMUNKÁLÁS	
ÉLEK	5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET	tükörstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
HOMLOKFELÜLET	vágott, felületkezelés nélkül
ALSÓ FELÜLET	vágott, egy oldalon bemart vízorr, mélyített tükör a megadott rajzok alapján
FELÜLETKEZELÉS	felső felület hidrofobizáló, színmélyítő kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)
MEGJEGYZÉS	szomszédos K3 kőelemhez lépcsősen csatlakozik
BEÉPÍTÉS	daruzással öntöttvas konzolokra helyezve

Alsó tükör profilozása
M=1:1

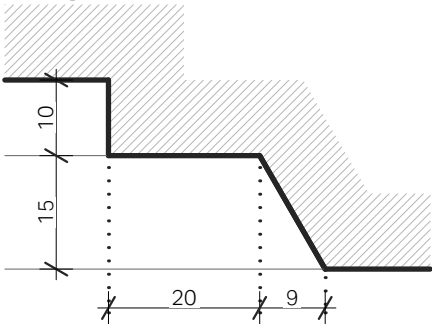


Alaprajz és metszetek
M=1:20

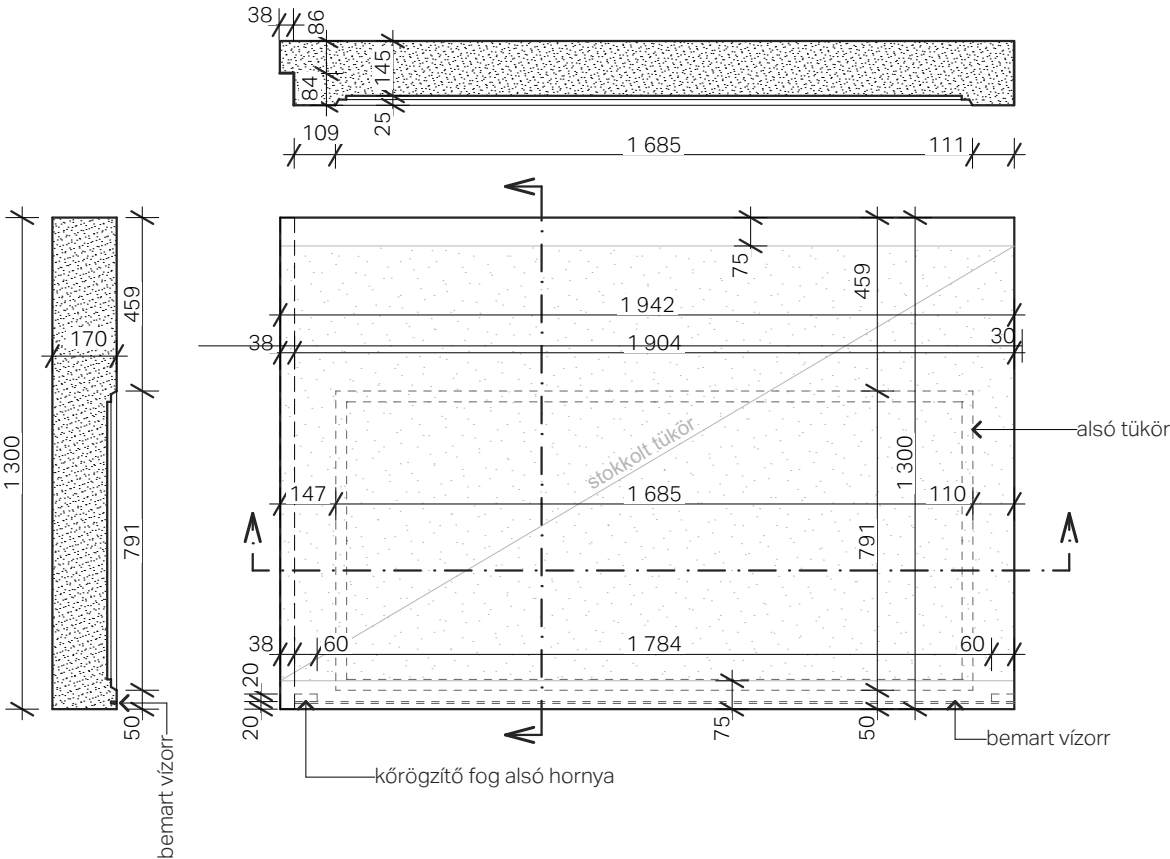


JEL	K5
MEGNEVEZÉS	Tardosi vörös mészkő erkélylemez
MÉRET (névl. mm)	1087/1300/170
MENNYISÉG (db)	1 db
ELHELYEZKEDÉS	középső erkély
FOGADÓSZERKEZET	kő-tégla vegyes falazat falszegélyére (30 cm) támaszkodik befalazás nélkül, illetve öntöttvas konzolokra
MEGMUNKÁLÁS	
ÉLEK	5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET	tükröstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
HOMLOKFELÜLET	vágott, felületkezelés nélkül
ALSÓ FELÜLET	vágott, egy oldalon bemart vízorr, mélyített tükrő a megadott rajzok alapján
FELÜLETKEZELÉS	felső felület hidrofobizáló, színmélyítő kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)
MEGJEGYZÉS	-
BEÉPÍTÉS	daruzással öntöttvas konzolokra helyezve

Alaprajz és metszetek
M=1:20

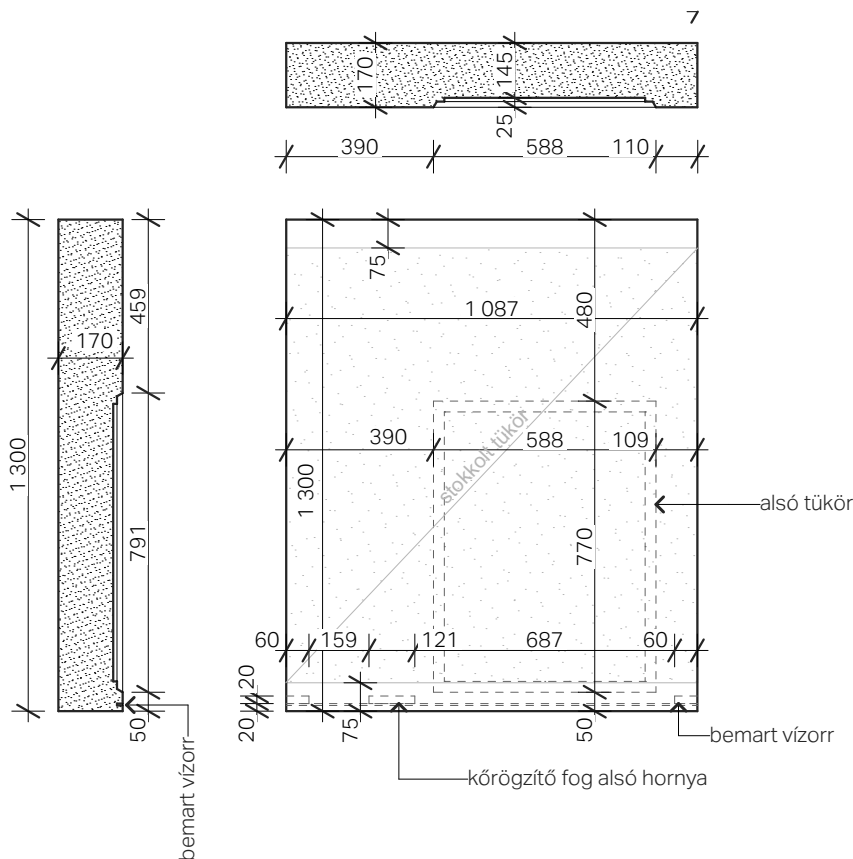

Alsó tükrő profilozása
M=1:1

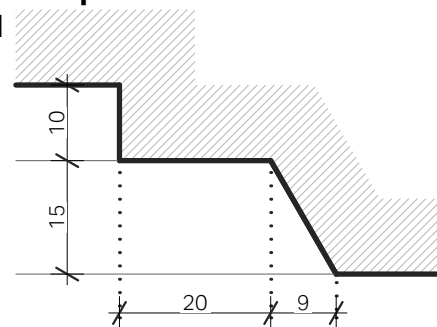


JEL	K6
MEGNEVEZÉS	Tardosi vörös mészkő erkélylemez
MÉRET (névl. mm)	1612/1300/170
MENNYISÉG (db)	1 db
ELHELYEZKEDÉS	középső erkély
FOGADÓSZERKEZET	kő-tégla vegyes falazat falszegélyére (30 cm) támaszkodik befalazás nélkül, illetve öntöttvas konzolokra
MEGMUNKÁLÁS	
ÉLEK	5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET	tükröstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
HOMLOKFELÜLET	vágott, felületkezelés nélkül
ALSÓ FELÜLET	vágott, egy oldalon bemart vízorr, mélyített tükrő a megadott rajzok alapján
FELÜLETKEZELÉS	felső felület hidrofobizáló, színmélyítő kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)
MEGJEGYZÉS	-
BEÉPÍTÉS	daruzással öntöttvas konzolokra helyezve

Alaprajz és metszetek
M=1:20

Alsó tükrő profilozása
M=1:1

JEL	K8
MEGNEVEZÉS	Tardosi vörös mészkő erkélylemez
MÉRET (névl. mm)	1998/1300/170
MENNYISÉG (db)	1 db
ELHELYEZKEDÉS	középső erkély
FOGADÓSZERKEZET	kő-tégla vegyes falazat falszegélyére (30 cm) támaszkodik befalazás nélkül, illetve öntöttvas konzolokra
MEGMUNKÁLÁS	
ÉLEK	5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET	tükörstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
HOMLOKFELÜLET	vágott, felületkezelés nélkül
ALSÓ FELÜLET	vágott, egy oldalon bemart vízorr, mélyített tükör a megadott rajzok alapján
FELÜLETKEZELÉS	felső felület hidrofobizáló, színmélyítő kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)
MEGJEGYZÉS	szomszédos K9 kőelemhez lépcsősen csatlakozik
BEÉPÍTÉS	daruzással öntöttvas konzolokra helyezve

**Alsó tükör profilozása
M=1:1**

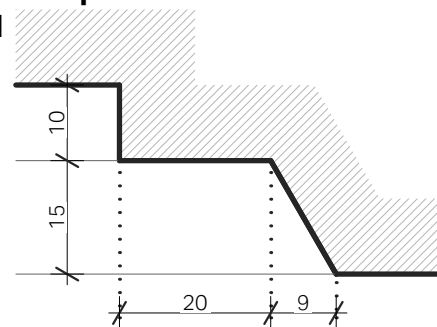

**Alaprajz és metszetek
M=1:20**

