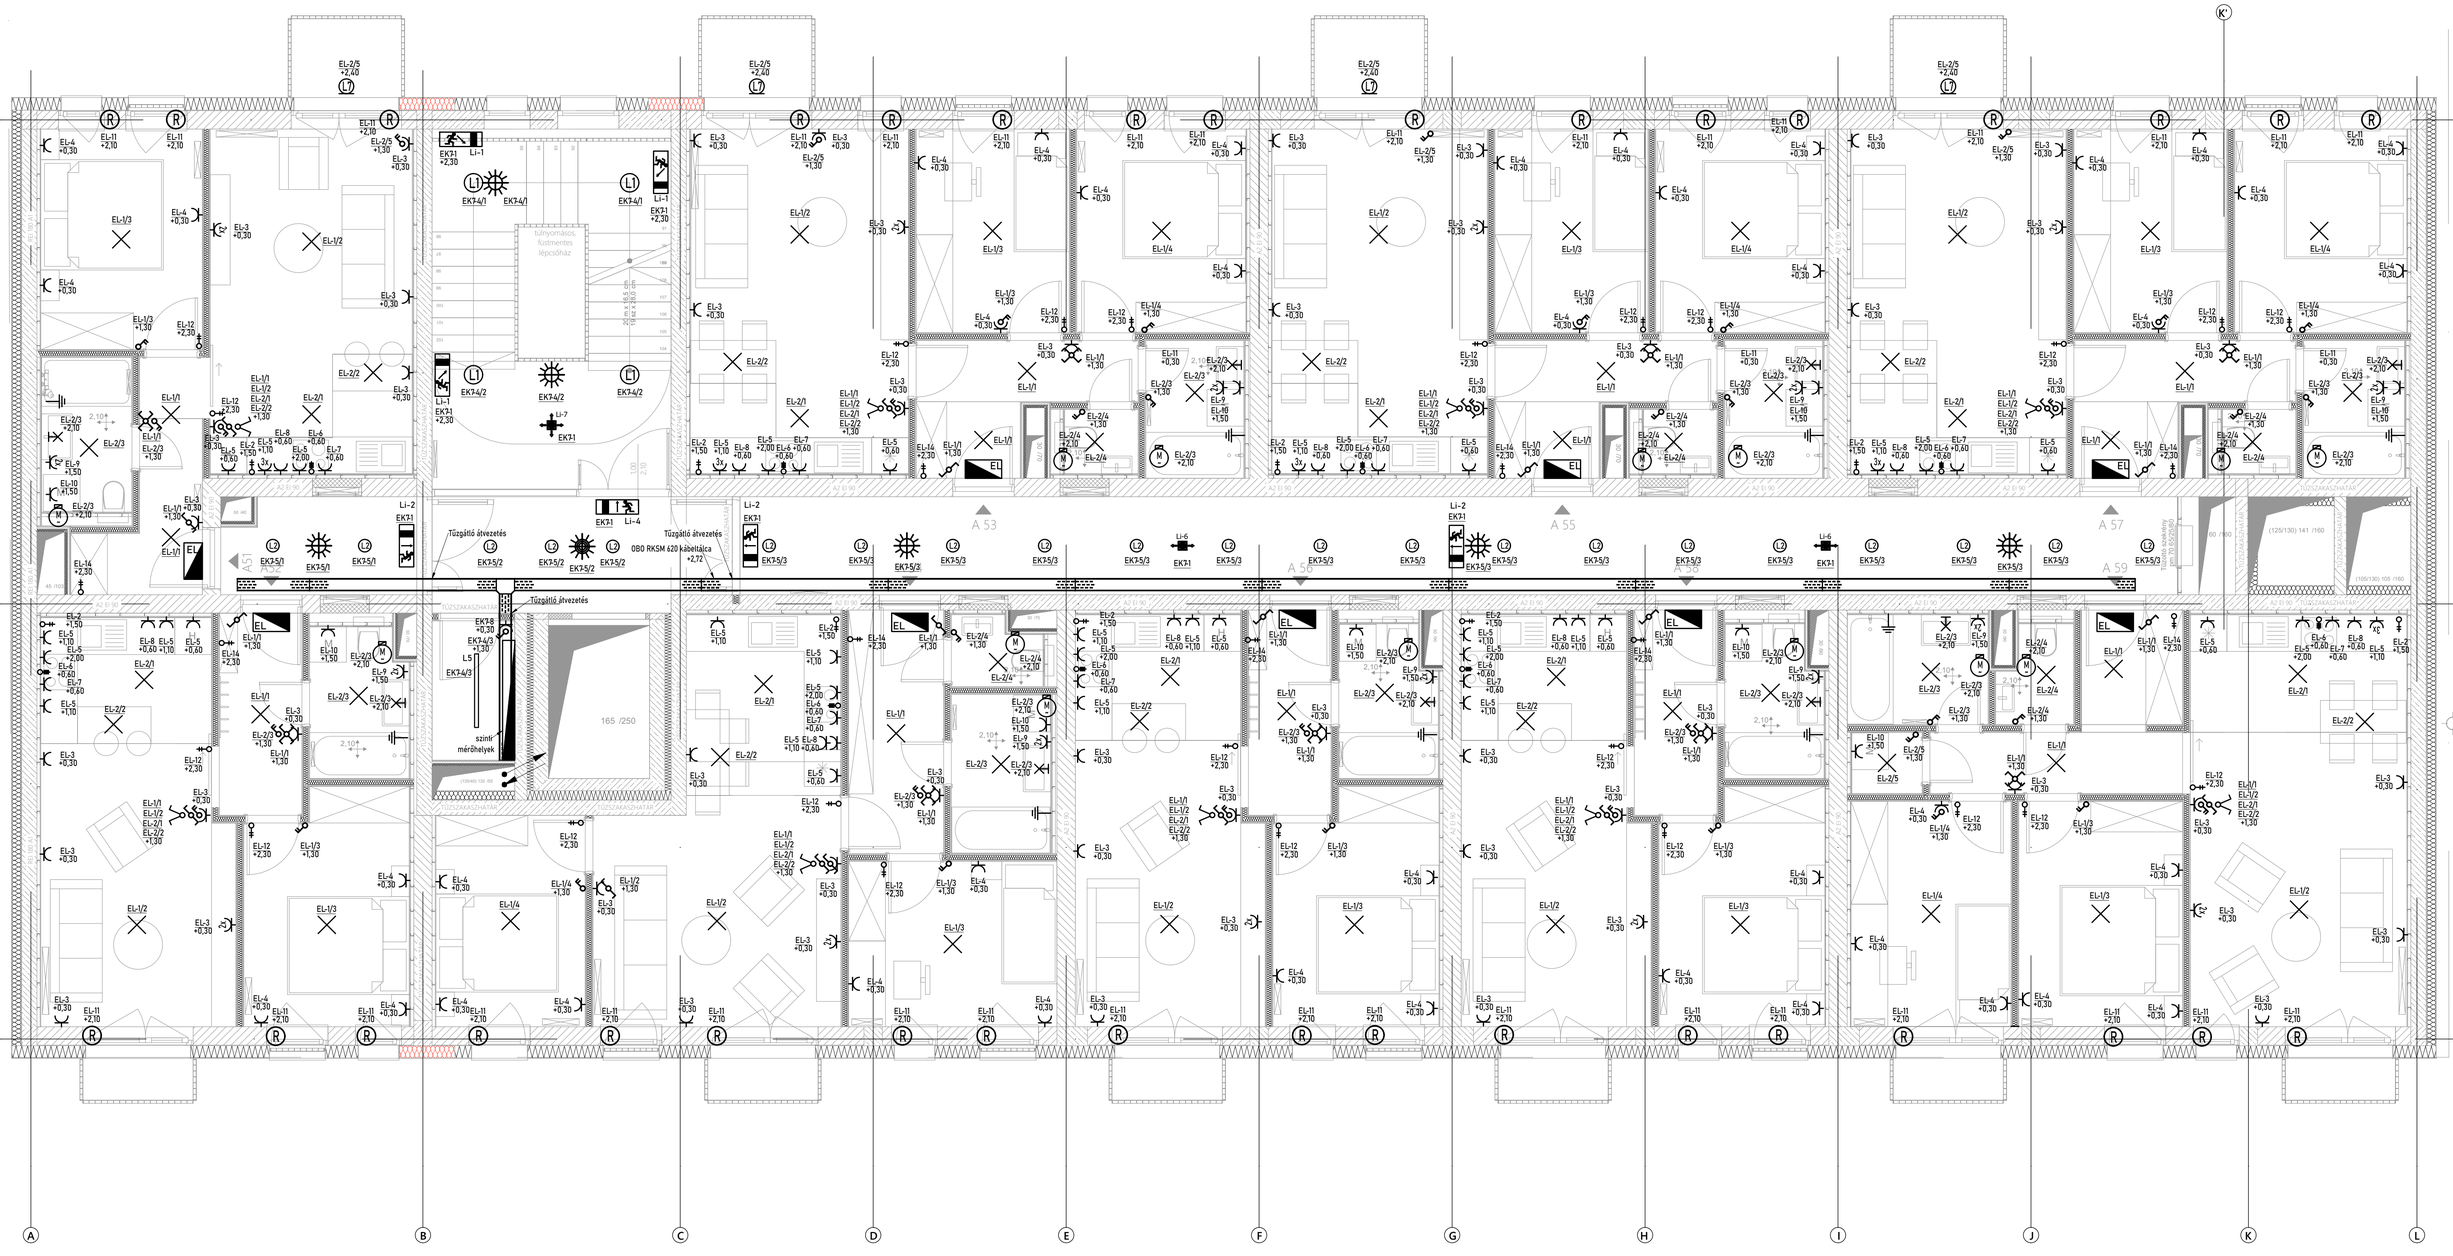

JELMAGYARÁZAT

EL	elosztó berendezés		180°-os mozgásérzékelő	(M)	RWA ablaknyitó szerkezet	(LI)	mennyezeti lámpa
	dugalj		360°-os mozgásérzékelő	(R)	redőny kiállás	(LI')	fali lámpa
	vízmentes (csapófedeles) dugalj		360°-os jelenlétérzékelő	(M)	elszívó ventillátor	L5	por- és páramentes lámpatest
	kétpólusú kapcsoló		1 fázisú tokozott kapcsoló	LI-6	biztonsági világítás aszimmetrikus optikával		mennyezeti lámpahely
	váltókapcsoló		3 fázisú tokozott kapcsoló	LI-5	biztonsági világítás szimmetrikus optikával		fali lámpahely
	keresztváltó kapcsoló		1 fázisú fix bekötés		akkumulátoros kijáratmutató		kábelütvezetés alsóbb szintre
	csillárkapcsoló		3 fázisú fix bekötés		EPH bekötés		kábelütvezetés felsőbb szintre

Vezetékezés falon kívül kábeltálcán vagy Mü I védőcsőben NYM-J kábellel,
padlóban betonflex vagy symalen védőcsőben, gipszkarton falban Mü II védőcsőben.
Tűzálló kábeleket tűzálló kábeltálcán (pl. OBO RKSM 620), leágazásokat tűzálló bilincsben kell vezetni.
Tűzszakasz határon tűzgátló tömítést kell alkalmazni.
A kábeltálca minden falátvezetésénél tűzszakasz határon megy át, illetve minden lakás bekötésénél tűzgátló tömítés szükséges.

L1	Eglo 99223 Fueva 5 mennyezeti LED lámpa 16,5W 3000K 1800lm 21cm
L2	Eglo 95874 Pineda süllyesztett LED spot 12W 1000lm
L3	Rábalux 5073 Zircon fali lámpa 2xGU10
L4	Philips Ledinaire WT060C LED565/840 PSU L1500 46W 5600lm 4000K IK08, IP66
L5	PILA (Philips) 34W 3400lm 4000K IP65 120cm szabadonsugárzó LED lámpatest
L6	Eglo 99265 Fueva 5 mennyezeti LED lámpa IP44 20W 3000K 2300lm 28,5cm
L7	Philips 17337/93/PN Hedgehog kültéri fali lámpa 1xE27 IP44 91x160x182mm
L8	SLV 229062 BRICK DOWNUNDER kültéri fali lámpa 1xE14
L9	Philips 15282/54/PN Patio állólámpa IP44 1xE27 47,1cm
L10	SLV 227410 Nautilus 1xGU10 IP65 kültéri leszúrható spot lámpa
L11	Philips 50181/31/PN Enneper süllyesztett szpot lámpa 1xGU10 IP20
L12	NOWODVORSKI Eye Tone Mennyezeti lámpa TL-8925
L13	SLV 152232 Bima II 2xGU10, szürke 3-fázisú sínadapterrel
L14	Ledvance Endura Style Wall Square 15W 3000K IP44 szürke kültéri fali LED lámpa
L15	Hajólámpa

A	ALAPKIADÁS	2021 12 08	
VÁLTOZAT	MEGNEVEZÉS	KIADÁS DÁTUMA	ÖSSZETARTOZÓ TERVEK

Villamos tervező:
Dinamic Kft.
Pintérné Kolb Dóra V-T 13-4574
2100 GÖDÖLLŐ THÖKÖLY U 54.
Tel./FAX:06 28-430 979
E-mail: dinamickft@invitel.hu

Megbízó:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.

Építész: Ruppert András
Villamos tervező: Valter Róbert
Gépész: Parsch Ádám
Papírméret: A1

Tervezés tárgya:
Önkormányzati társasház
1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24.
hrsz: 32934

Tervfajta: Kiviteli
Méretarány: M 1:50

Felelős tervező:
Pintérné Kolb Dóra V-T 13-4574

Terv megnevezése:
ERŐSÁRAM
5. EMELET 'A' ÉPÜLET ALAPRAJZ

Rajzszám: V-7A