
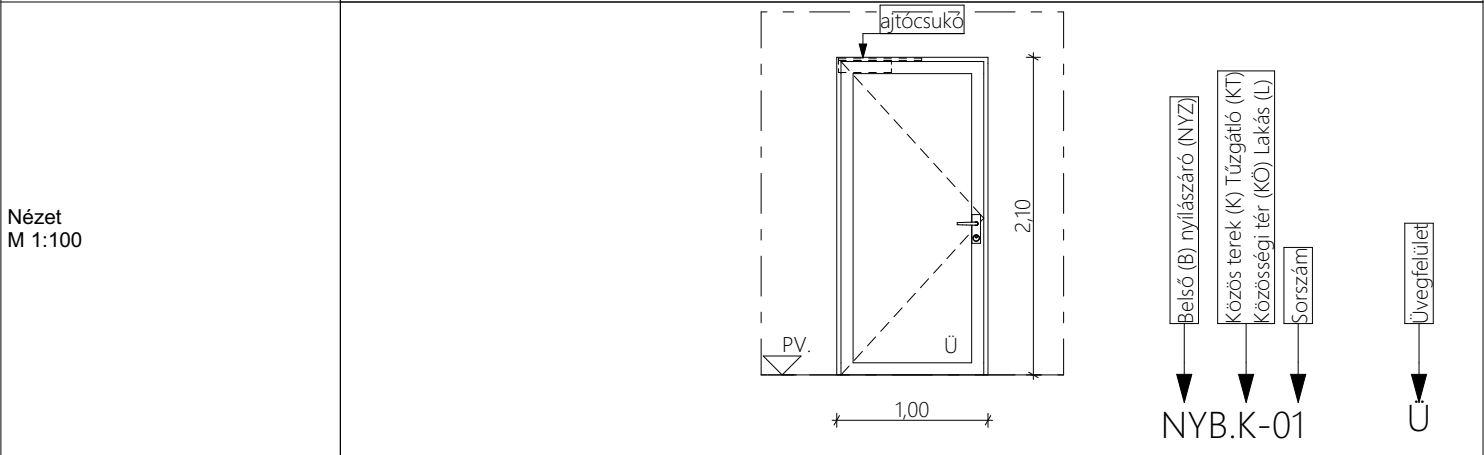
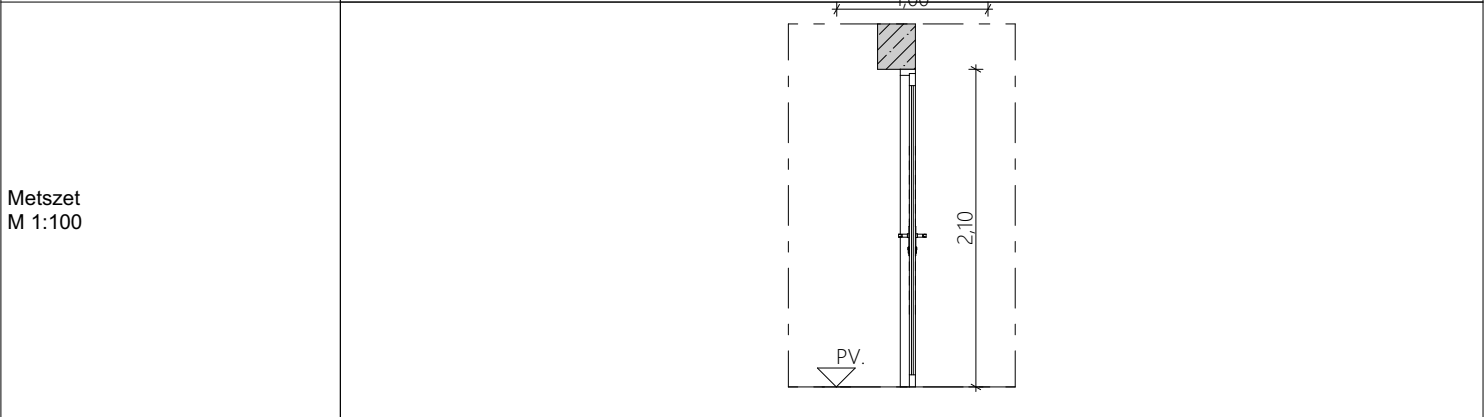
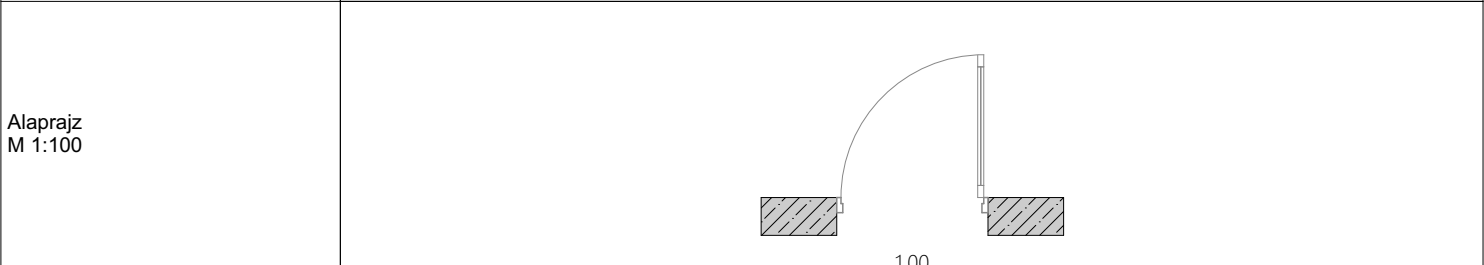







Konszignációs jel	NYB.K-01
Megnevezés	füstgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	7
Falnyílás méretek	1,00×2,10
Nyitáirány	B
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Coolfire Sapa 50 füstgátló alumínium tokszerkezet
Szárnyszerkezet	Coolfire Sapa 50 füstgátló üvegezett, alumínium szárnszerkezet
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	S200-C5
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	-
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C5
Megjegyzések	6 mm edzett biztonsági üvegezéssel

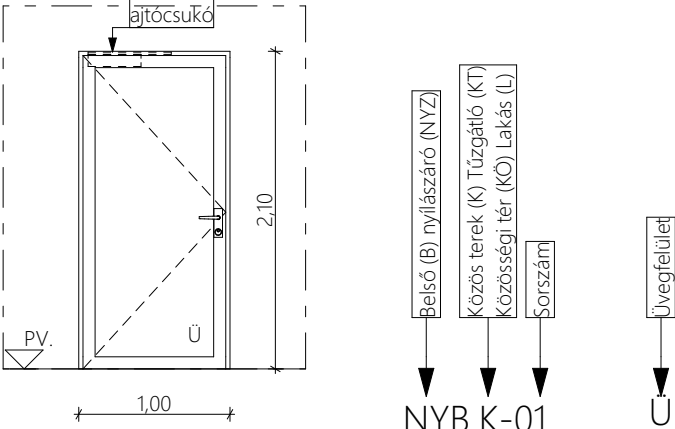

<div>ZIP architects</div> <div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div> <div>ZIP Architects Kft.</div> <div>Tel. : +36 30 790 4149</div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>	
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-61REV0</b>	
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>		

Konszignációs jel	NYB.K-02		
Megnevezés	füstgátló ajtó lakossági közös terekben		
Mennyiség	7		
Falnyílás méretei	1,00×2,10		
Nyitáirány	B		
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal		
Tokszerkezet	Coolfire Sapa 50 füstgátló alumínium tokszerkezet		
Szárnyszerkezet	Coolfire Sapa 50 füstgátló üvegezett, alumínium szárnszerkezet		
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben		
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben		
Léghanggátlás	-		
Tűzgátlás	S200-C5		
Működtetés	Kézi		
Kilincs	Két oldali fém kilincs		
Zárszerkezet	-		
Küszöb	Automata küszöb		
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C5		
Megjegyzések	6 mm edzett biztonsági üvegezéssel		
Alaprajz M 1:100			
Metszet M 1:100			
Nézet M 1:100			




<div> <div>ZIP</div> <div>architects</div> <div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div> <div>ZIP Architects Kft.</div> <div>Tel. : +36 30 790 4149</div> </div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>	
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajkszám: <b>É_KKO_NY-62REV0</b>	
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>		

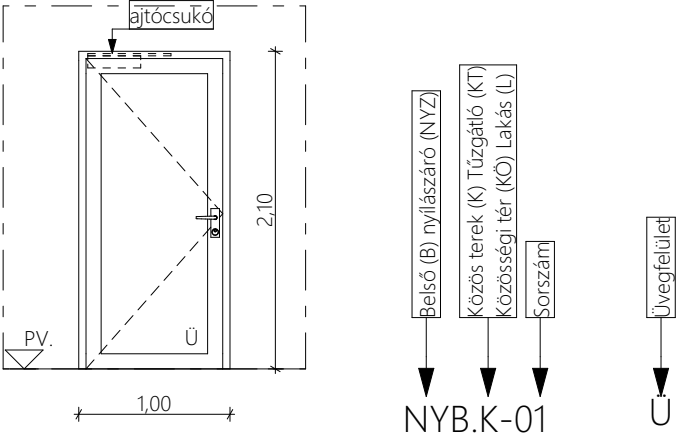
Konszignációs jel	NYB.K-03		
Megnevezés	füstgátló ajtó lakossági közös terekben		
Mennyiség	1		
Falnyílás méretei	1,00×2,10		
Nyitáirány	B		
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal		
Tokszerkezet	Coolfire Sapa 50 füstgátló alumínium tokszerkezet		
Szárnyszerkezet	Coolfire Sapa 50 füstgátló üvegezett, alumínium szárnszerkezet		
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben		
Szárny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben		
Léghanggátlás	-		
Tűzgátlás	Sa-C5		
Működtetés	Kézi		
Kilincs	Két oldali fém kilincs		
Zárszerkezet	-		
Küszöb	Automata küszöb		
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C5		
Megjegyzések	6 mm edzett biztonsági üvegezéssel		
Alaprajz M 1:100			
Metszet M 1:100			
Nézet M 1:100			

<div> <div>ZIP</div> <div>architects</div> <div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div> <div>ZIP Architects Kft.</div> <div>Tel. : +36 30 790 4149</div> </div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>	
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-63REV0</b>	
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>		






Konszignációs jel	NYB.K-05
Megnevezés	füstgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	2,45×2,50
Nyitáirány	J
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Coolfire Sapa 50 füstgátló alumínium tokszerkezet
Szárnyszerkezet	Coolfire Sapa 50 füstgátló üvegezett, alumínium szárnszerkezet
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárn felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	S200-C5
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	-
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C5
Megjegyzések	6 mm edzett biztonsági üvegezéssel

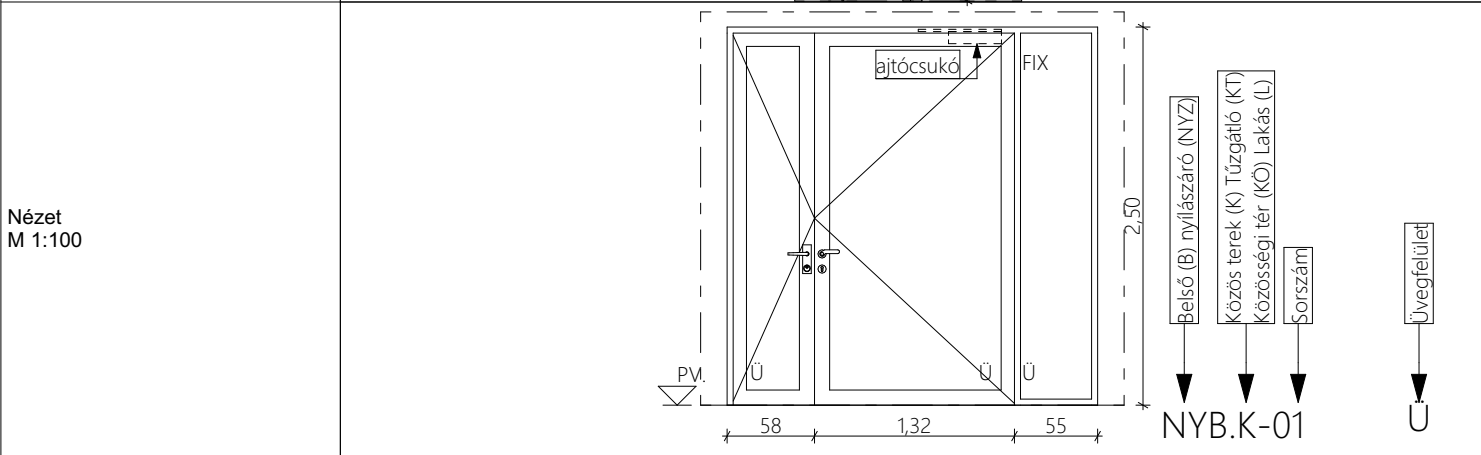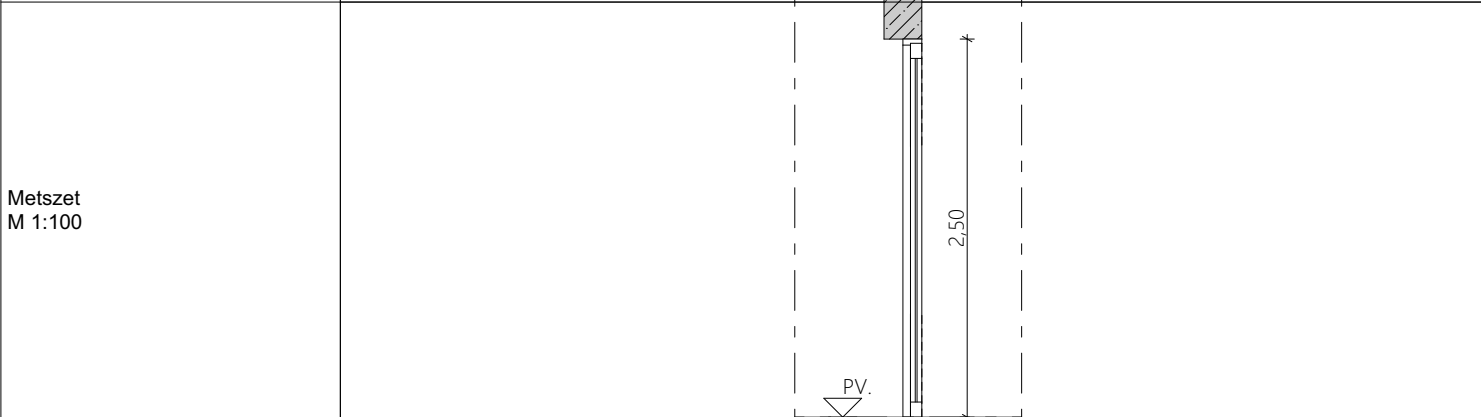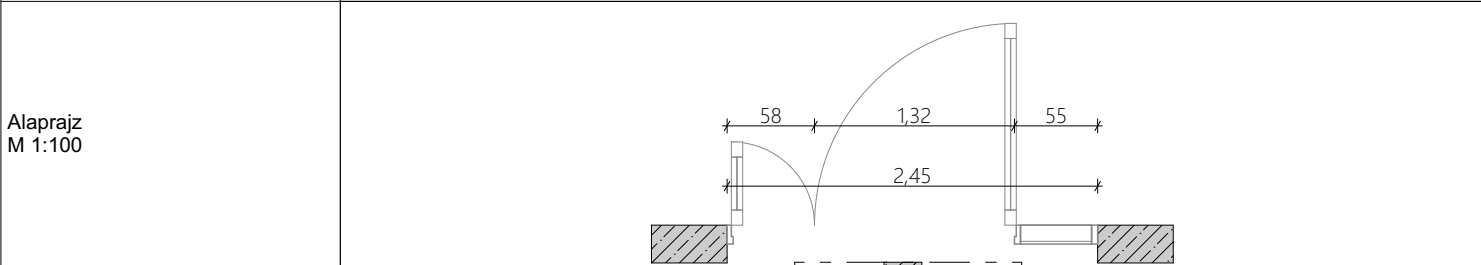


 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-65REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	







Konszignációs jel	NYB.K-07
Megnevezés	közönségforgalmi ajtó
Mennyiség	1
Falnyílás méretek	1,60×2,50
Nyitáirány	B
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Hörmann ZK Acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann ZK Papírrácsbetétes acél ajtólap, vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	mélyen üvegezett, porszórt RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	-
Zárszerkezet	-
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	6 mm edzett biztonsági üvegezéssel

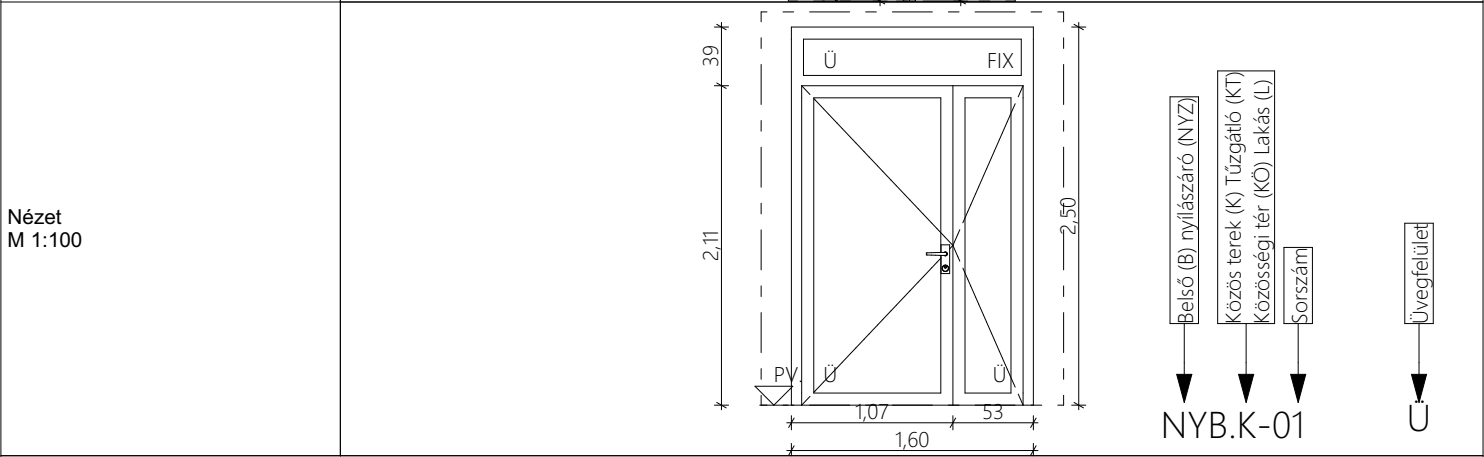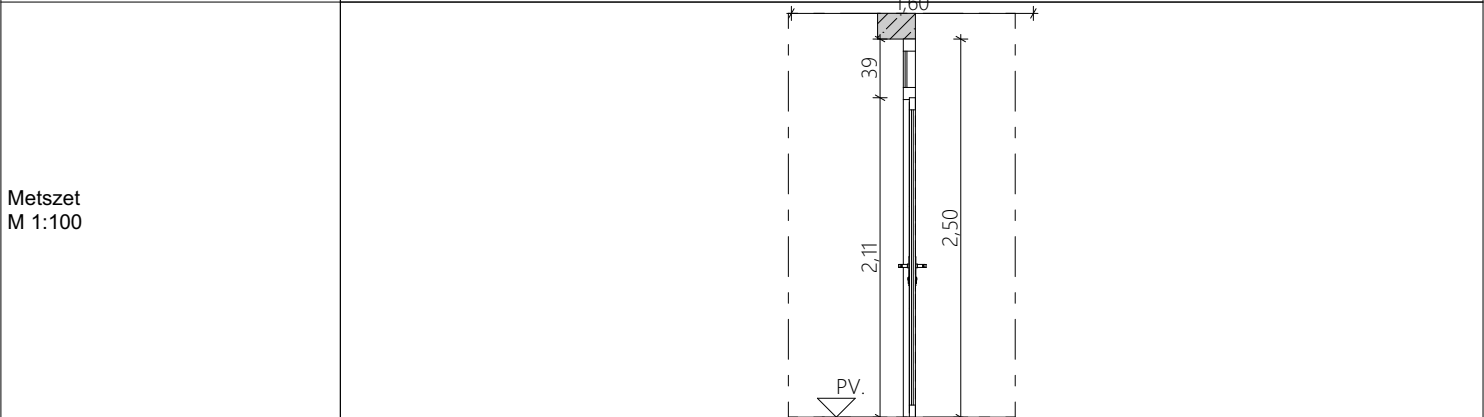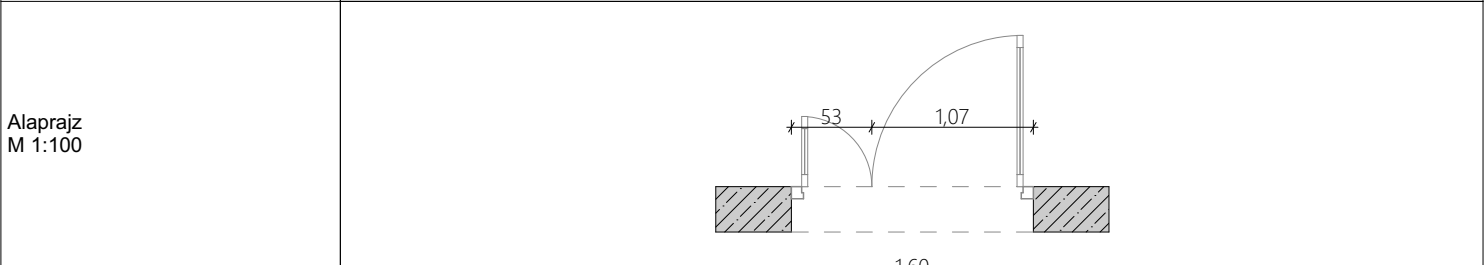

 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-67REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	




Konszignációs jel	NYB.K-08
Megnevezés	füstgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	6
Falnyílás méretei	3,90×2,50
Nyitáirány	B
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Coolfire Sapa 50 füstgátló alumínium tokszerkezet
Szárnyszerkezet	Coolfire Sapa 50 füstgátló üvegezett, alumínium szárnszerkezet
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	Sa-C5
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	-
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	C5
Megjegyzések	RWA rendszere kötv

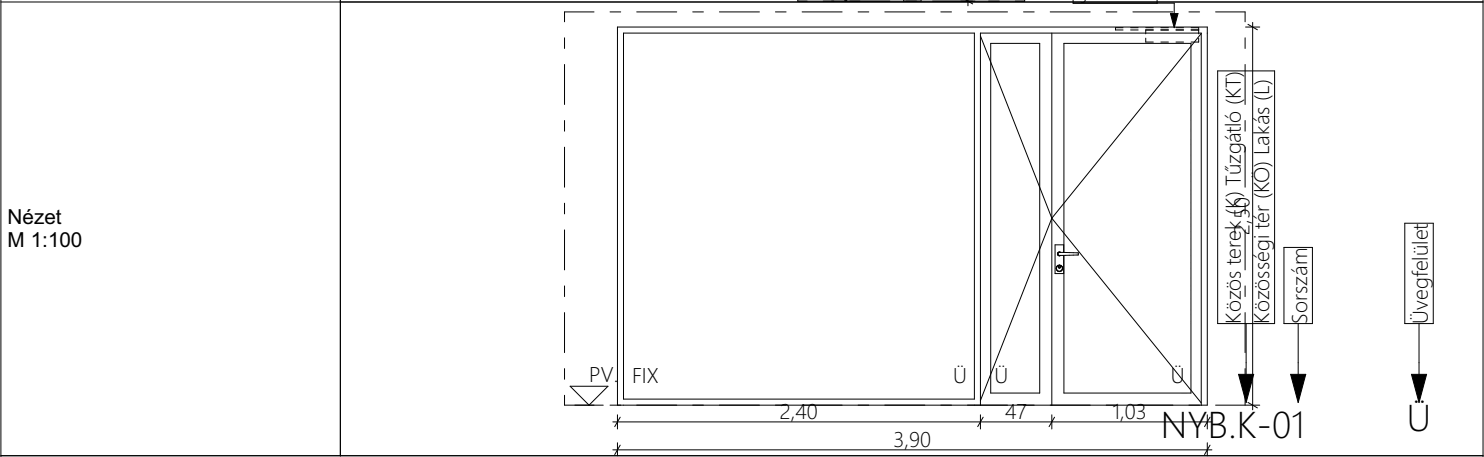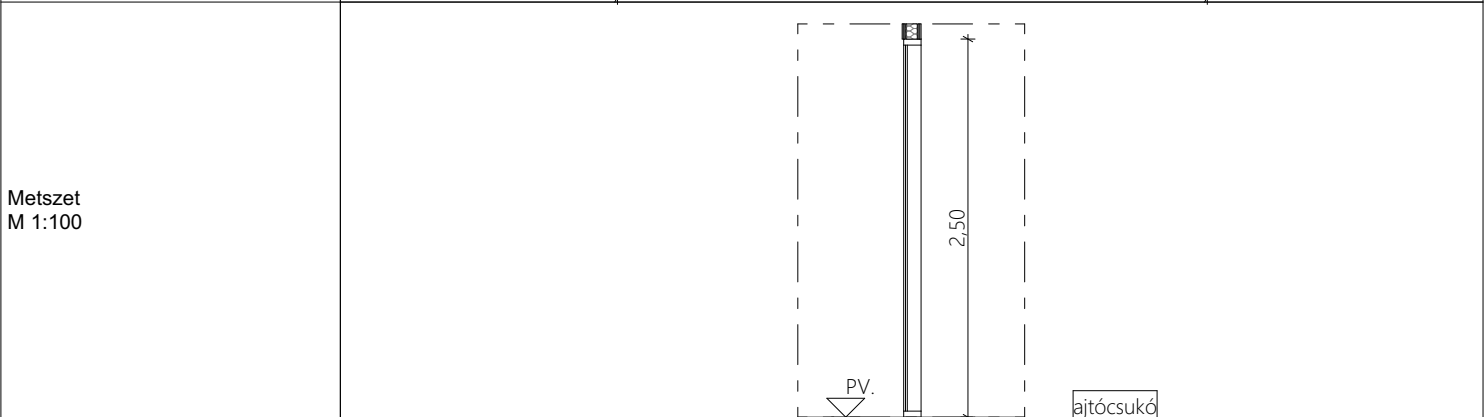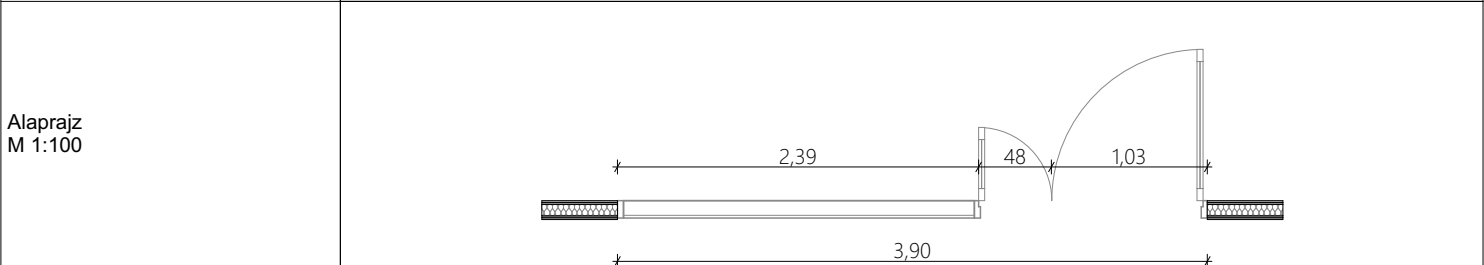


 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-68REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	







Konszignációs jel	NYB.K-09
Megnevezés	füstgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,14×2,13
Nyitáirány	J
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Hörmann D65-1 OD füstgátló acél tokszerkezet
Szárnyszerkezet	Hörmann D65-1 OD füstgátló acél ajtólap, vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	Sa-C5
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	-
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C5
Megjegyzések	RWA rendszere kötve

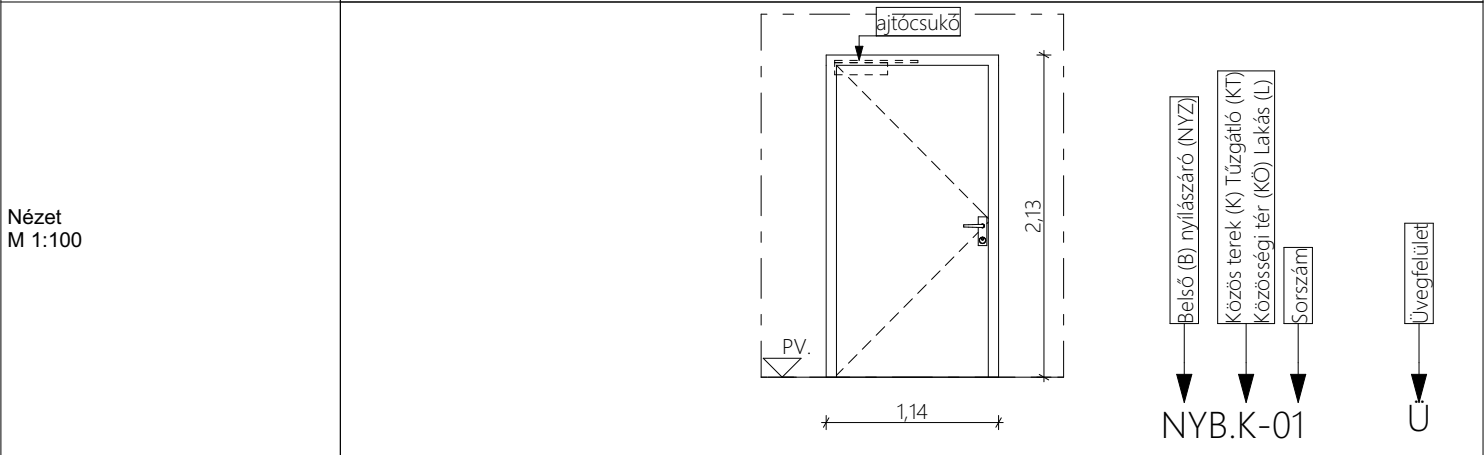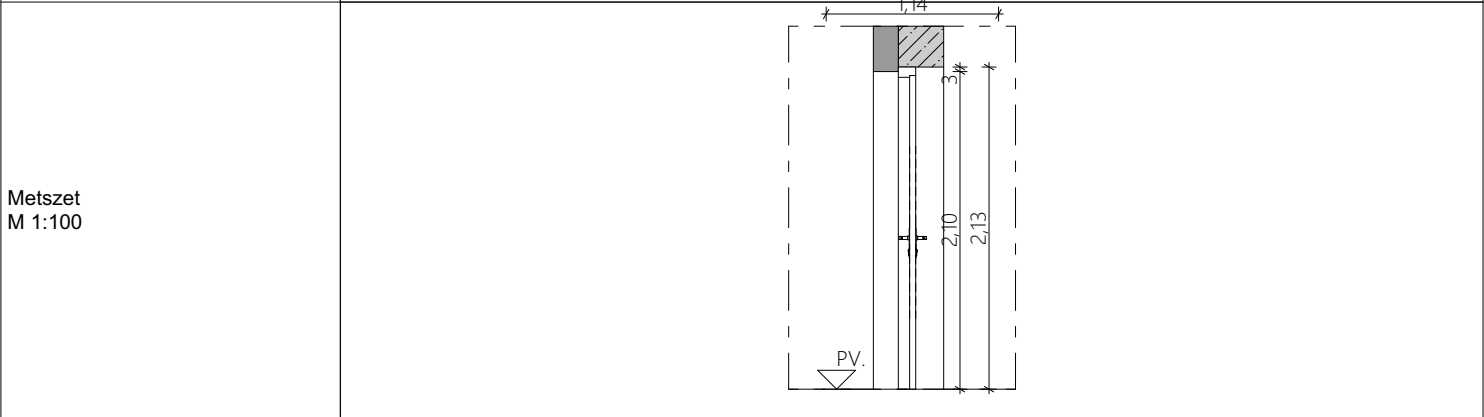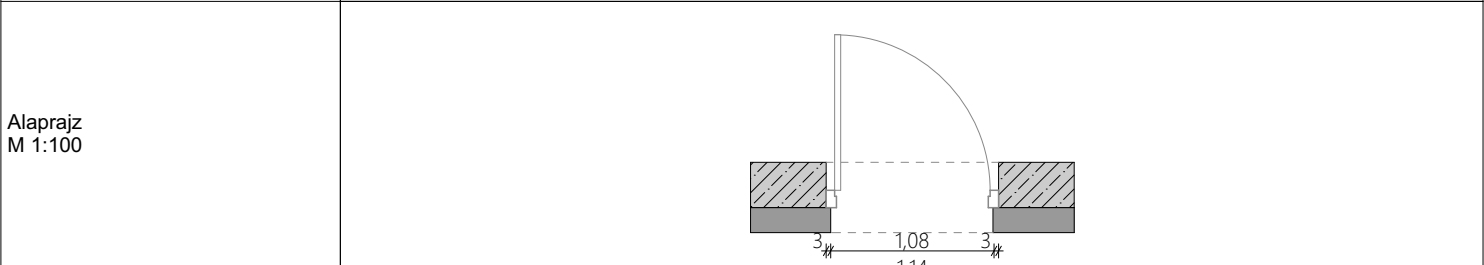




 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-69REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

Konszignációs jel	NYB.K-10
Megnevezés	füstgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,14×2,13
Nyitáirány	B
Beépítés helye	10 cm vázkerámia fal
Tokszerkezet	Hörmann D65-1 OD füstgátló acél tokszerkezet
Szárnyszerkezet	Hörmann D65-1 OD füstgátló acél ajtólap, vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	S200
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	-
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C5
Megjegyzések	RWA rendszere kötvé

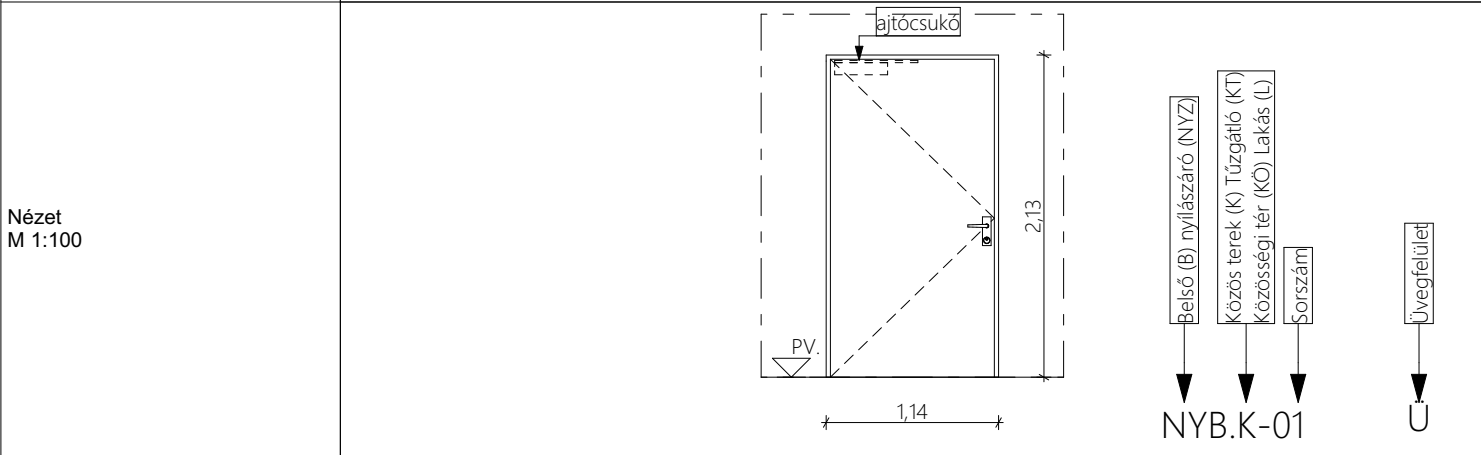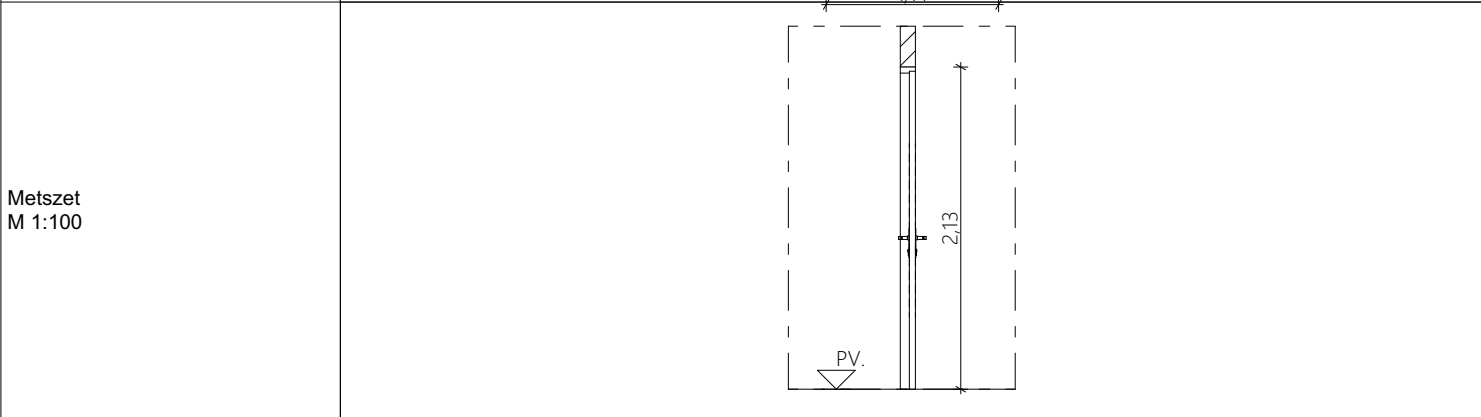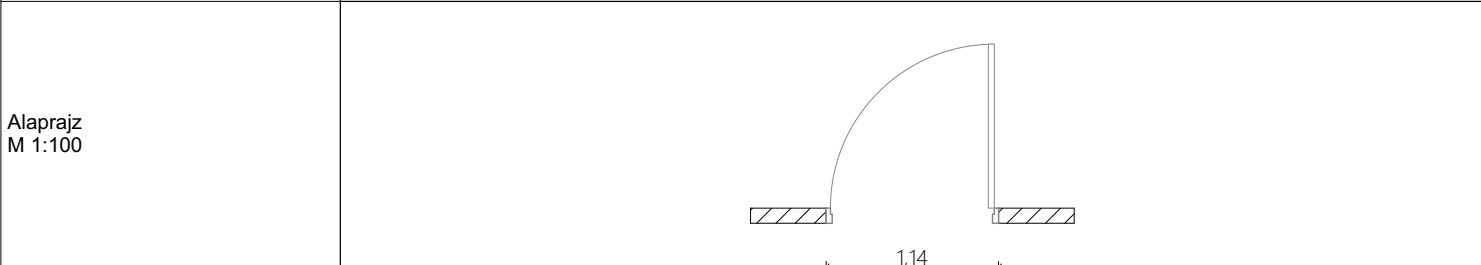




 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-70REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

Konszignációs jel	NYB.K-11
Megnevezés	közönségforgalmi ajtó
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,14×2,13
Nyitáirány	J
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Hörmann ZK Acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann ZK Papírrácsbetétes acél ajtólap, vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	-
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-

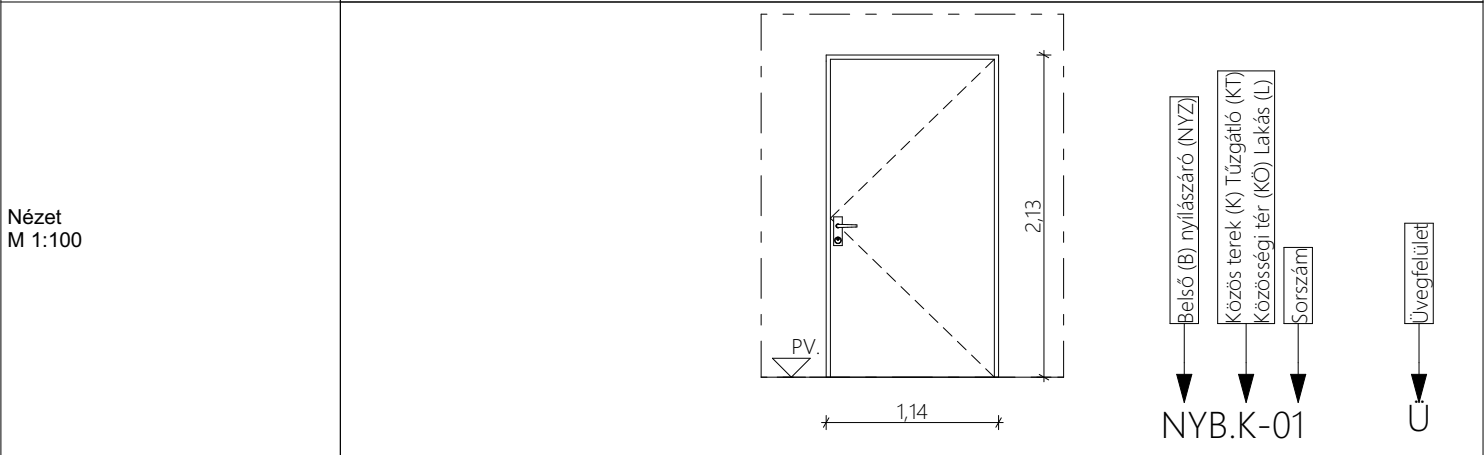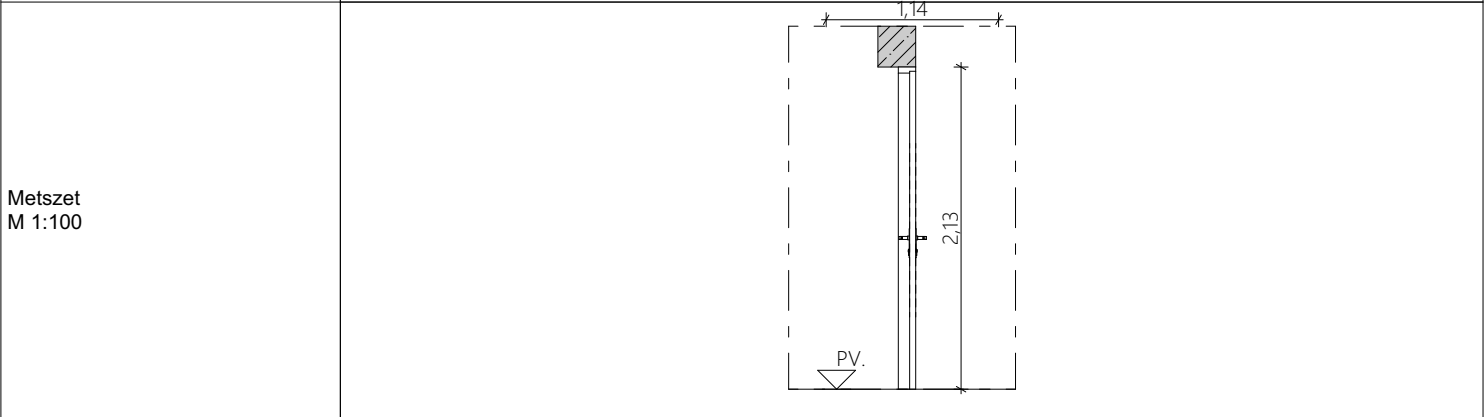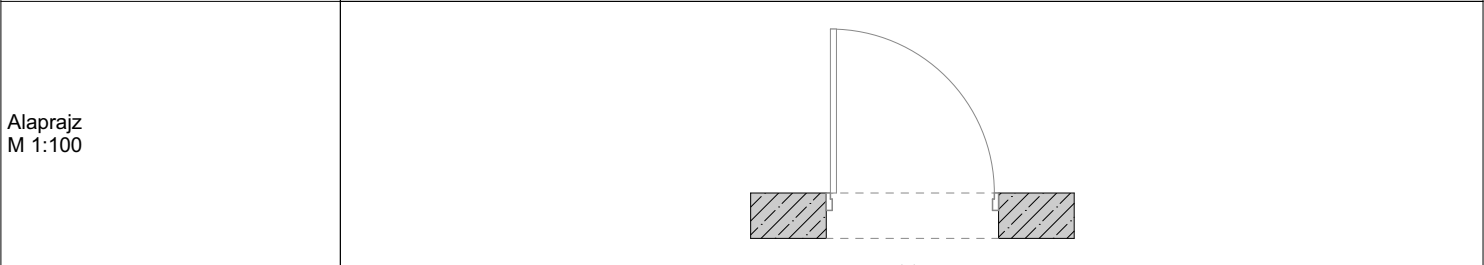
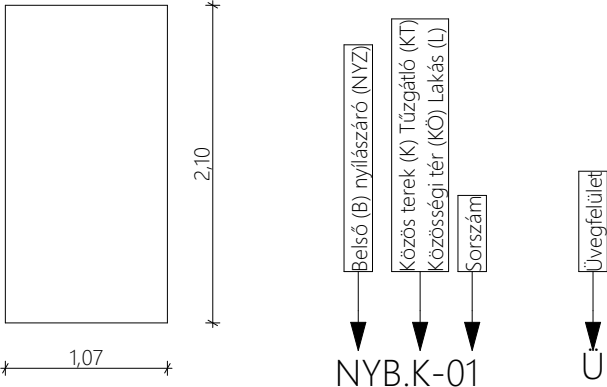



<div><div>ZIP</div><div>architects</div><div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div><div>ZIP Architects Kft.</div><div>Tel. : +36 30 790 4149</div></div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-71REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	


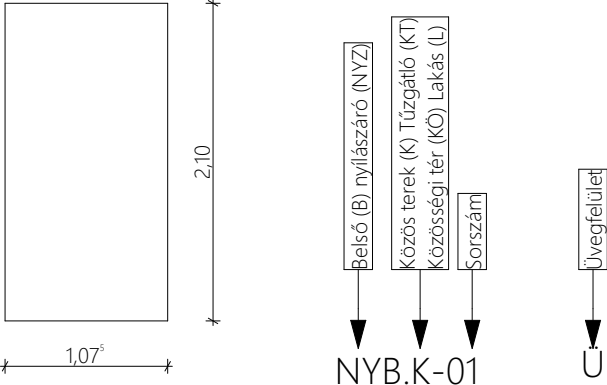
Konszignációs jel	NYB.K-12
Megnevezés	közönségforgalmi ajtó
Mennyiség	3
Falnyílás méretei	1,14×2,13
Nyitáirány	B
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Hörmann ZK Acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann ZK Papírrácsbetétes acél ajtólap, vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	-
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-

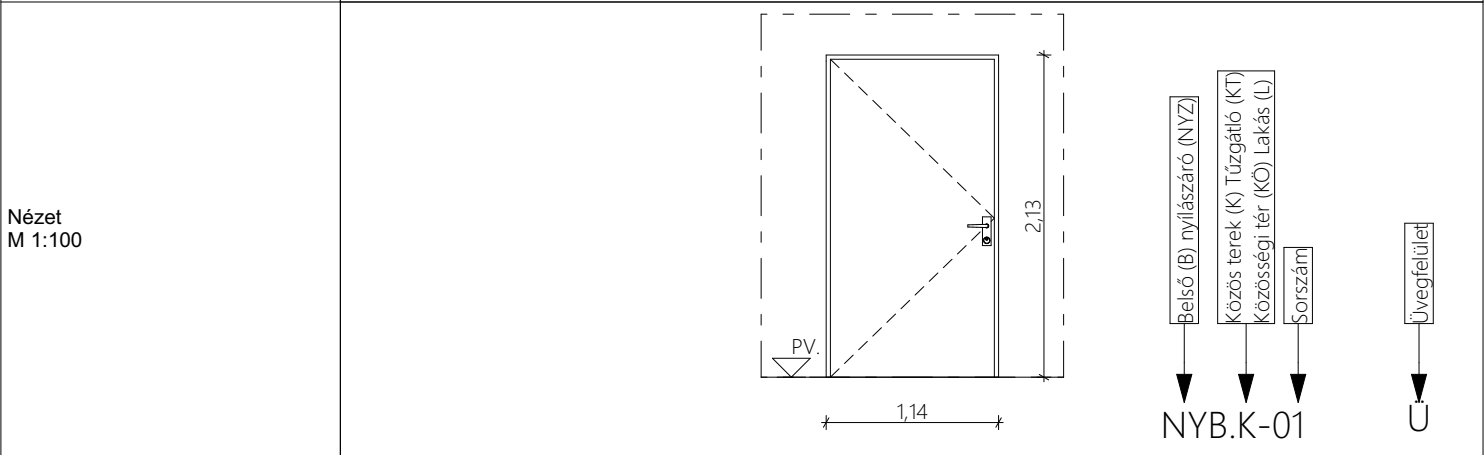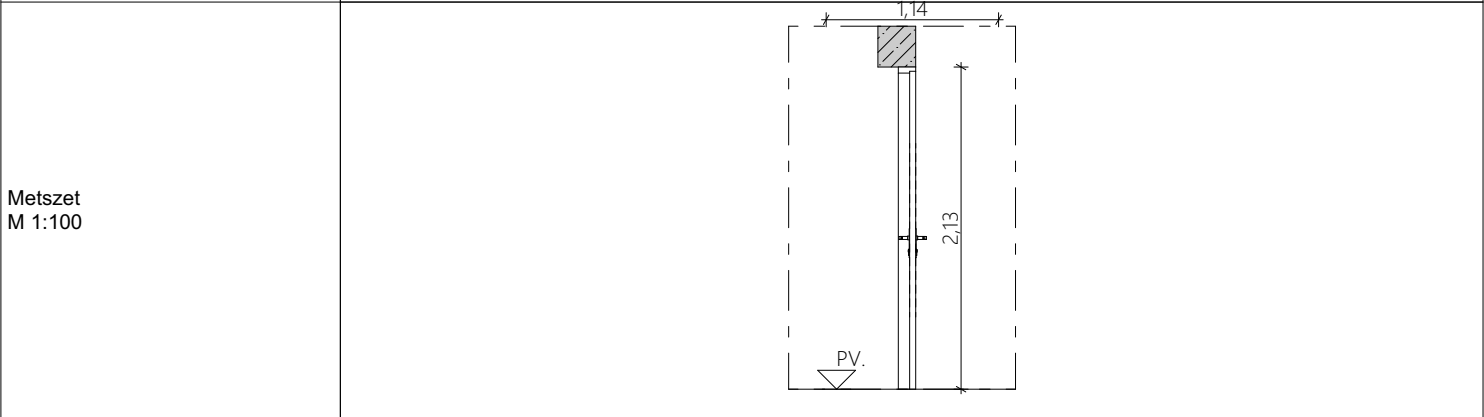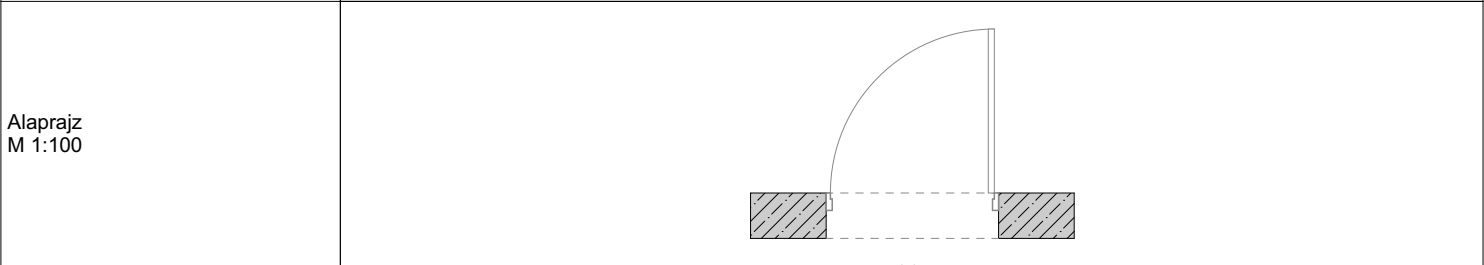



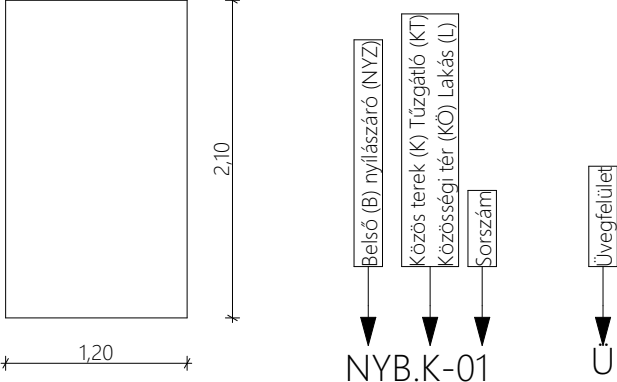
<div><div>ZIP</div><div>architects</div><div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div><div>ZIP Architects Kft.</div><div>Tel. : +36 30 790 4149</div></div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>	
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsorszám: <b>É_KKO_NY-72REV0</b>	
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>		


Konszignációs jel	NYB.K-12
Megnevezés	Nincs megadva
Mennyiség	1
Falnyílás méretek	1,07×2,10
Nyitáirány	
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	6 légkamrás 3 pontú tömítéssel ellátott PVC kívül RAL 7016 akril fóliával; Belül gyári fehér PVC színnel
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes
Tok felületképzése	Westag Getalit HPL fóliás, megrendelő által választott színben
Szárnny felületképzése	Westag Getalit, HPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	-
Zárszerkezet	-
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-
Alaprajz M 1:100	
Metszet M 1:100	
Nézet M 1:100	

 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	Rajzsám: <b>É_KKO_NY-73REV0</b>




Konszignációs jel	NYB.K-12
Megnevezés	Nincs megadva
Mennyiség	5
Falnyílás méretek	1,07 <sup>5</sup> ×2,10
Nyitáirány	
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	6 légkamrás 3 pontú tömítéssel ellátott PVC kívül RAL 7016 akril fóliával; Belül gyári fehér PVC színnel
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes
Tok felületképzése	Westag Getalit HPL fóliás, megrendelő által választott színben
Szárnny felületképzése	Westag Getalit, HPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	-
Zárszerkezet	-
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-
Alaprajz M 1:100	
Metszet M 1:100	
Nézet M 1:100	


 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-74REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

Konszignációs jel	NYB.K-12
Megnevezés	Nincs megadva
Mennyiség	9
Falnyílás méretek	1,20×2,10
Nyitáirány	
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	6 légkamrás 3 pontú tömítéssel ellátott PVC kívül RAL 7016 akril fóliával; Belül gyári fehér PVC színnel
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes
Tok felületképzése	Westag Getalit HPL fóliás, megrendelő által választott színben
Szárnny felületképzése	Westag Getalit, HPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	-
Zárszerkezet	-
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-
Alaprajz M 1:100	
Metszet M 1:100	
Nézet M 1:100	

 9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	Rajzsám: <b>É_KKO_NY-75REV0</b>




Konszignációs jel	NYB.K-13
Megnevezés	Lakossági tároló ajtó
Mennyiség	38
Falnyílás méretek	0,76×2,13
Nyitáirány	B
Beépítés helye	10 cm vázkerámia fal
Tokszerkezet	Hörmann ZK Acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann ZK Papírrácsbetétes acél ajtólap, vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	PZ zár
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-

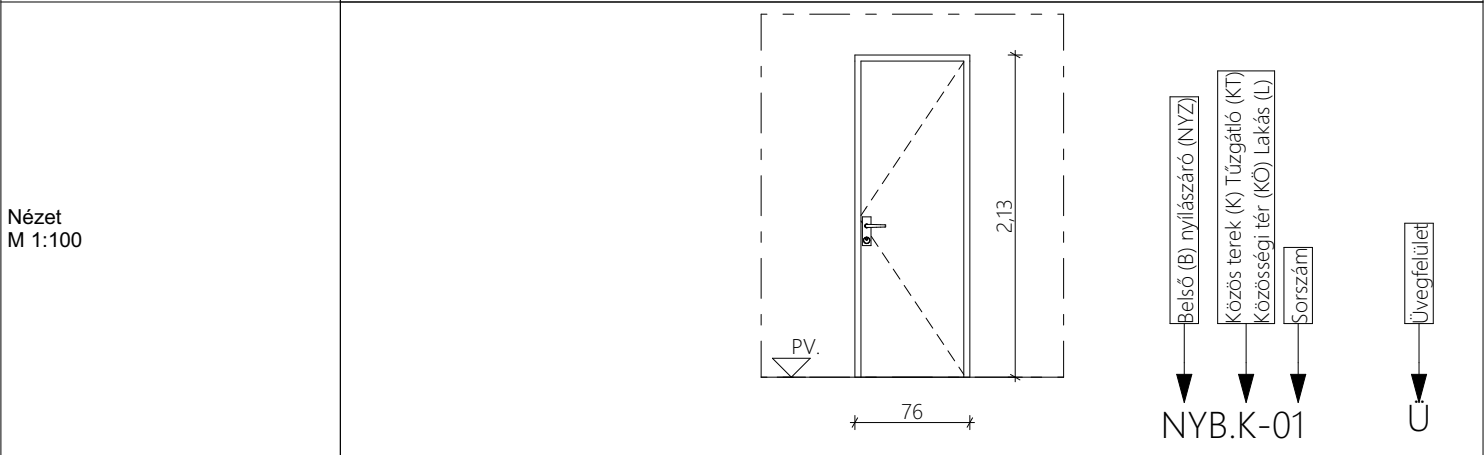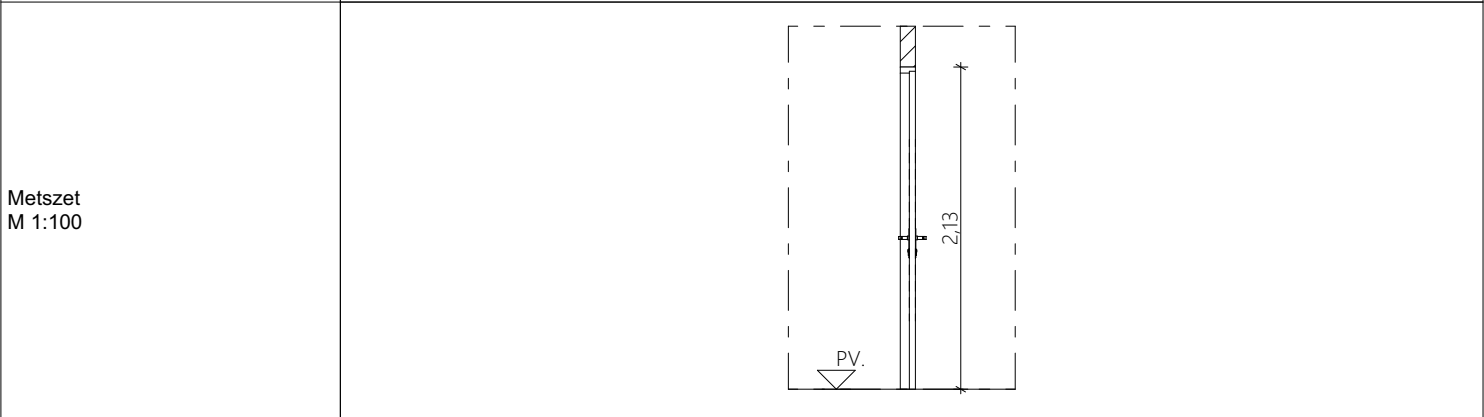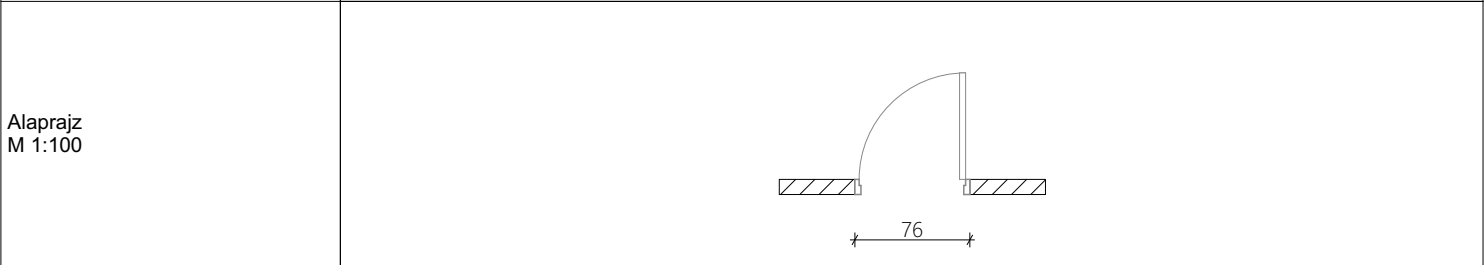




 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-76REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	



Konszignációs jel	NYB.K-14
Megnevezés	Lakossági tároló ajtó
Mennyiség	41
Falnyílás méretek	0,76×2,13
Nyitáirány	J
Beépítés helye	10 cm vázkerámia fal
Tokszerkezet	Hörmann ZK Acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann ZK Papírrácsbetétes acél ajtólap, vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	PZ zár
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-

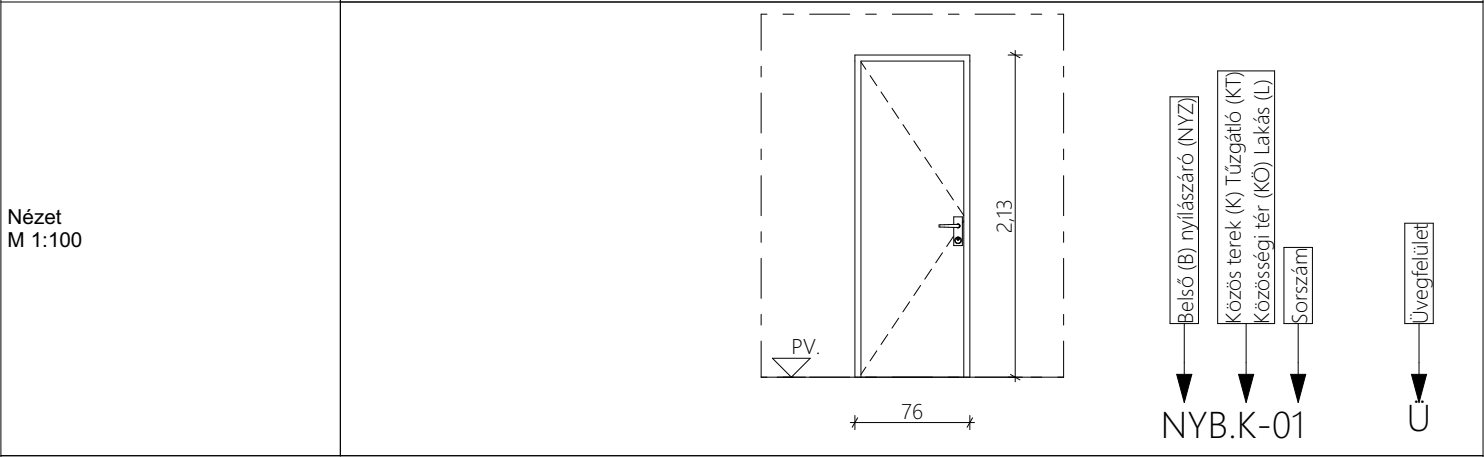
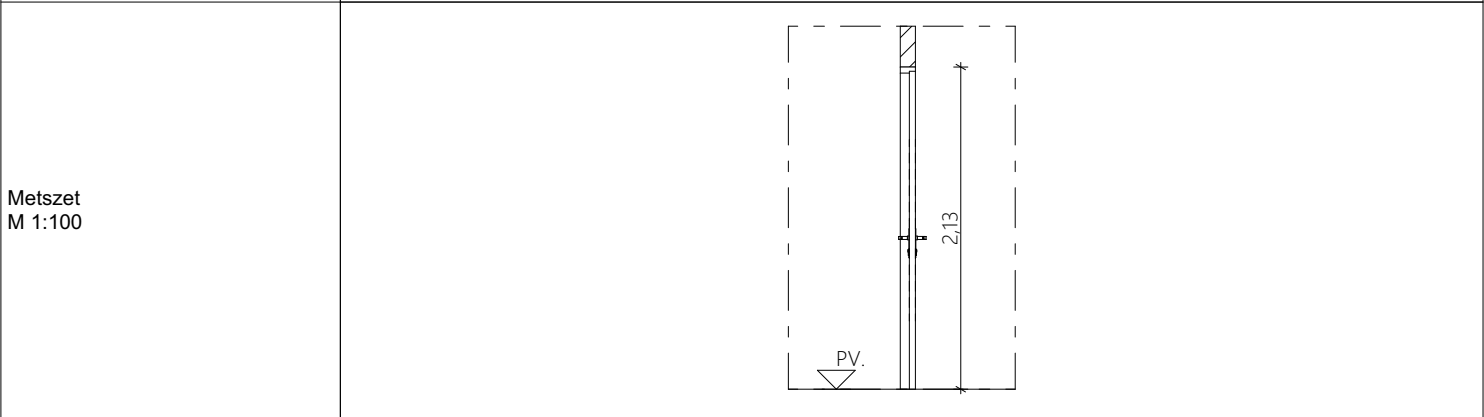
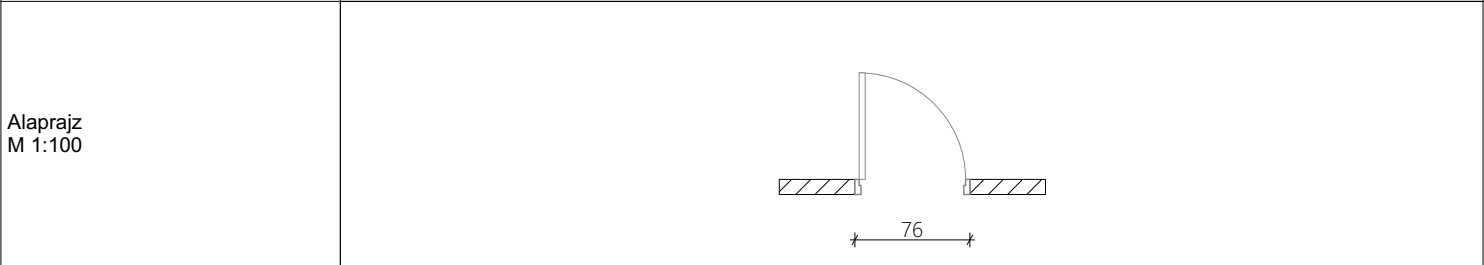



<div><div>ZIP</div><div>architects</div><div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div><div>ZIP Architects Kft.</div><div>Tel. : +36 30 790 4149</div></div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-77REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

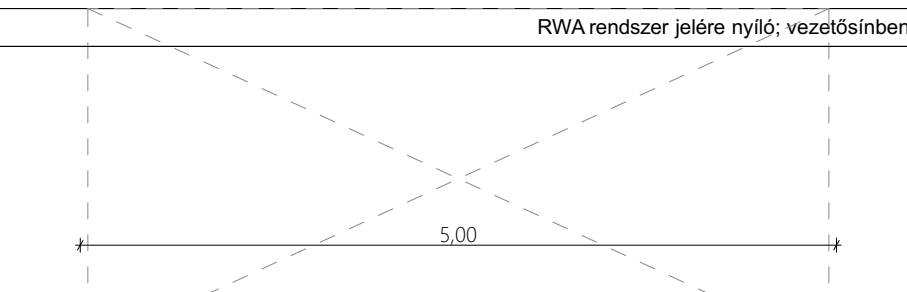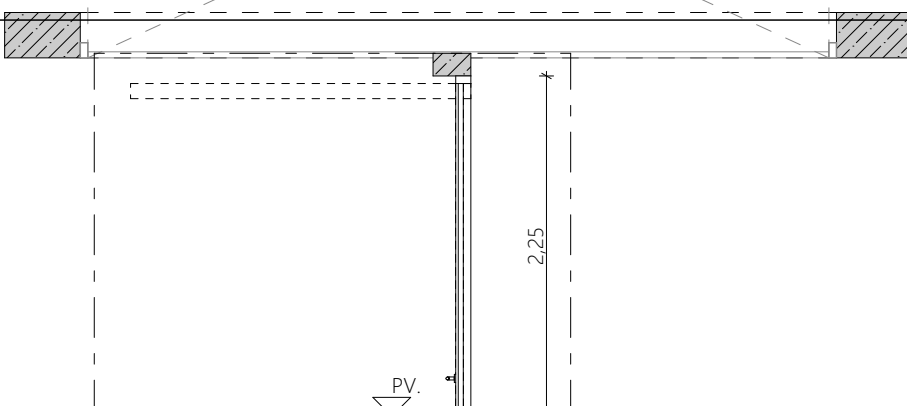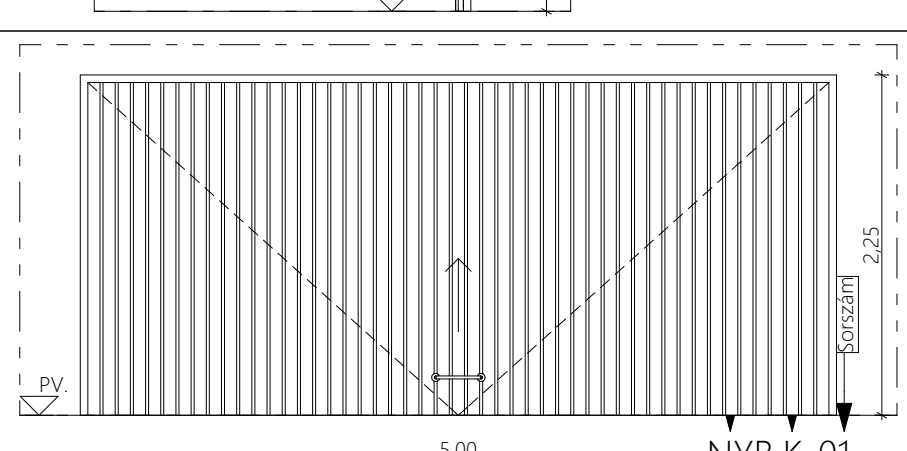Konszignációs jel	NYB.K-15		
Megnevezés	Mélygarázs redőnyrács		
Mennyiség	2		
Falnyílás méretek	5,00×2,25		
Nyitáirány	B		
Beépítés helye	mon. vasbeton fal		
Tokszerkezet	Hörmann alumínium vezetősín műanyag csúszóprofilal		
Szárnyszerkezet	Hörmann TGT redőnyrács		
Tok felületképzése	natúr színre eloxálva		
Szárnny felületképzése	Hörmann HG-L alumínium redőnyrács natúr színben		
Léghanggátlás	-		
Tűzgátlás	-		
Működtetés	Húzórugós impulzusos működtetés		
Kilincs	-		
Zárszerkezet	-		
Küszöb	Nincs		
Csukószerkezet	-		
Megjegyzések	RWA rendszer jelére nyíló; vezetősínben kefetömítés		
Alaprajz M 1:100			
Metszet M 1:100			
Nézet M 1:100			




<div> <div>ZIP</div> <div>architects</div> <div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div> <div>ZIP Architects Kft.</div> <div>Tel. : +36 30 790 4149</div> </div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>	
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-78REV0</b>	
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>		


Konszignációs jel	NYB.K-16
Megnevezés	füstgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	13
Falnyílás méretei	1,00×2,10
Nyitáirány	B
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Coolfire Sapa 50 füstgátló alumínium tokszerkezet
Szárnyszerkezet	Coolfire Sapa 50 füstgátló üvegezett, alumínium szárnszerkezet
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	Sa-C5
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	-
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C5
Megjegyzések	6 mm edzett biztonsági üvegezéssel

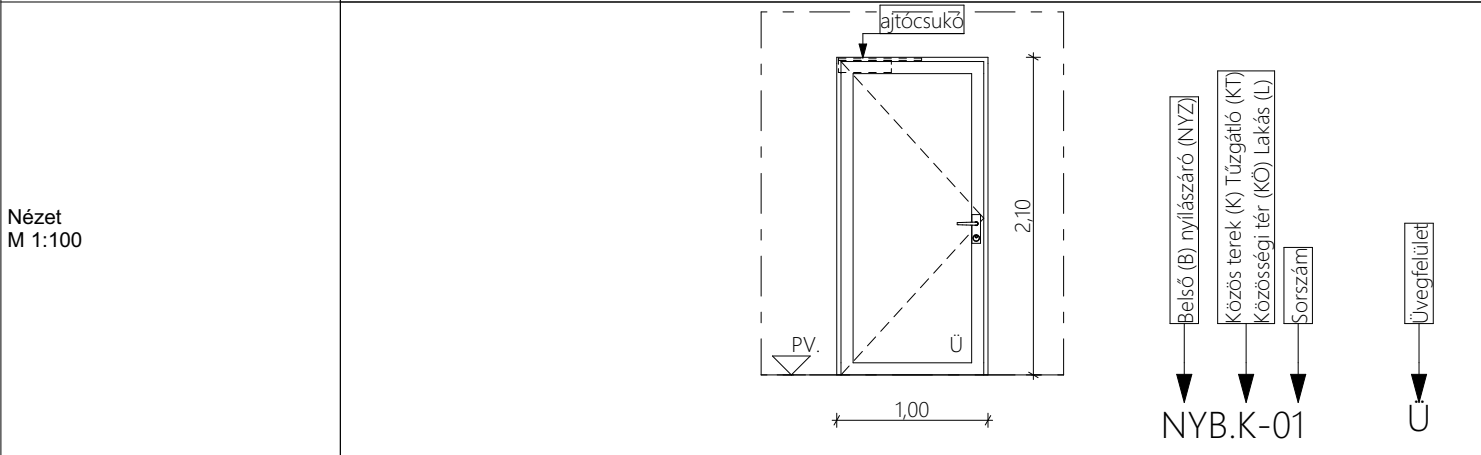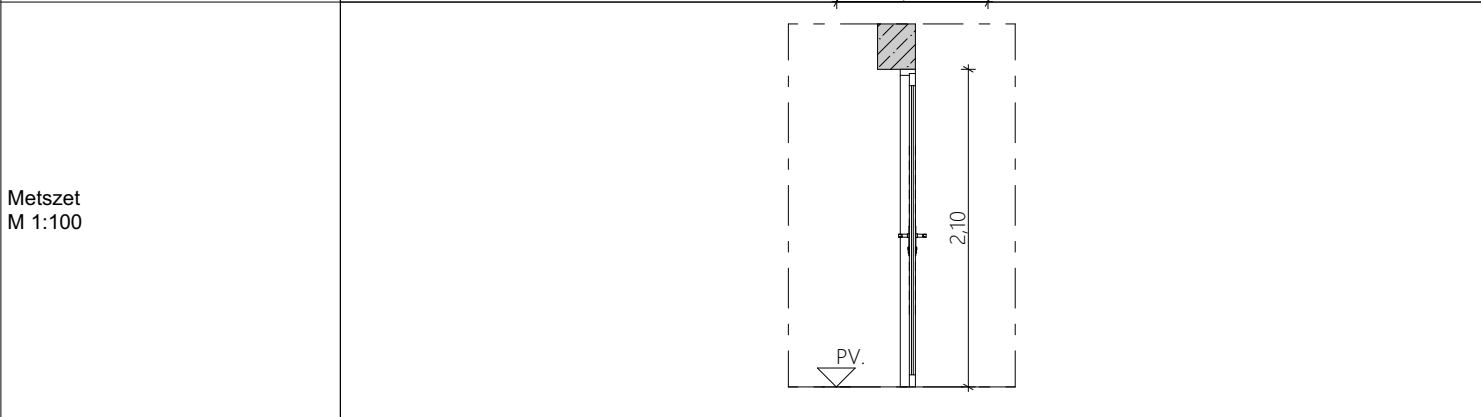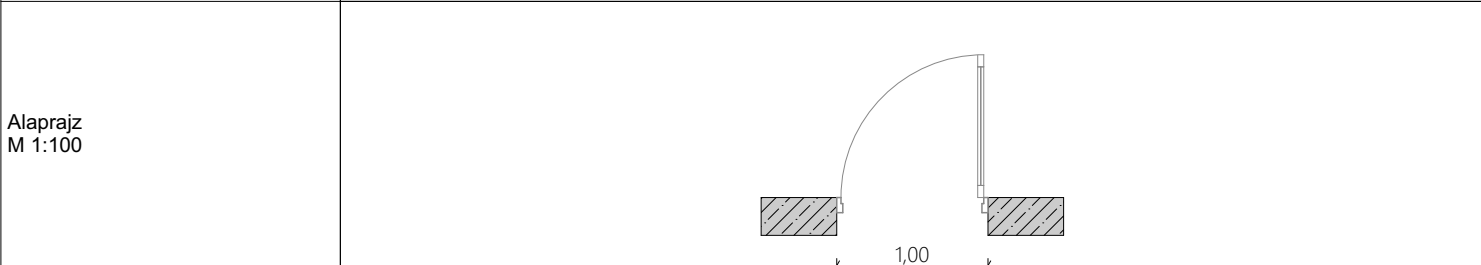




 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-79REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	


Konszignációs jel	NYB.K-17
Megnevezés	közönségforgalmi ajtó
Mennyiség	1
Falnyílás méretek	0,76×2,13
Nyitáirány	B
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Hörmann ZK Acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann ZK Papírrácsbetétes acél ajtólap, vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	PZ zár
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-

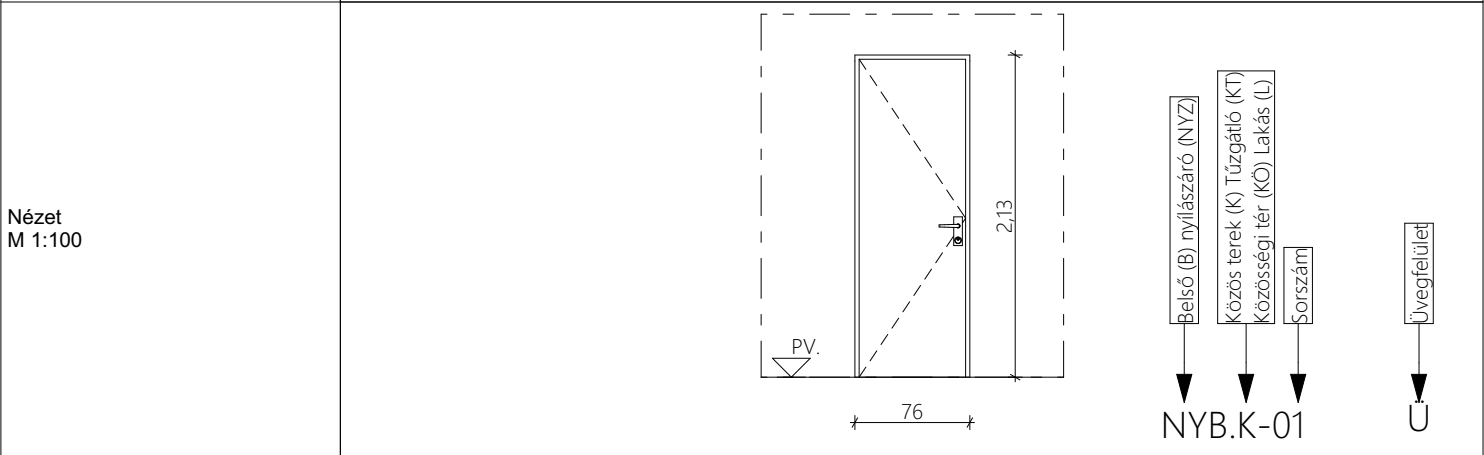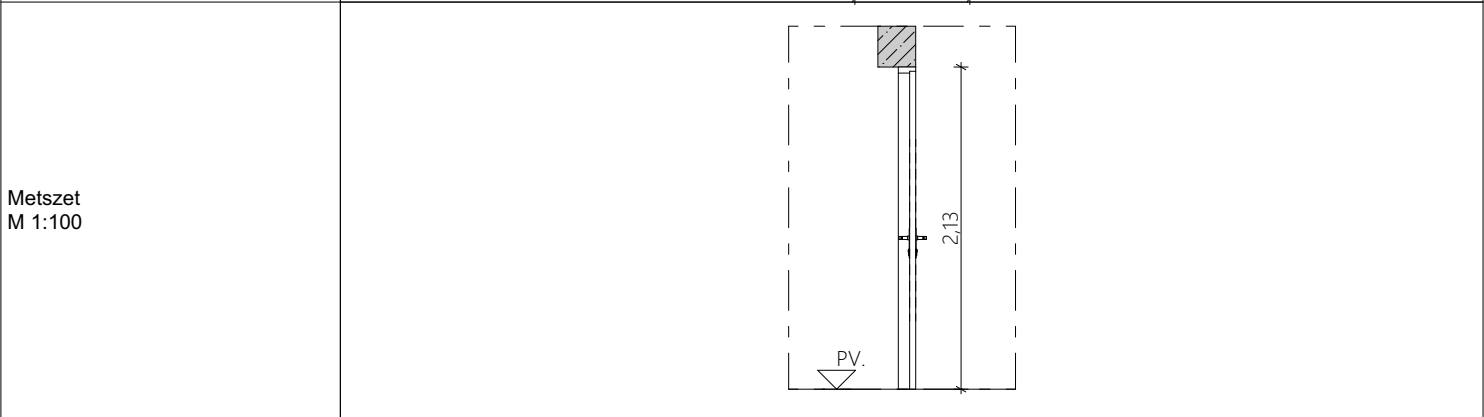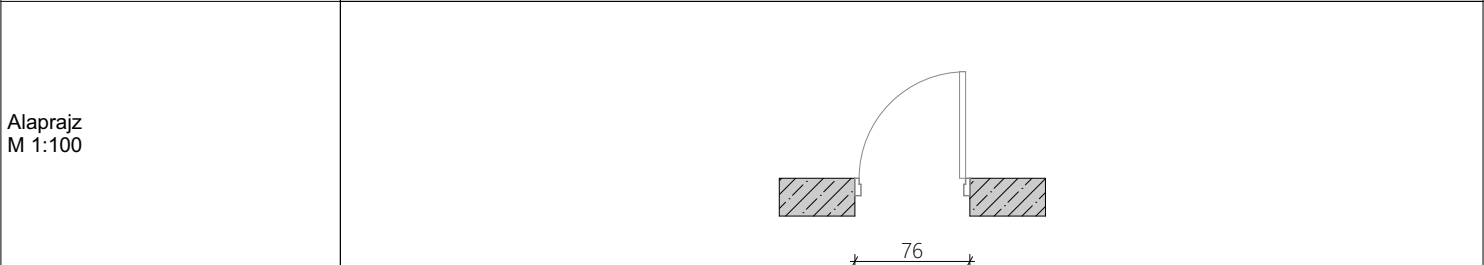




 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-80REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	


Konszignációs jel	NYB.K-18
Megnevezés	közönségforgalmi ajtó
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,14×2,13
Nyitáirány	B
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Hörmann ZK Acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann ZK Papírrácsbetétes acél ajtólap, vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	-
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-

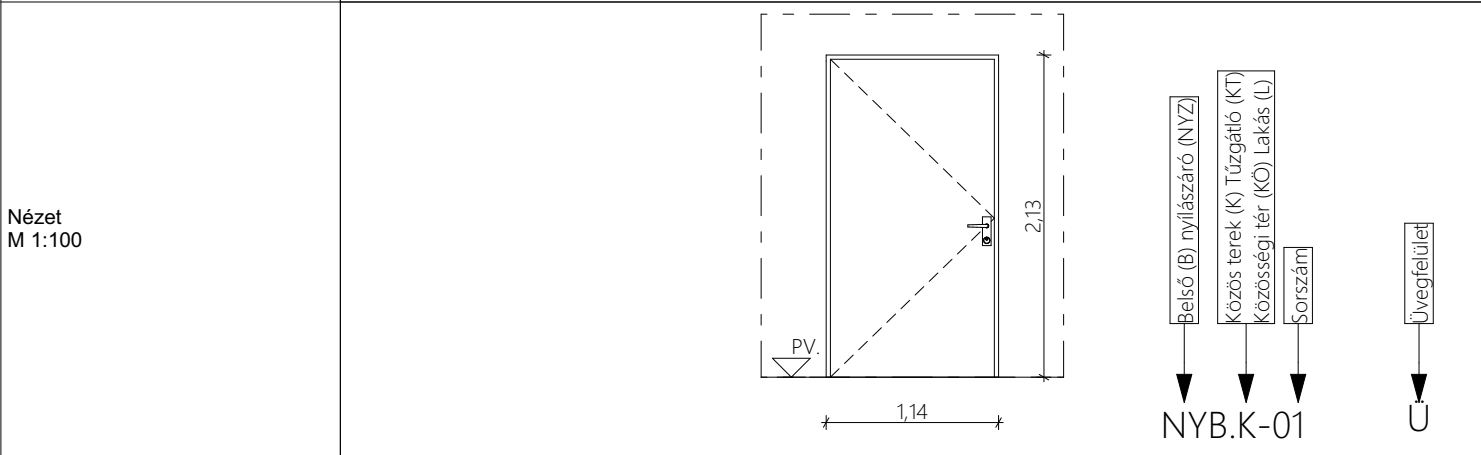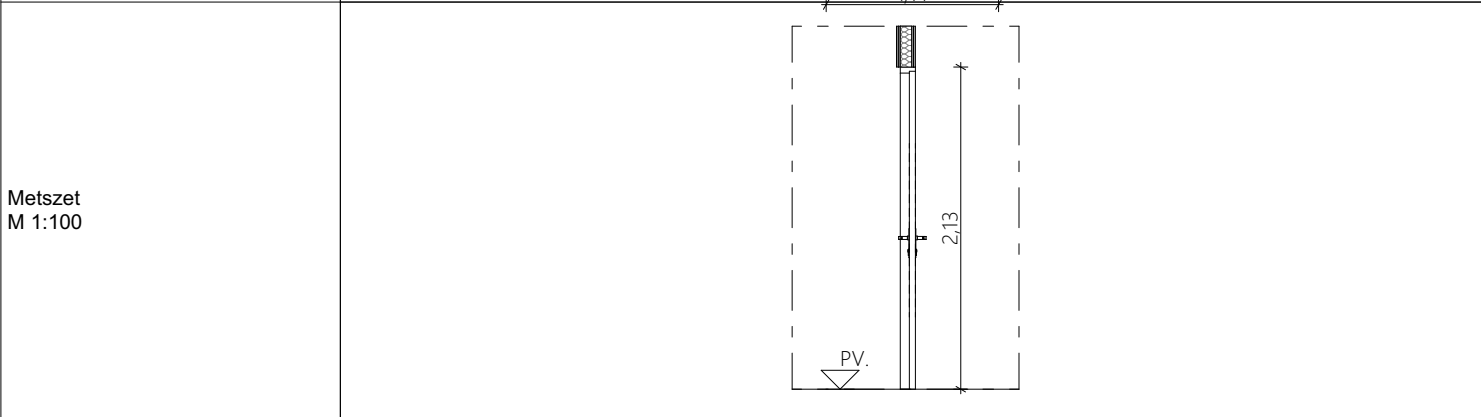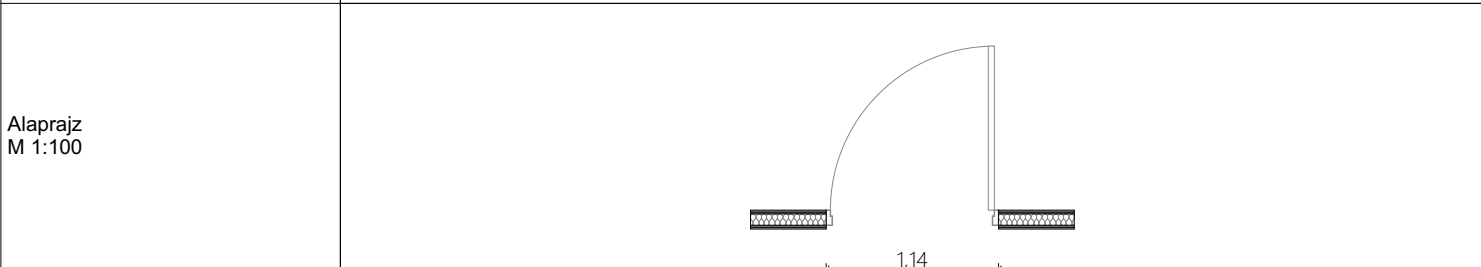




 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsorszám: <b>É_KKO_NY-81REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

Konszignációs jel	NYB.K-19
Megnevezés	közönségforgalmi ajtó
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,14×2,13
Nyitáirány	B
Beépítés helye	10 cm vázkerámia fal
Tokszerkezet	Hörmann ZK Acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann ZK Papírrácsbetétes acél ajtólap, vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	-
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-

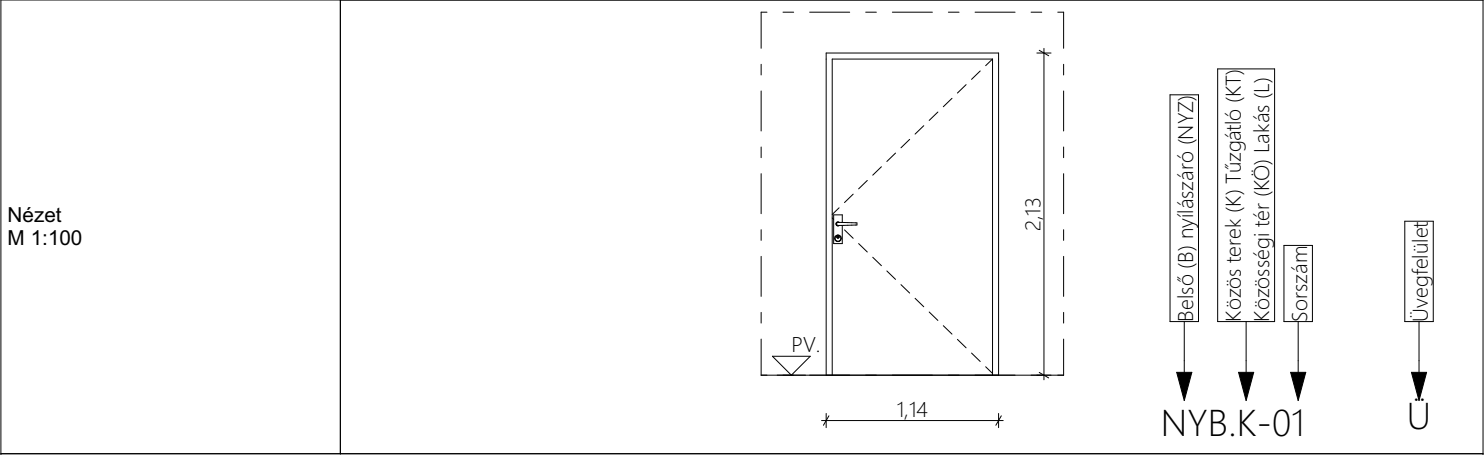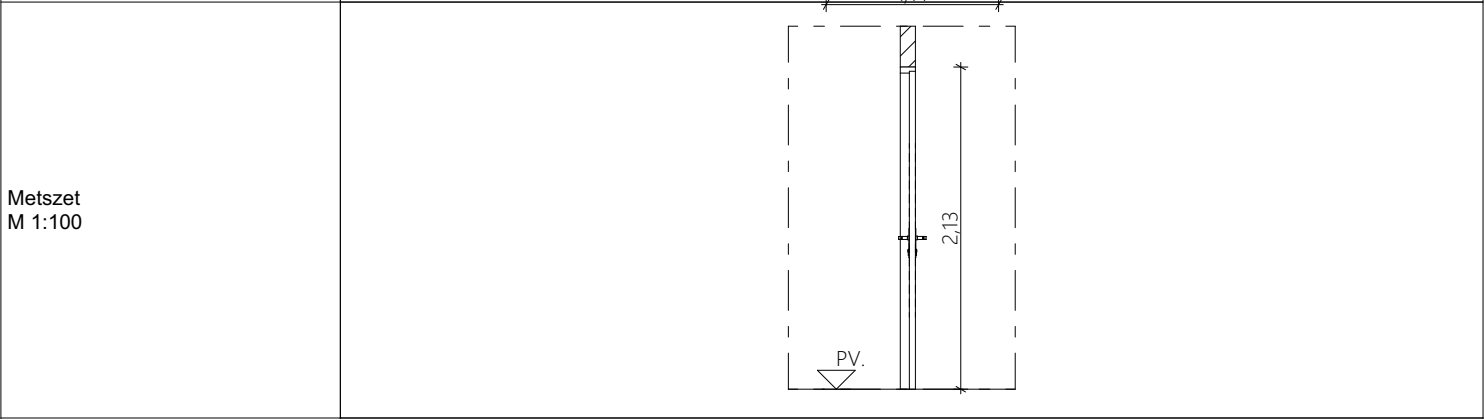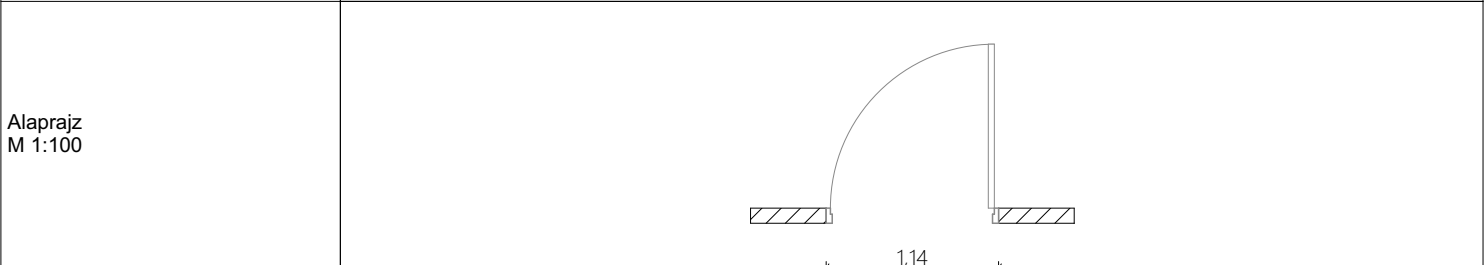




 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsorszám: <b>É_KKO_NY-82REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	


Konszignációs jel	NYB.KŐ-01
Megnevezés	közösségi tér bejárati ajtó
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,50x2,50
Nyitáirány	J
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Coolfire Sapa 74 tűzgátló alumínium tokszerkezet
Szárnyszerkezet	Coolfire Sapa 74 kétszárnyú tűzgátló üvegezett, alumínium szárnszerkezet
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	EI 2 30
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	PZ zár
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-
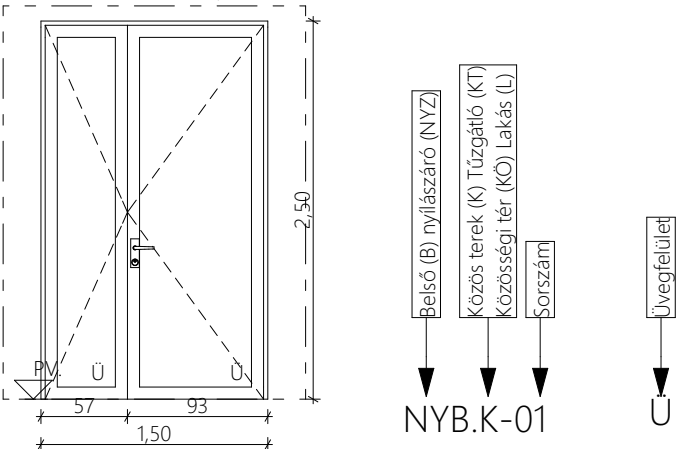
<p>Alaprajz M 1:100</p> 	
<p>Metszet M 1:100</p> 	
<p>Nézet M 1:100</p> 	

<div> <div>ZIP</div> <div>architects</div> <div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div> <div>ZIP Architects Kft.</div> <div>Tel. : +36 30 790 4149</div> </div>	<p>Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.</p>			<p>Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b></p>	
	<p>Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934</p>			<p>Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b></p>	
	<p>Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b></p>			<p>Rajzsám: <b>É_KKO_NY-83REV0</b></p>	
	<p>Dátum: <b>2022. 03. 06.</b></p>	<p>Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b></p>	<p>Lépték: <b>M</b></p>		




Konszignációs jel	NYB.KŐ-02
Megnevezés	közösségi tér ajtó
Mennyiség	1
Falnyílás méretek	0,75×2,10
Nyitáirány	J
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Westag MDF átfogó tok
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes
Tok felületképzése	Westag Getalit HPL fóliás, megrendelő által választott színben
Szárnny felületképzése	Westag Getalit, HPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	PZ zár
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-

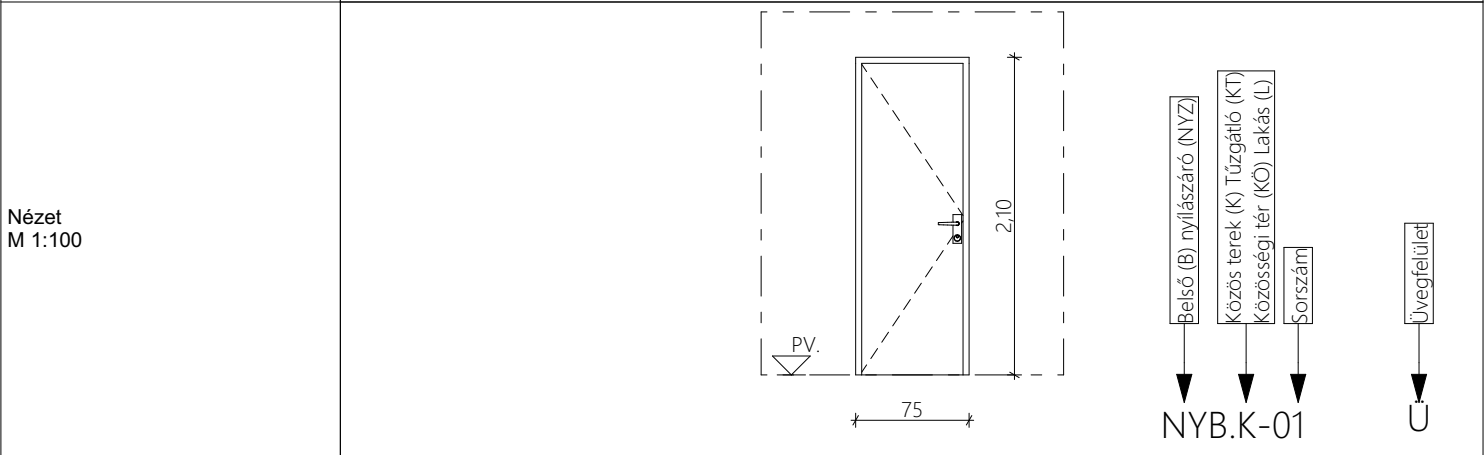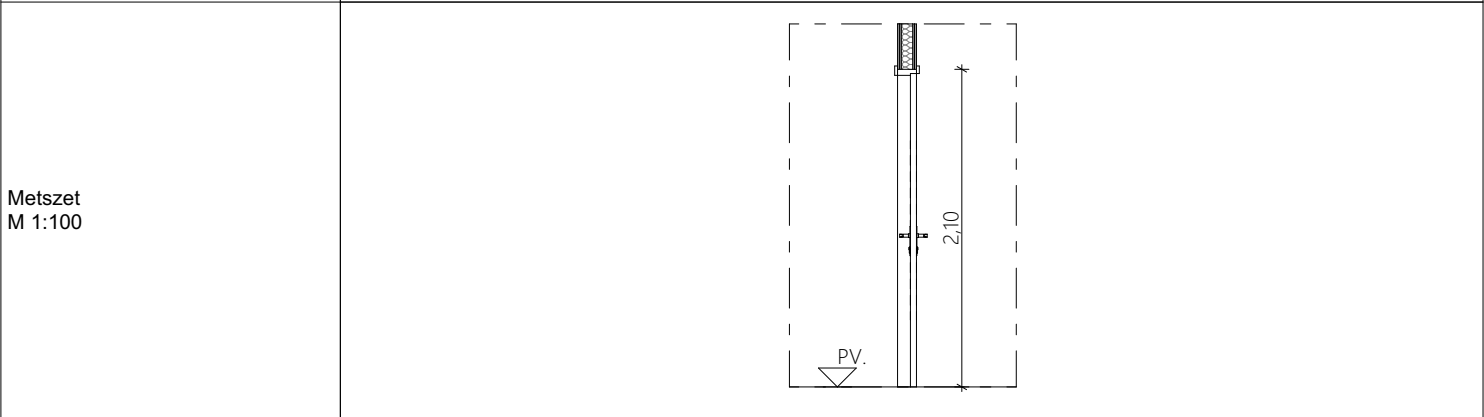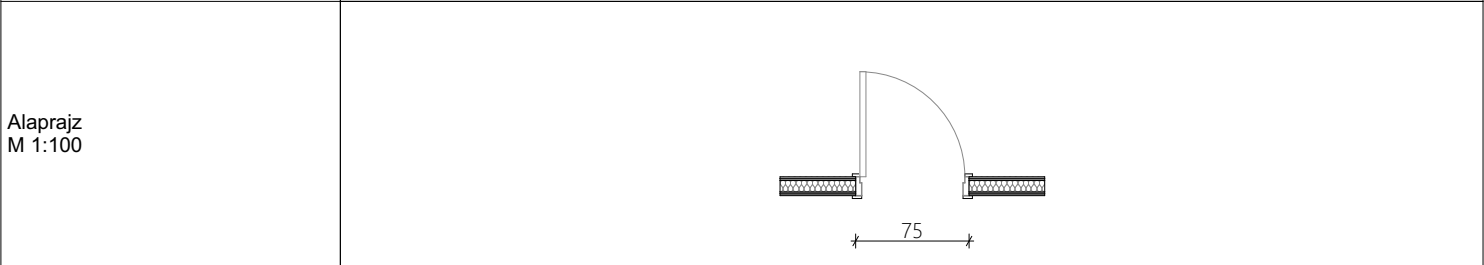


 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-84REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	







Konszignációs jel	NYB.KŐ-03
Megnevezés	közösségi tér mosdó ajtó
Mennyiség	4
Falnyílás méretek	0,75×2,10
Nyitáirány	B
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Westag MDF átfogó tok
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes
Tok felületképzése	Westag Getalit HPL fóliás, megrendelő által választott színben
Szárnny felületképzése	Westag Getalit, HPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	WC zár
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	Ajtólap és padlóvonal között 2 cm szellőző rés biztosítandó

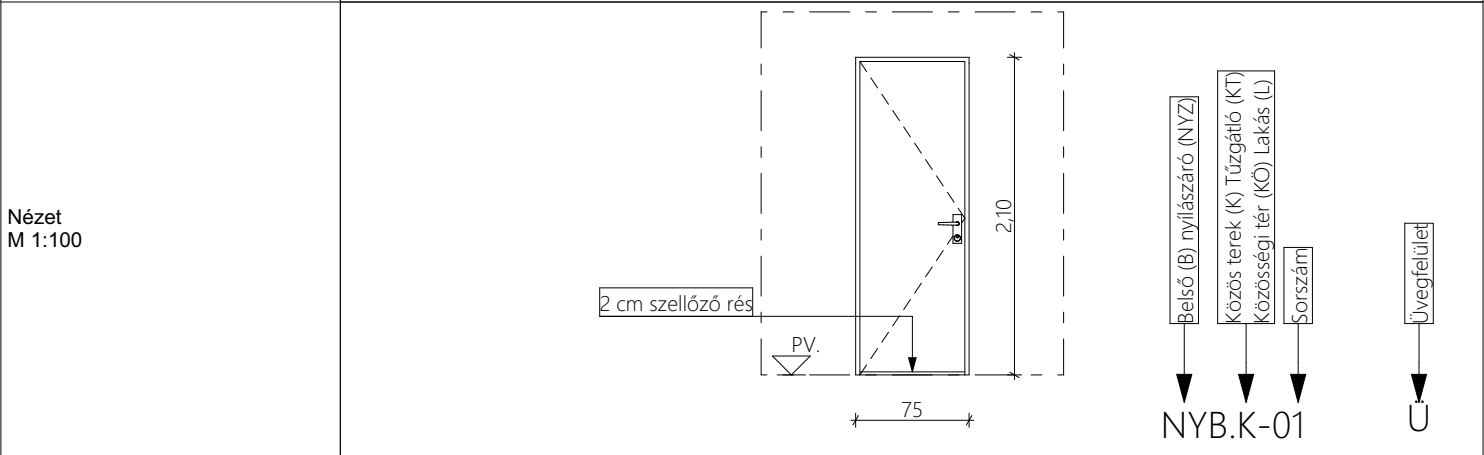
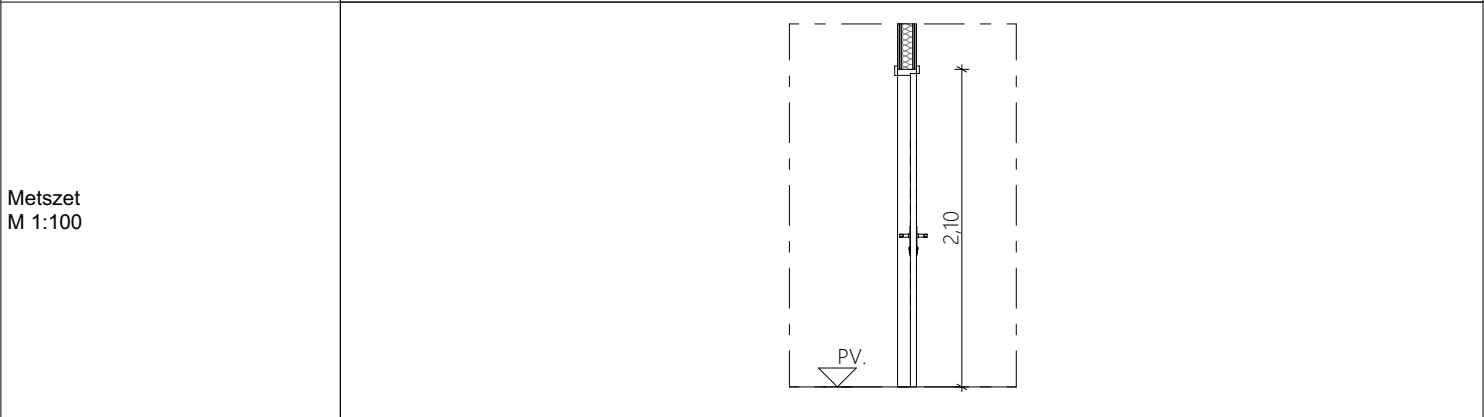
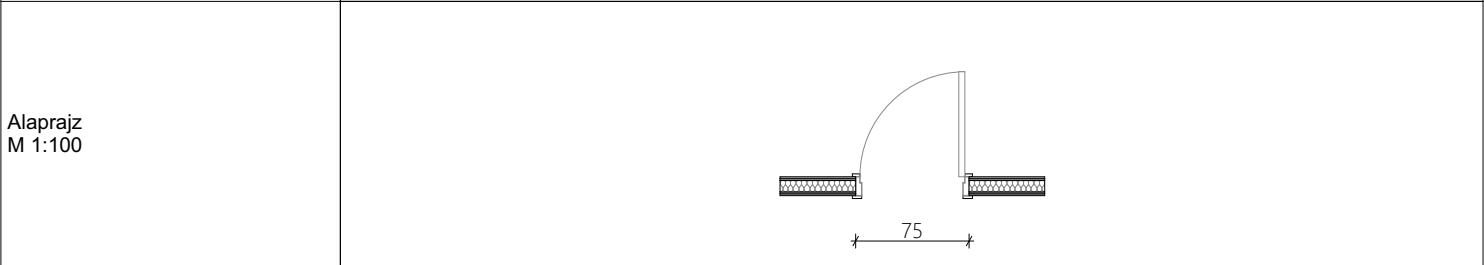


 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-85REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

Konszignációs jel	NYB.KŐ-04
Megnevezés	Közösségi tér üvegezett kétszárnyú ajtó
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,50x2,50
Nyitáirány	J
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Westag MDF átfogó tok
Szárny szerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes
Tok felületképzése	Westag Getalit HPL fóliás, megrendelő által választott színben
Szárny felületképzése	Westag Getalit, HPL fóliás, üvegezett szárny
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	PZ zár
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	6 mm edzett biztonsági üvegezéssel

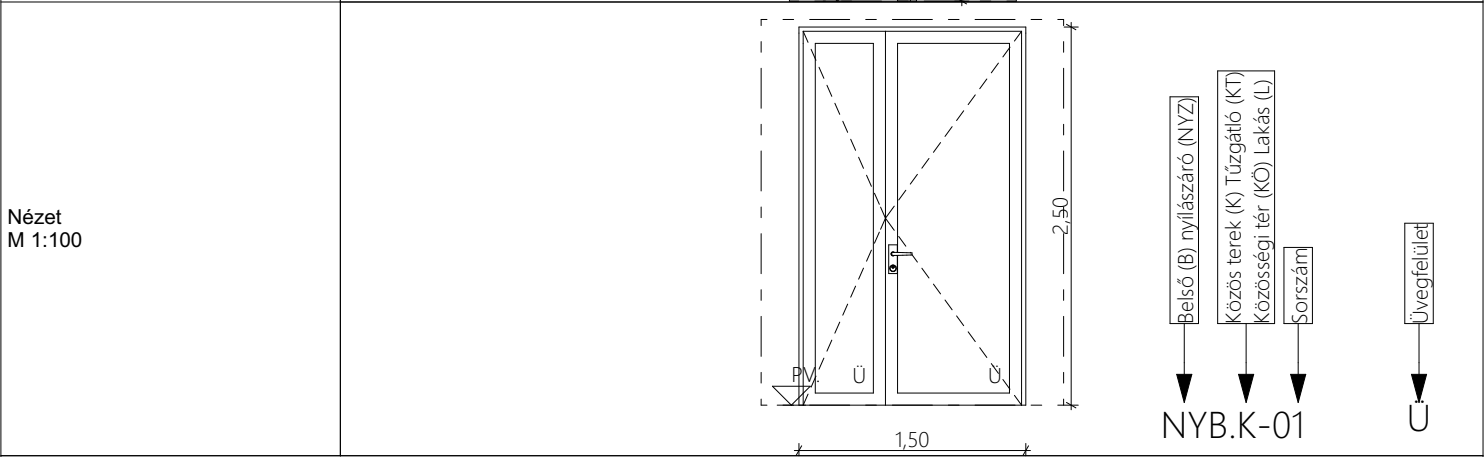
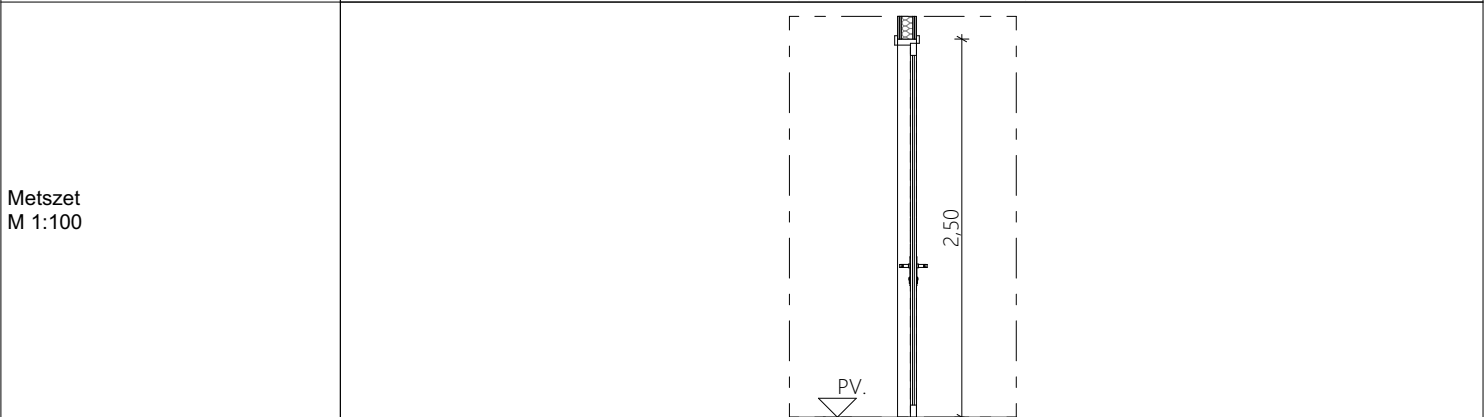
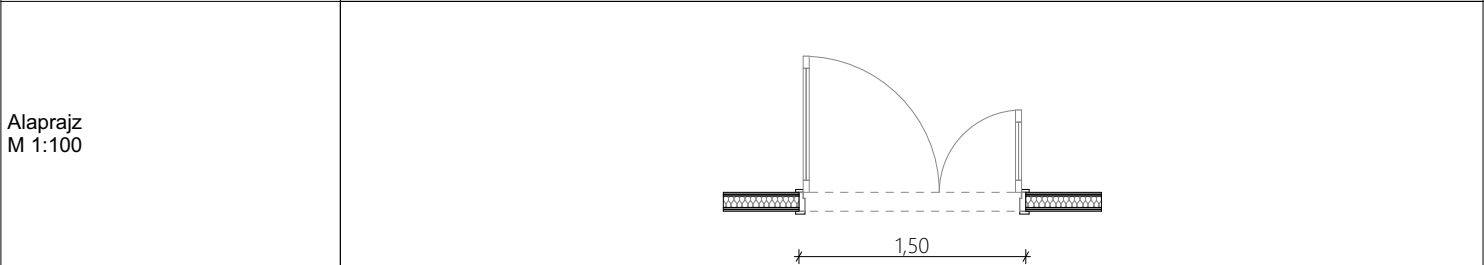



 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-86REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	




Konszignációs jel	NYB.KŐ-05		
Megnevezés	Közösségi tér ajtó		
Mennyiség	2		
Falnyílás méretei	0,75×2,10		
Nyitáirány	J		
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal		
Tokszerkezet	Westag MDF átfogó tok		
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes		
Tok felületképzése	Westag Getalit HPL fóliás, megrendelő által választott színben		
Szárnny felületképzése	Westag Getalit, HPL fóliás megrendelő által választott színben		
Léghanggátlás	-		
Tűzgátlás	-		
Működtetés	Kézi		
Kilincs	Két oldali fém kilincs		
Zárszerkezet	BB zár		
Küszöb	Nincs		
Csukószerkezet	-		
Megjegyzések	Ajtólap és padlóvonal között 2 cm szellőző rés biztosítandó		
Alaprajz M 1:100			
Metszet M 1:100			
Nézet M 1:100	 <div><div>Belső (B) nyílászáró (NYZ)</div><div>Közös terek (K) Tűzgátló (KT)</div><div>Közösségi tér (KÖ) Lakás (L)</div><div>Sorszám</div><div>Úvegfelület</div><div>NYB.K-01</div><div>U</div></div>		


<div><div>ZIP</div><div>architects</div><div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div><div>ZIP Architects Kft.</div><div>Tel. : +36 30 790 4149</div></div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>	
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-87REV0</b>	
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>		

Konszignációs jel	NYB.KT-01
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,26×2,13
Nyitáirány	B
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Hörmann HH30 Tűzgátló acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann HH30 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	EI 2 30
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	PZ zár
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	RWA rendszere kötvé

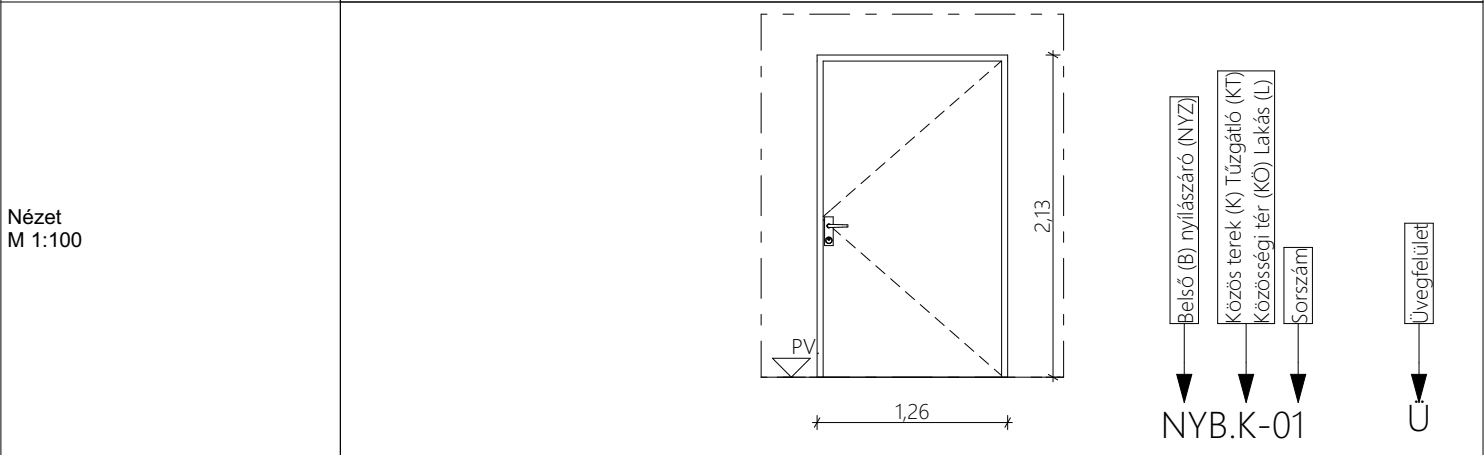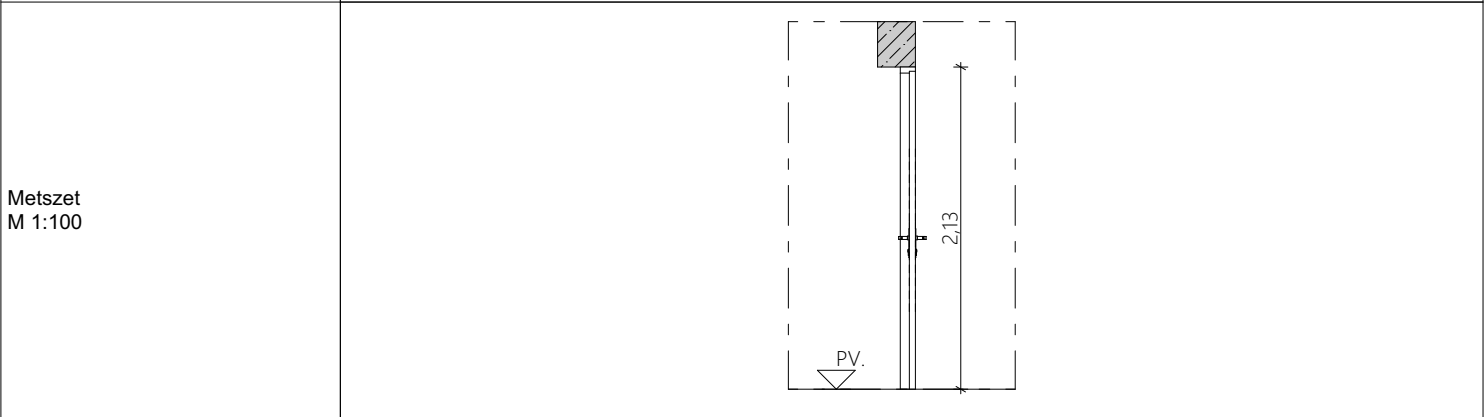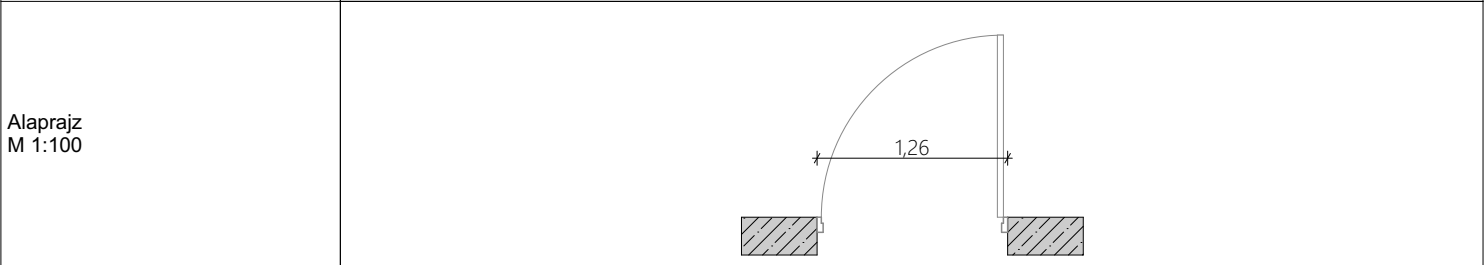


 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-88REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	



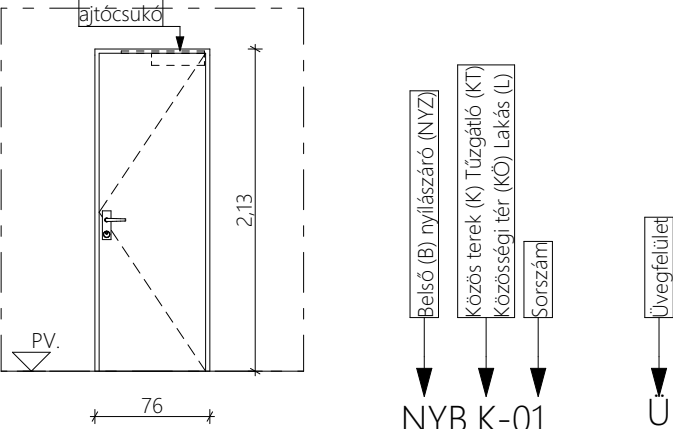
Konszignációs jel	NYB.KT-02
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretek	0,76×2,13
Nyitáirány	J
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Hörmann HH90 Tűzgátló acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann HH90 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárný felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	S200; EI 2 90 C4
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	PZ zár
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C4
Megjegyzések	RWA rendszere kötvé
Alaprajz M 1:100	
Metszet M 1:100	
Nézet M 1:100	

 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-89REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

Konszignációs jel	NYB.KT-03
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	7
Falnyílás méretei	0,88 <sup>5</sup> ×2,13
Nyitáirány	B
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Hörmann HH30 Tűzgátló acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann HH30 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	EI 2 30-C3
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	PZ zár
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C3
Megjegyzések	-
Alaprajz M 1:100	
Metszet M 1:100	
Nézet M 1:100	




 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-90REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	


Konszignációs jel	NYB.KT-04
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,14×2,13
Nyitáirány	B
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Hörmann HH90 Tűzgátló acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann HH90 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	S200; EI 2 90 C2
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	PZ zár
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó
Megjegyzések	RWA rendszere kötvé

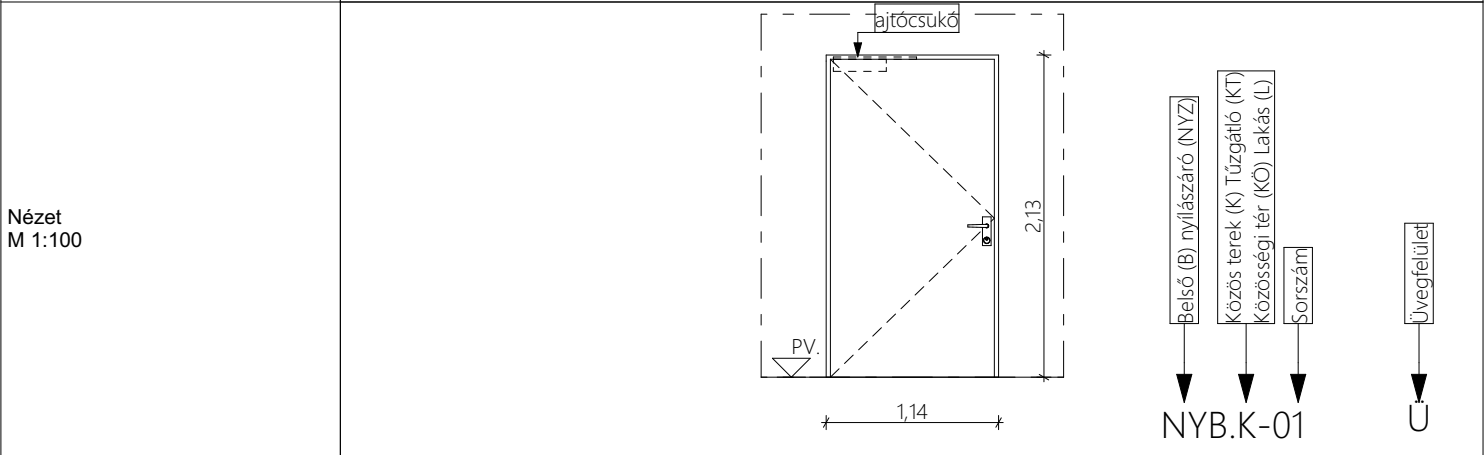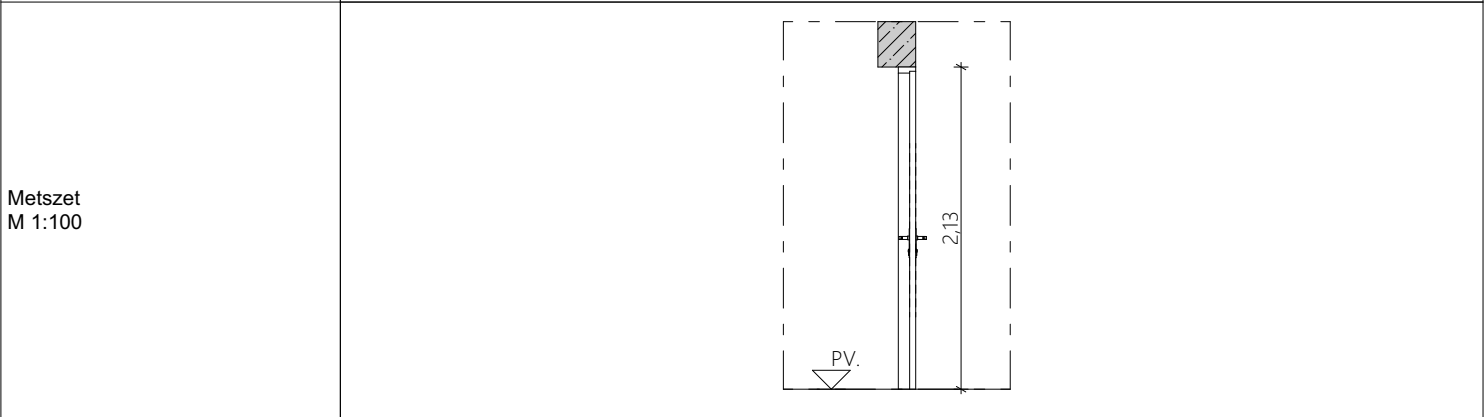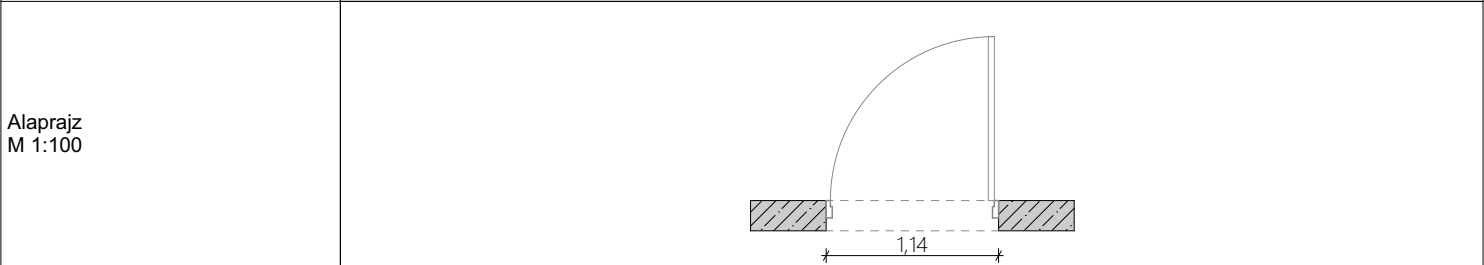

<div>ZIP architects</div> <div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div> <div>ZIP Architects Kft.</div> <div>Tel. : +36 30 790 4149</div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-91REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	




Konszignációs jel	NYB.KT-05
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,20x2,13
Nyitáirány	J
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Hörmann HH90 Tűzgátló acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann HH90 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	EI 2 90 C2
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	PZ zár
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C2
Megjegyzések	RWA rendszere kötvé

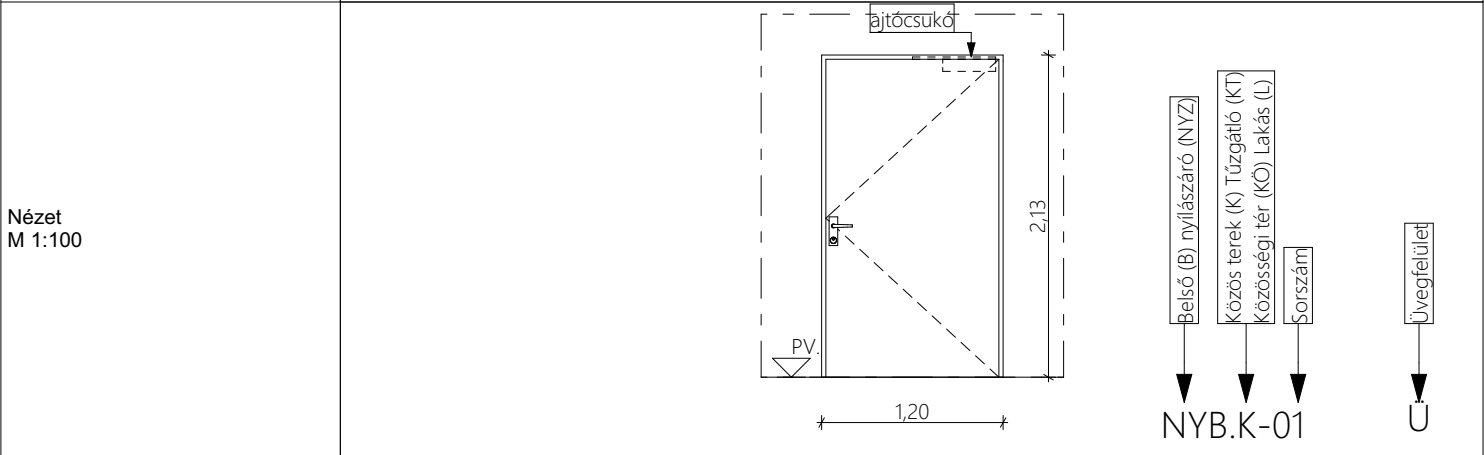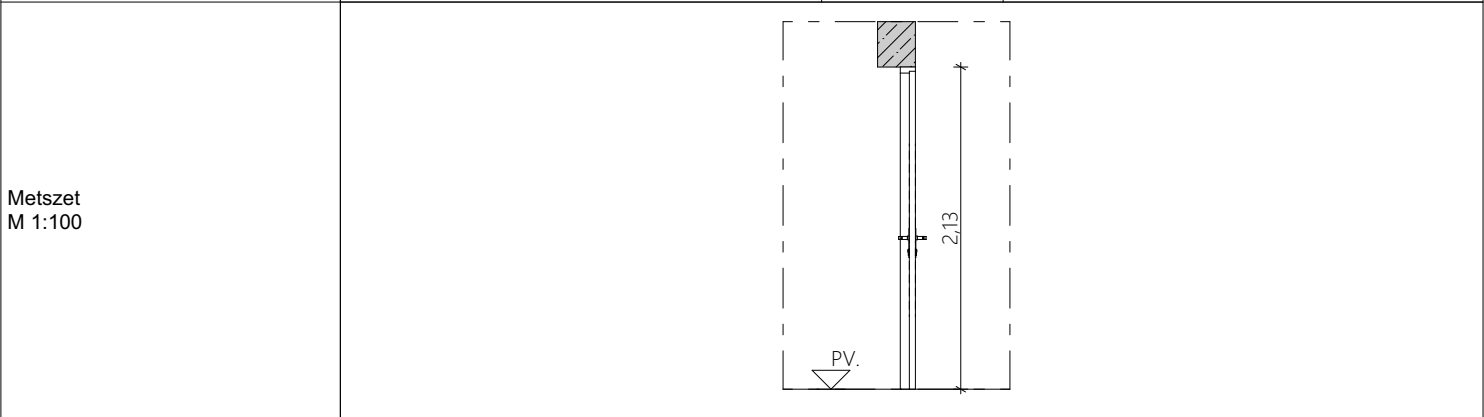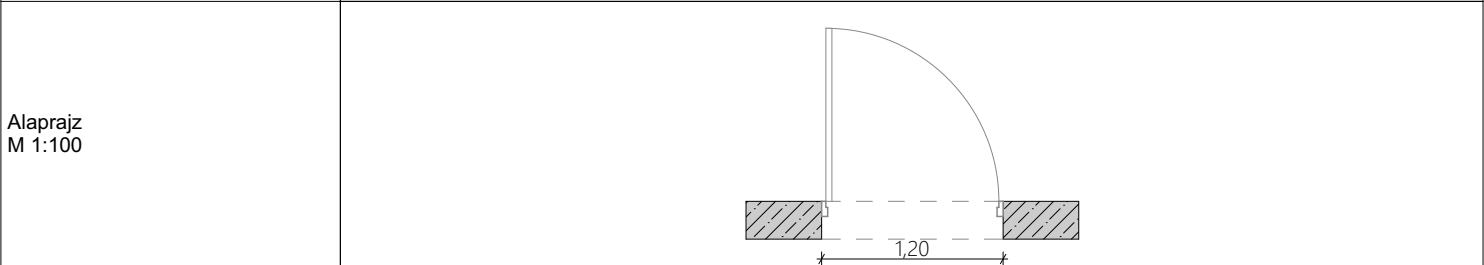


 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-92REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	







Konszignációs jel	NYB.KT-06
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	6
Falnyílás méretek	1,60×2,50
Nyitáirány	B
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Coolfire Sapa 74 tűzgátló alumínium tokszerkezet
Szárnyszerkezet	Coolfire Sapa 74 kétszárnyú tűzgátló üvegezett, alumínium szárnszerkezet
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	S200; EI 2 90 C5
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	-
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C5
Megjegyzések	RWA rendszere kötvé

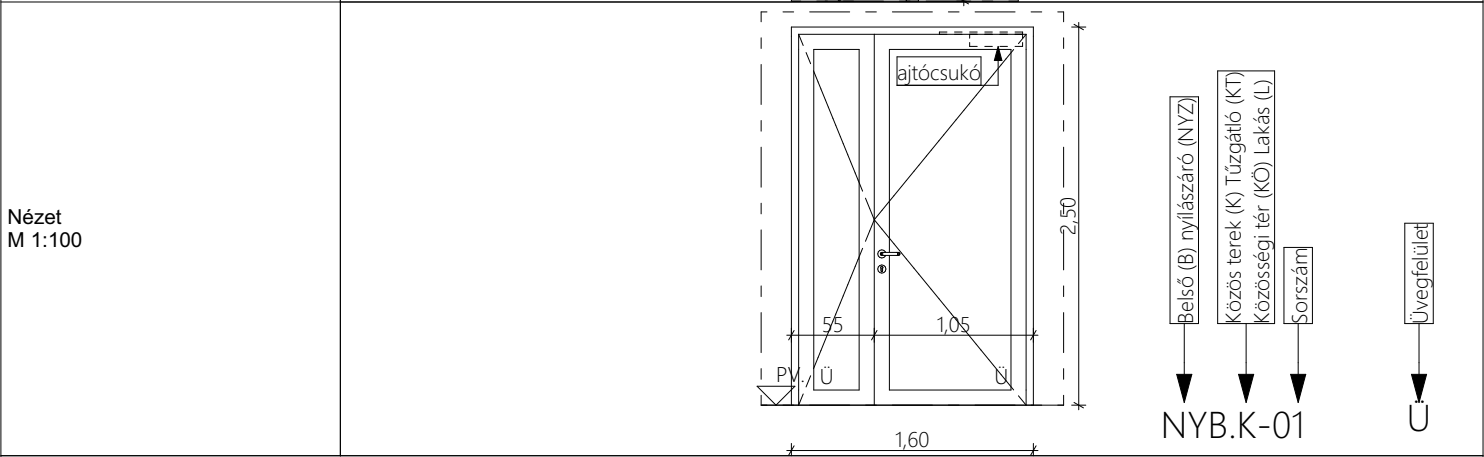
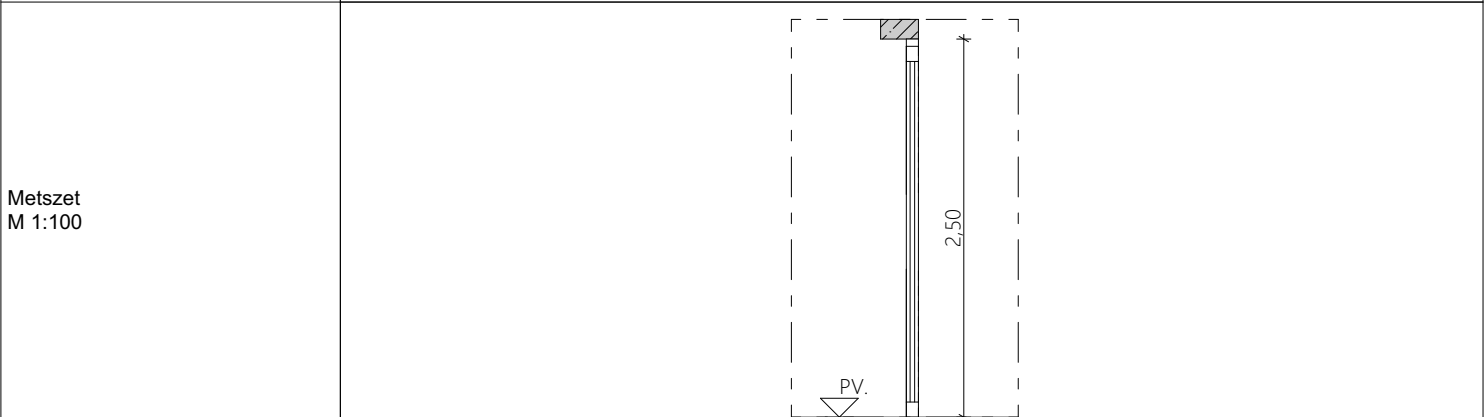
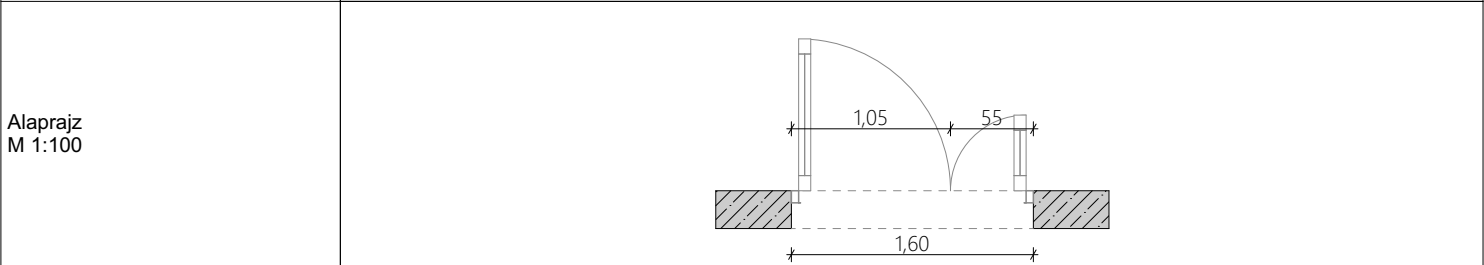



 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-93REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

Konszignációs jel	NYB.KT-07
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	6
Falnyílás méretei	1,60x2,50
Nyitáirány	J
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Coolfire Sapa 74 tűzgátló alumínium tokszerkezet
Szárnyszerkezet	Coolfire Sapa 74 kétszárnyú tűzgátló üvegezett, alumínium szárnszerkezet
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	S200-C5; EI 2 90 C5
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	-
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C5
Megjegyzések	RWA rendszere kötvé

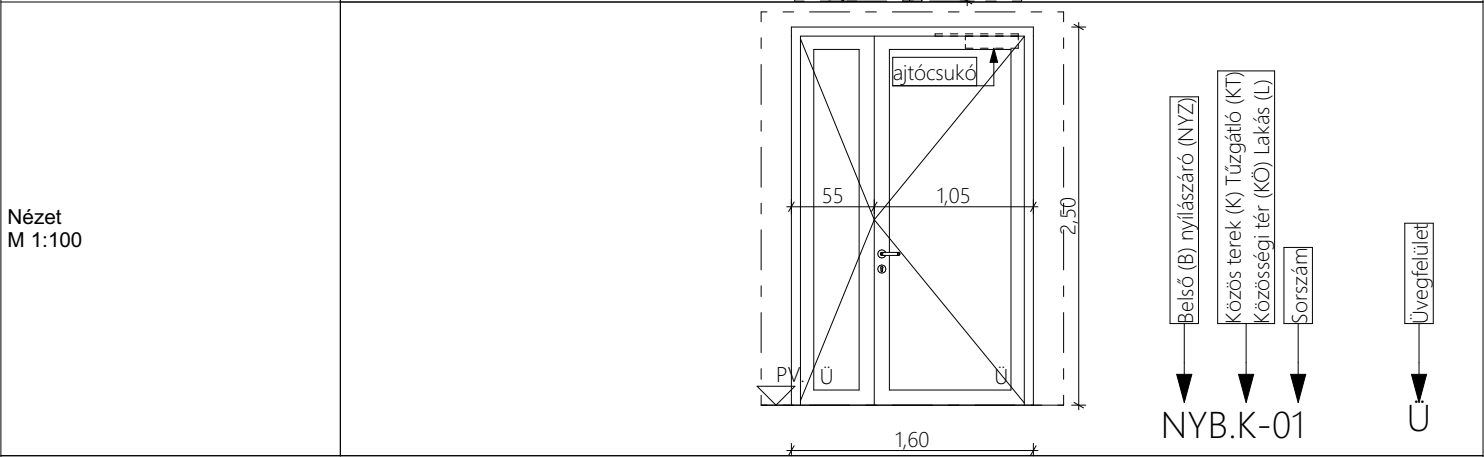
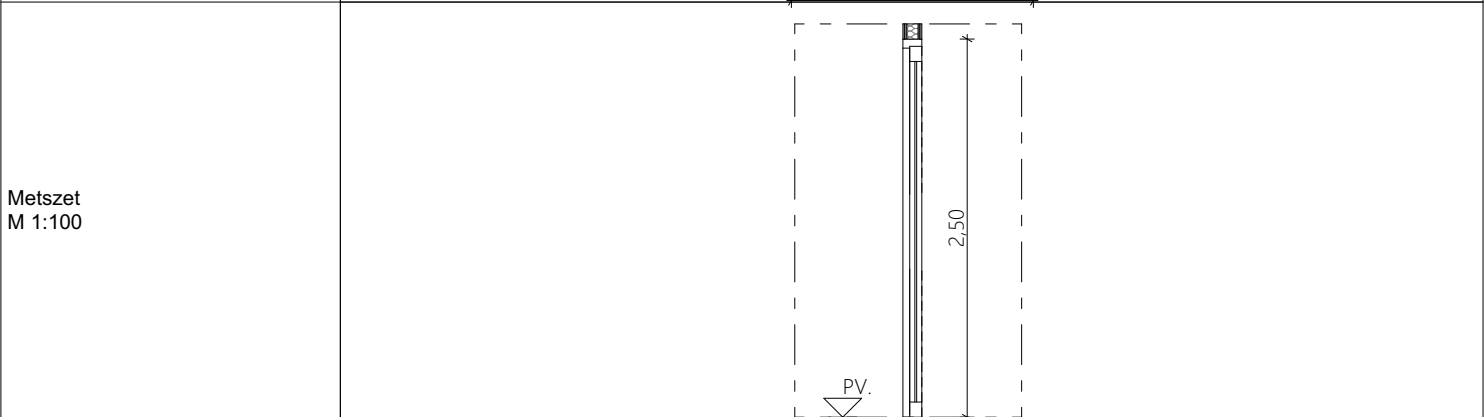
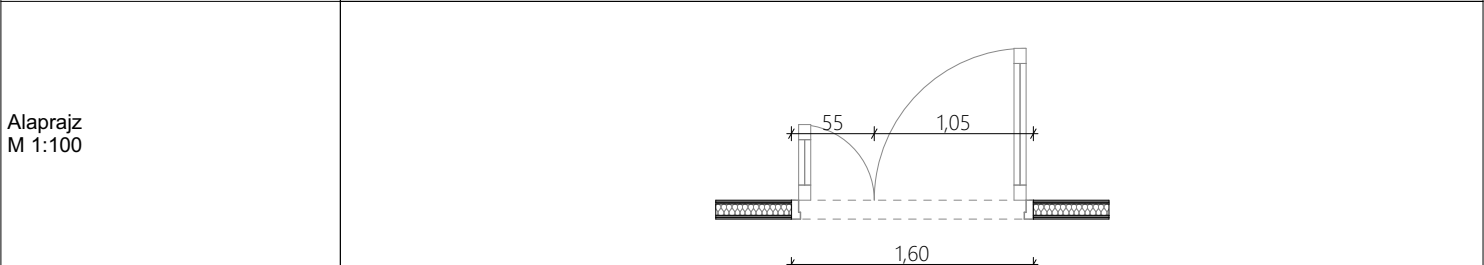



 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-94REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

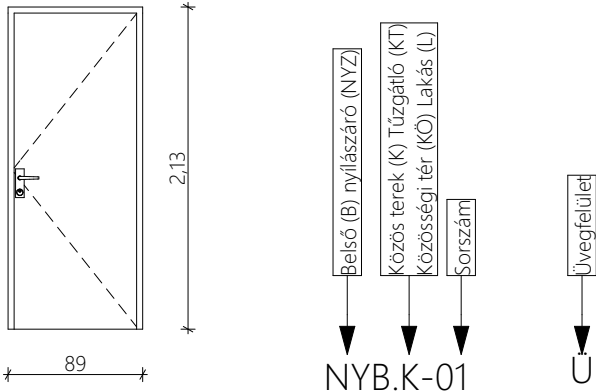Konszignációs jel	NYB.KT-08		
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben		
Mennyiség	1		
Falnyílás méretei	0,89×2,13		
Nyitáirány	B		
Beépítés helye	mon. vasbeton fal		
Tokszerkezet	Hörmann HH90 Tűzgátló acél saroktok		
Szárnyszerkezet	Hörmann HH90 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben		
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben		
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben		
Léghanggátlás	-		
Tűzgátlás	EI 2 90 C2		
Működtetés	Kézi		
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra		
Zárszerkezet	PZ zár		
Küszöb	Automata küszöb		
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C2		
Megjegyzések	RWA rendszere kötvé		
Alaprajz M 1:100			
Metszet M 1:100			
Nézet M 1:100			




 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-95REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

Konszignációs jel	NYB.KT-08
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	0,89×2,13
Nyitáirány	J
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Hörmann HH90 Tűzgátló acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann HH90 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	EI 2 90 C2
Működtetés	Kézi
Kilincs	Kívül húzógombos, belül kilincses
Zárszerkezet	Csak kívülről nyitható zárszerkezet
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C2
Megjegyzések	

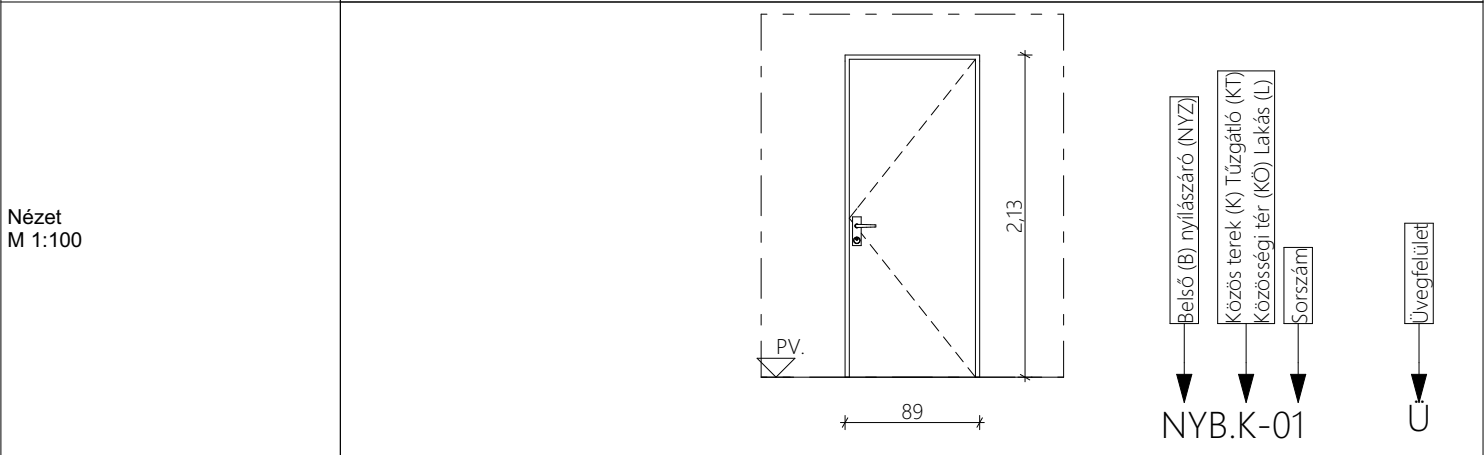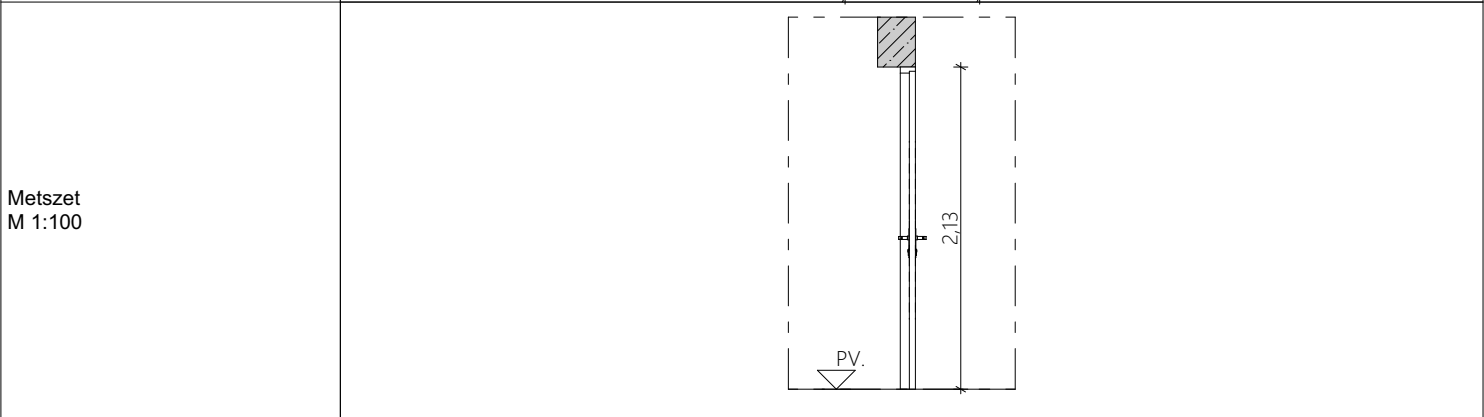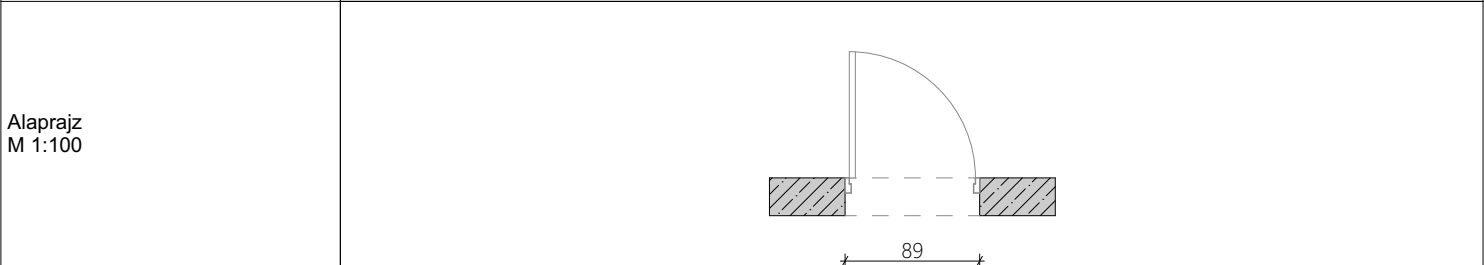

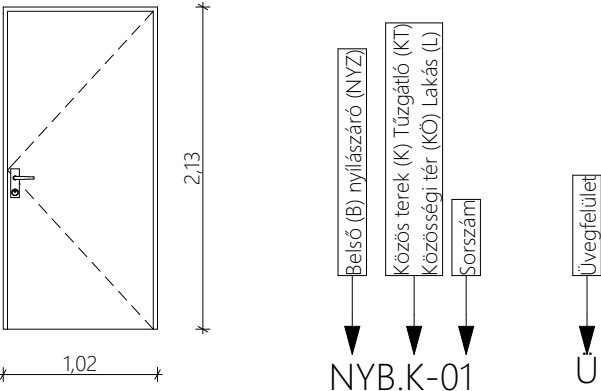


 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-96REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

Konszignációs jel	NYB.KT-09
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakosági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,02x2,13
Nyitáirány	B
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Hörmann HH90 Tűzgátló acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann HH90 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	S200; EI 2 90 C2
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	PZ zár
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C2
Megjegyzések	RWA rendszere kötve

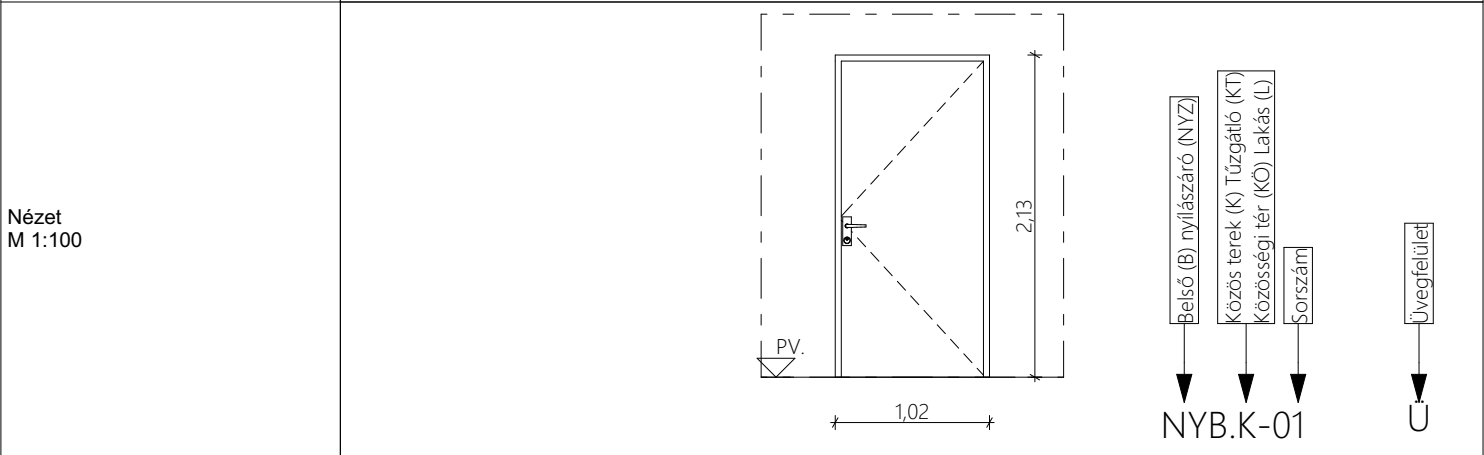
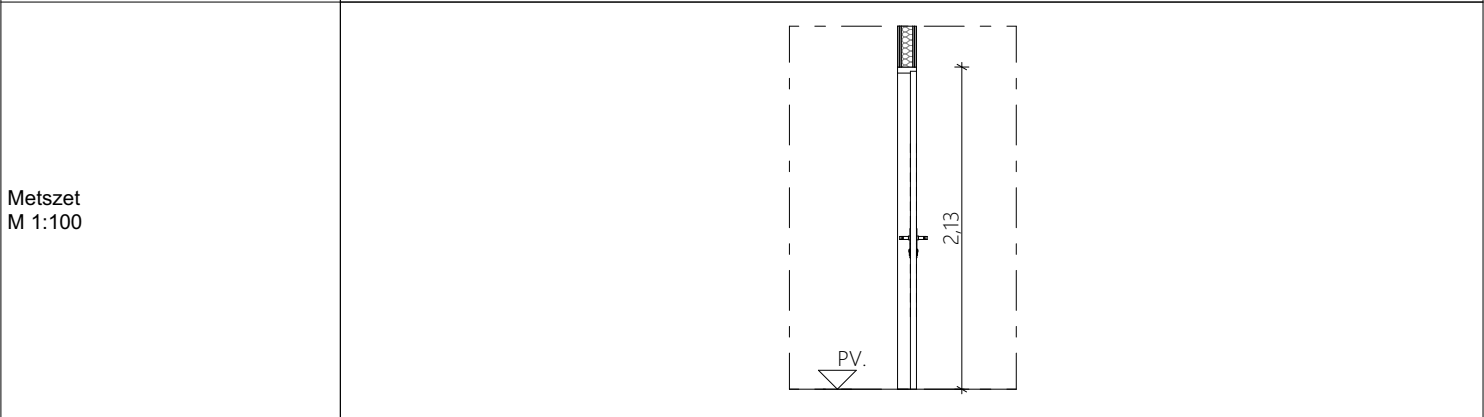
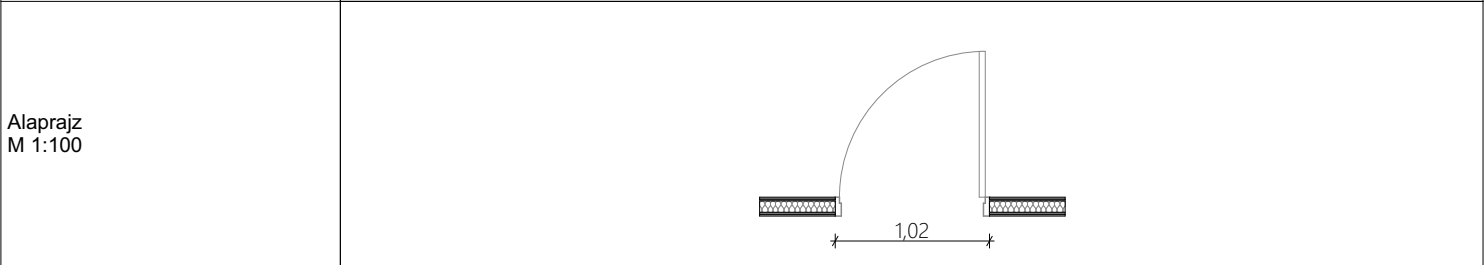


<div><div>ZIP</div><div>architects</div><div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div><div>ZIP Architects Kft.</div><div>Tel. : +36 30 790 4149</div></div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-97REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	




Konszignációs jel	NYB.KT-09		
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakosági közös terekben		
Mennyiség	5		
Falnyílás méretei	1,02×2,13		
Nyitáirány	J		
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal		
Tokszerkezet	Hörmann HH90 Tűzgátló acél saroktok		
Szárnyszerkezet	Hörmann HH90 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben		
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben		
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben		
Léghanggátlás	-		
Tűzgátlás	S200; EI 2 90 C2		
Működtetés	Kézi		
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra		
Zárszerkezet	PZ zár		
Küszöb	Automata küszöb		
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C2		
Megjegyzések	RWA rendszere kötvé		
Alaprajz M 1:100			
Metszet M 1:100			
Nézet M 1:100			


<div>ZIP architects</div> <div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div> <div>ZIP Architects Kft.</div> <div>Tel. : +36 30 790 4149</div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajkszám: <b>É_KKO_NY-98REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

Konszignációs jel	NYB.KT-10
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,14×2,13
Nyitáirány	J
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Hörmann HH90 Tűzgátló acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann HH90 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárný felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	S200-C4; EI 2 90 C4
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	-
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó
Megjegyzések	RWA rendszere kötve

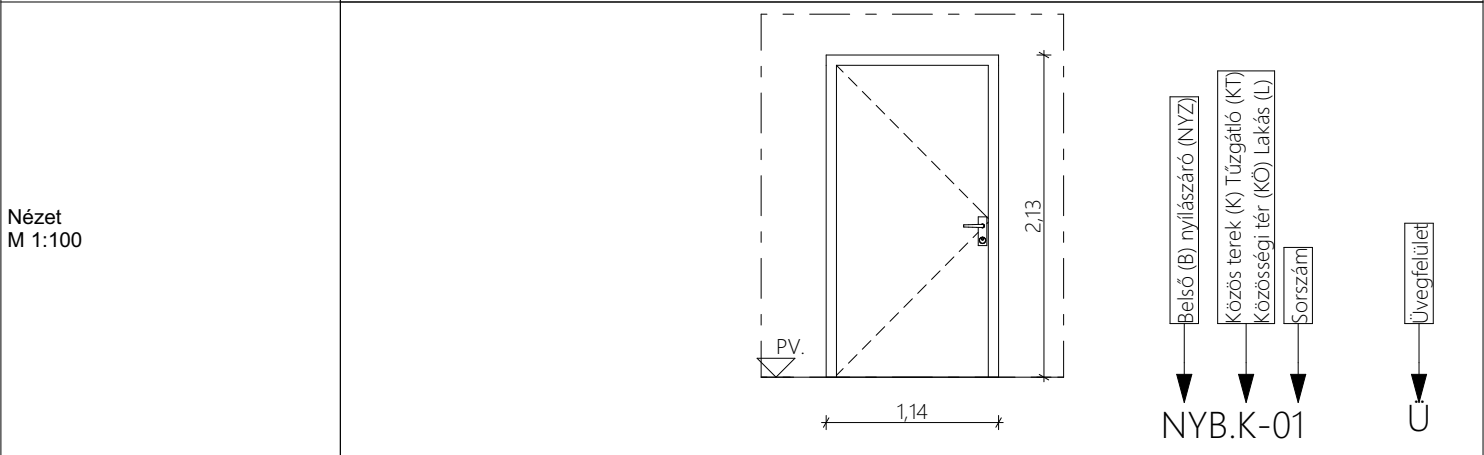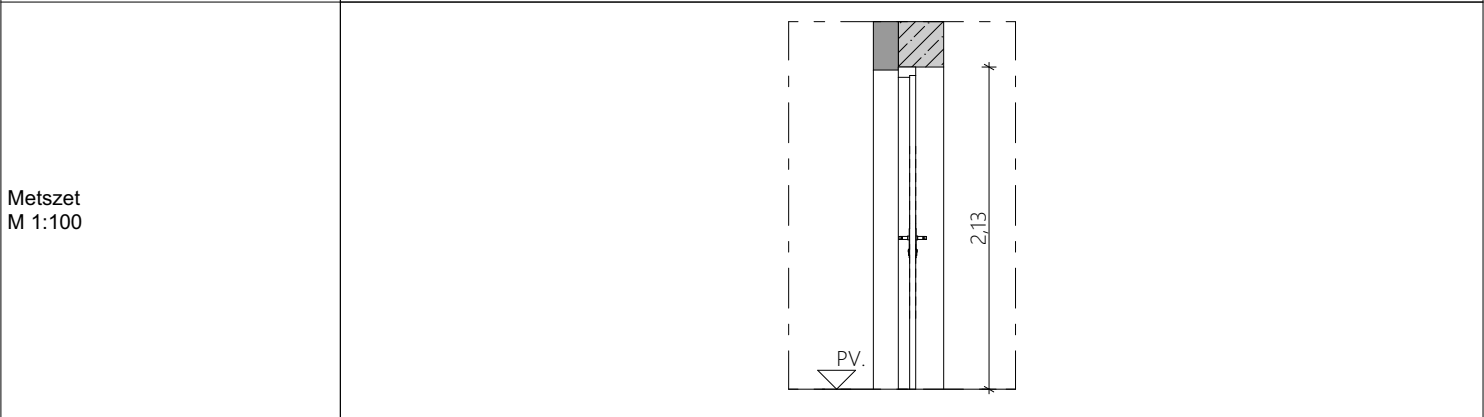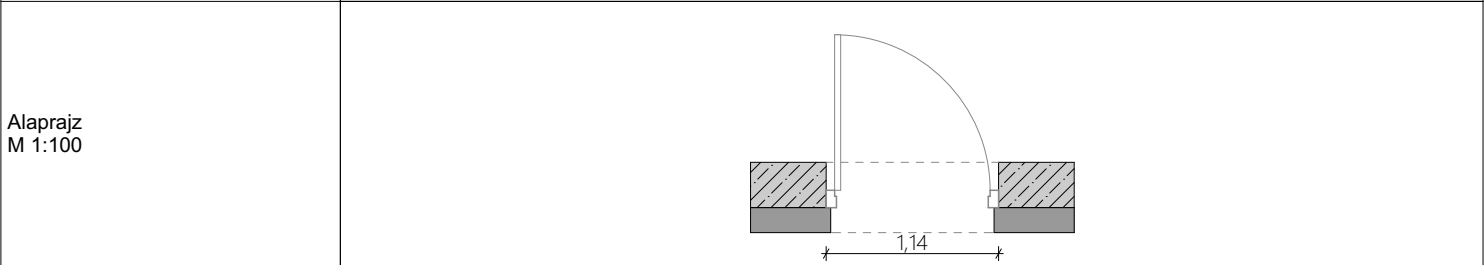


<div><div>ZIP</div><div>architects</div><div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div><div>ZIP Architects Kft.</div><div>Tel. : +36 30 790 4149</div></div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-99REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

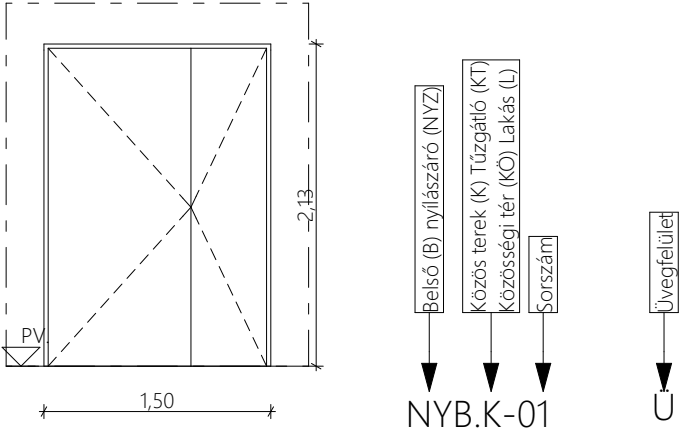Konszignációs jel	NYB.KT-11
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,50x2,13
Nyitáirány	J
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Hörmann HH90 Tűzgátló acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann HH90 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	EI 2 90 C4
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	-
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C4
Megjegyzések	RWA rendszere kötvé
Alaprajz M 1:100	
Metszet M 1:100	
Nézet M 1:100	




	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-100REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	



Konszignációs jel	NYB.KT-12
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretek	1,14×2,13
Nyitáirány	J
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Hörmann HH90 Tűzgátló acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann HH90 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárný felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	EI 2 90 C5
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	-
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C5
Megjegyzések	RWA rendszere kötvé
Alaprajz M 1:100	
Metszet M 1:100	
Nézet M 1:100	

 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-101REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	


Konszignációs jel	NYB.KT-13
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,14×2,13
Nyitáirány	B
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Hörmann HH90 Tűzgátló acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann HH90 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárný felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	EI 2 90 C5
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	-
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C5
Megjegyzések	RWA rendszere kötve

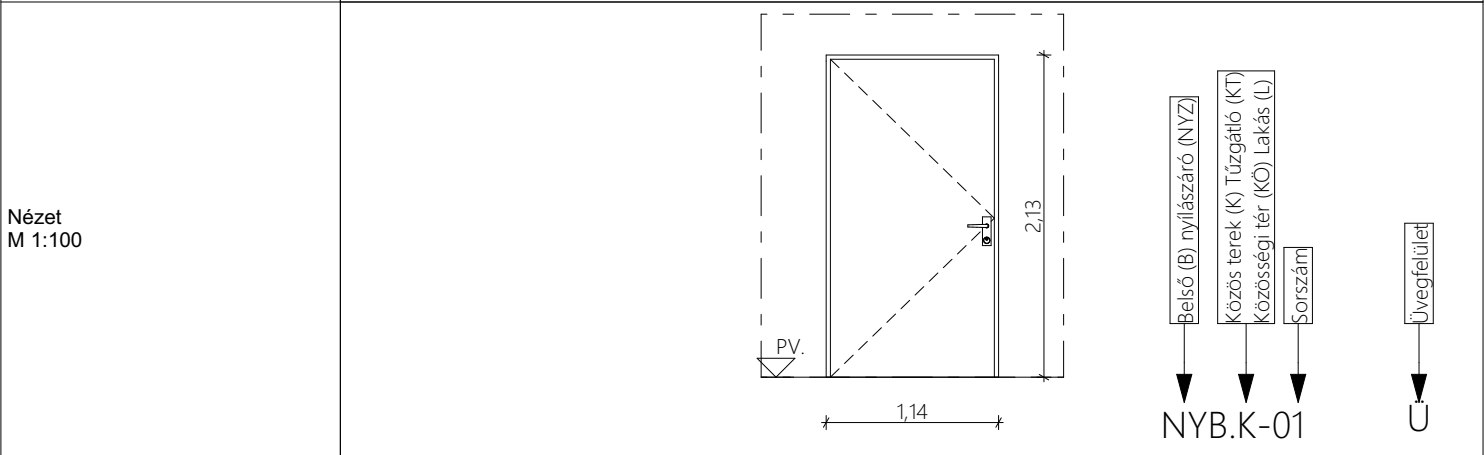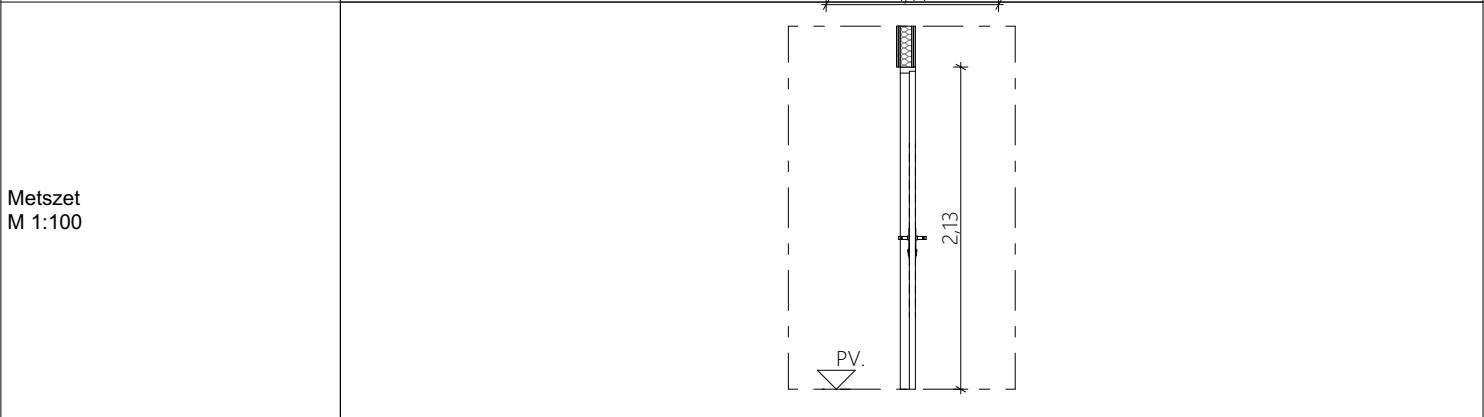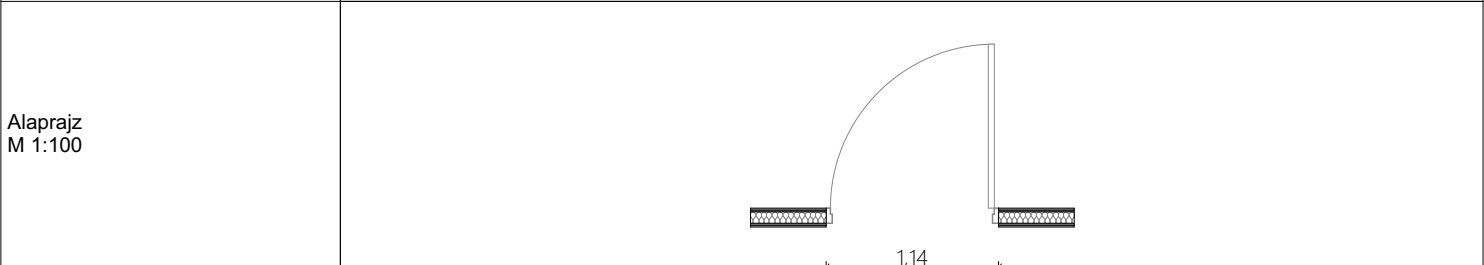




Belső (B) nyílászáró (NYZ)  
Közös terek (K) Tűzgátló (KT)  
Közösségi tér (KÖ) Lakás (L)  
Sorszám  
Újvegfelület

NYB.K-01

U




 <div>ZIP architects 9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-102REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

Konszignációs jel	NYB.KT-14
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,14x2,13
Nyitáirány	B
Beépítés helye	10 cm vázkerámia fal
Tokszerkezet	Hörmann HH90 Tűzgátló acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann HH90 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárný felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	S200; EI 2 90 C4
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	-
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C4
Megjegyzések	RWA rendszere kötvé

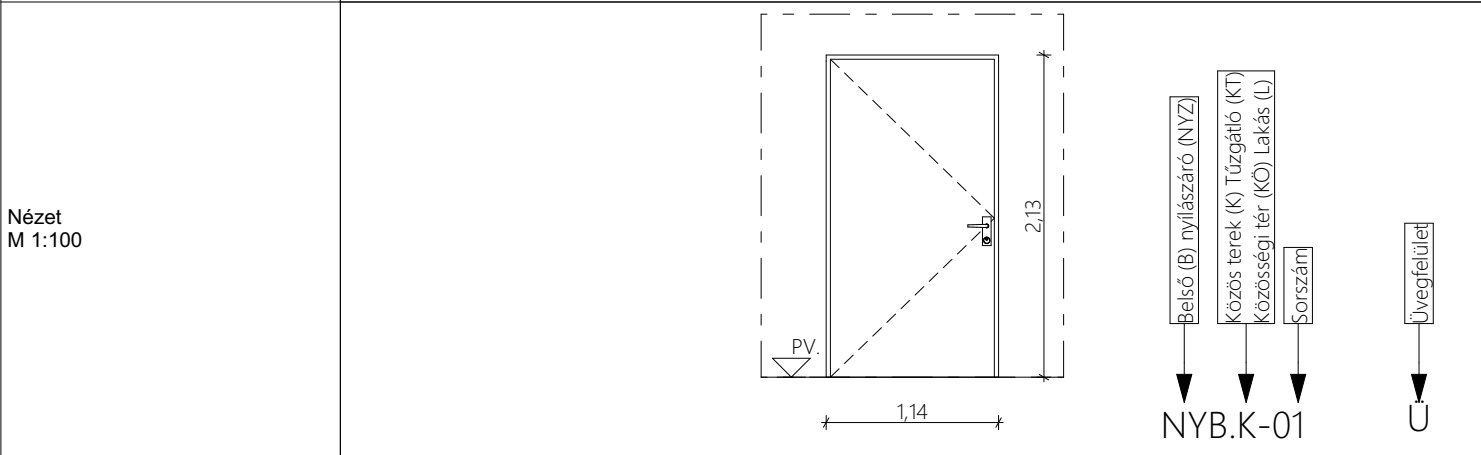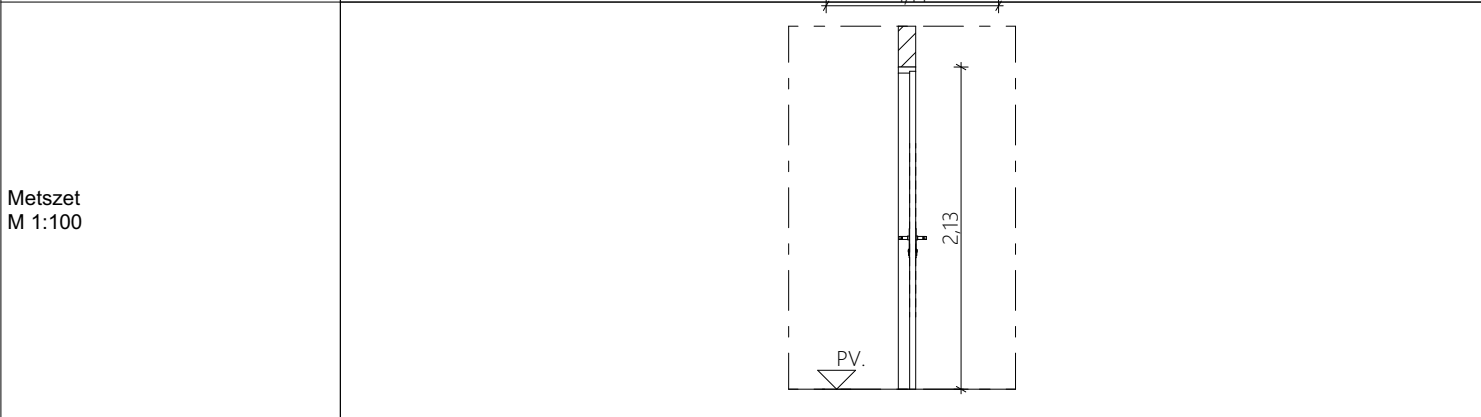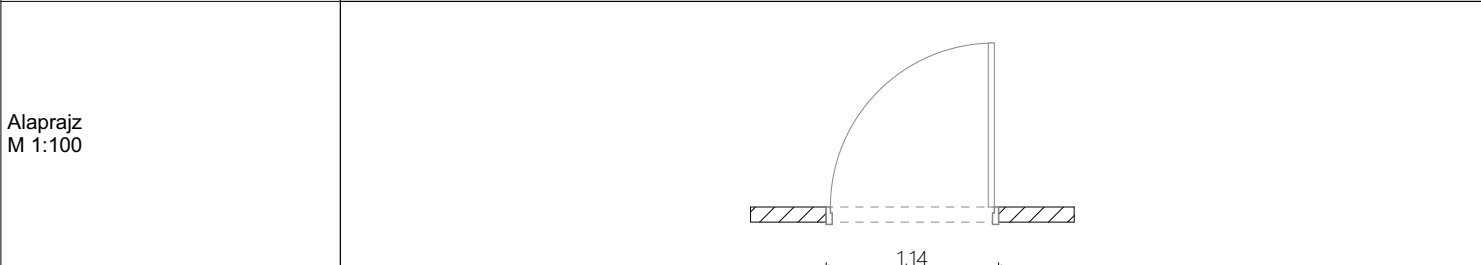




<div><div>ZIP</div><div>architects</div><div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div><div>ZIP Architects Kft.</div><div>Tel. : +36 30 790 4149</div></div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-103REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

Konszignációs jel	NYB.KT-15
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretek	1,14×2,13
Nyitáirány	J
Beépítés helye	10 cm vázkerámia fal
Tokszerkezet	Hörmann HH90 Tűzgátló acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann HH90 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárný felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	S200; EI 2 90 C4
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	-
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C4
Megjegyzések	RWA rendszere kötvé

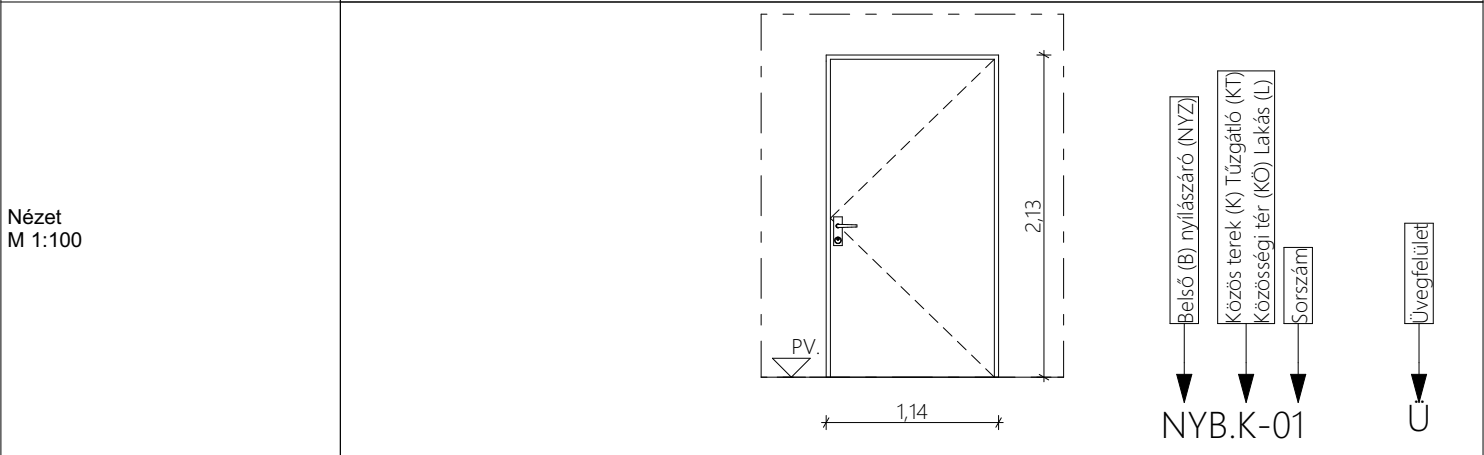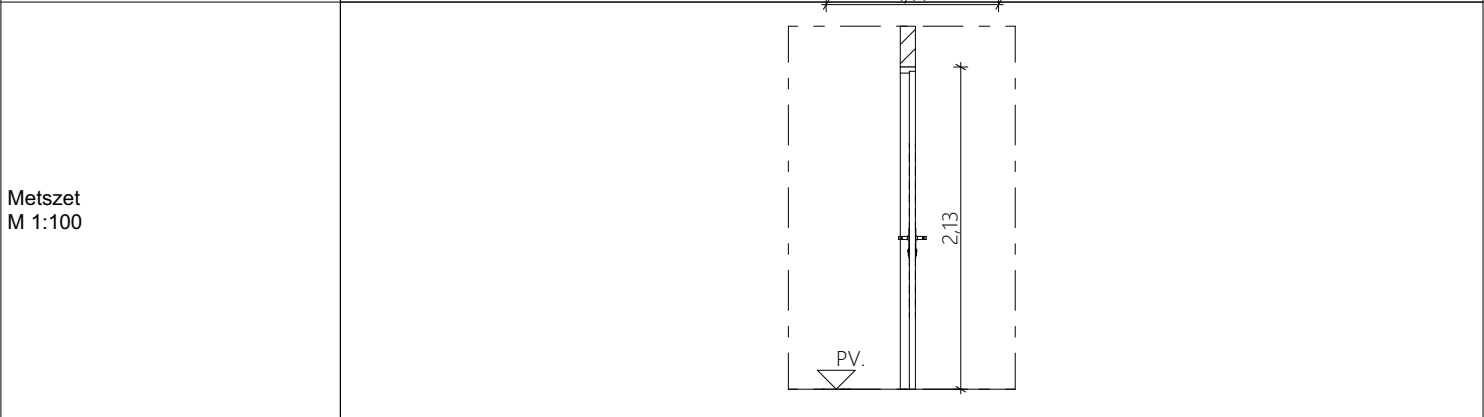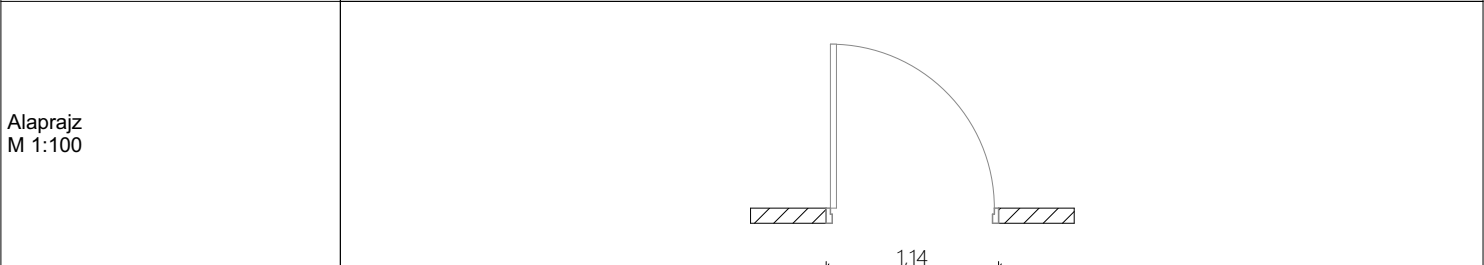




<div>ZIP architects</div> <div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div> <div>ZIP Architects Kft.</div> <div>Tel. : +36 30 790 4149</div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-104REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	


Konszignációs jel	NYB.KT-16
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,14×2,13
Nyitáirány	J
Beépítés helye	10 cm vázkerámia fal
Tokszerkezet	Hörmann HH90 Tűzgátló acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann HH90 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárný felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	EI 2 90 C2
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	PZ zár
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C2
Megjegyzések	RWA rendszere kötve

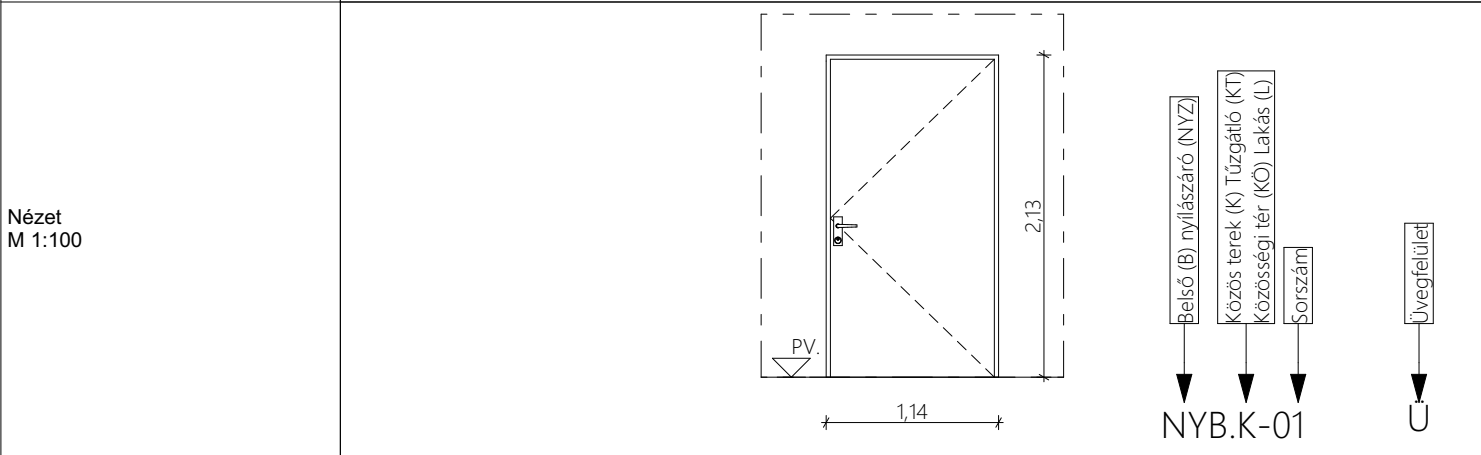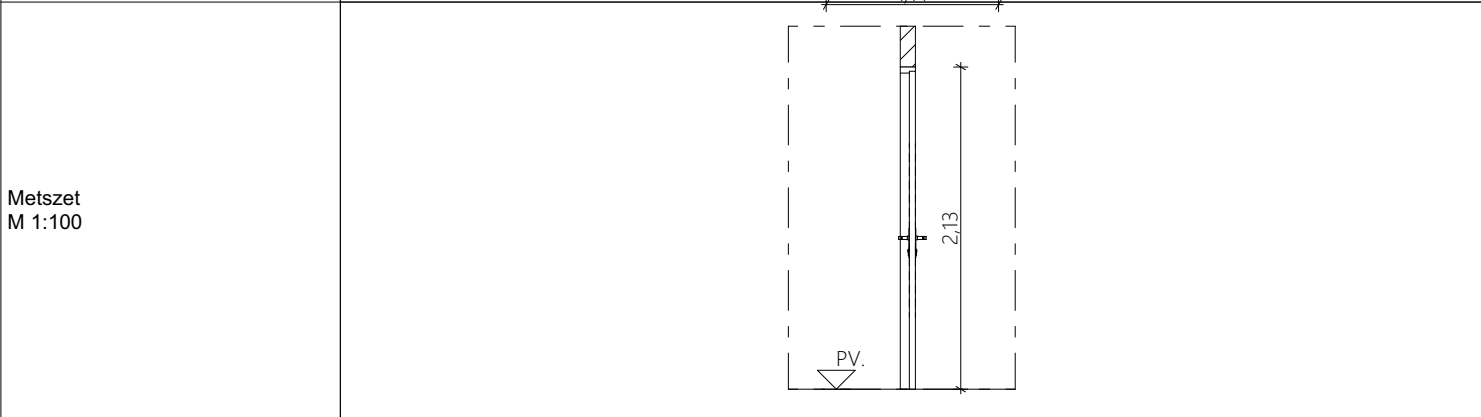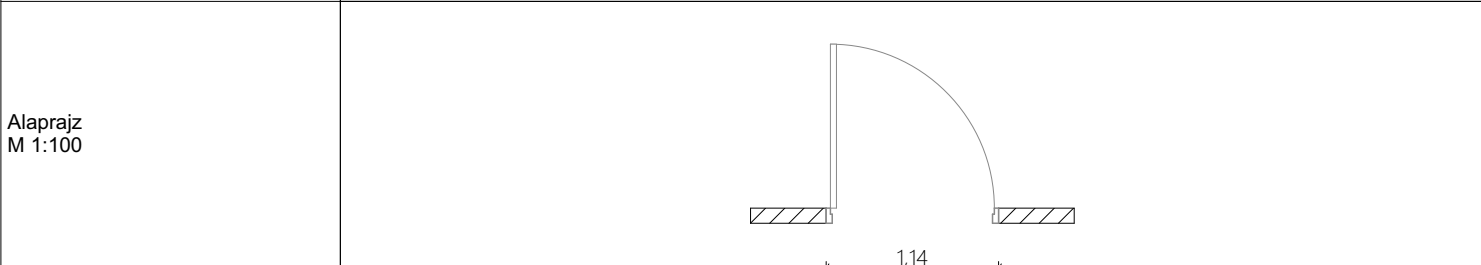




<div><div>ZIP</div><div>architects</div><div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div><div>ZIP Architects Kft.</div><div>Tel. : +36 30 790 4149</div></div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-105REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	


Konszignációs jel	NYB.KT-17
Megnevezés	tűzgátló ajtó lakossági közös terekben
Mennyiség	1
Falnyílás méretei	1,14×2,13
Nyitáirány	B
Beépítés helye	mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Hörmann HH90 Tűzgátló acél saroktok
Szárnyszerkezet	Hörmann HH90 Kőzetgyapot kitöltésű acél ajtólap (tűzgátló), vékonyfalcos kivitelben
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	S200; EI 2 90 C4
Működtetés	Kézi
Kilincs	Rendszerhez tartozó tűzgátló kilincsgarnitúra
Zárszerkezet	PZ zár
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	Karos felső ajtócsukó; C4
Megjegyzések	RWA rendszere kötvé

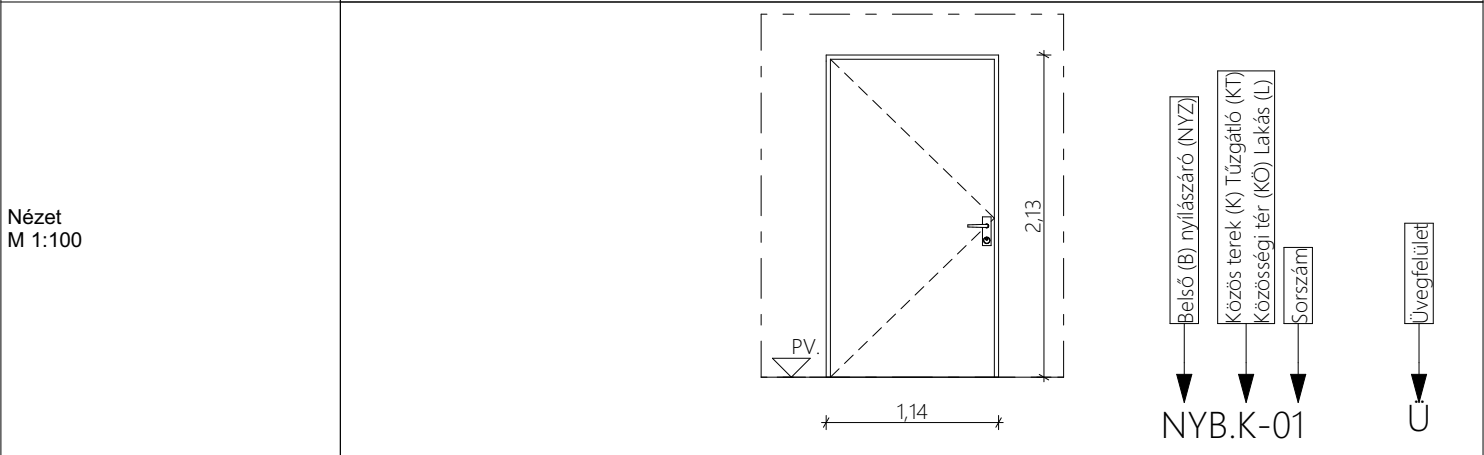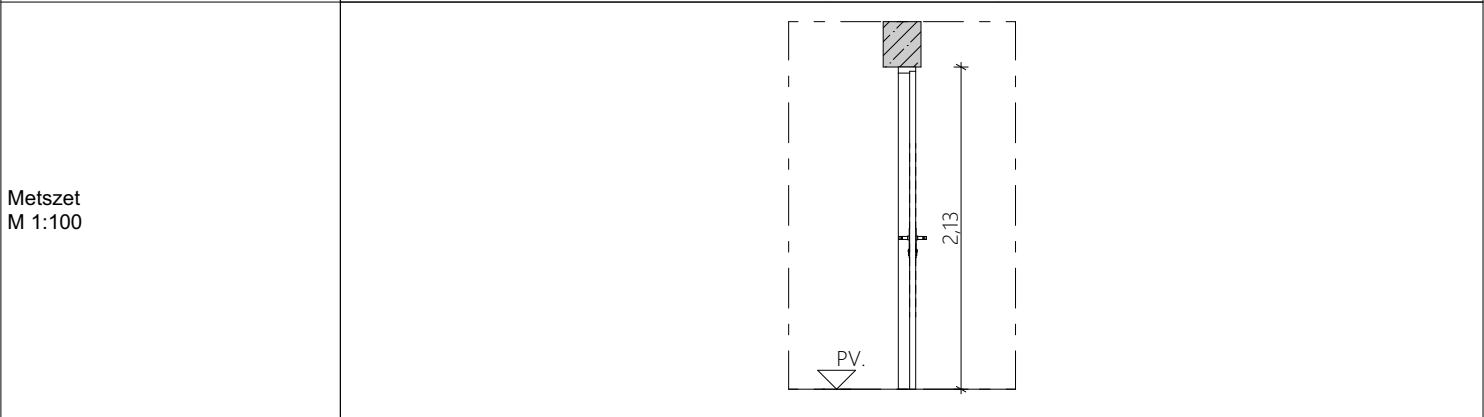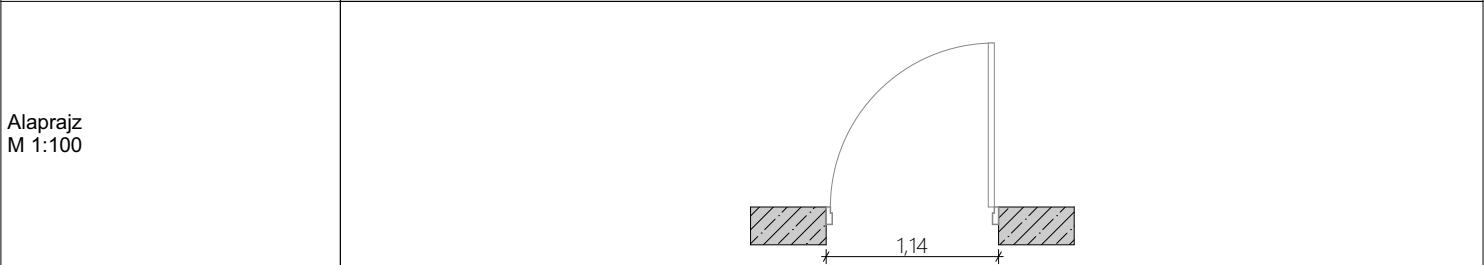




 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-106REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	


Konszignációs jel	NYB.L-01
Megnevezés	tűzgátló lakásbejárati ajtó
Mennyiség	16
Falnyílás méretek	1,00×2,10
Nyitáirány	B
Beépítés helye	25 cm mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Westag 30 perces tűzállóságú acél átfogó tok
Szárnyszerkezet	Westag 30 perces tűzállóságú emelt hanggátlású lakásbejárati ajtólap
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	Westag Getalit, HPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	EI 2 30
Működtetés	Kézi
Kilincs	Kívül fém gomb kilincs; belül fém normál kilincs
Zárszerkezet	több ponton záródó biztonsági zár
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	Beépített ajtóbetekintővel

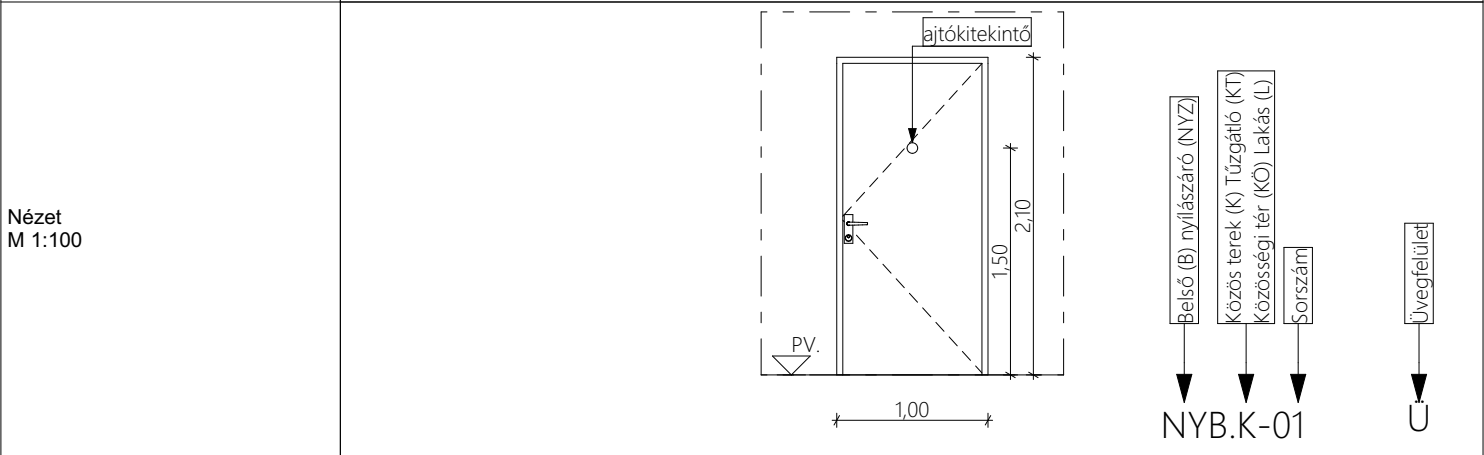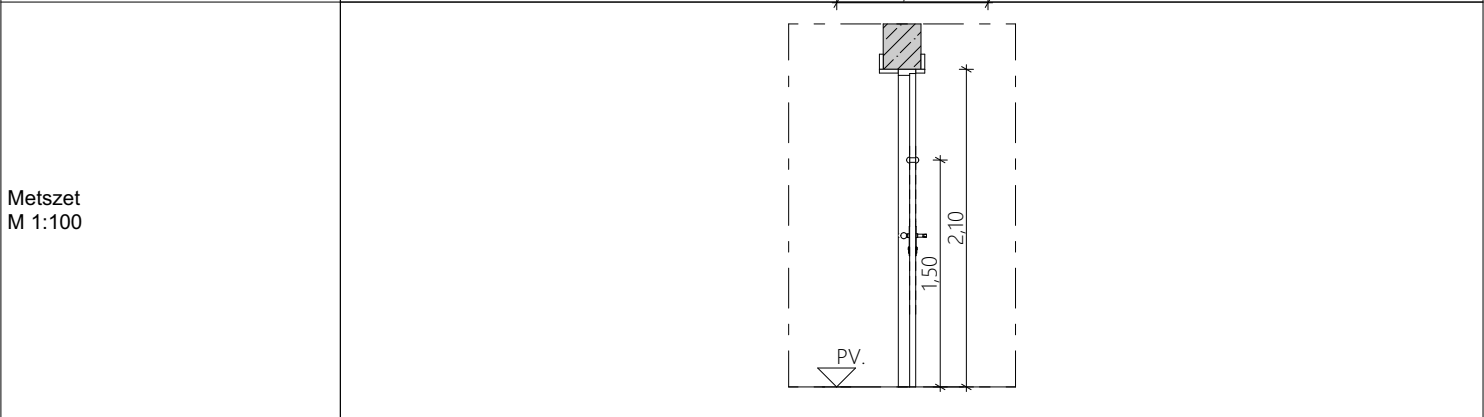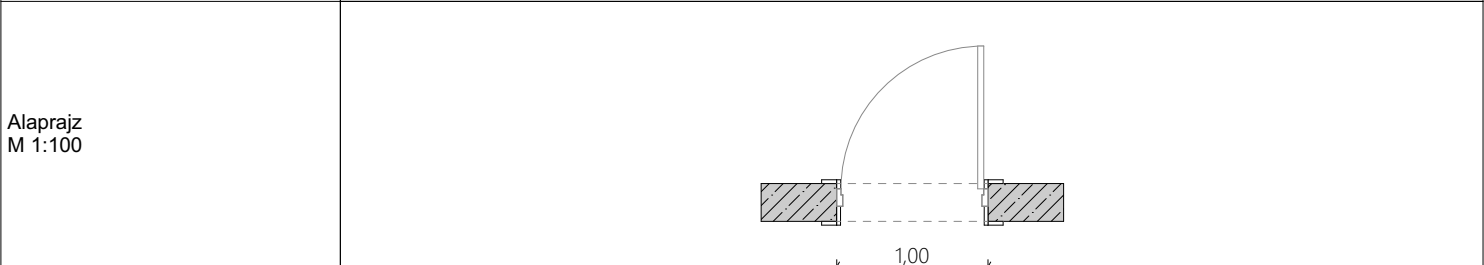




 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-107REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

Konszignációs jel	NYB.L-02
Megnevezés	tűzgátló lakásbejárati ajtó
Mennyiség	26
Falnyílás méretei	1,00x2,10
Nyitáirány	J
Beépítés helye	25 cm mon. vasbeton fal
Tokszerkezet	Westag 30 perces tűzállóságú acél átfogó tok
Szárnyszerkezet	Westag 30 perces tűzállóságú emelt hanggátlású lakásbejárati ajtólap
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	Westag Getalit, HPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	EI 2 30
Működtetés	Kézi
Kilincs	Kívül fém gomb kilincs; belül fém normál kilincs
Zárszerkezet	több ponton záródó biztonsági zár
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	Beépített ajtóbetekintővel

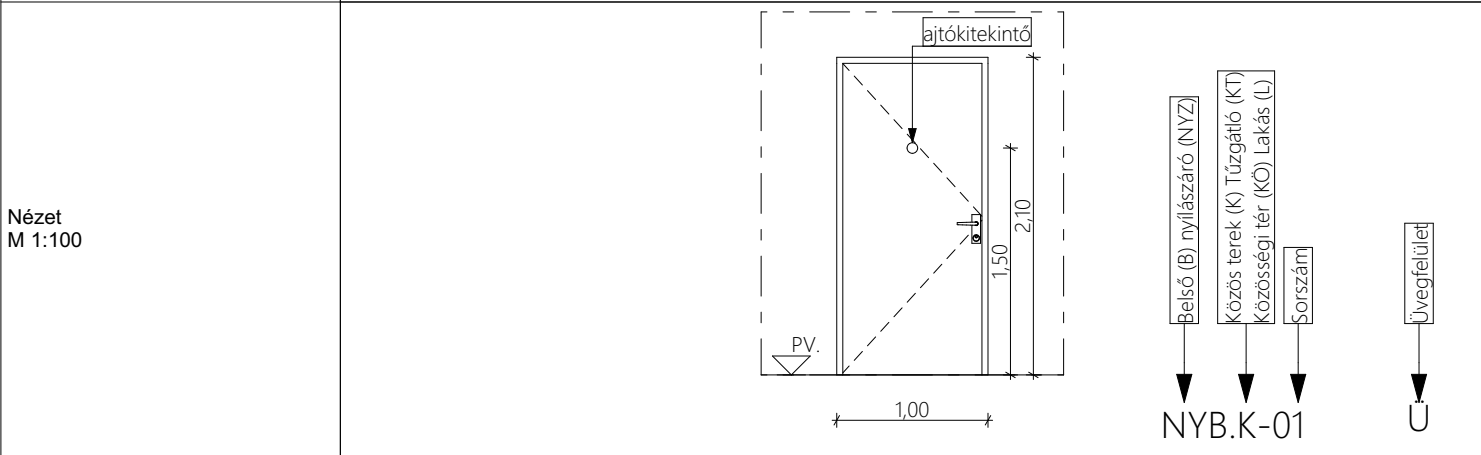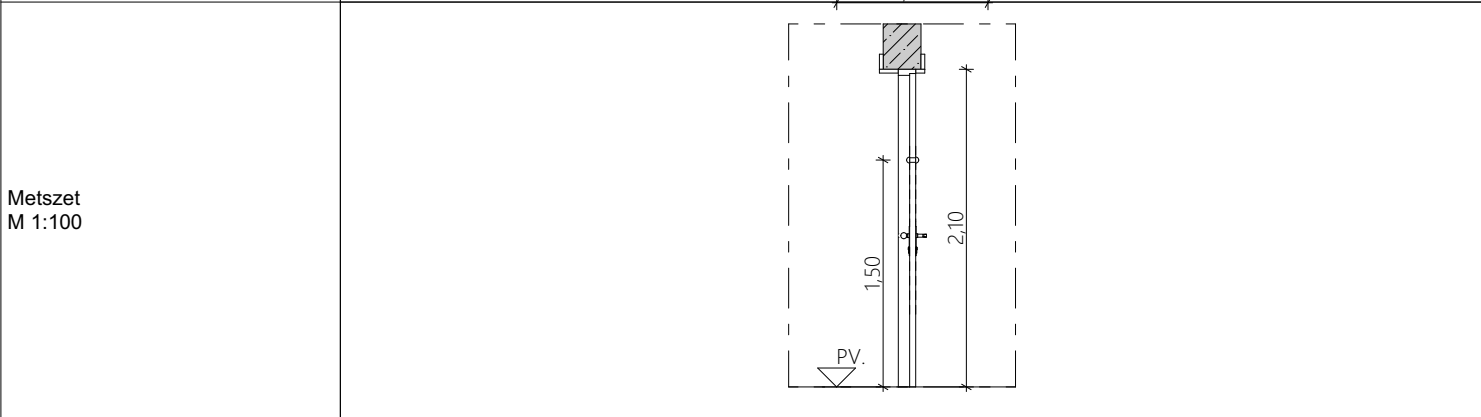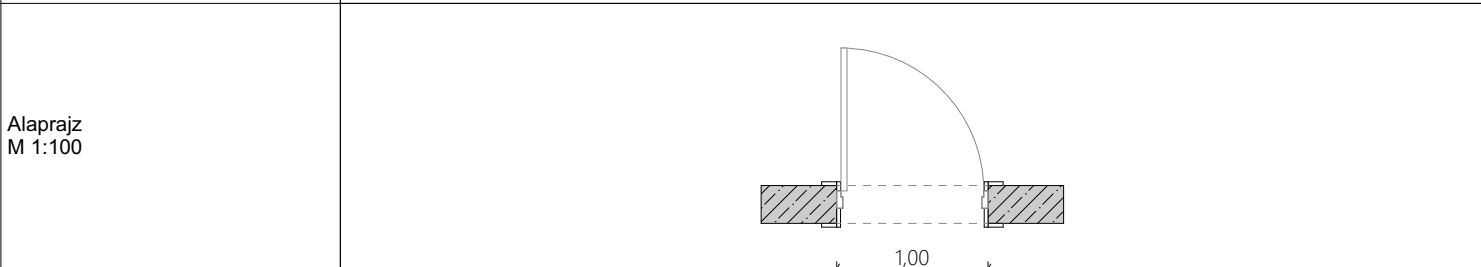




 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-108REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

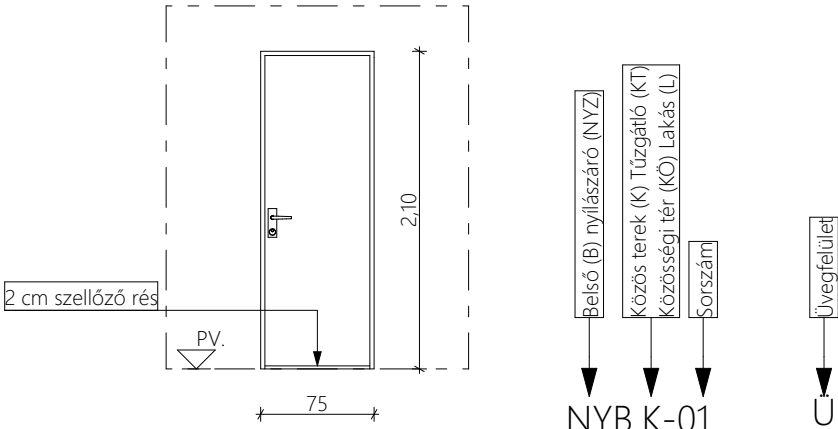




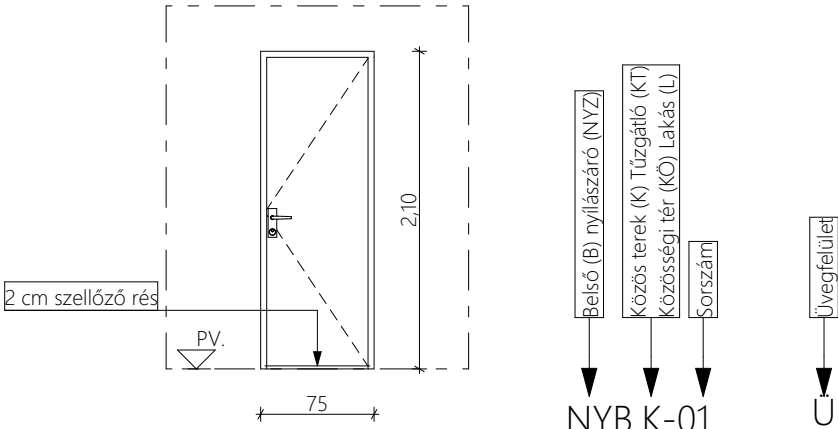
Konszignációs jel	NYB.L-03		
Megnevezés	lakás házt.hely. ajtó		
Mennyiség	13		
Falnyílás méretek	0,75×2,10		
Nyitáirány	J		
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal		
Tokszerkezet	Westag MDF átfogó tok		
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes		
Tok felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás, megrendelő által választott színben		
Szárnny felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás megrendelő által választott színben		
Léghanggátlás	-		
Tűzgátlás	-		
Működtetés	Kézi		
Kilincs	Két oldali fém kilincs		
Zárszerkezet	BB zár		
Küszöb	Nincs		
Csukószerkezet	-		
Megjegyzések	Nedvestéri ajtó; Ajtólap és padlóvonal között 2 cm szellőző rés biztosítandó		
Alaprajz M 1:100			
Metszet M 1:100			
Nézet M 1:100			

<div> <div>ZIP</div> <div>architects</div> <div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div> <div>ZIP Architects Kft.</div> <div>Tel. : +36 30 790 4149</div> </div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>	
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-109REV0</b>	
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>		

Konszignációs jel	NYB.L-04
Megnevezés	lakás mosdó ajtó
Mennyiség	45
Falnyílás méretek	0,75×2,10
Nyitáirány	J
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Westag MDF átfogó tok
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes
Tok felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás, megrendelő által választott színben
Szárnny felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	WC zár
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	Nedvestéri ajtó; Ajtólap és padlóvonal között 2 cm szellőző rés biztosítandó

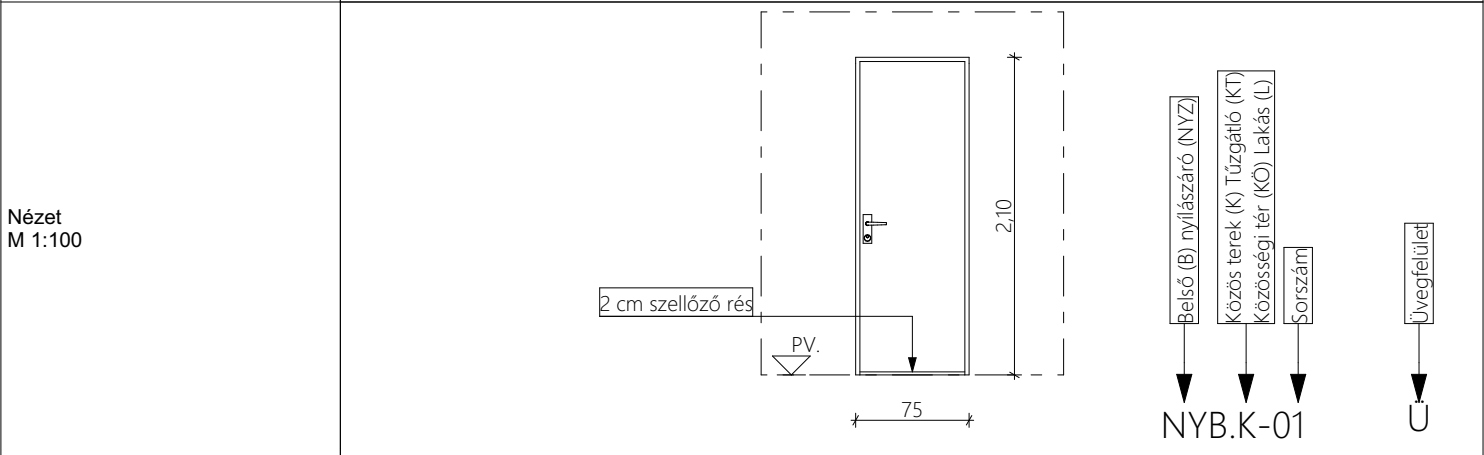
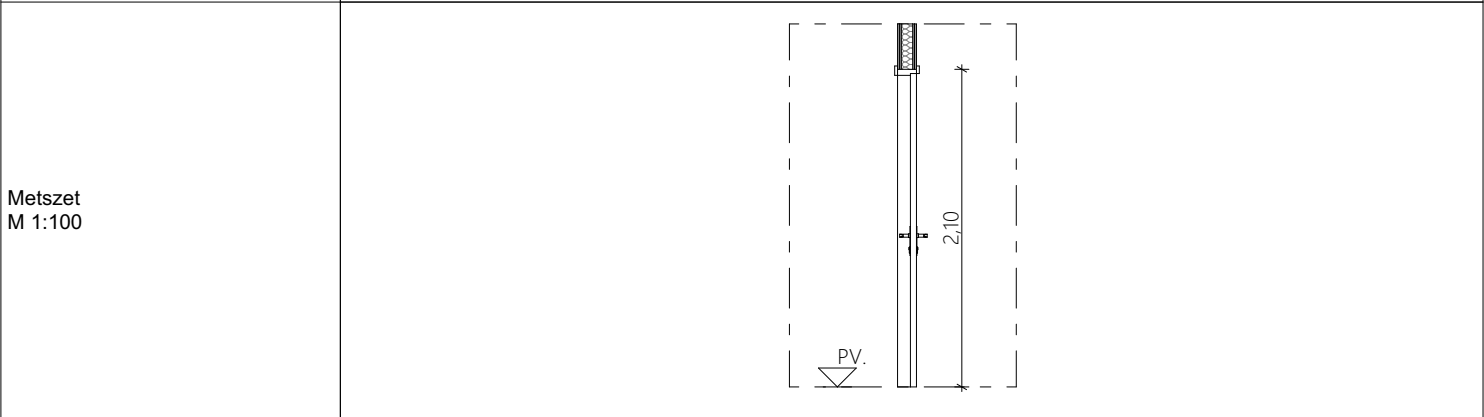
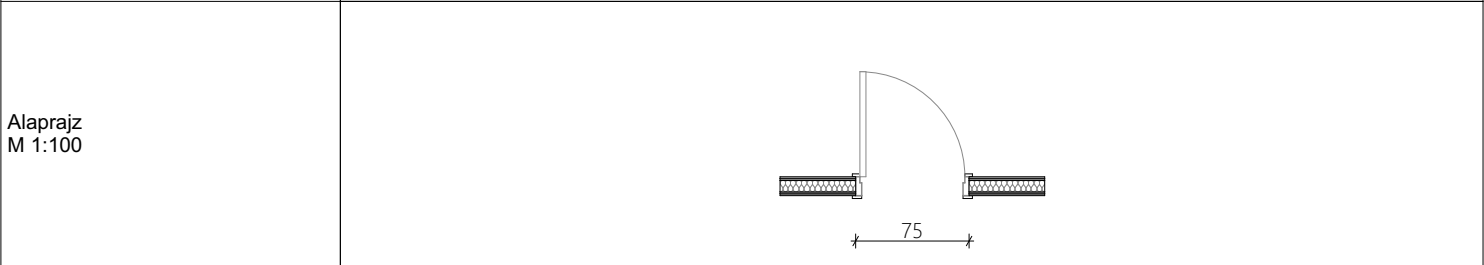



 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>	
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-110REV0</b>	
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>		

Konszignációs jel	NYB.L-05		
Megnevezés	lakás mosdó ajtó		
Mennyiség	90		
Falnyílás méretek	0,75×2,10		
Nyitáirány	B		
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal		
Tokszerkezet	Westag MDF átfogó tok		
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes		
Tok felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás, megrendelő által választott színben		
Szárnny felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás megrendelő által választott színben		
Léghanggátlás	-		
Tűzgátlás	-		
Működtetés	Kézi		
Kilincs	Két oldali fém kilincs		
Zárszerkezet	WC zár		
Küszöb	Nincs		
Csukószerkezet	-		
Megjegyzések	Nedvestéri ajtó; Ajtólap és padlóvonal között 2 cm szellőző rés biztosítandó		
Alaprajz M 1:100			
Metszet M 1:100			
Nézet M 1:100			




<div> <div>ZIP</div> <div>architects</div> <div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div> <div>ZIP Architects Kft.</div> <div>Tel. : +36 30 790 4149</div> </div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>	
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-111REV0</b>	
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>		


Konszignációs jel	NYB.L-06
Megnevezés	lakás szoba ajtó
Mennyiség	86
Falnyílás méretek	0,90×2,10
Nyitáirány	J
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Westag MDF átfogó tok
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes
Tok felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás, megrendelő által választott színben
Szárnny felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	BB zár
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-

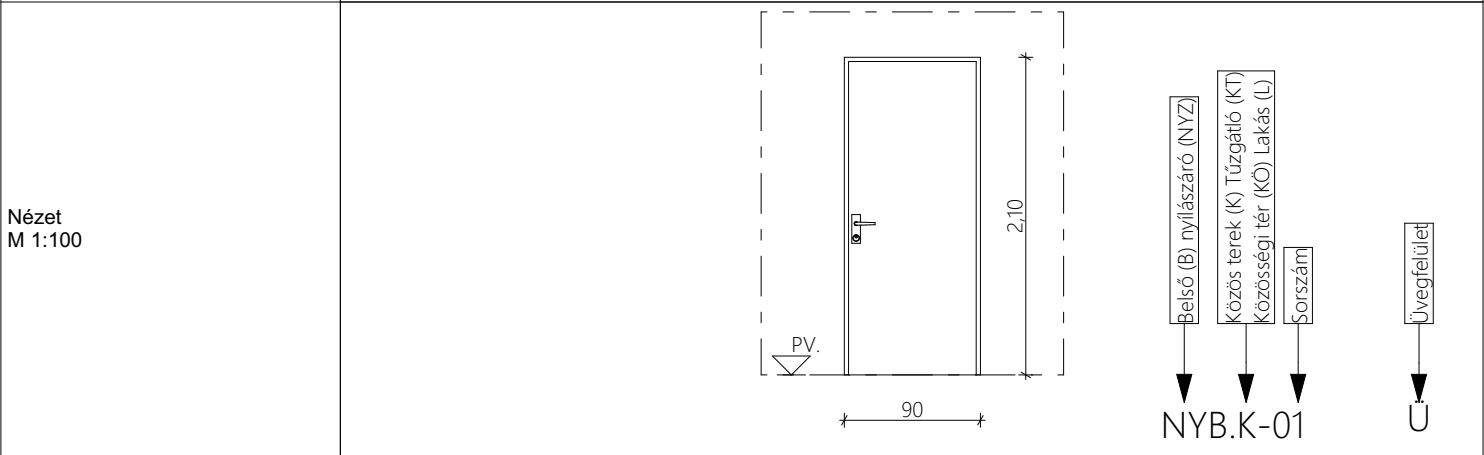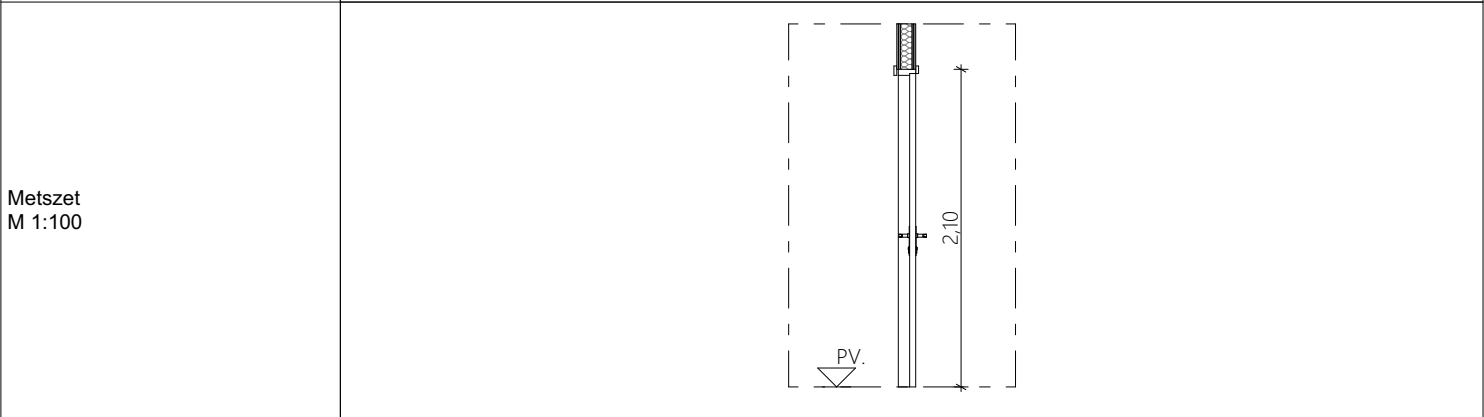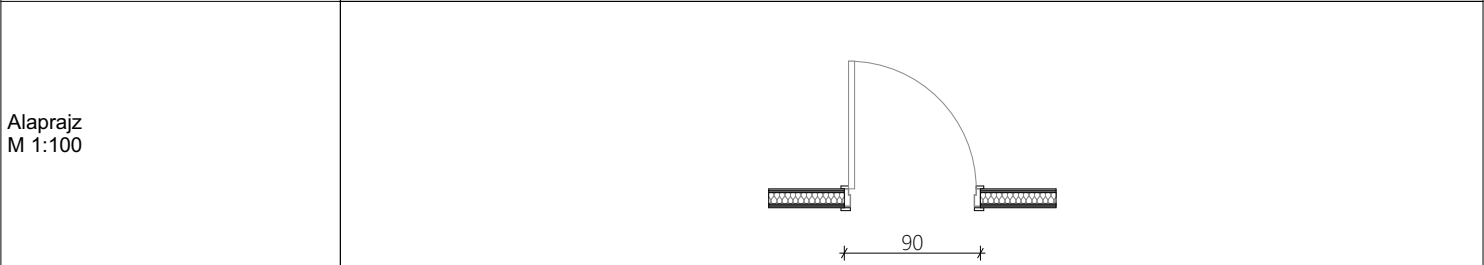




 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-112REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	


Konszignációs jel	NYB.L-07
Megnevezés	lakás fal előtt futó tolóajtó
Mennyiség	18
Falnyílás méretei	1,00×2,10
Nyitáirány	B
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Westag Csillapított tolóajtó tok, átjárótok
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes
Tok felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás, megrendelő által választott színben
Szárnny felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Bemart, fém tolóajtó fogantyú
Zárszerkezet	fal előtt futó tolóajtó vasalat
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-

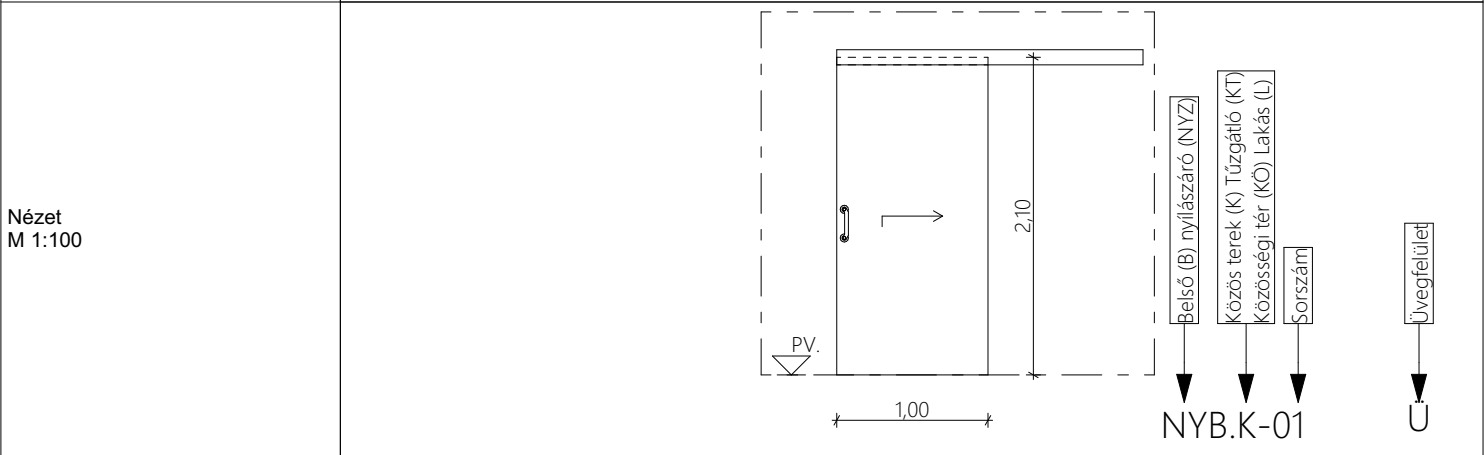
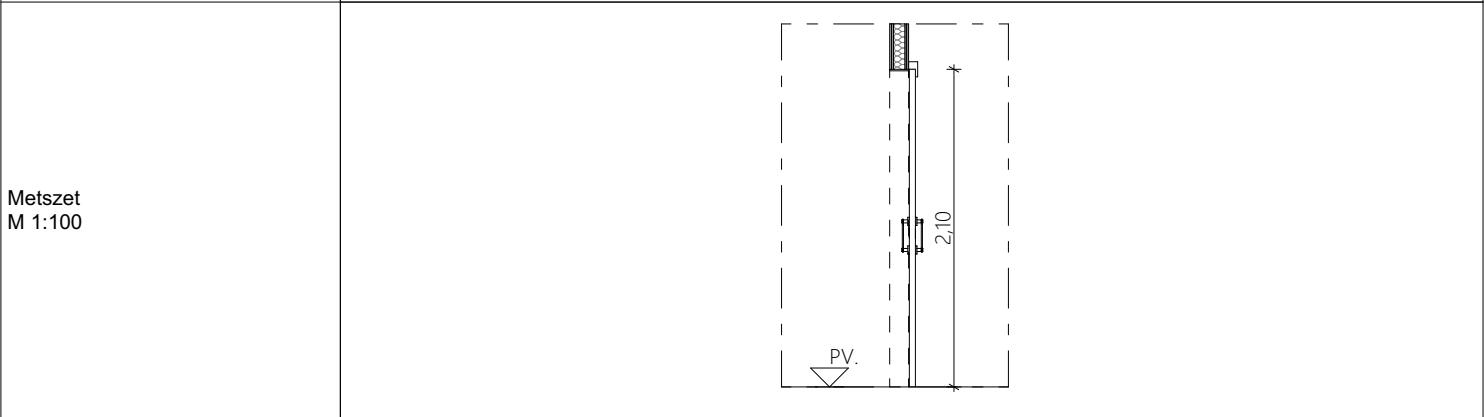
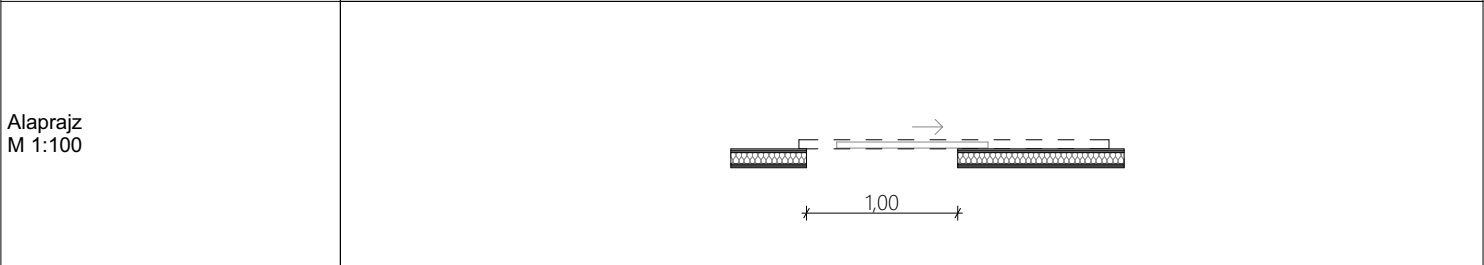


 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-113REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

Konszignációs jel	NYB.L-08
Megnevezés	lakás fal előtt futó tolóajtó
Mennyiség	37
Falnyílás méretei	1,00x2,10
Nyitáirány	J
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Westag Csillapított tolóajtó tok, átjárótok
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes
Tok felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás, megrendelő által választott színben
Szárnny felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Bemart, fém tolóajtó fogantyú
Zárszerkezet	fal előtt futó tolóajtó vasalat
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-

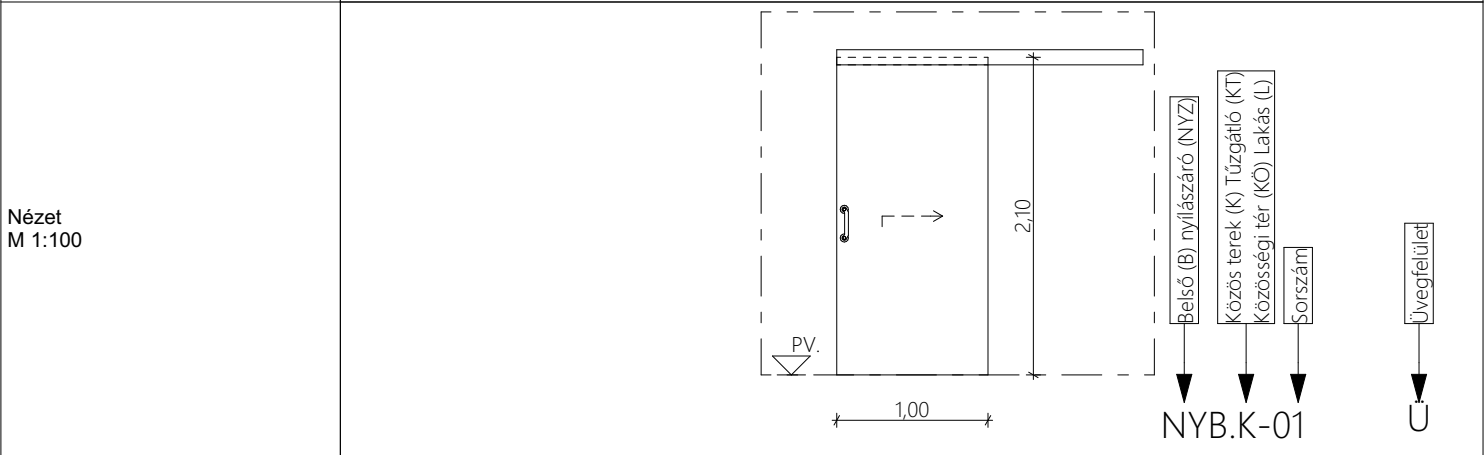
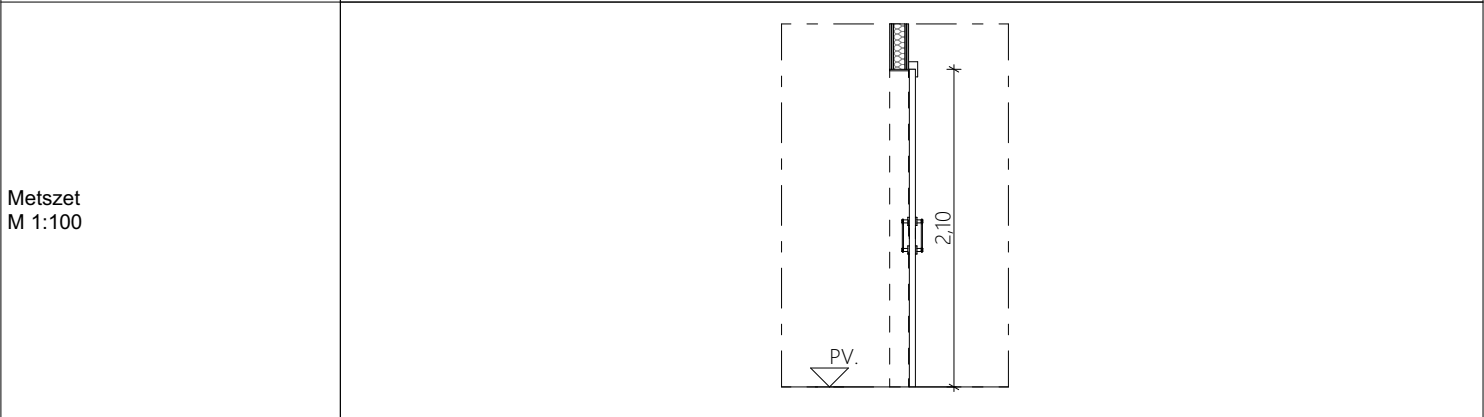
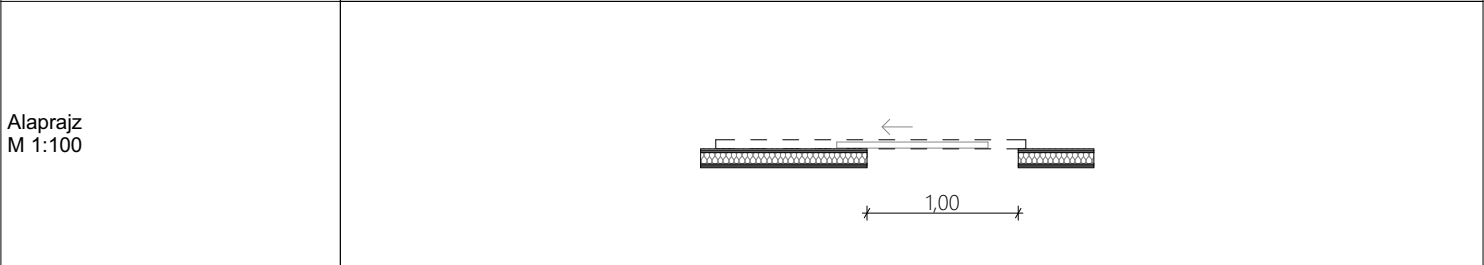


 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-114REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

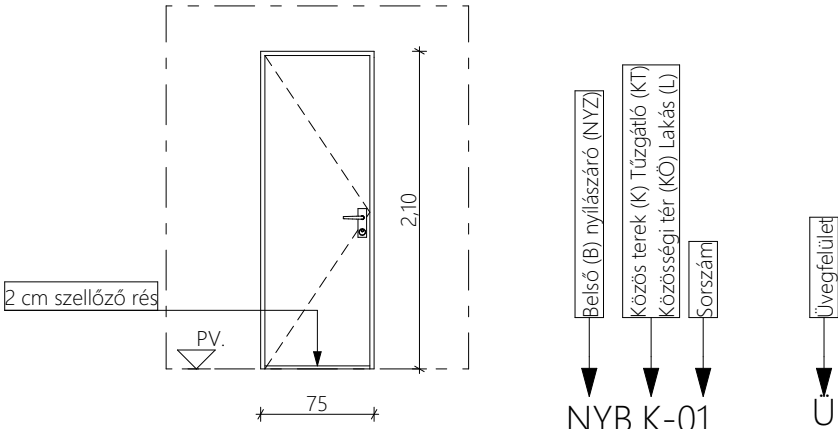Konszignációs jel	NYB.L-09		
Megnevezés	lakás házt.hely. ajtó		
Mennyiség	5		
Falnyílás méretek	0,75×2,10		
Nyitáirány	B		
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal		
Tokszerkezet	Westag MDF átfogó tok		
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes		
Tok felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás, megrendelő által választott színben		
Szárnny felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás megrendelő által választott színben		
Léghanggátlás	-		
Tűzgátlás	-		
Működtetés	Kézi		
Kilincs	Két oldali fém kilincs		
Zárszerkezet	BB zár		
Küszöb	Nincs		
Csukószerkezet	-		
Megjegyzések	Nedvestéri ajtó; Ajtólap és padlóvonal között 2 cm szellőző rés biztosítandó		
Alaprajz M 1:100			
Metszet M 1:100			
Nézet M 1:100			

<div> <div>ZIP</div> <div>architects</div> <div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div> <div>ZIP Architects Kft.</div> <div>Tel. : +36 30 790 4149</div> </div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzszám: <b>É_KKO_NY-115REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	




Konszignációs jel	NYB.L-10
Megnevezés	lakás szoba ajtó
Mennyiség	6
Falnyílás méretei	0,90×2,10
Nyitáirány	B
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Westag MDF átfogó tok
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes
Tok felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás, megrendelő által választott színben
Szárnny felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	BB zár
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-

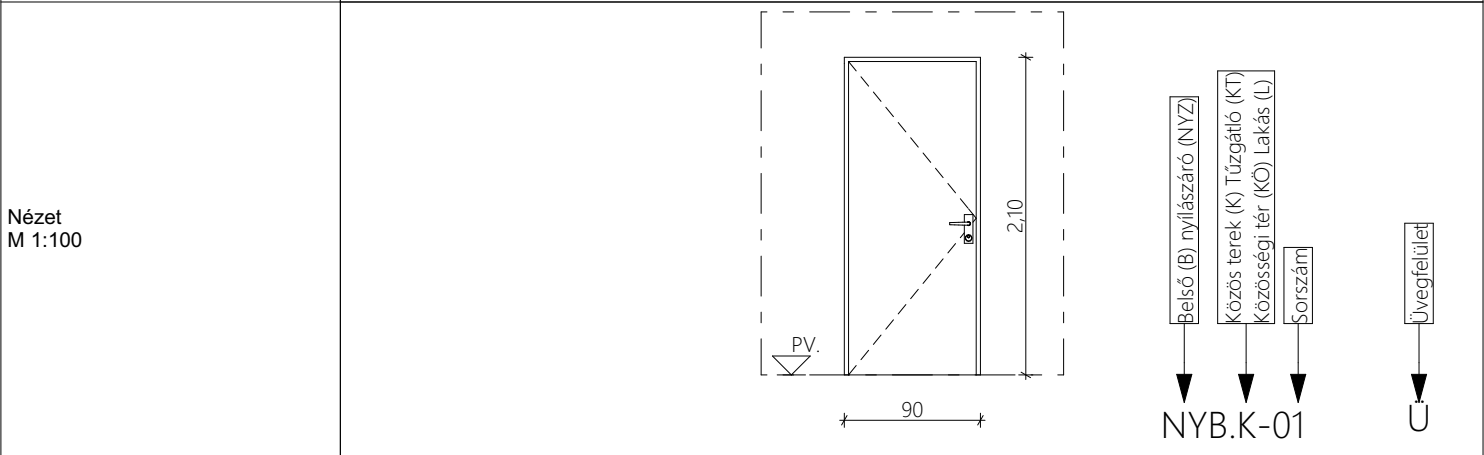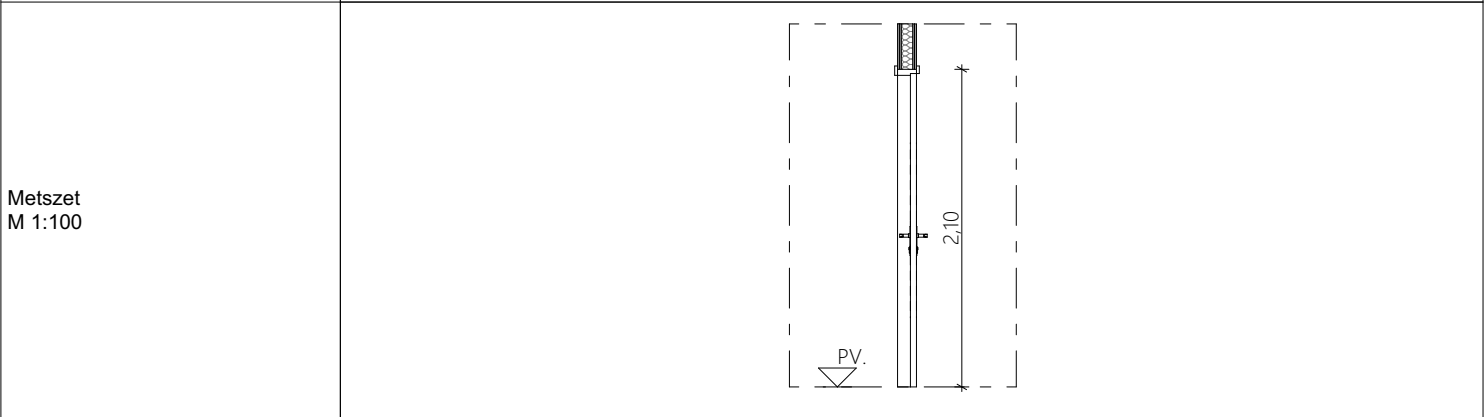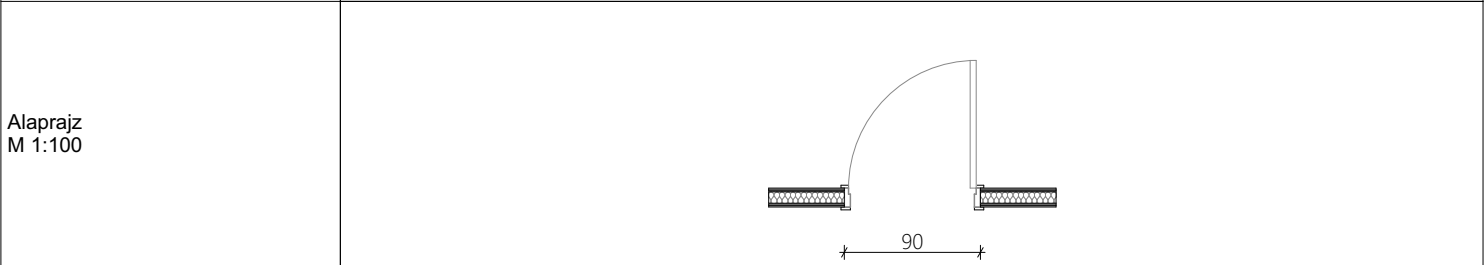




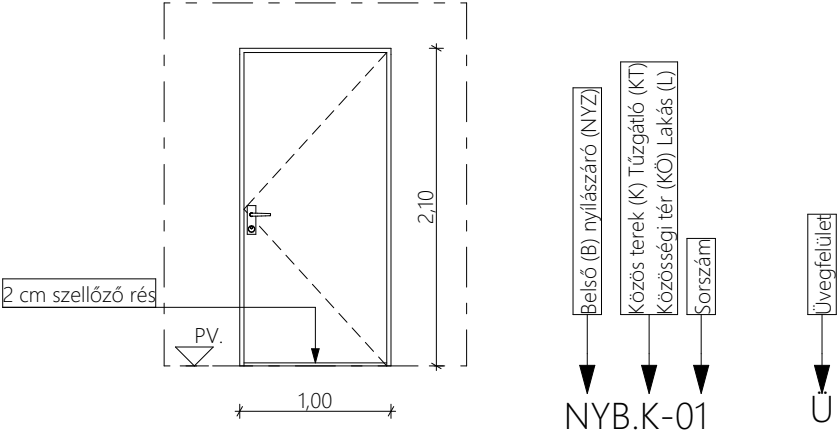
<div><div>ZIP</div><div>architects</div><div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div><div>ZIP Architects Kft.</div><div>Tel. : +36 30 790 4149</div></div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>	
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-116REV0</b>	
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>		



Konszignációs jel	NYB.L-11
Megnevezés	lakás fal előtt futó tolóajtó
Mennyiség	7
Falnyílás méretei	1,05×2,10
Nyitáirány	B
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Westag Csillapított tolóajtó tok, átjárótok
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes
Tok felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás, megrendelő által választott színben
Szárnny felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Bemart, fém tolóajtó fogantyú
Zárszerkezet	fal előtt futó tolóajtó vasalat
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-

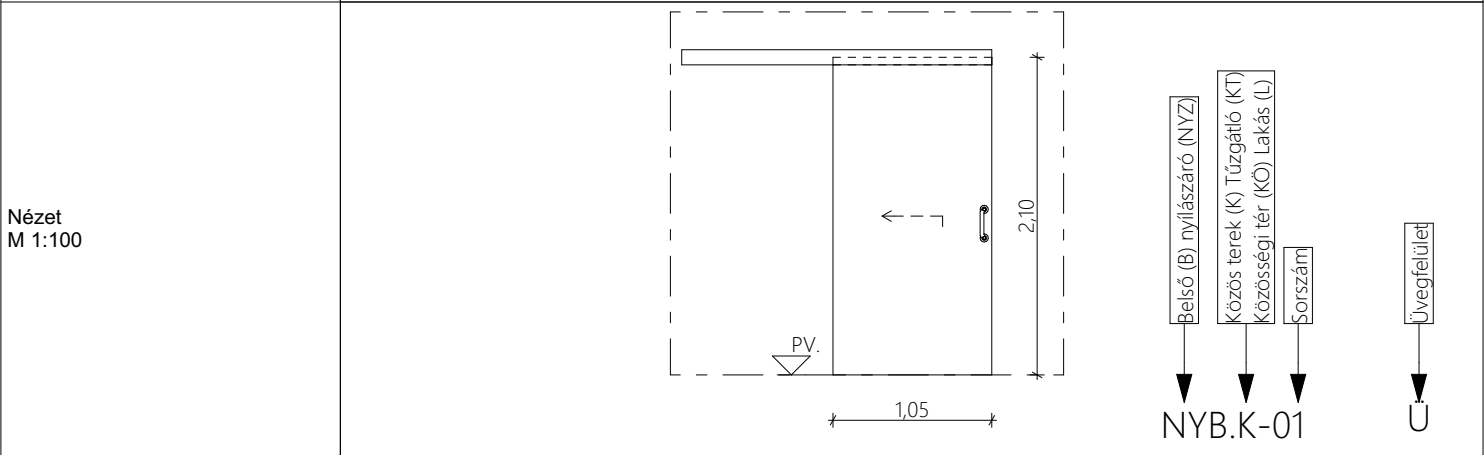
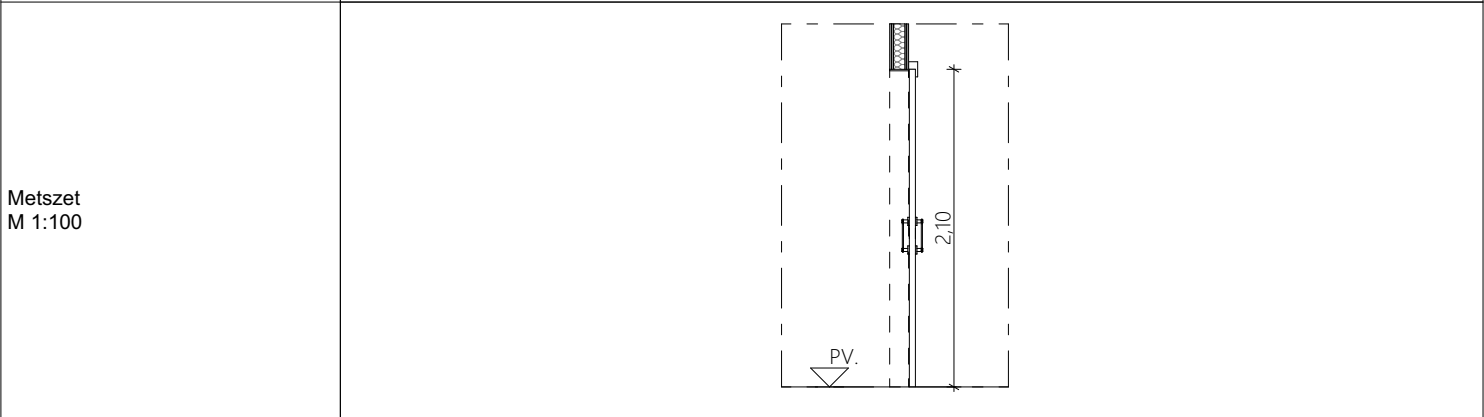
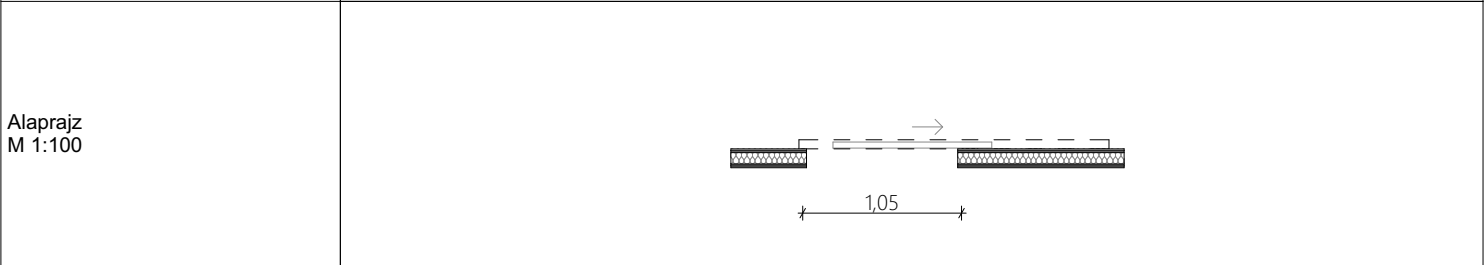



 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	Rajzsám: <b>É_KKO_NY-117REV0</b>

Konszignációs jel	NYB.L-12		
Megnevezés	lakás mosdó ajtó		
Mennyiség	2		
Falnyílás méretei	1,00x2,10		
Nyitáirány	J		
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal		
Tokszerkezet	Westag MDF átfogó tok		
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes		
Tok felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás, megrendelő által választott színben		
Szárnny felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás megrendelő által választott színben		
Léghanggátlás	-		
Tűzgátlás	-		
Működtetés	Kézi		
Kilincs	Két oldali fém kilincs		
Zárszerkezet	WC zár		
Küszöb	Nincs		
Csukószerkezet	-		
Megjegyzések	Nedvestéri ajtó; Ajtólap és padlóvonal között 2 cm szellőző rés biztosítandó; Rozsdamentes mozgássérült kapaszkodó ajtólapra szerelve		
Alaprajz M 1:100			
Metszet M 1:100			
Nézet M 1:100			




<div> <div>ZIP</div> <div>architects</div> <div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div> <div>ZIP Architects Kft.</div> <div>Tel. : +36 30 790 4149</div> </div>	<div>Megrendelő:</div> <div>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</div> <div>1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.</div>			<div>Munkarész:</div> <div>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</div>
	<div>Tervezési helyszín:</div> <div>1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934</div>			<div>Rajzmegnevezés:</div> <div>Belső nyílászáró konszignáció</div>
	<div>Megbízás:</div> <div>Önkormányzati társasház</div>			
	<div>Dátum:</div> <div>2022. 03. 06.</div>	<div>Tervfajta:</div> <div>Kiviteli terv</div>	<div>Lépték:</div> <div>M</div>	<div>Rajzszám:</div> <div>É_KKO_NY-118REV0</div>


Konszignációs jel	NYB.L-13
Megnevezés	lakás szoba ajtó
Mennyiség	2
Falnyílás méretek	1,00×2,10
Nyitáirány	J
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Westag MDF átfogó tok
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes
Tok felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás, megrendelő által választott színben
Szárnny felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	BB zár
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-

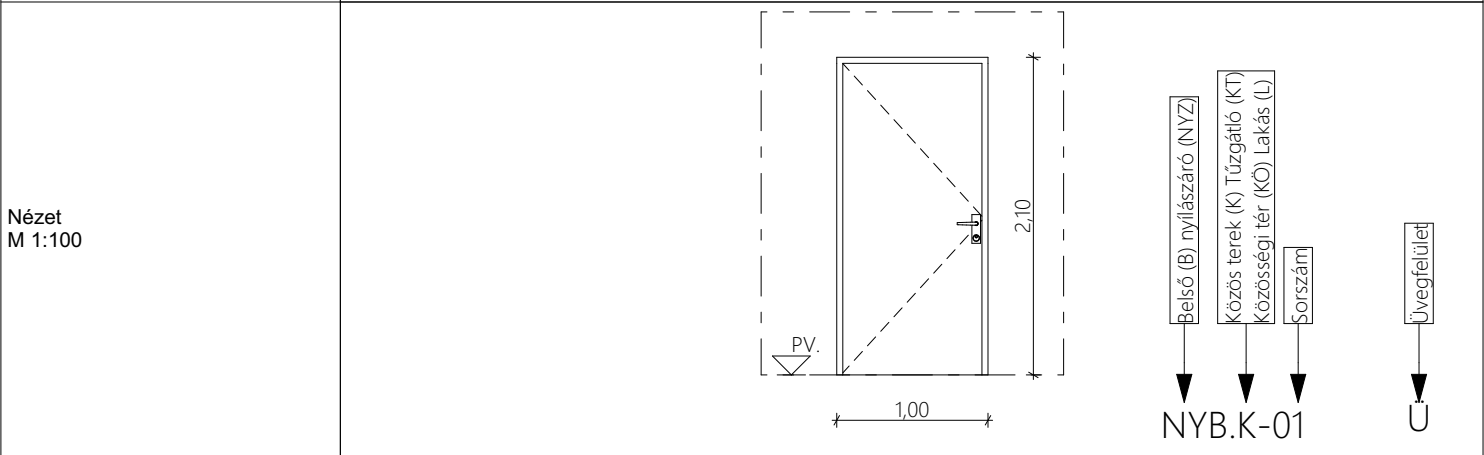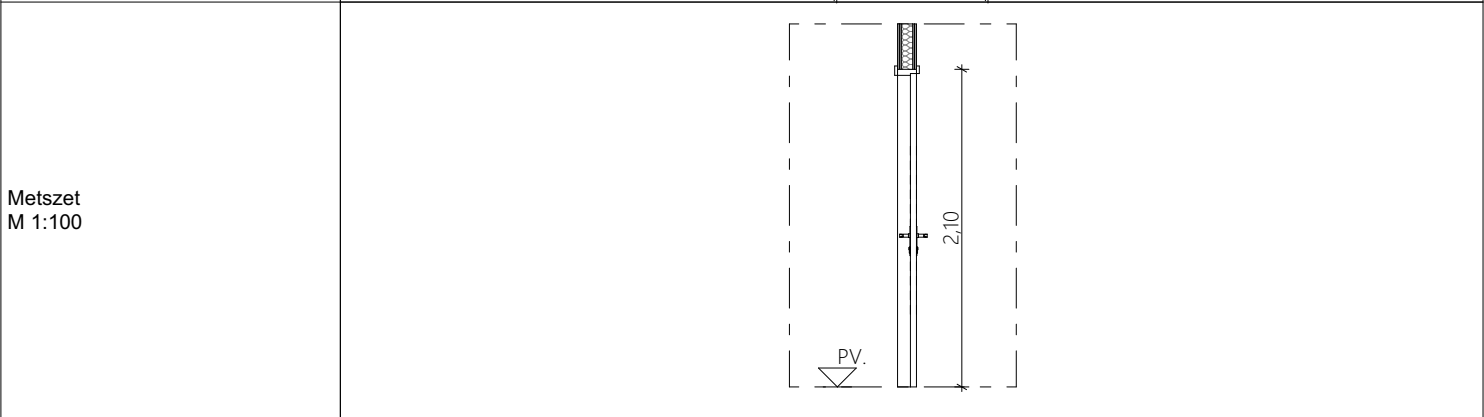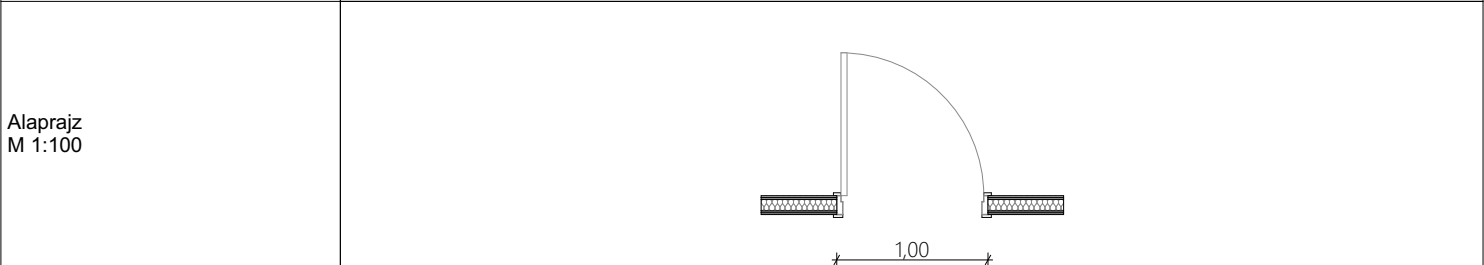




 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-119REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	


Konszignációs jel	NYB.L-14
Megnevezés	lakás szoba ajtó
Mennyiség	13
Falnyílás méretek	0,75×2,10
Nyitáirány	J
Beépítés helye	12,5 cm gipszkarton fal
Tokszerkezet	Westag MDF átfogó tok
Szárnyszerkezet	Westag Üreges faforgácsbetétes
Tok felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás, megrendelő által választott színben
Szárnny felületképzése	Westag Portalit CPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	-
Működtetés	Kézi
Kilincs	Két oldali fém kilincs
Zárszerkezet	BB zár
Küszöb	Nincs
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	-

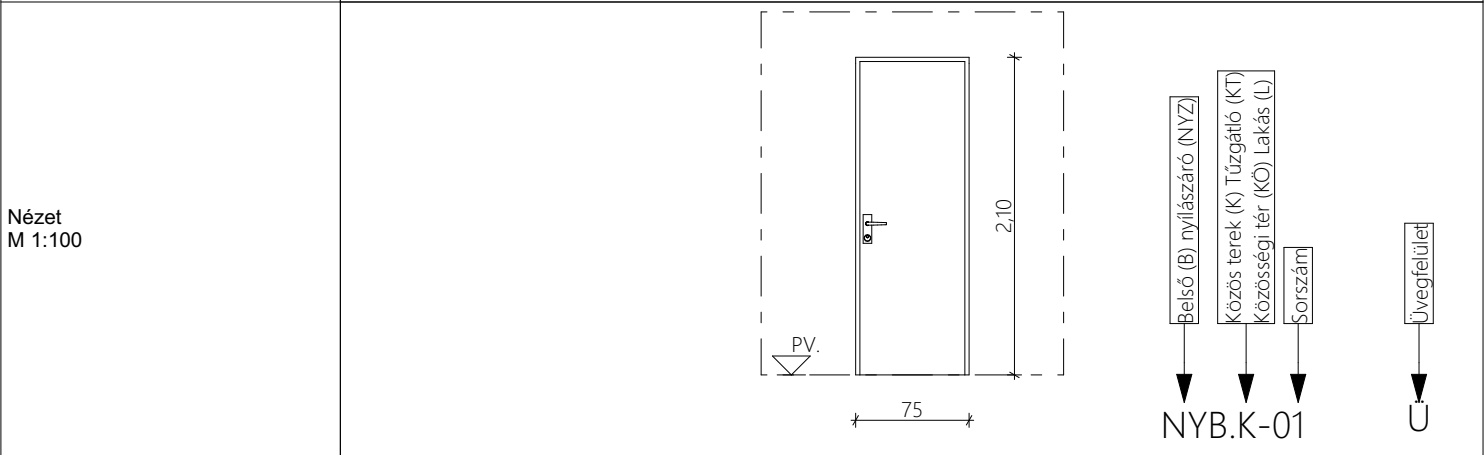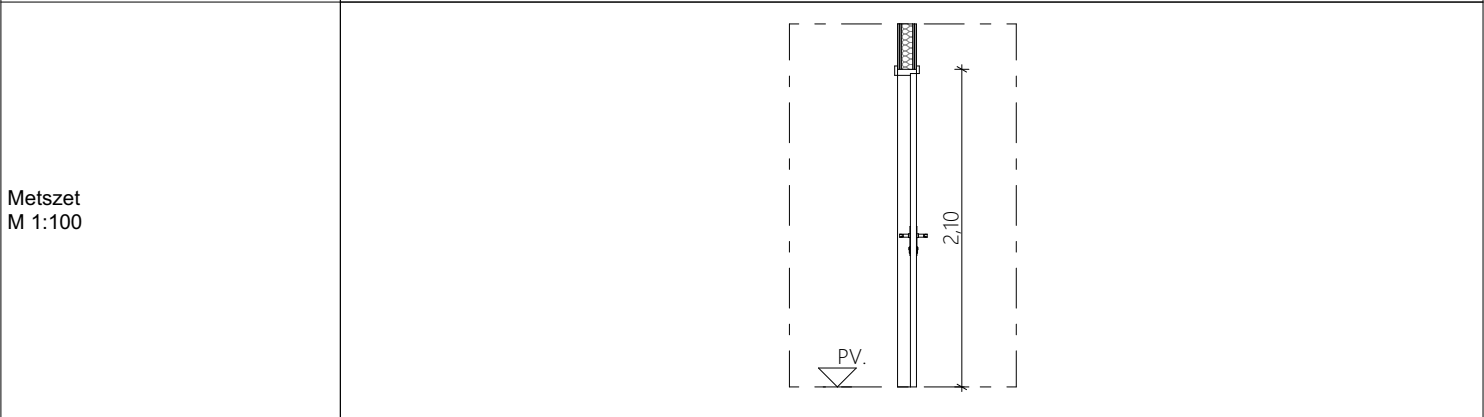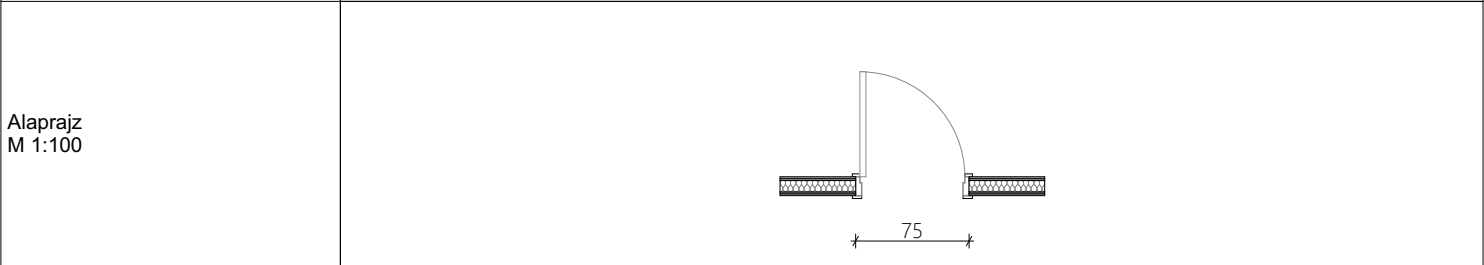




 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>	
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-120REV0</b>	
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>		


Konszignációs jel	NYB.L-15
Megnevezés	tűzgátló lakásbejárati ajtó
Mennyiség	22
Falnyílás méretek	1,00×2,10
Nyitáirány	B
Beépítés helye	30 cm vázkerámia fal
Tokszerkezet	Westag 30 perces tűzállóságú acél átfogó tok
Szárnyszerkezet	Westag 30 perces tűzállóságú emelt hanggátlású lakásbejárati ajtólap
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	Westag Getalit, HPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	EI 2 30
Működtetés	Kézi
Kilincs	Kívül fém gomb kilincs; belül fém normál kilincs
Zárszerkezet	több ponton záródó biztonsági zár
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	Beépített ajtóbetekintővel

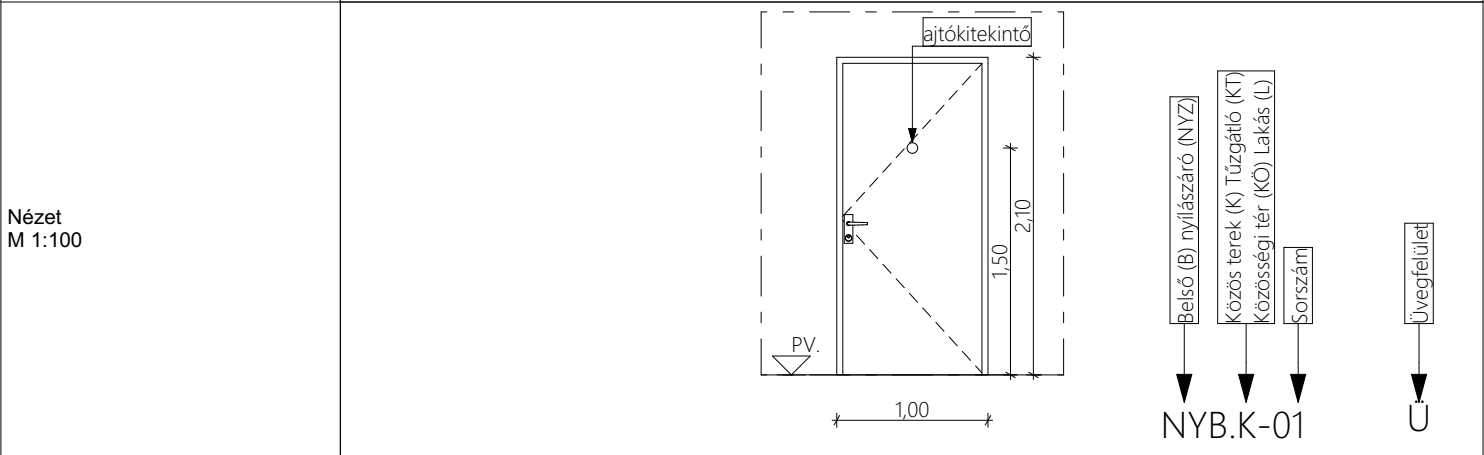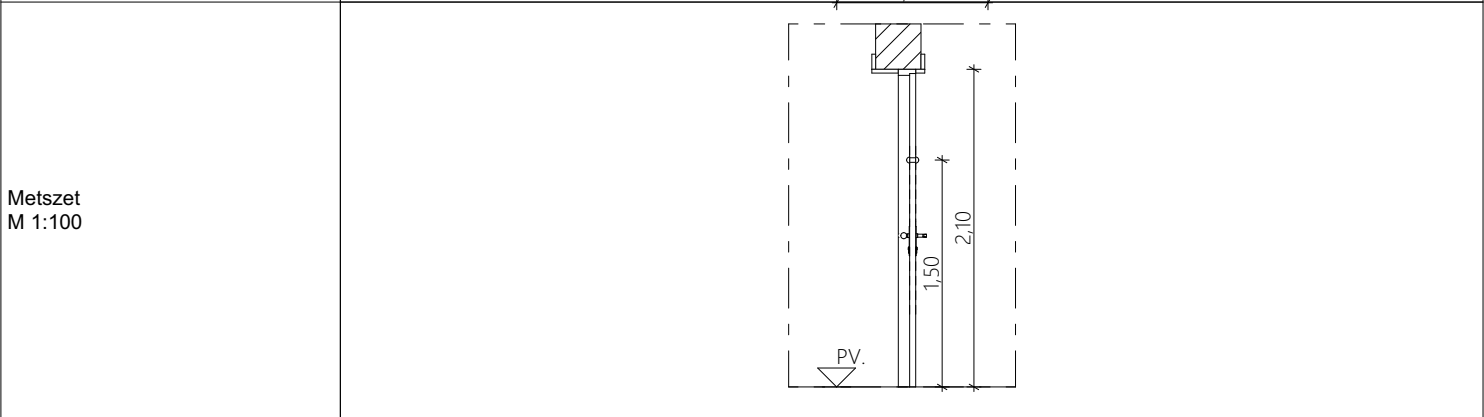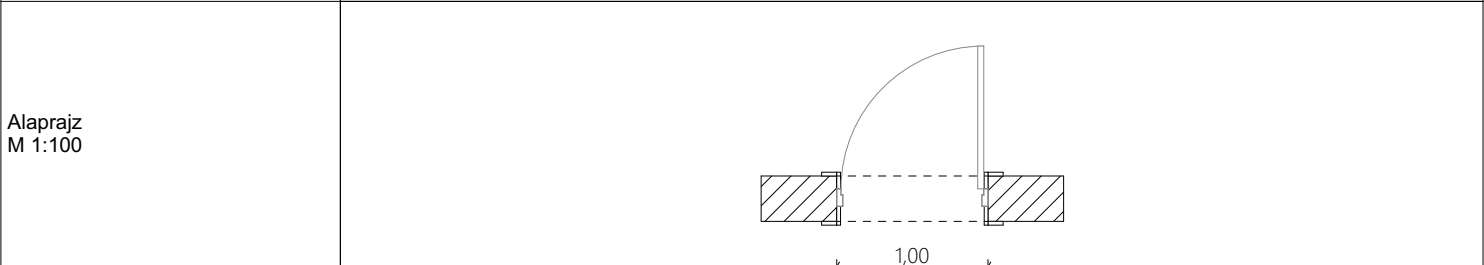

 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-121REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	

Konszignációs jel	NYB.L-16
Megnevezés	tűzgátló lakásbejárati ajtó
Mennyiség	16
Falnyílás méretek	1,00×2,10
Nyitáirány	J
Beépítés helye	30 cm vázkerámia fal
Tokszerkezet	Westag 30 perces tűzállóságú acél átfogó tok
Szárnyszerkezet	Westag 30 perces tűzállóságú emelt hanggátlású lakásbejárati ajtólap
Tok felületképzése	porszórt, RAL7016 antracit színben
Szárnny felületképzése	Westag Getalit, HPL fóliás megrendelő által választott színben
Léghanggátlás	-
Tűzgátlás	EI 2 30
Működtetés	Kézi
Kilincs	Kívül fém gomb kilincs; belül fém normál kilincs
Zárszerkezet	több ponton záródó biztonsági zár
Küszöb	Automata küszöb
Csukószerkezet	-
Megjegyzések	Beépített ajtóbetekintővel

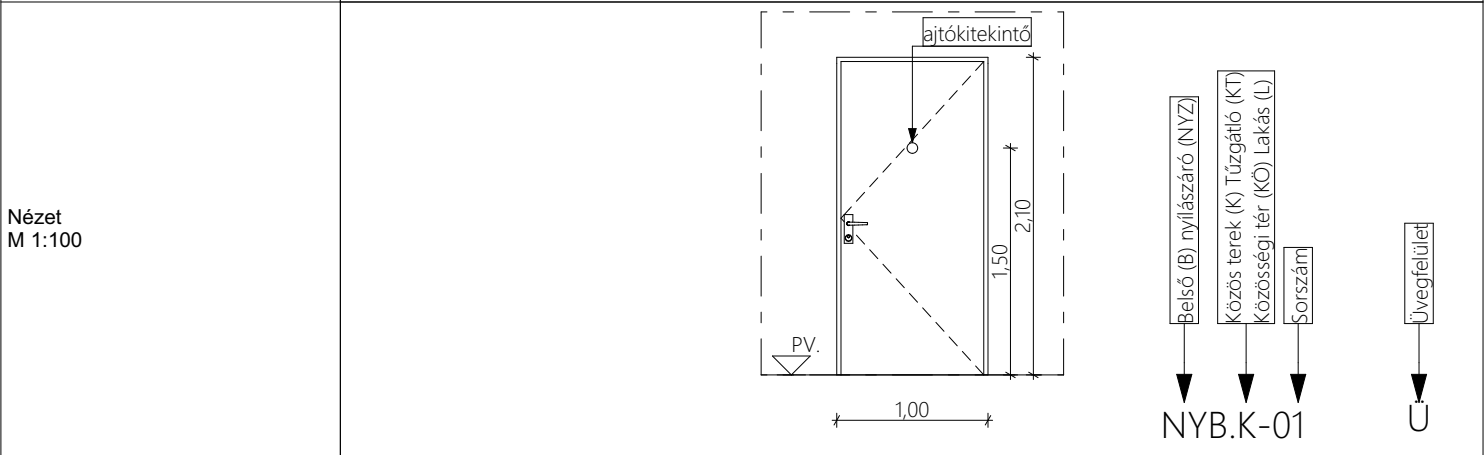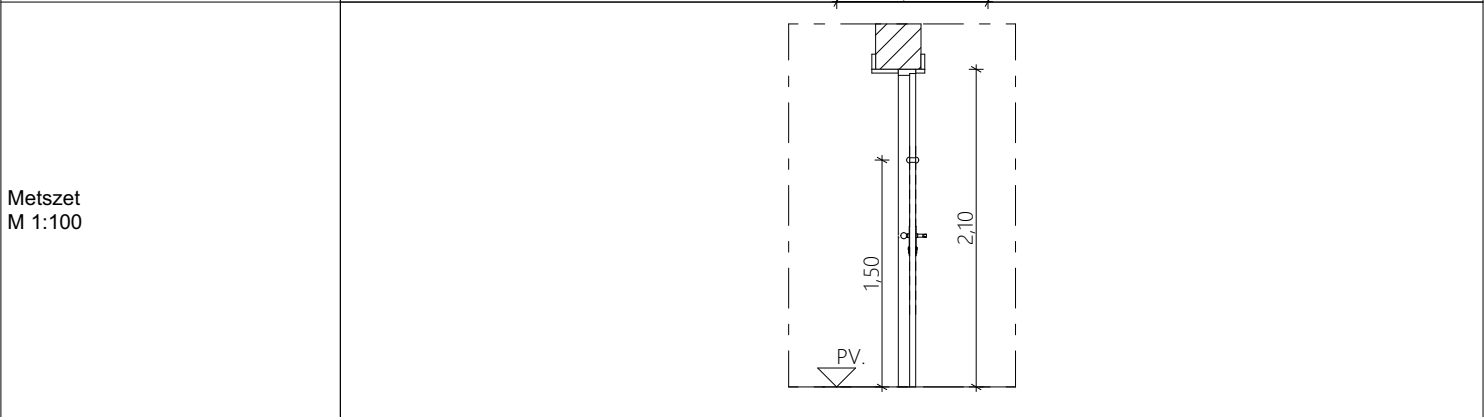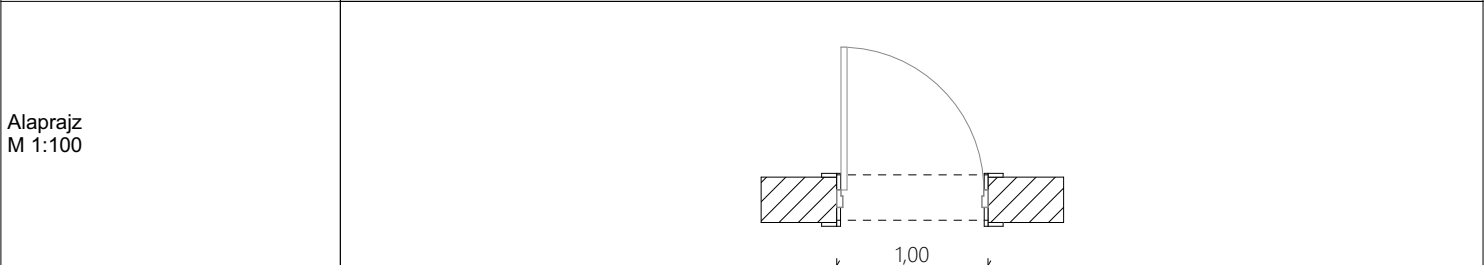

 <p>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149</p>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_NY Nyílászáró konszignációk</b>
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Belső nyílászáró konszignáció</b>
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_NY-122REV0</b>
	Dátum: <b>2022. 03. 06.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M</b>	