



KONSZIGNÁCIÓS JEL: L-10		
ALAPADATOK	Beépítés helye	Mélygarázs "A" épület alatti rész vb. fal nyílásai
	Megnevezés	Mélygarázs privát parkoló lezáró rács
	Típus	Gyártmányterv szerinti acél lezáró betételem expandált lemezzel
	Mennyiség	3 db
	Névleges méret	2,40 x 2,25 m
	Kapcsolódó tartószerkezet	Vasbeton fal
VÁZSZERKEZET	Típus/anyag	Korrózióálló horganyzott acél szerkezet
	Felépítés	Üzemben heg., stat. jóváhagyott keretszerkezet függ.és járóvonallal párh. szögacélból (50.50.5)
	Rögzítés	Vasbeton fal kávájához betondübelrel rögzítve
	Felületképzés	Horganyzott
	Szín	-
KAPASZKODÓ BETÉTSZERKEZET	Típus/anyag	Expandált lemez tábla, üzemben acél keretszerkezethez hegesztve
	Felépítés	-
	Rögzítés	Szögacél keret belső oldalára ponthegesztve hátulról két helyen T acél szelvénnnyel merevítve
	Felületképzés	Horganyzott
	Szín	-
EGYÉB	Típus/anyag	
	Rögzítés	
	Felületképzés	
	Szín	
EGYÉB	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, mely után gyártmányterv készítése szükséges! Az így elkészült gyártmányterveket a gyártásba adás előtt a Felelős tervezővel jóvá kell hagyatni! Részletes geometria építész pallérterveken és vonatkozó metszeteken ábrázoltak szerint!

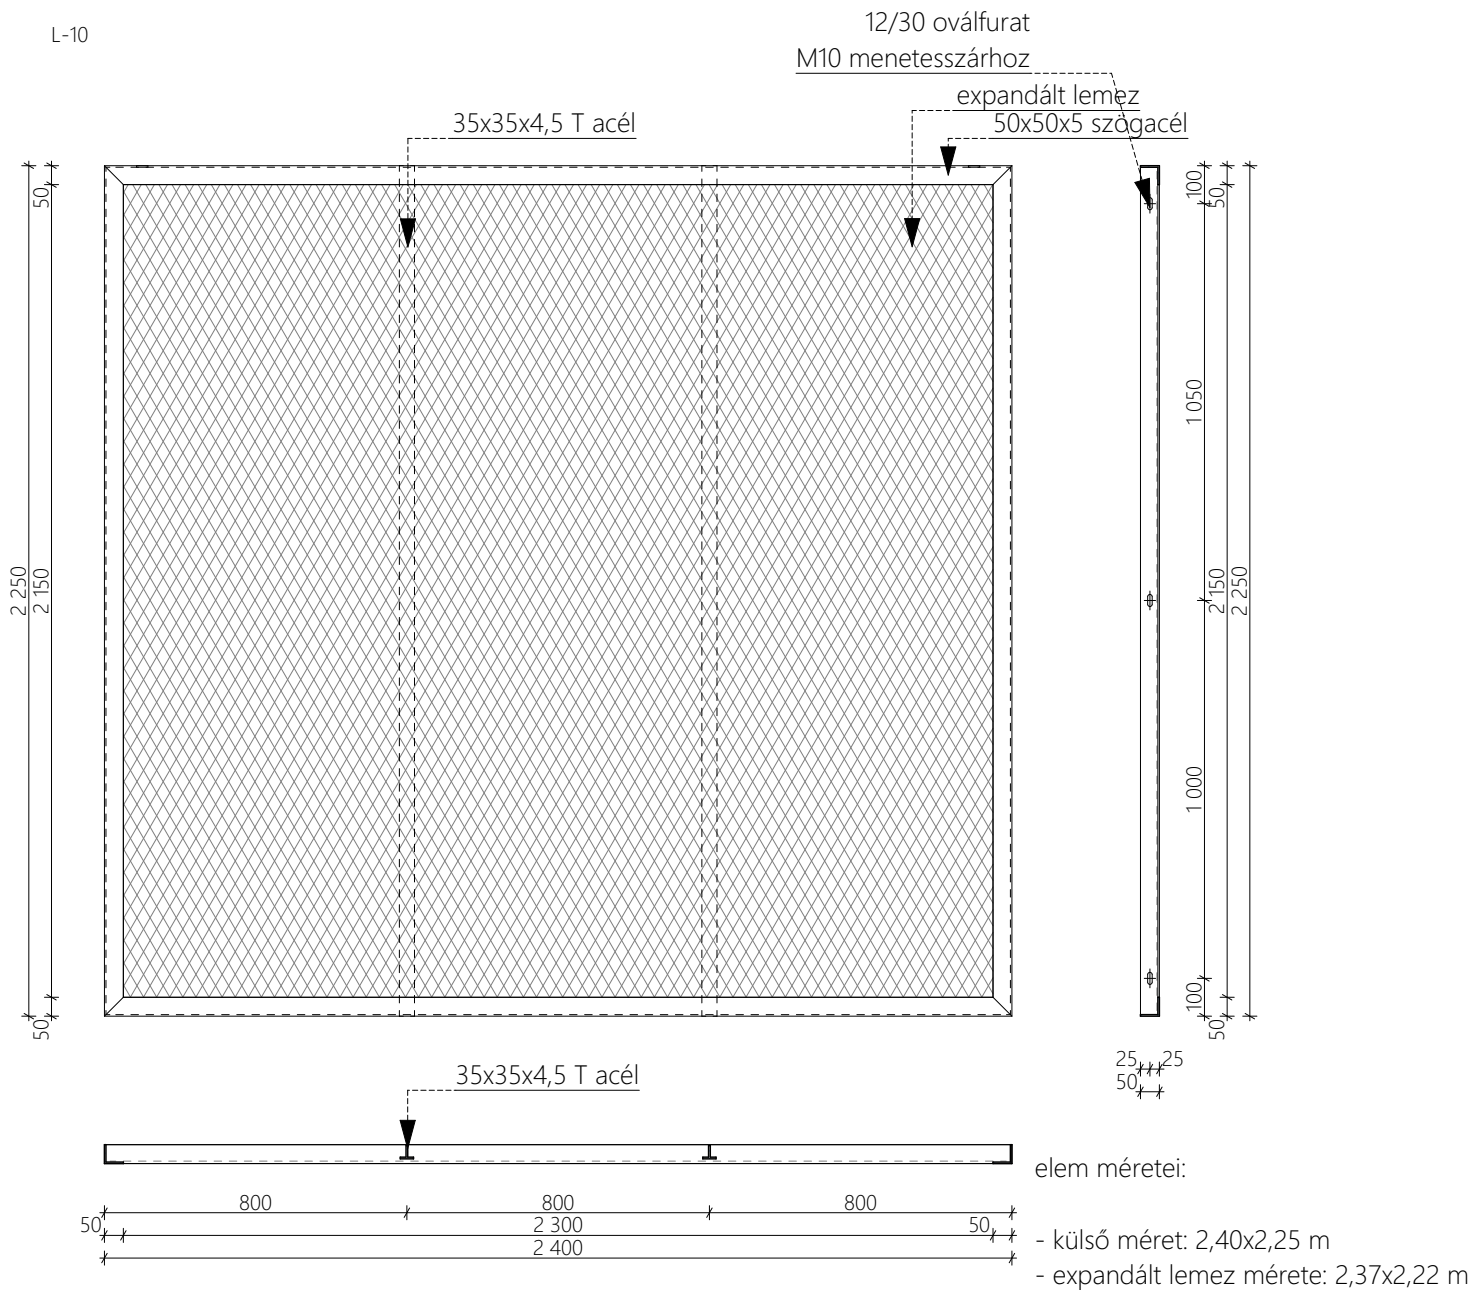

 9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44. ZIP Architects Kft. Tel. : +36 30 790 4149	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_L Lakatos konszignációk</b>	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Mélygarázs privát parkoló lezáró rács</b>	
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsorszám: <b>É_KKO_L-10REV0</b>	
	Dátum: <b>2022. 01. 12.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>		Lépték: <b>M1:20</b>	