


KONSZIGNÁCIÓS JEL: L-08						
ALAPADATOK	Beépítés helye	A lépcsőház, középső lépcsőkar fal felüli oldala				
	Megnevezés	Külső oldali, lépcsőperemen álló acél korlát, "A" épület				
	Típus	Gyártmányterv szerinti acél korlátszerkezet függőleges pálcázással				
	Mennyiség	Táblázat szerint				
	Névleges méret	Magasság járószinttől >1,00 m   Teljes beépítési hossz (vízszintes vetület): 19,50 fm				
	Kapcsolódó tartószerkezet	Előregyártott vb lépcső kiugró pereme				
VÁZSZERKEZET	Típus/anyag	Acél szerkezet				
	Felépítés	Üzemben heg., stat. jóváhagyott keretszerkezet függ.és járóvonallal párh. laposacélból (50x10) lépcsőhöz dübelelve				
	Rögzítés	Lépcsőkar peremkialaktás szélére, méretezett betondübelrel rögzítve				
	Felületképzés	Gyári porszórt, matt				
	Szín	NCS S5020-B70G szürkészöld				
BETÉTSZERKEZET	Típus/anyag	Függőleges laposacél pálcázás (50x10), üzemben acél keretszerkezethez hegesztve				
	Felépítés	12 cm-kén, egyenletes kiosztású szabad nyílásközzel				
	Rögzítés	Járóvonallal párhuzamos laposacél összekötők közé üzemben hegesztve				
	Felületképzés	Gyári porszórt, matt				
	Szín	NCS S5020-B70G szürkészöld				
KAPASZKODÓ	Típus/anyag	-				
	Rögzítés	-				
	Felületképzés	-				
	Szín	-				
EGYÉB	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, mely után gyártmányterv készítése szükséges! Az így elkészült gyártmányterveket a gyártásba adás előtt a Felelős tervezővel jóvá kell hagyatni! Részletes geometria építész pallérterveken és vonatkozó metszeteken ábrázoltak szerint! A korlátokra vonatkozó OTÉK előírások betartása kötelező!				

Jel	Meredekség (cm) (fellépés x belépés)	Szín	Hossz (fm) (vízszintes vetület)	Magasság (m) (teljes elem)	Darabszám (db)	Beépítés helye
L-08.1	vízszintes	NCS S5020-B70G szürkészöld	1,377	1,19	5	"A" lépcsőház lépcsőkar külső (fal felőli) oldal
			1,403	1,19	5	"A" lépcsőház lépcsőkar külső (fal felőli) oldal
L-08.1 teljes hossz (vízszintes vetület) 13,90 fm						
L-08.2	16,5 x 28	NCS S5020-B70G szürkészöld	1,12	1,19	5	"A" lépcsőház lépcsőkar külső (fal felőli) oldal
L-08.2 teljes hossz (vízszintes vetület) 5,60 fm						
L-08 teljes hossz (vízszintes vetület) 19,50 fm						

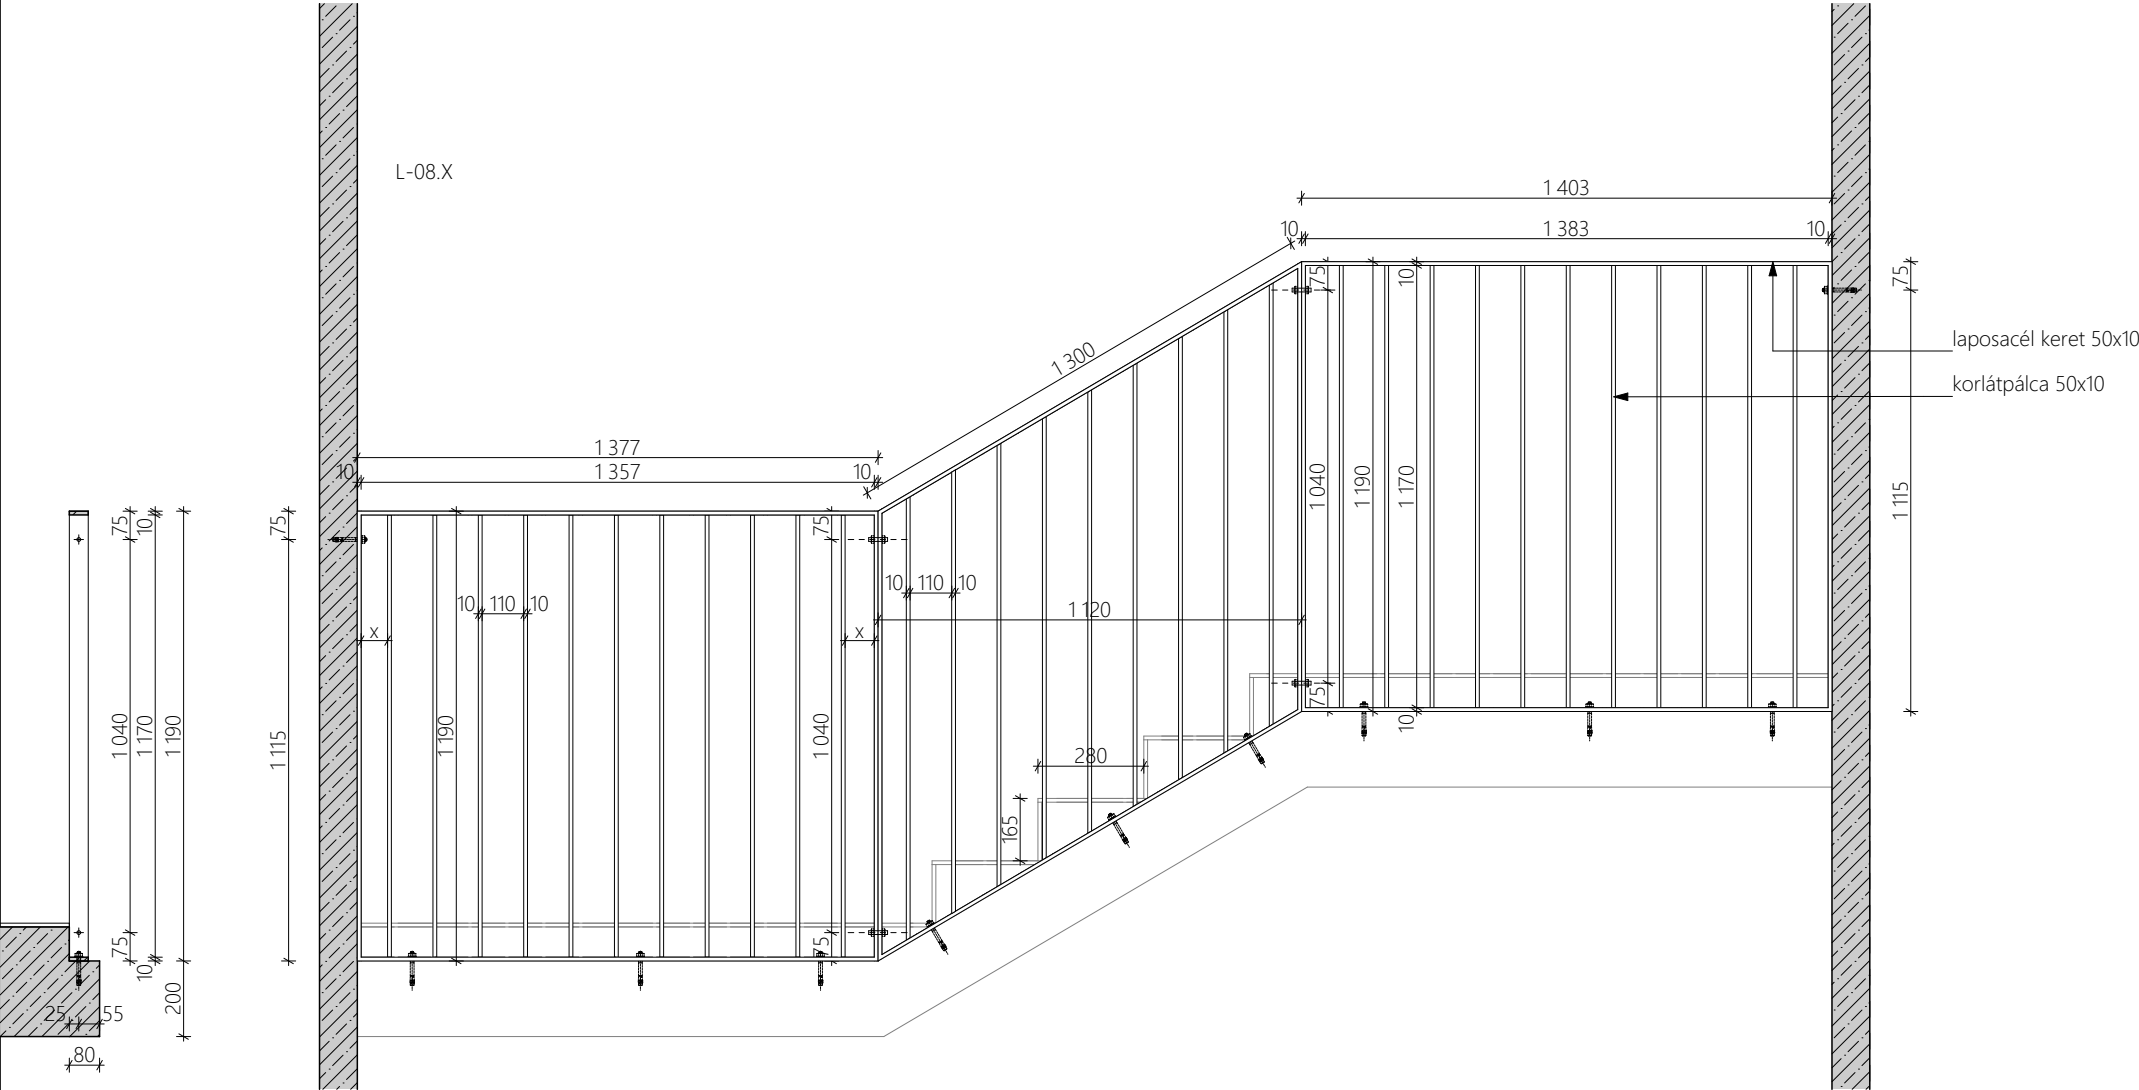

<div><div><div>ZIP</div><div>architects</div><div>9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.</div><div>ZIP Architects Kft.</div><div>Tel. : +36 30 790 4149</div></div></div>	Megrendelő: <b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.			Munkarész: <b>É_KKO_L Lakatos konszignációk</b>	
	Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934			Rajzmegnevezés: <b>Külső oldali, lépcsőperemen álló acél korlát, "A épület</b>	
	Megbízás: <b>Önkormányzati társasház</b>			Rajzsám: <b>É_KKO_L-08REVO</b>	
	Dátum: <b>2022. 01. 12.</b>	Tervfajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lépték: <b>M1:20</b>		