




Lift aknafej M=1:50  
v=25cm as.: +24.28m fs.: +24.53m  
készül: 1 helyen

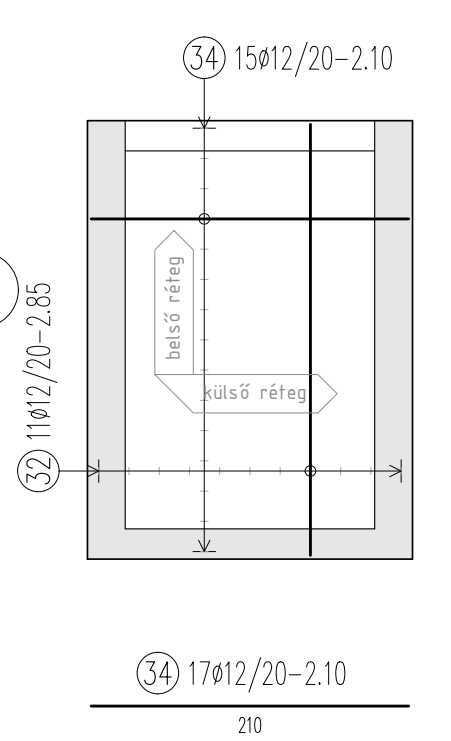


Isokorb részlet M=1:50  
készül: 1 helyen

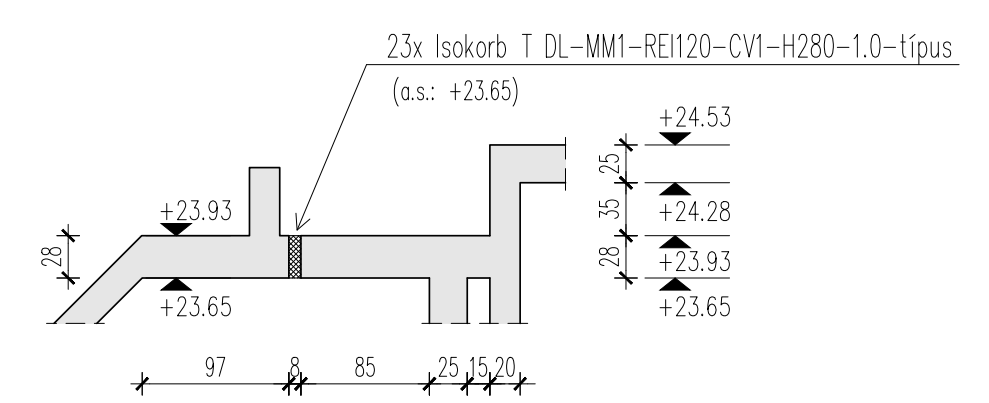

AEV1 jelű átszűrődés elleni vasalás  
készül: 1 helyen  
3x Schöck BOLE O 12/230-4/Aø80

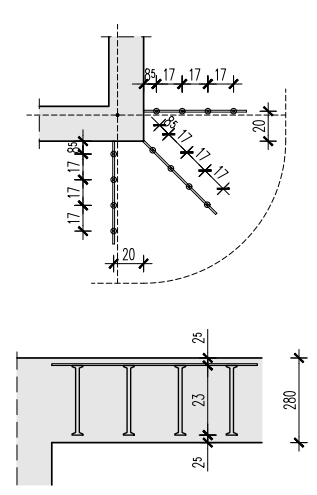

AEV2 jelű átszűrődés elleni vasalás  
készül: 2 helyen  
6x Schöck BOLE O 12/230-2/A340

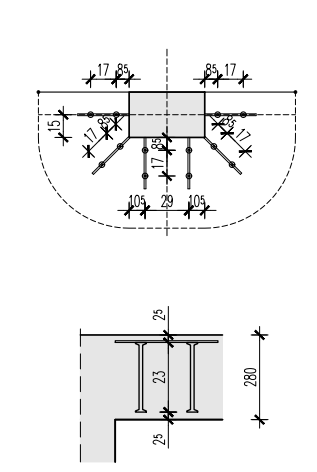


Az alapvasalással nem kezelt földmáttöréseknél a betonacélok elvárandók vagy elhúzódnak és a felső vasalási terven részletrajzzal ábrázolt szegővasalást kell alkalmazni!

Betonacél kimutatás:									
Jel	db	Ø	Hossz	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16		
		[mm]	[m]						
1	5	16	11.00				55.00		
2	107	12	12.00			1284.00			
3	8	12	11.00			88.00			
4	30	12	10.50			315.00			
5	39	12	10.00			390.00			
6	2	12	9.60			19.20			
7	13	12	8.55			111.15			
8	115	12	2.54			292.10			
9	98	12	8.50			833.00			
10	6	12	2.42			14.52			
11	6	12	8.35			50.10			
12	8	12	8.30			66.40			
13	51	12	8.10			413.10			
14	12	12	8.03			96.36			
15	8	12	7.50			60.00			
16	4	12	7.13			28.52			
17	32	12	7.00			224.00			
18	5	12	6.83			20.49			
19	1	12	6.55			6.55			
20	6	16	2.40				14.40		
21	19	12	6.25			118.75			
22	3	12	6.15			18.45			
23	5	12	6.00			30.00			
24	34	12	5.60			190.40			
25	7	12	5.00			35.00			
26	67	12	4.50			301.50			
27	3	12	4.40			13.20			
28	62	8	2.34	145.08					
29	39	12	3.00			117.00			
30	6	12	2.93			17.58			
31	22	8	0.86	18.92					
32	11	12	2.85			31.35			
33	3	12	2.20			6.60			
34	17	12	2.10			35.70			
35	110	10	4.00		440.00				
36	16	12	2.00			32.00			
37	8	12	1.50			12.00			
38	9	12	1.40			12.60			
39	772	8	1.20	926.40					
40	12	8	1.20	14.40					
Összhossz / Ø				1104.80	440.00	5284.62	69.40		
Fm. tömeg / Ø				0.395	0.617	0.888	1.580		
Össztömeg / Ø				436.40	271.48	4692.74	109.65		
Össztömeg							5510.27		

Megjegyzések:

- +0,15 = +10,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóval)
- BETON: C30/37-XC1-16-F3
- BETONACÉL: B500
- BETONFEDÉS: 2,5cm
- HASZNOS TEHER ALAPÉRTÉKE:
- LAKÁS 2,00kN/m<sup>2</sup>; ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYOSÓ 3,00kN/m<sup>2</sup>; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m<sup>2</sup>; TETŐ 0,40kN/m<sup>2</sup>
- A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
- A JELÖLT MÉRTEK A VASAK KÜLMÉRTEI
- A BETON BEDOLGOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ
- A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
- A BETONÖZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG.
- A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉSZ, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK.
- AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
- AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSSSEL, VÉSÉSSSEL RONCSOLNI TILOS!
- MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉKEKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSÉSSSEL GYENGÍTENI TILOS!
- AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL ELHELYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI!
- A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
- A MÉRTEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZETEK TERVSZINTJÉRE HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTANULAN ÉRTESÍTENI KELL!
- KITÜZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNYJEN.

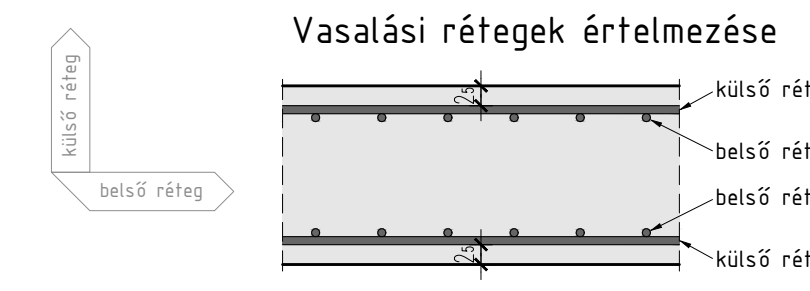

**PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.**  
9025 Győr, Bercsányi Liget 26/A/6. Tel.: 96822-385 e-mail: propergium@propergium.hu

**HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.**  
8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. sz. 4.

Tervelet: **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ**  
1076 Budapest, VII. ker. Verseny u. 22-24., hrsz.: 32934.  
**STATIKUS KIVETELI TERV**

Dátum: **2022.02.16.**  
Munkaszám: **S21-204**  
Tervfajta: **KIVETELI**  
Tervszám: **SA-26**  
Méretarány: **M 1:50**

Építtető: **Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzata**  
1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.

Terv megnevezése: **"A" ÉPÜLET - 6. EMELET FELETTI FÖDÉM ALSÓ VASALÁSI TERVE**

Statikus tervező: **Gémes Miklós Ottó**  
okl. építőmérnök  
MMKsz.: T 19-0871

Társtervező: **Zelei Péter**  
okl. építőmérnök  
MMKsz.: T 08-0881

Társtervező: **Buzogány Ferenc**  
okl. építőmérnök  
MMKsz.: T 20-0589

