

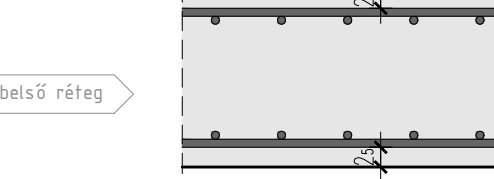
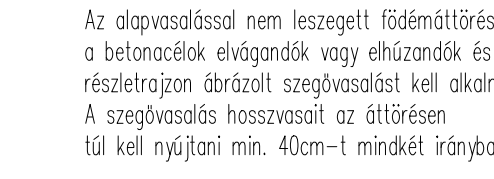
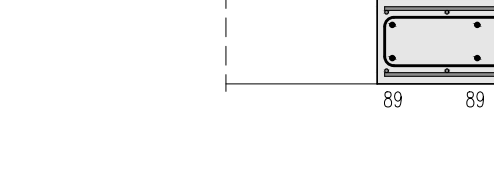
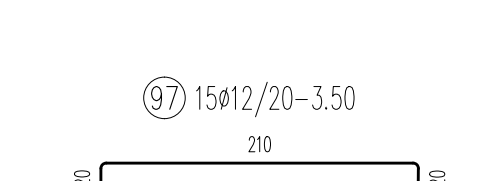
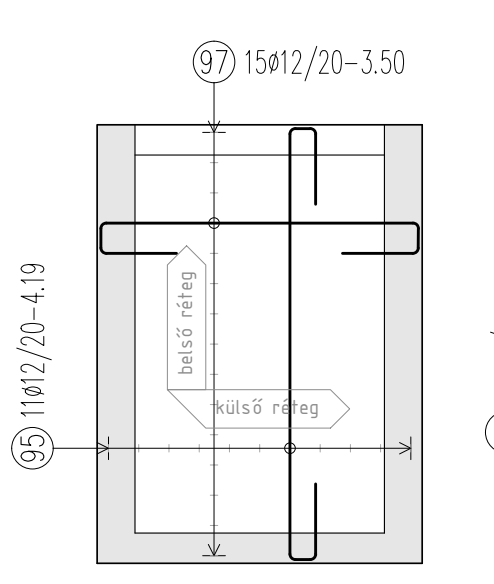
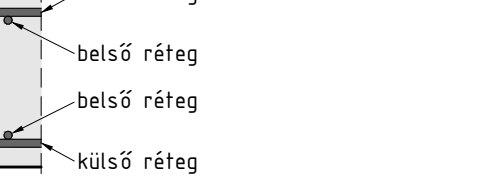
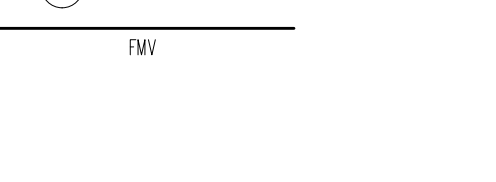
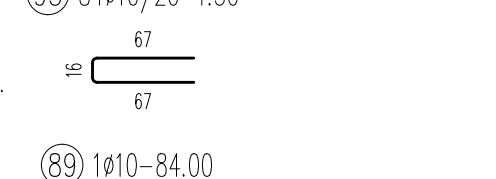
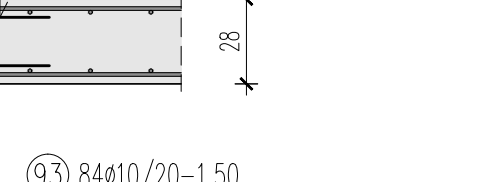
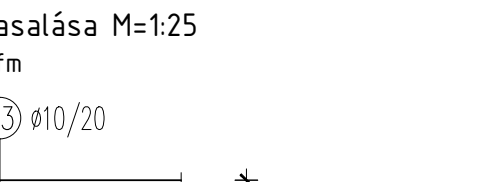
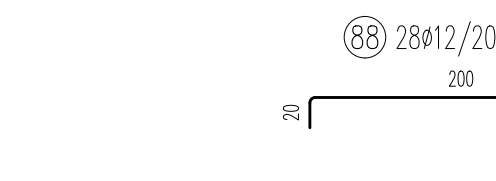
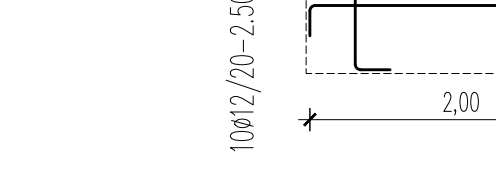
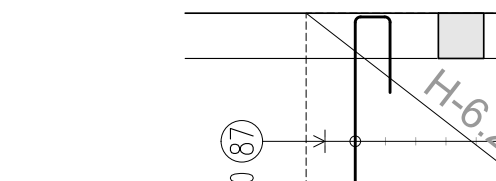









Lift aknafej M=150
v=25cm as.: +24.28m fs.: +24.53m
készül: 1 helyen

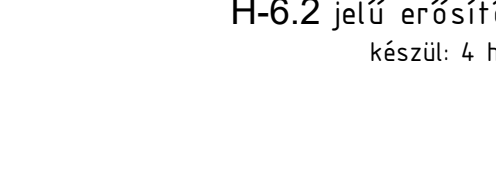

H-6.1 jelű erősítő háló vasalás
készül: 2 helyen

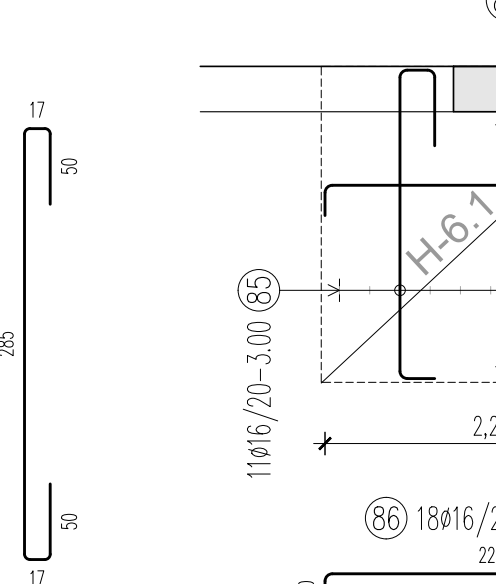

H-6.2 jelű erősítő háló vasalás
készül: 4 helyen

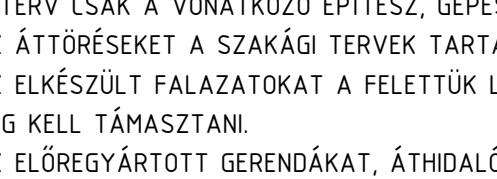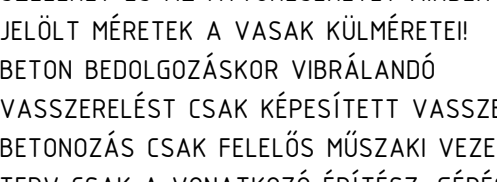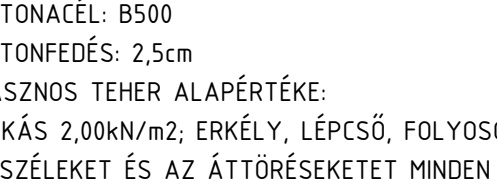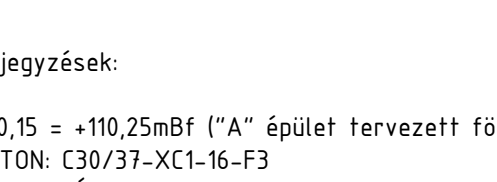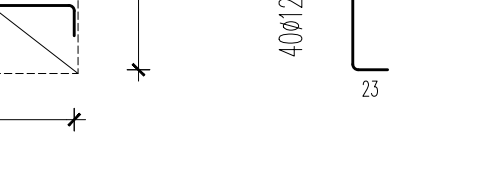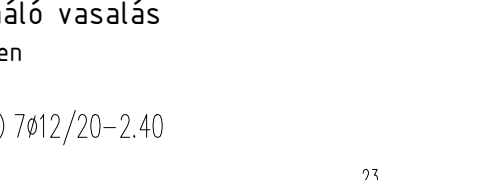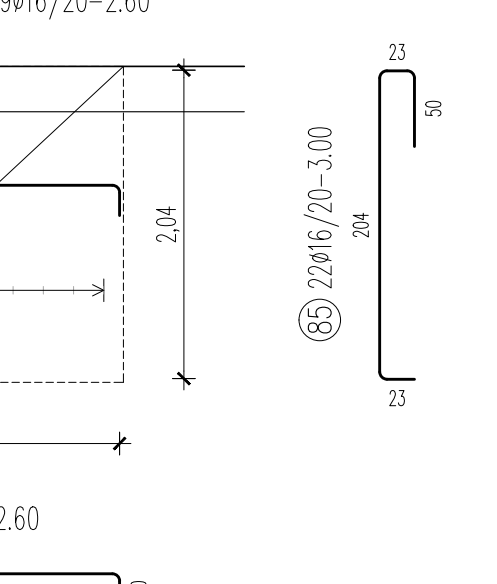

Födémátörések szegővasalása M=125
készül: 16.60 fm



Vasalási rétegek értelmezése



Betonocél kimutatás:

Jel	db	Ø [mm]	Hossz [m]	#8	#10	#12	#16
41	6	12	9.81				58.86
42	33	12	9.00				297.00
43	65	12	8.00				520.00
44	1	12	7.40				7.40
45	5	12	5.00				25.00
46	39	12	9.00				351.00
47	6	12	4.39				26.34
48	6	12	6.10				36.60
49	36	12	12.00				432.00
50	1	12	3.56				3.56
51	3	12	3.50				10.50
52	2	12	9.35				18.70
53	10	12	5.15				51.50
54	17	12	2.86				48.62
55	7	12	4.83				33.81
56	15	12	10.60				159.00
57	24	12	4.60				110.40
58	12	10	12.00				
59	21	12	3.80				79.80
60	13	12	3.60				46.80
61	261	12	3.20				835.20
62	21	12	3.20				67.20
63	22	12	3.00				66.00
64	19	12	9.00				171.00
65	46	12	3.00				138.00
66	4	12	2.70				10.80
67	72	12	2.40				172.80
68	2	12	2.00				4.00
69	5	12	1.70				8.50
70	8	10	9.00				
71	10	12	3.00				30.00
72	12	10	8.50				
73	6	16	2.40				14.40
74	2	12	5.50				11.00
75	2	12	4.50				9.00
76	131	12	4.00				524.00
77	12	10	6.00				
78	7	12	3.00				21.00
79	23	8	2.40				
80	2	12	2.10				4.20
81	34	12	2.00				68.00
82	24	10	3.80				
83	8	12	1.50				
84	11	10	3.00				12.00
85	22	16	3.00				66.00
86	18	16	2.60				46.80
87	40	12	2.50				100.00
88	28	12	2.40				67.20
89	1	10	84.00				
90	5	16	12.00				
91	1	12	7.95				7.95
92	3	12	7.61				22.83
93	84	10	1.50				126.00
94	5	12	10.00				50.00
95	11	12	4.19				46.09
96	5	12	9.00				45.00
97	15	12	3.50				52.50
98	3	12	3.66				10.98
99	5	12	6.50				32.50
100	5	12	7.00				35.00
101	16	12	2.00				32.00
Összhossz / #				55.20	724.20	4971.64	187.20
fm. tömeg / Ø				0.395	0.617	0.888	1.580
Össztömeg / #				21.80	446.83	4414.82	295.78
Össztömeg [kg]							5179.23

Megjegyzések:

- +0,15 = +10,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlószint)
- BETON: C30/37-XC1-16-F3
- BETONACÉL: B500
- BETONFEDÉS: 2,5cm
- HASZNOS TERHEK ALAPÉRTÉKE:
 - *LAKÁS 2,00kN/m²; ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYÓSÓ 3,00kN/m²; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m²; TETŐ 0,40kN/m²
 - *A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
 - *A JELELT MÉRETEK A VASAK KIÜLMEI
 - *A BETON BEDOLGOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ
 - *A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
 - *A BETONÖZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDŐDÖT MEG.
 - *A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉS, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
 - *AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK.
 - *AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
 - *AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB ROGZÍTÉSSSEL, VÉSSÉSEL RONCSOLNI TILOS!
 - *MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉKEKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSSÉSEL GYENGÍTENI TILOS!
 - *AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL ELHelyezésekor azok ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐIRÁSAIT BE KELL TARTANI!
 - *A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
 - *A MÉRETEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZETEK TERVSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTANULAN ÉRTESTENI KELL!
 - *KÜTÖZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNYJEN

PRO PERVIUM
Mérnöki Iroda Kft.

PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.
9025 Győr, Bercsényi Liget 26/A/B. Tel.: 96822-385 e-mail: propervium@propervium.hu

HUNGARO DESIGN
Mérnöki Iroda Kft.

HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.
8900 Zalaegerszeg, Iskola Köz 6-8. sz. 4.

Tervező: **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ**
1076 Budapest, VII. ker. Verseny u. 22-24., hrsz.: 32934.
STATIKUS KIVITELI TERV

Építtető: **Budapest Főváros**
VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.

Terv megnevezése: **"A" ÉPÜLET - 6. EMELET**
FELETTI FÖDÉM FELSZŐ VASALÁSI TERVE

Statisztikus tervező:
Gémes Miklós Ottó
okl. építőmérnök
MMKsz.: T 19-0871

Társtervező:
Zelei Péter
okl. építőmérnök
MMKsz.: T 08-0881

Társtervező:
Buzogány Ferenc
okl. építőmérnök
MMKsz.: T 20-0589

Dátum: **2022.02.16.**

Munkaszám: **S21-204**

Tervfajta: **KIVITELI**

Tervszám: **SA-27**

Méretarány: **M 1:50**